


SZG Chine fournisseur et fabricant de verre trempé incurvé de 19 mm en Chine

Le verre de sécurité trempé courbé de 19mm / Le verre de sécurité trempé courbé de 19mm est produit par [Verre recuit de 19mm](#) chauffé au point de ramollissement (environ 600 degrés Celsius), selon un certain rayon du traitement à froid, la résistance de la surface a doublé, la surface plane d'origine devient à la surface incurvée du verre.

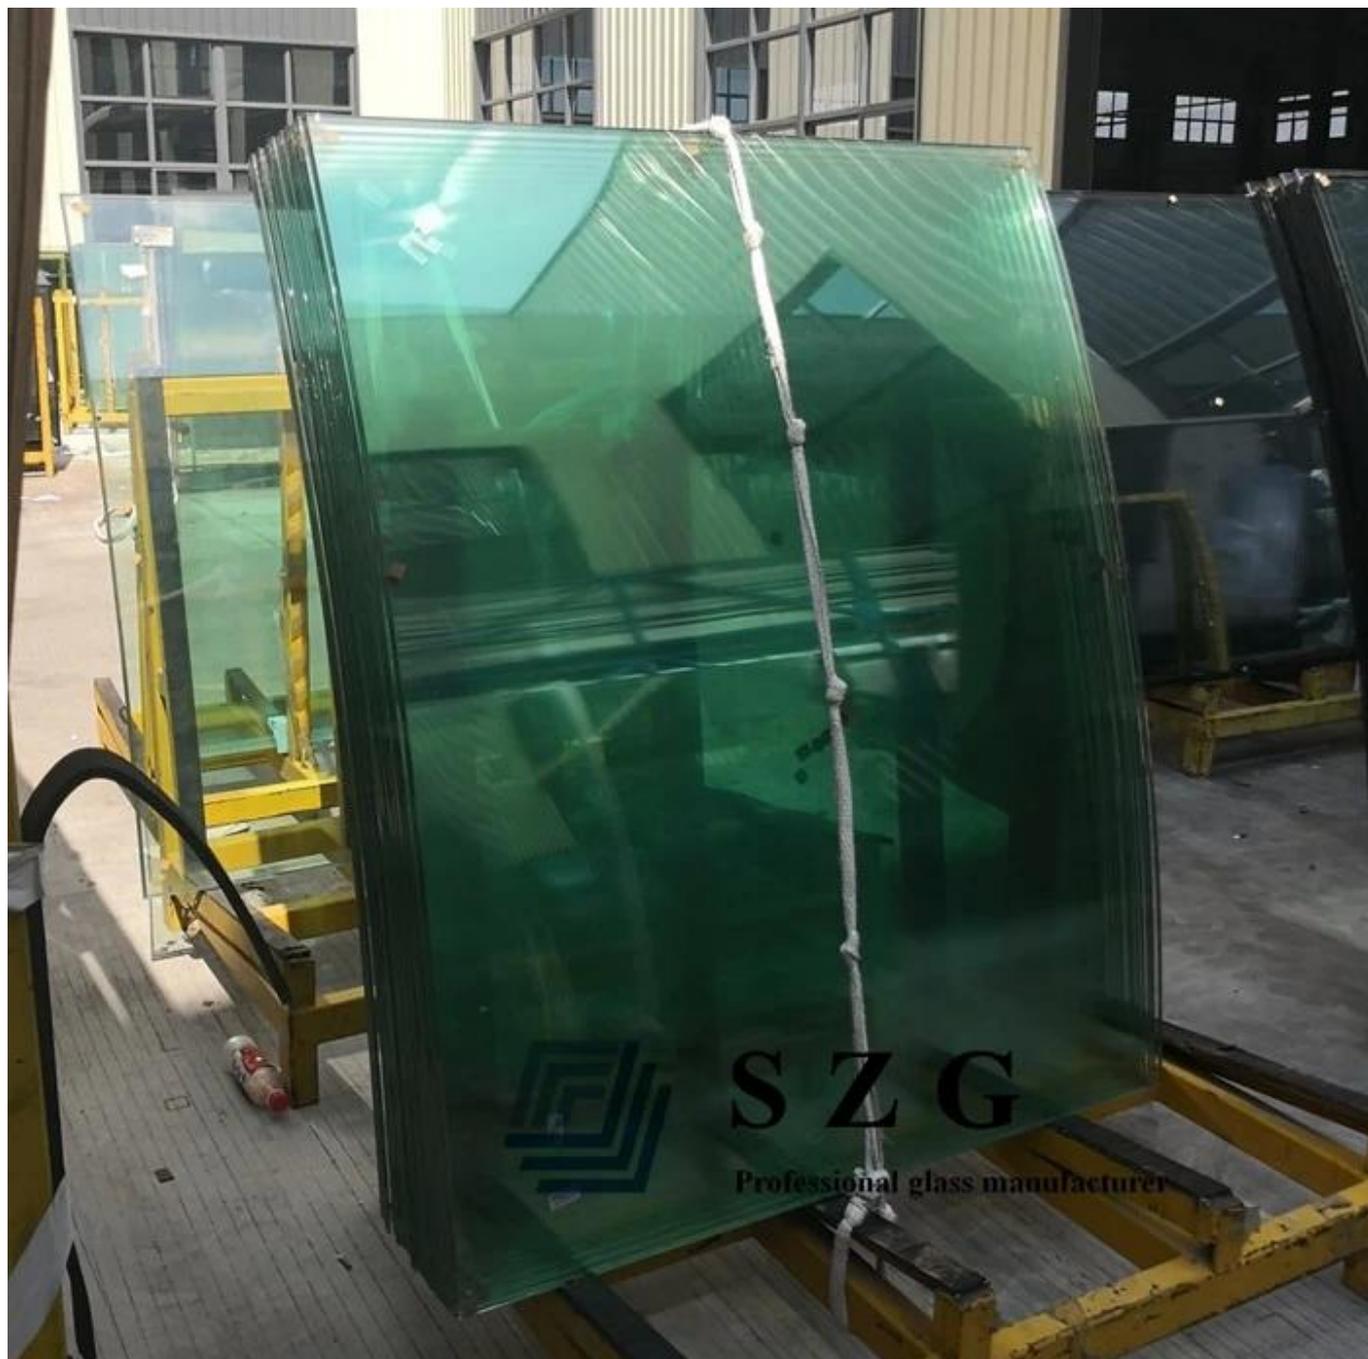

Caractéristiques:

1. Pas de mal pour les êtres humains: le verre trempé incurvé s'est brisé en petits morceaux de particules de nid d'abeilles obtus, et les PC brisés ne nuiront pas au corps humain.

2. Dureté: La dureté du verre de sécurité incurvé est 5 fois supérieure à celle du verre recuit.


3. Bonne stabilité thermique: Le verre trempé courbé peut supporter une température égale à 3 fois celle du verre ordinaire et peut supporter des variations de température de 300 degrés Celsius.



Applications

Le verre trempé courbé est largement utilisé dans les bâtiments modernes, voir ci-dessous:

1. Mur de verre, cloison de verre
2. plafond de verre
3. Clôture / garde-corps en verre / balustrade
4. porte vitrée

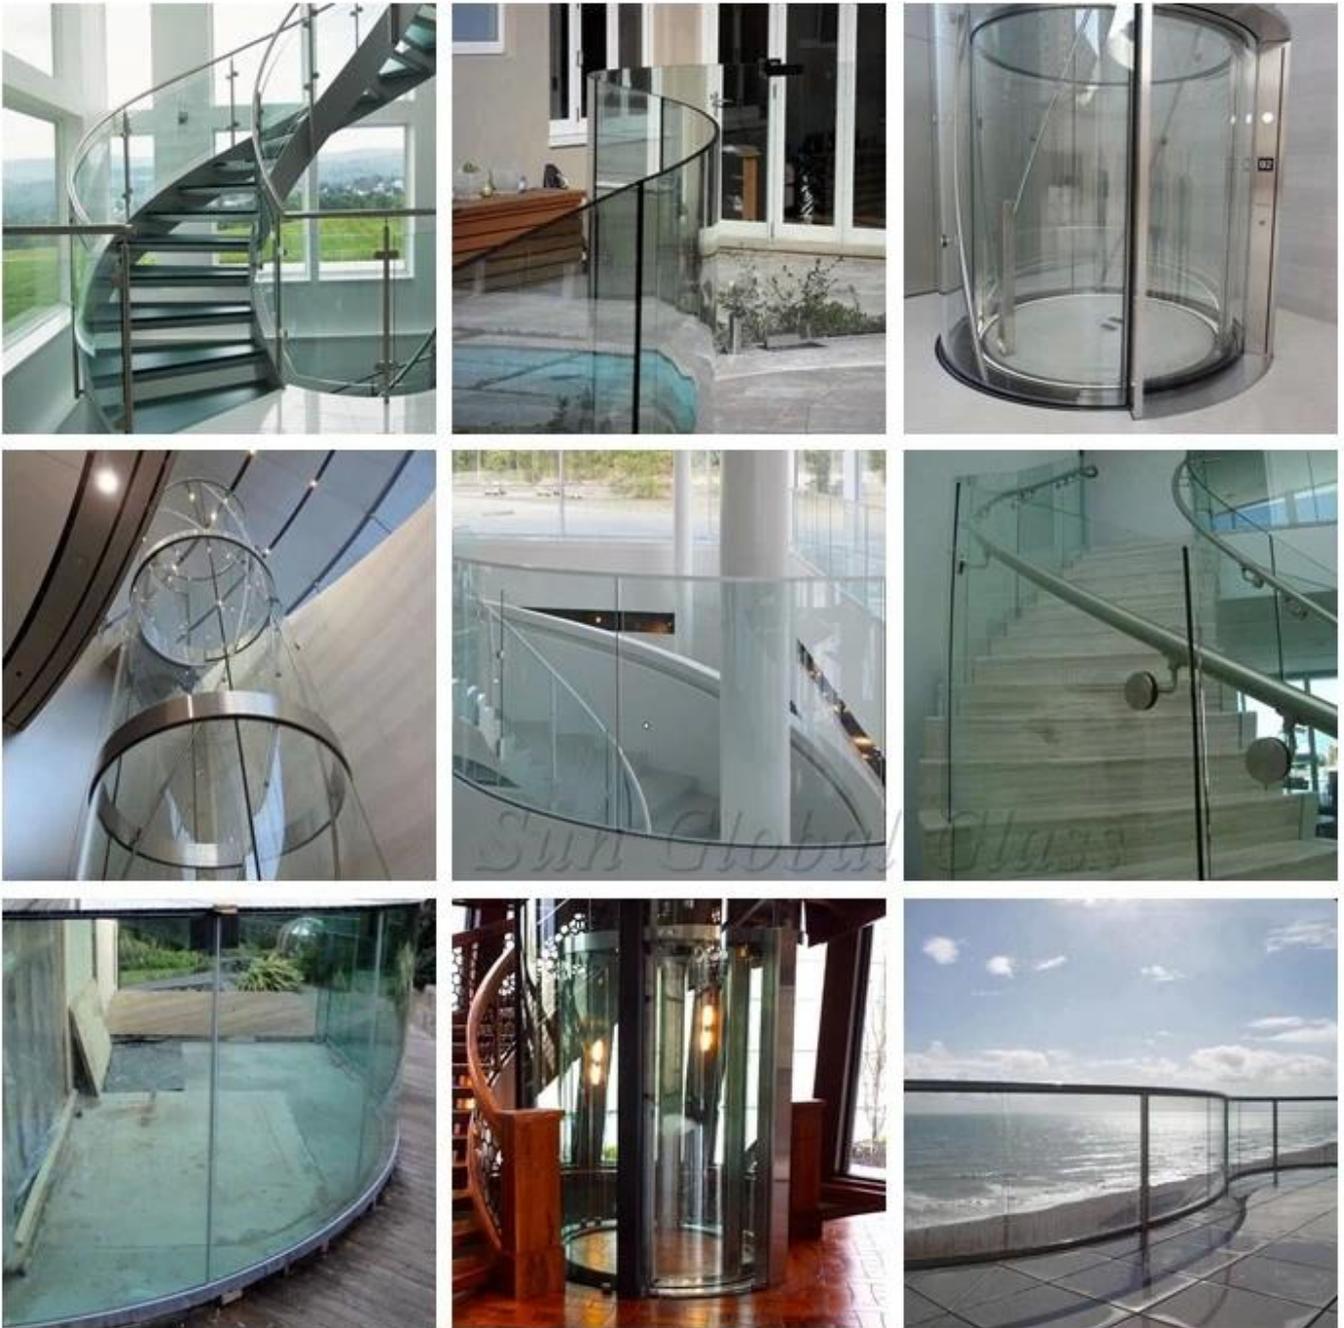

Caractéristiques

Épaisseur: verre courbé de 5mm, verre courbé de 6mm, verre courbé de 8mm, verre courbé de 10mm, verre courbé de 12mm, verre courbé de 15mm, etc.


Formats personnalisés basés sur le dessin du client

$R \geq 480\text{mm}$, Longueur d'arc $\leq 1500\text{mm}$, Hauteur $\leq 2400\text{mm}$

$R \geq 6000\text{mm}$, Longueur d'arc ≤ 3300 , Hauteur ≤ 12000

5-6mm mini rayon: 1000mm
Rayon mini 8-12mm: 1500mm
15-19mm mini rayon: 2000mm

Couleur: verre courbé clair, verre courbé ultra clair, verre courbé gravé à l'acide, verre courbé gris, verre courbé vert, verre courbé bleu, verre courbé bronze ou toute couleur basée sur la charte Pantone.

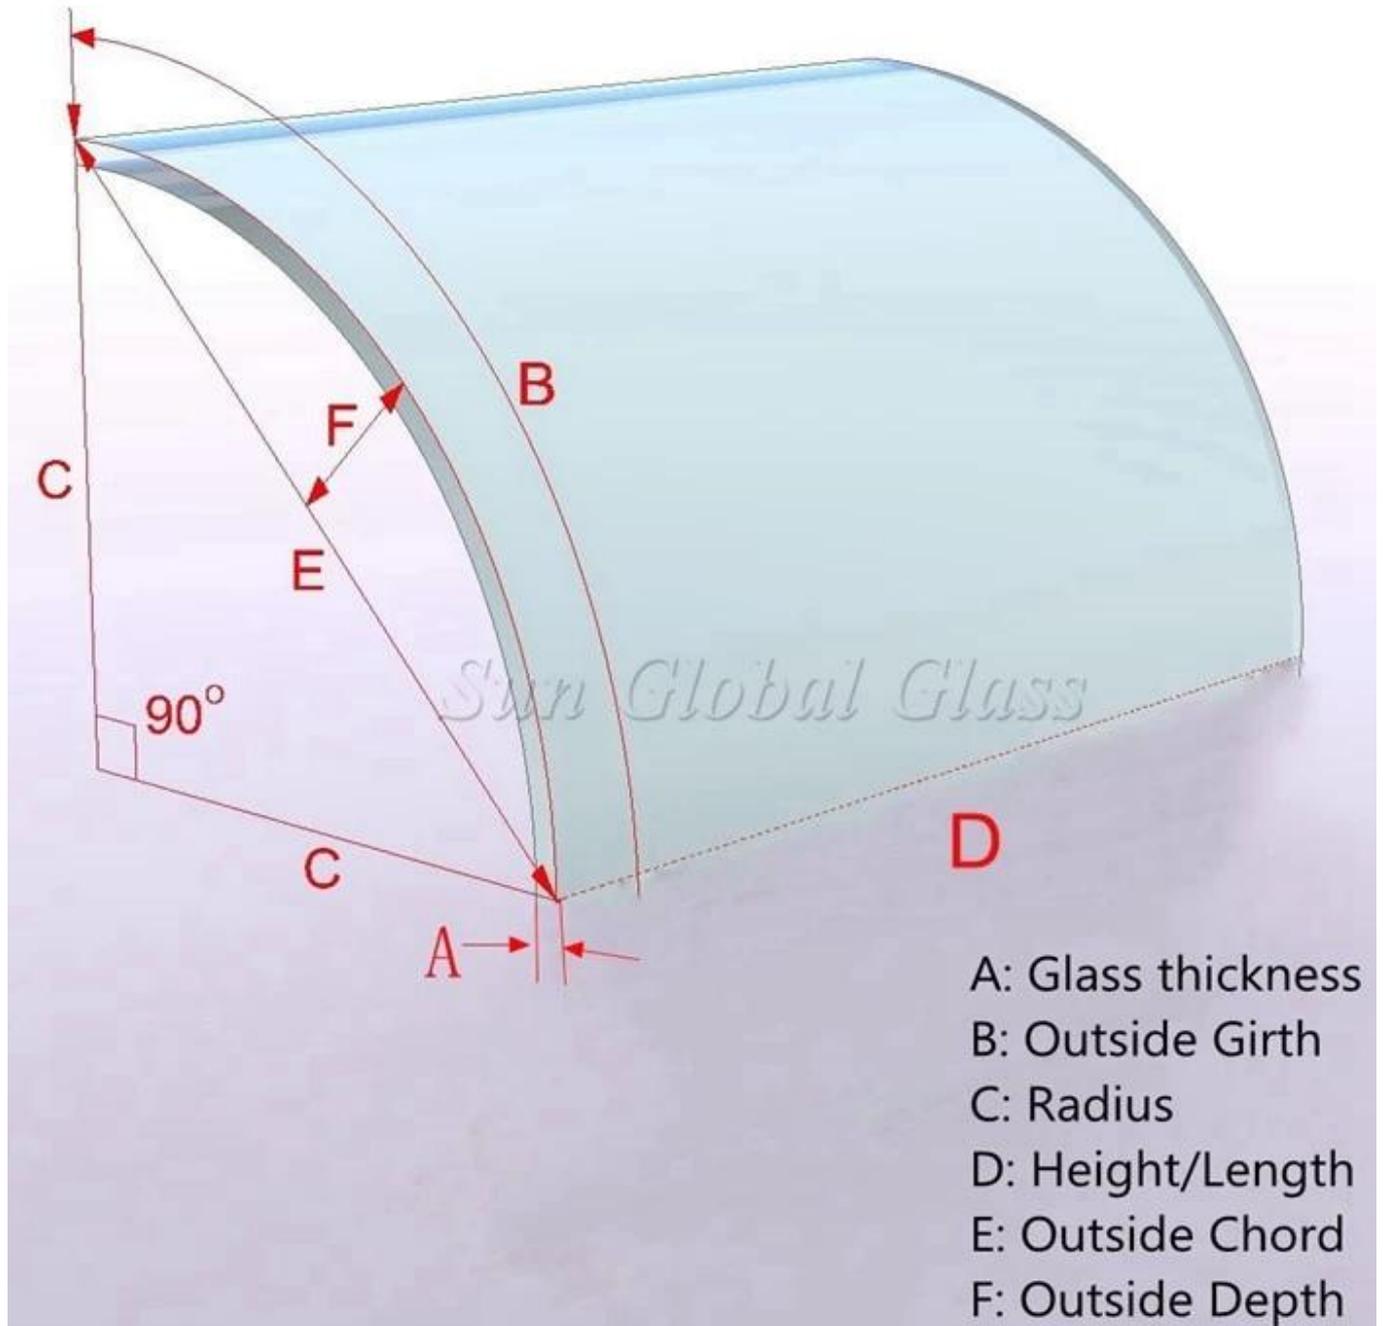

Qualité

1. Le verre de sécurité courbé de 19 mm est conforme à la norme BS 6206 UK relative au verre de

sécurité.

2. Le verre de sécurité incurvé de 19mm est conforme à la norme européenne EN 12150 CE relative au verre de sécurité.

3. Le verre de sécurité courbé de 19 mm est conforme à la certification obligatoire pour le verre de sécurité chinois (CCC) et à GB15763.2.

