

Mur-rideau en verre feuilleté trempé à faible teneur en fer en verre SZG-Glass Manufacturer-Building Glass-21.52mm

Verre feuilleté trempé à faible teneur en fer de 21,52 mm est un type de verre de sécurité, il est combiné par deux morceaux de verre [Verre trempé à faible teneur en fer de 10 mm](#) (verre trempé ultra clair) inséré par une couche intermédiaire en PVB de 1,52 mm. Après chauffage et haute pression dans l'autoclave haute pression, les deux morceaux de panneaux de verre sont étroitement collés ensemble par le film PVB. Verre feuilleté trempé à faible teneur en fer de 21,52 mm également appelé verre feuilleté trempé ultra clair de 21,52 mm, verre sandwich ultra clair, verre feuilleté trempé à faible teneur en fer 1010,4, verre de sécurité feuilleté extra clair 10 mm + 10 mm, ESG VSG ultra clair 10 mm + 10 mm, ESG VSG ultra-clair, etc.



Shenzhen Sun Global Glass



Remarquer:

Tous les processus tels que le perçage de trous, le bord de polissage, les coins arrondis, les découpes, les encoches de coupe doivent être terminés avant d'être trempés puis stratifiés.

Images de verre feuilleté trempé ultra clair de 21,52 mm:



Shenzhen Sun Global Glass



Avantages du verre feuilleté trempé extra clair de 21,52 mm:

1. haute résistance: le verre feuilleté trempé de 21,52 mm est 4 à 5 fois plus dur que le verre feuilleté non trempé de 21,52 mm.
- 2.Sécurité: Les débris resteront collés au film et ne tomberont pas lorsque le panneau de verre feuilleté est brisé.
3. haute transparence, il peut rendre la pièce pleine de lumière, et nous pouvons profiter de bonnes vues de l'extérieur lorsque nous regardons à travers.
- 4.Le verre feuilleté à faible teneur en fer de 21,52 mm peut réduire la transmission des ultraviolets.

L'usine de verre 5.SZG peut produire du verre feuilleté de taille jumbo.

Spécifications du verre feuilleté trempé à faible teneur en fer de 21,52 mm:

Type de verre: verre feuilleté trempé à faible teneur en fer de 21,52 mm

Combinaisons: verre trempé à faible teneur en fer 10 mm + 1,52 PVB + verre trempé à faible teneur en fer 10 mm

Couleurs disponibles: Les couleurs peuvent être ajustées selon la conception des clients.

Tailles disponibles: tailles personnalisées, tailles jumbo disponibles.

Contrôle de qualité strict:

Nous effectuons une inspection de qualité stricte après chaque processus et avant la livraison.



Le verre feuilleté SZG répond aux normes de qualité suivantes:

1. Norme chinoise de verre de sécurité (CCC).
2. Certificat BS 6206 de la norme britannique de verre de sécurité.
3. Norme européenne sur le verre de sécurité: certificat EN EN 14449 (CE)



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine




Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave

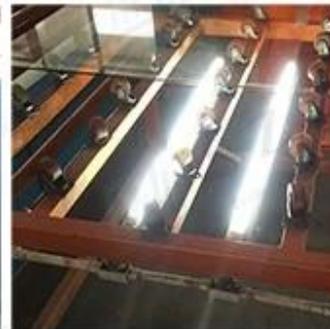


LED Lighting Detection



Packing & Loading

Autres applications du verre feuilleté trempé à faible teneur en fer de 21,52 mm:

1. Rail, balustrade, main courante, balcon.
2. puits de lumière, toit.
5. Vitre de magasin, cloison ..

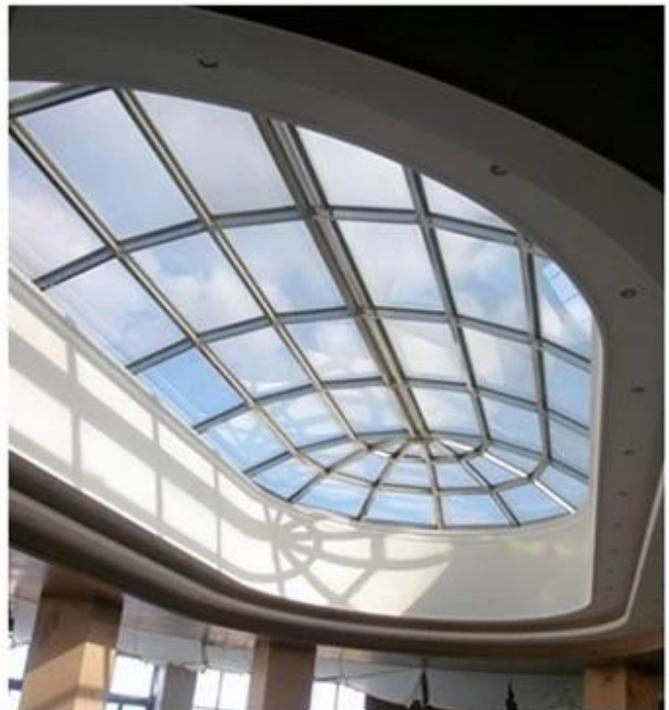

Autres types de verre couramment utilisés pour les façades:

Verre feuilleté Low E;

Verre feuilleté coloré;

Verre isolé Low E;

Verre isolant feuilleté;