

22,28 mm de chaleur blanc testé SGP en verre feuilleté, 10 mm de chaleur blanc testé trempé en verre trempé + 2,28 + 10mm de chaleur blanc trempé testé fournisseur de verre feuilleté trempé.

Le verre trempé blanc testé à la chaleur de 22,28 mm a subi un traitement de «test de chaleur» et a été soumis à une température de 290 ± 10 , maintenez-le au chaud pendant une période de temps. sont utilisés en verre trempé auto-cassé. Ensuite, le test Trempé à la chaleur peut aider le verre trempé à réduire le taux de casse spontanée. Le verre de sécurité feuilleté Heat Heat est plus coûteux que le verre de sécurité trempé ordinaire. Le verre feuilleté trempé à la chaleur présente donc de nombreux avantages à être utilisé dans le verre de construction.

Le verre trempé à la chaleur peut être utilisé dans le verre feuilleté, car il permet une meilleure adhésion entre les couches pvb / sgp que le verre trempé en raison de la nature plus plate du produit renforcé à la chaleur.

Caractéristiques

1. **Haute résistance** , Les performances anti-impact et anti-flexion sont 4 à 5 fois supérieures à celles du verre ordinaire.

2 **Sécurité extrême & durable** , Il se brise en granulés en cas de choc violent, afin que personne ne soit blessé.

3 **Insonorisation**, c'est très calme lorsque vous parlez d'autres intérieurs. Ainsi, le verre feuilleté testé habituellement par thermo-trempage était autrefois un mur-rideau en bâtiment de niveau supérieur, un séparateur de bureaux.

Caractéristiques

Nom du verre: verre feuilleté testé par immersion thermique blanche de 22,28 mm

Type de verre: verre trempé / verre trempé / verre feuilleté

Taille: couper à la taille, maximum 8000mm, minimum 300mm * 300mm

Couleur: clair / ultra-clair, etc.


Épaisseur simple: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Résistance thermique: 250 ° C avec un long terme

Avantage du verre: améliore la résistance du verre au verre, la résistance au froid et à la chaleur, la résistance aux chocs, etc.

Combinaison de verre: verre trempé trempé à la chaleur, verre feuilleté trempé à la chaleur. Verre isolé trempé à la chaleur.

Verre feuilleté de 22,28 mm testé par trempe à la chaleur blanche

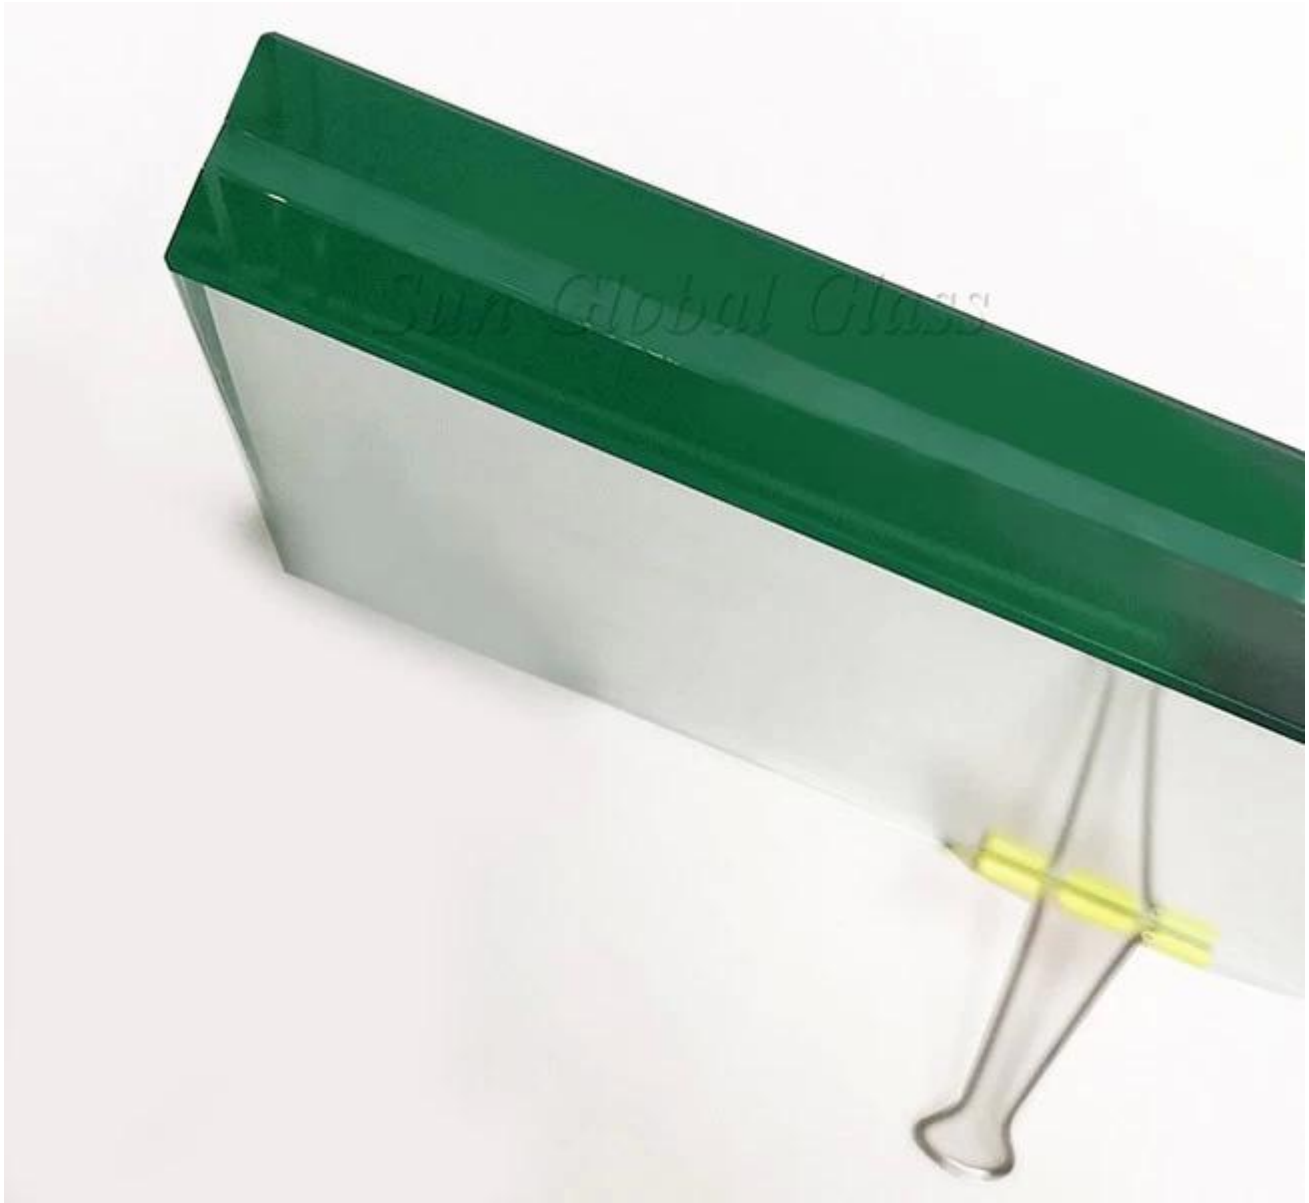

Traitement de la ligne de produits



cut out



water jat



driling machine



edge polish



tempered glass



heat soak machine



lamination



laminated product



autoclave



product come out



packing



packing complete

Application dans la construction de mur rideau, cloison de bureau, balustrade, puits de lumière, escalier de maison.



S Z G
Professional glass manufacturer

