


SZG Fabricant professionnel de verre de construction - Verre feuilleté trempé courbe conforme à la norme européenne 25.52mm

Le verre feuilleté incurvé de 25,52 mm est une sorte de verre feuilleté composé de deux couches de sandwich en verre trempé courbé de 12 mm. La couche intermédiaire est constituée d'une couche de film PVB de 1,52 mm, après chauffage et procédé spécial haute pression, les deux couches d'adhérence du verre étant réunies. Avec le processus de stratification, le verre feuilleté est extrêmement résistant et offre une haute protection contre la casse. Le verre feuilleté est considéré comme un verre de sécurité sur le marché des matériaux de construction modernes.

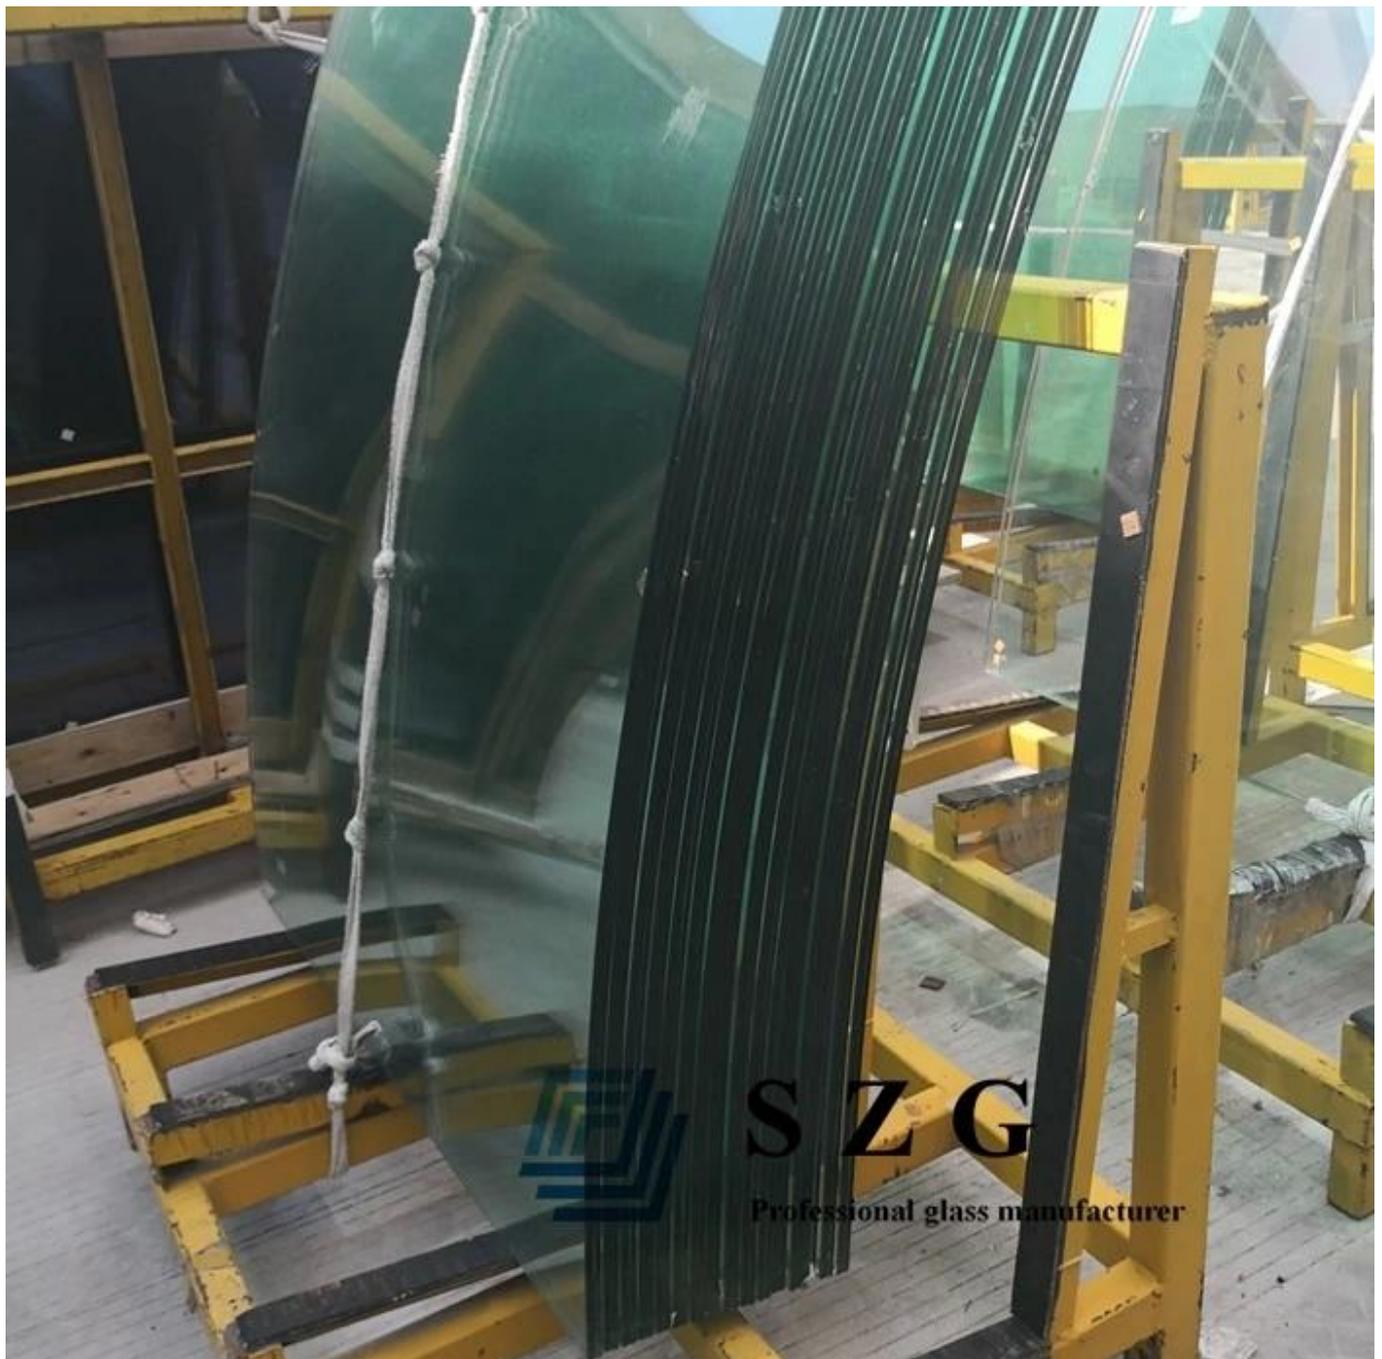

Caractéristiques:

Fonction 1.Safety: le verre trempé stratifié incurvé par 25.52mm ont les fonctions du verre trempé et du verre feuilleté, quand il s'est cassé, les débris collent toujours au film et ne tomberont pas, le verre entier est toujours dans la forme complète pour offrir protection avant remplacement. En raison de ces caractéristiques, ce type de verre est largement utilisé dans les bâtiments modernes.

2. La dureté du verre feuilleté trempé incurvé est 5 fois supérieure à celle du verre recuit.

3. Le verre feuilleté trempé et courbé peut supporter une température égale à 3 fois celle du verre ordinaire et peut supporter des variations de température de 300 degrés Celsius.

Fonction de résistance 4.Sound: La densité du film sont différentes avec le verre ainsi le film peut arrêter la transmission de son.

5.Résistance aux rayons UV: Le verre feuilleté incurvé réduit la pénétration des rayons UV et protège les objets intérieurs des rayons UV.

Fonction de résistance 6.Fire: le verre feuilleté incurvé peut protéger des bâtiments contre le feu, ont la fonction d'anti-feu à un certain degré.



Caractéristiques:

Autres épaisseurs: verre feuilleté incurvé de 9,52 mm, verre feuilleté incurvé de 11,52 mm, verre feuilleté incurvé de 13,52 mm, verre feuilleté incurvé de 17,52 mm, verre feuilleté incurvé de 21,52 mm, etc.

Taille personnalisée: Max: 3.3 m * 12 m

1. $R \geq 480\text{mm}$, Longueur $\leq 1500\text{mm}$, Hauteur $\leq 2400\text{mm}$
2. $R \geq 6000\text{mm}$, Arc Length ≤ 3300 , Height ≤ 12000

Couleur: claire, ultra claire, gravée à l'acide, gris, vert, bleu, bronze ou n'importe quelle couleur basée sur la charte Pantone.



Applications:

Le verre feuilleté trempé courbé est largement utilisé dans les bâtiments modernes, voir ci-dessous:

1. mur de verre
2. plafond de verre

3. Clôture / garde-corps en verre / balustrade

4. cloison en verre

5. façade en verre

6. ascenseur en verre

7. Paroi de douche en verre



Qualité:

1. Le verre feuilleté courbé de 25,52 mm est conforme à la norme de sécurité du verre du Royaume-Uni BS

6206.

2. Le verre feuilleté courbé de 25,52 mm est conforme à la norme européenne de sécurité de verre EN 12150 CE.

3. Le verre feuilleté courbé de 25.52mm rencontre la certification obligatoire du verre de sécurité chinois (CCC)

4. Le verre feuilleté courbé de 25,52 mm est conforme à la norme européenne de verre de sécurité EN 14449.

verre ordinaire et peut supporter des changements de température de 300 degrés Celsius.



S Z G
 Professional glass manufacturer



S Z G
 Professional glass manufacturer



S Z G
 Professional glass manufacturer