

Fournisseur de verre blanc super transparent de profilé en U de 262mm, profilé en verre trempé en U, profilé en U de 7mm d'épaisseur en verre blanc construisant un certain mur.

Le verre trempé transparent super blanc de profilé de 262mm U est un nouveau type de certains verre de construction de mur, il a une meilleure résistance mécanique que le verre en général. transmittance, garder au chaud, performance insonorisée, il a la construction spéciale et décorer sens. Il est très économique de matériaux en verre pour une utilisation dans la construction.

Performance du verre profilé en U super blanc très transparent

- 1 □ coefficient élevé de transmission de la lumière, isolation acoustique et thermique
- 2 différents revêtements pour créer divers effets de transmission de la lumière
- 3 □ Excellente isolation acoustique, lorsqu'il est installé en double couche, isolation thermique parfaite et isolation thermique
- 4 reduce Réduisez efficacement la pollution lumineuse material Le matériau principal est 100% recyclable et vert
- 5 □ Sécurité et fiabilité, durée de vie utile longue, 30 ans

Le verre U Profile a une sorte de verre et combine verre trempé et verre dépoli. Il est plus de 3 à 4 fois plus résistant que le verre U recuit. Il présente les caractéristiques du verre trempé. Le verre en forme de U peut être trempé selon les exigences du client.

Caractéristique du verre U

Mechanical Strength	Fire Resistance	Chemical Stability	Tensile Strength	Mohs Hardness	Modulus of elasticity	Coefficient of linear expansion
700~900N/mm ²	0.75h	0.18mg	30~50N/mm ²	6-7	60000~70000N/mm ²	75-85X10 ⁻⁷ Temperature increase of 1 degree Celsius
Type	Light Transmittance Single Wing	Light Transmittance Double Wing	Heat Transfer Coefficient Single Wing	Heat Transfer Coefficient Double Wing	Sound Insulation Capacity Single Wing	Sound Insulation Capacity Double Wing
U Profile Glass Ordinary Fine Lines	88%	80%	4.9W/m ² k	2.35W/m ² k	27db	38db


spécification

Width(mm)	Flange Hieght (mm)	Glass thickness (mm)	Max.Length (mm)	Weight(Single Layer)(KG/M2)
232mm	60mm	7mm	6000mm	25.43KG/M2
262mm				24.5 KG/M2
332mm				23.43KG/M2
Surface Embossing types		Tranparant,super white,ice pattern and ripple(thick ripple and thin ripple),special patterns can be produced as per customers'		
Glass coating		Low Radiation, sky blue, ceramic color, sand blasting process etc.		





Le verre trempé de profil en U peut être utilisé pour la construction d'escaliers, de certains murs, de murs d'origine et d'hôpitaux.

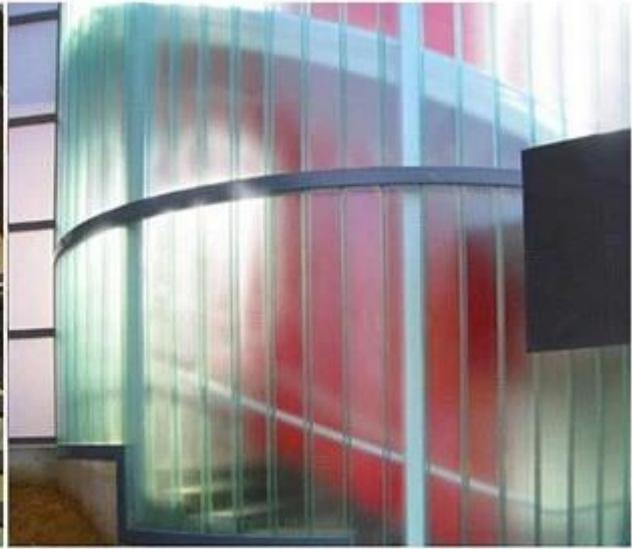

Gamme de produits :



