

SGG 6 mm + 15 a espaceur + 6 mm low e verre isolant

-insonorisé verre et chaleur isolation verre et énergie solaire matériau de construction en verre d'économie

le verre isolé de 31 mm low e est fait par [verre low e 6 mm](#) et [6 mm feuilles de verre trempé](#) et collé avec l'armature en aluminium de 15 mm, l'espace d'air peut être rempli d'air ou d'argon, chaque bord de IGU (unités en verre isolées) scellé avec les scellants de haute résistance qui peuvent parfaitement éviter l'eau de vapeur pénétré, la plupart des avantages du verre isolé est réduisent les pertes thermiques, la faible consommation d'énergie, avec la haute économie d'énergie efficace et la chaleur restent, il peut sauver beaucoup la consommation d'application à la maison. Le verre isolé est une sorte de verre d'énergie solaire et d'utiliser largement dans les bâtiments modernes.

Spécification du verre isotherme:

Épaisseur de verre: verre isolé 16 mm, verre isolé de 18 mm, verre isolé de 19 mm, verre isolé de 21 mm, verre isolé de 22 mm, verre isolé de 24 millimètres, verre isolé de 25 mm verre isolé de 31 mm, verre isolé de 32 mm, verre isolé de 35 mm, verre isolé de 36 mm, verre isolant

Épaisseur d'entretoise: verre isolé de 6 a, verre isolé de 9 a, verre isolé de 12 a, verre isolé de 15 a, verre isolé de 20 a

Gaz: verre isolé de gaz d'air, verre isolé de gaz d'argon

Taille min: 200X200mm

Taille maximum: 3300x12000mm

Bicomposant (joint structural et FRP) pour le mastic d'étanchéité secondaire

Tolérance de longueur ou de largeur (millimètre):

$L/W < 1000 \pm 2,0$

$1000 \leq L/W < 2000 + 2,-3$

$L/W \geq 2000 \pm 3,0$

Tolérance d'épaisseur (millimètre):

$T < 17 \pm 1,0$

$17 \leq T < 22 \pm 1,5$

$T > 22 \pm 2,0$

Types de verre isotherme:

1. verre isolé de flotteur, principalement utilisation comme hublot en verre
2. verre isotherme trempé
3. verre isolant réfléchissant

verre isolé Low e

Caracterisitques de low e Glass isolé:

le verre isolé de Low e ont l'effet très bon d'économie d'énergie. Afin de rendre l'effet de l'énergie meilleure, les gens peuvent rendre la fenêtre d'ouverture plus grand.

le verre Low e isolé ont la couleur riche et la bonne exécution artistique.

le verre isolé Low e peut améliorer l'environnement intérieur. Le verre creux peut intercepter le soleil et empêcher la chaleur causée par l'inconfort de radiation et de réduire le soleil couchant causé des étourdissements.

Application:

Verre isolant largement utilisé dans l'architecture, voir ci-dessous:

1. Hublot en verre et porte en verre, cloison en verre
2. mur de Rideau en verre, façade en verre, mur en verre
3. garde-corps en verre, balustrade en verre, barrière en verre etc.


Qualité:

Notre verre isolant sont fabriqués strictement suivre le système de qualité ISO9001 et répondre aux normes suivantes:

1. norme CCC (certification de verre de sécurité chinoise obligatoire)
2. Chine isolée standard de qualité de verre GB11944
3. norme européenne de qualité de verre de sécurité EN12150


Détails du produit:


Photos des produits de 31 mm low e verre isolé:

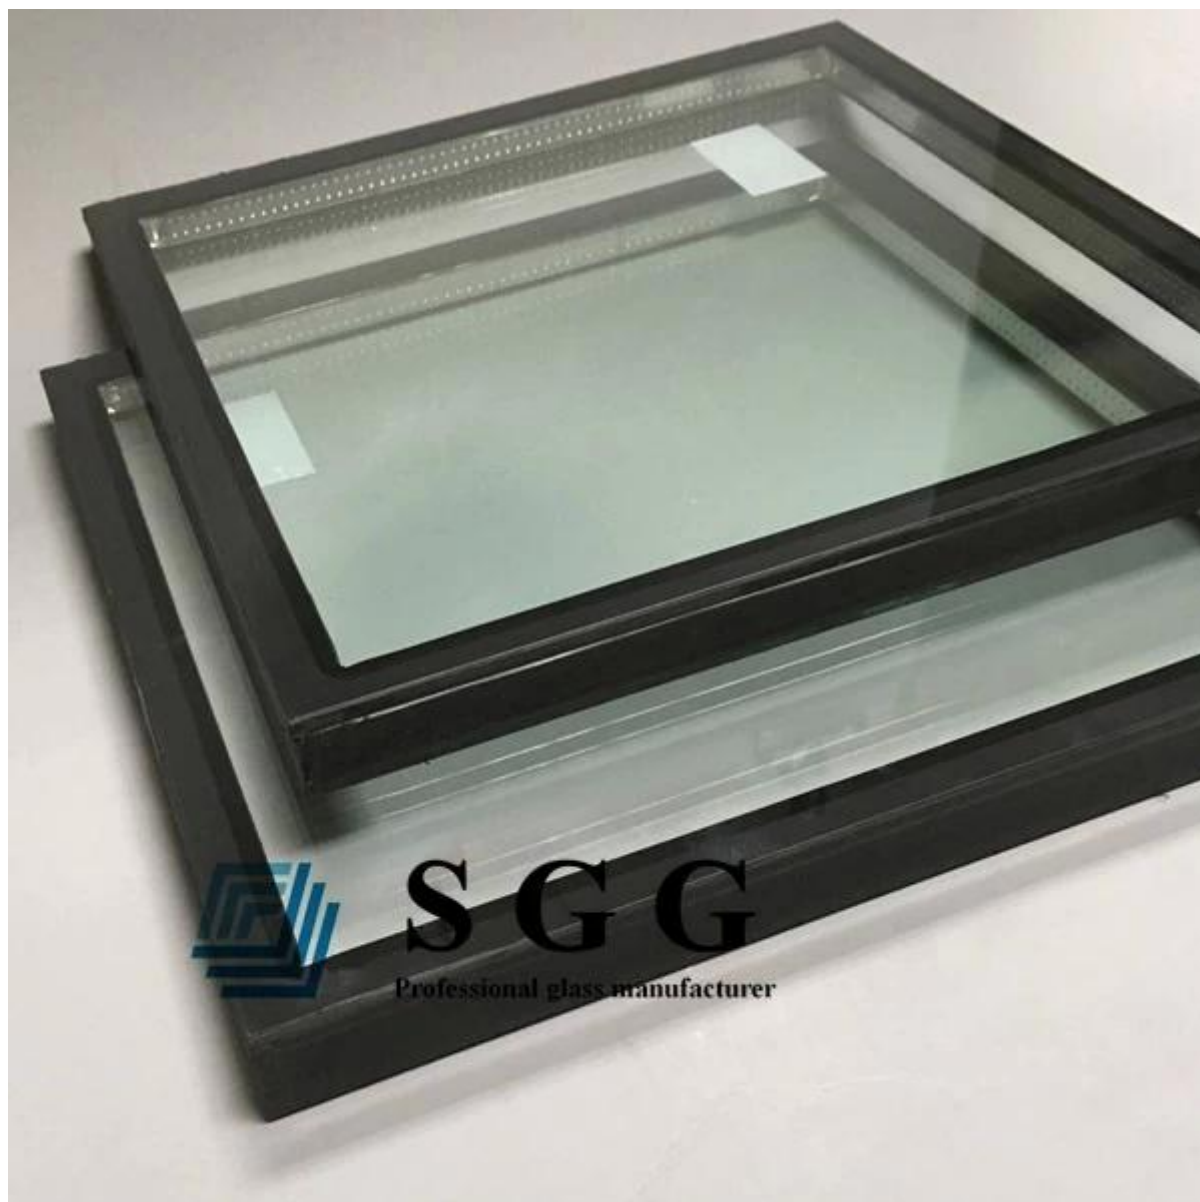

SGG

Professional glass manufacturer

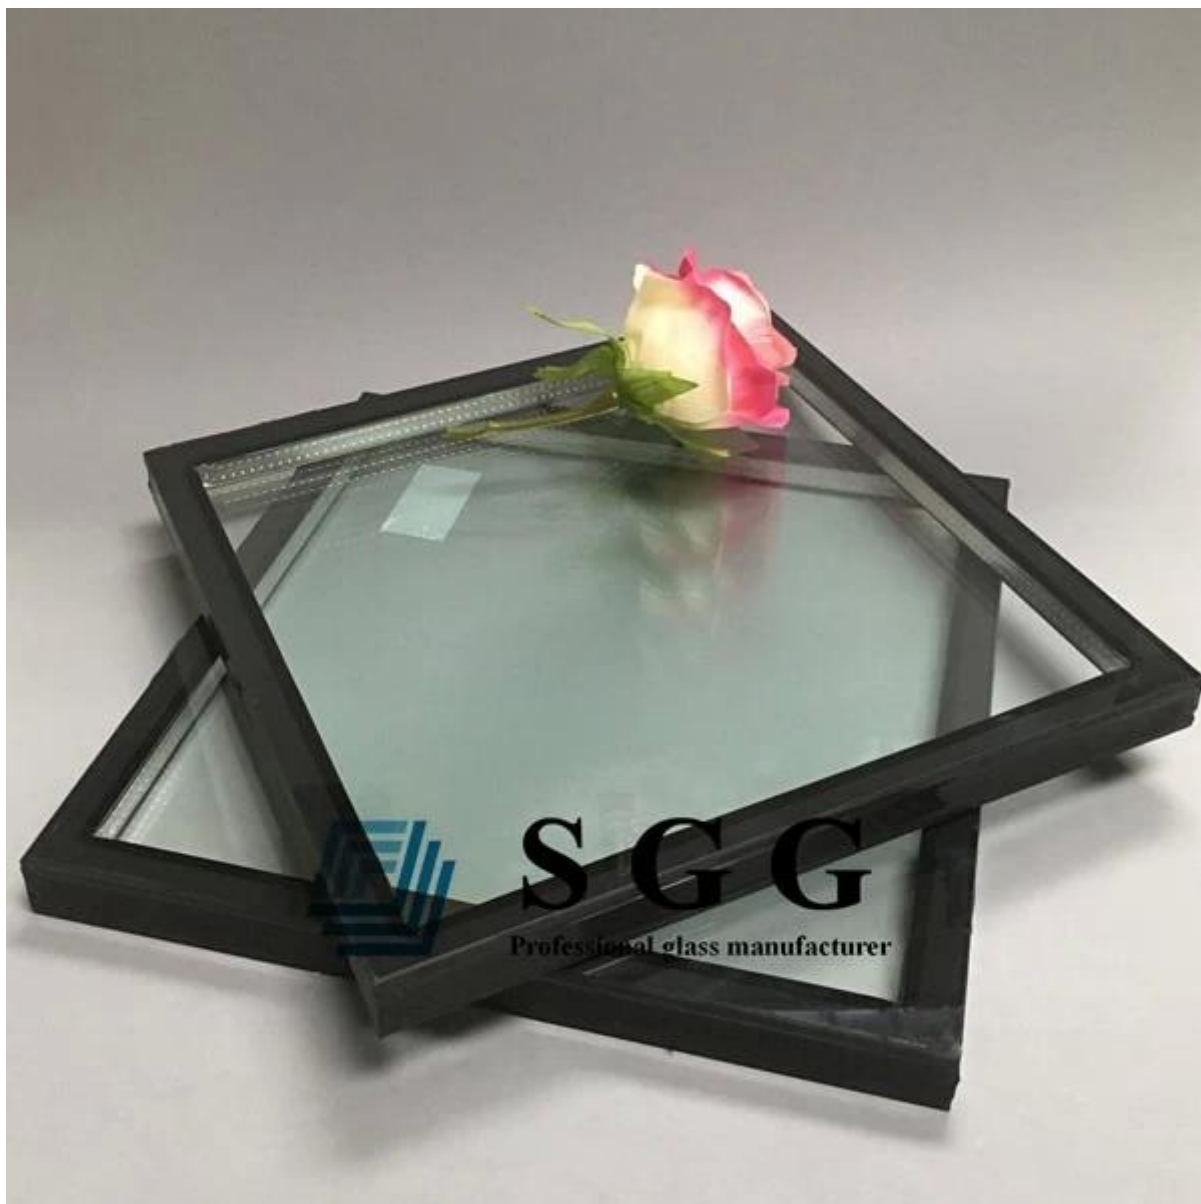

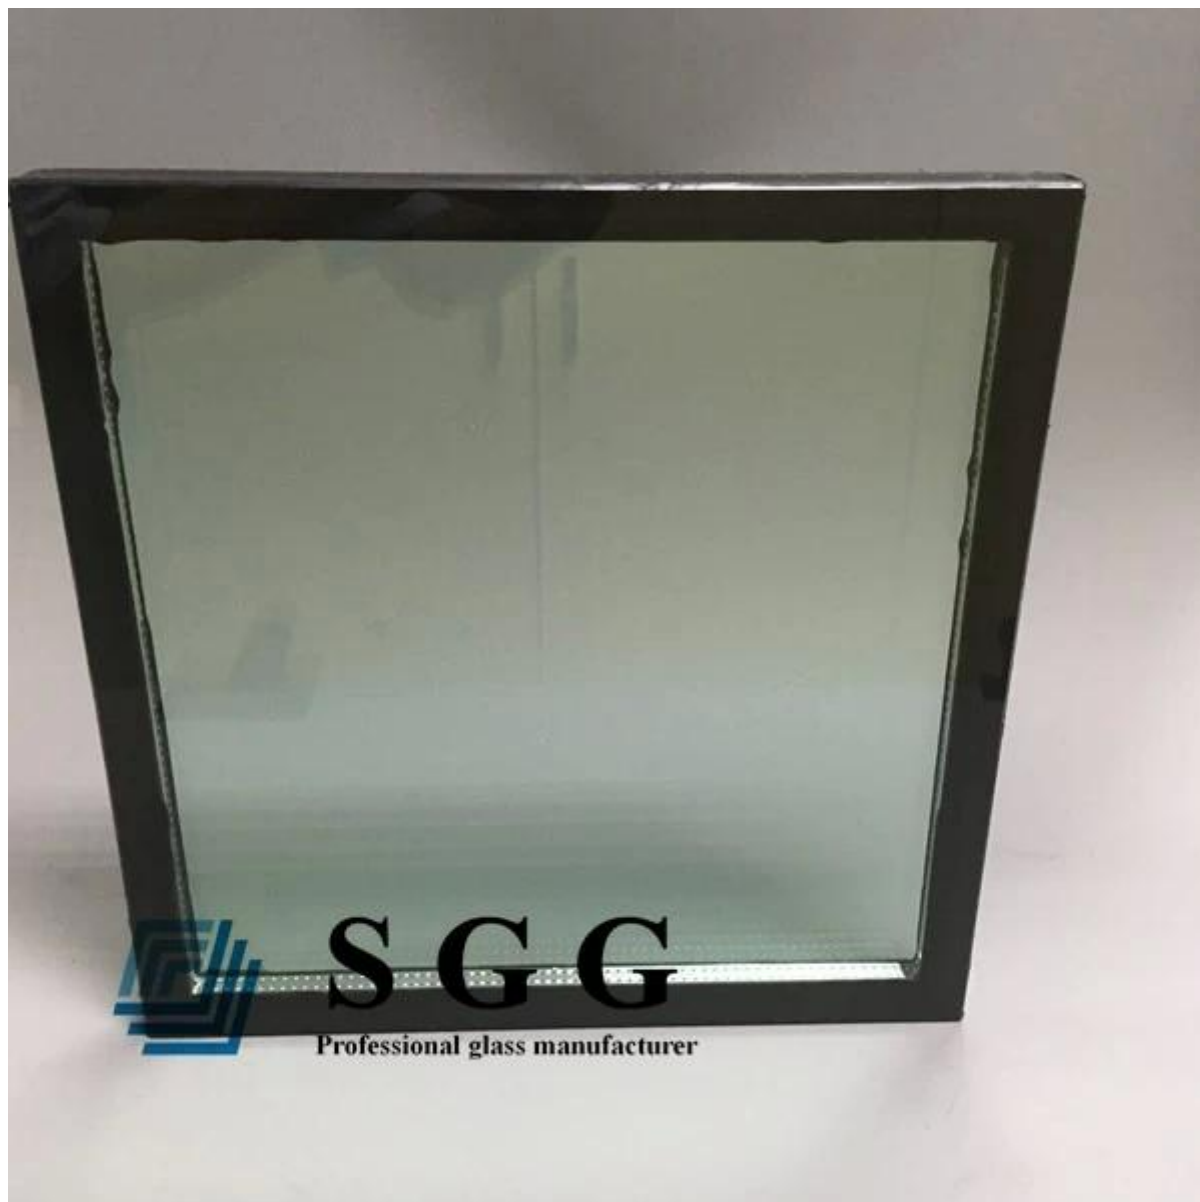

low e isolation en verre:

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热系数	遮阳系数
		LT%	LR%		投射率 %	反射率 %	UV透射率%			
Monolithic	mm	Transmittance	Outside	Inside	Transmittance	Reflectance	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spacer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

Ligne de production:



Paquet et chargement:





Notre promesse est que vous recevez 6 mm + 15 a + 6 mm low e verre isolant avec la haute qualité et la condition de sécurité de nous.