

Fabricant professionnel de verre de bâtiment de SZG - Verre feuilleté trempé incurvé standard de l'UE 11.52mm

Verre feuilleté trempé incurvé de 11,52 mm fabriqué en verre trempé trempé de 5 mm + film PVB de 1,52 mm + verre trempé de 5 mm.

Caractéristiques:

La fonction 1.Safety: verre trempé stratifié par 11.52mm ont les deux fonctions du verre trempé et du verre feuilleté, quand il s'est cassé, les débris collent toujours au film et ne tomberont pas, le verre entier est encore dans la forme complète pour offrir protection avant le remplacement.

2. La dureté du verre trempé incurvé est 5 fois supérieure à celle du verre recuit.

3. Le verre trempé incurvé peut résister à la température de 3 fois le verre ordinaire et peut supporter des changements de température de 300 degrés Celsius.

Caractéristiques:

Autres épaisseurs: verre feuilleté incurvé de 13,52 mm, verre feuilleté incurvé de 17,52 mm, verre feuilleté incurvé de 21,52 mm, verre feuilleté incurvé de 25,52 mm, verre feuilleté courbé de 31,52 mm, verre feuilleté courbé de 39,52 mm, etc.

Taille personnalisée: Max: 3.3m * 12m

Couleur: claire, ultra claire, gravée à l'acide, gris, vert, bleu, bronze ou n'importe quelle couleur basée sur le graphique de Pantone.

Applications:

Verre feuilleté trempé incurvé utiliser largement dans les bâtiments modernes, voir ci-dessous:

1. Mur de verre feuilleté incurvé

Plafond de verre stratifié de 2.Curved

3. Clôture en verre feuilleté / Balustrade / Balustrade

Cloison de verre stratifié 4.Curved

5. Façade en verre feuilleté incurvé


6. ascenseur en verre feuilleté incurvé

7. Écran de douche en verre feuilleté incurvé

Qualité:

1. Le verre feuilleté trempé de 11,52 mm répond aux normes de sécurité BS 6206 UK.
2. Le verre feuilleté trempé de 11.52mm est conforme à la norme européenne EN 12150 sur les verres de sécurité.
3. Le verre feuilleté trempé de 11.52mm rencontrent la certification obligatoire chinoise de verre de sûreté (ccc)
4. Le verre feuilleté trempé de 11,52 mm est conforme à la norme européenne EN 14449 relative au verre de sécurité.

Image en verre:

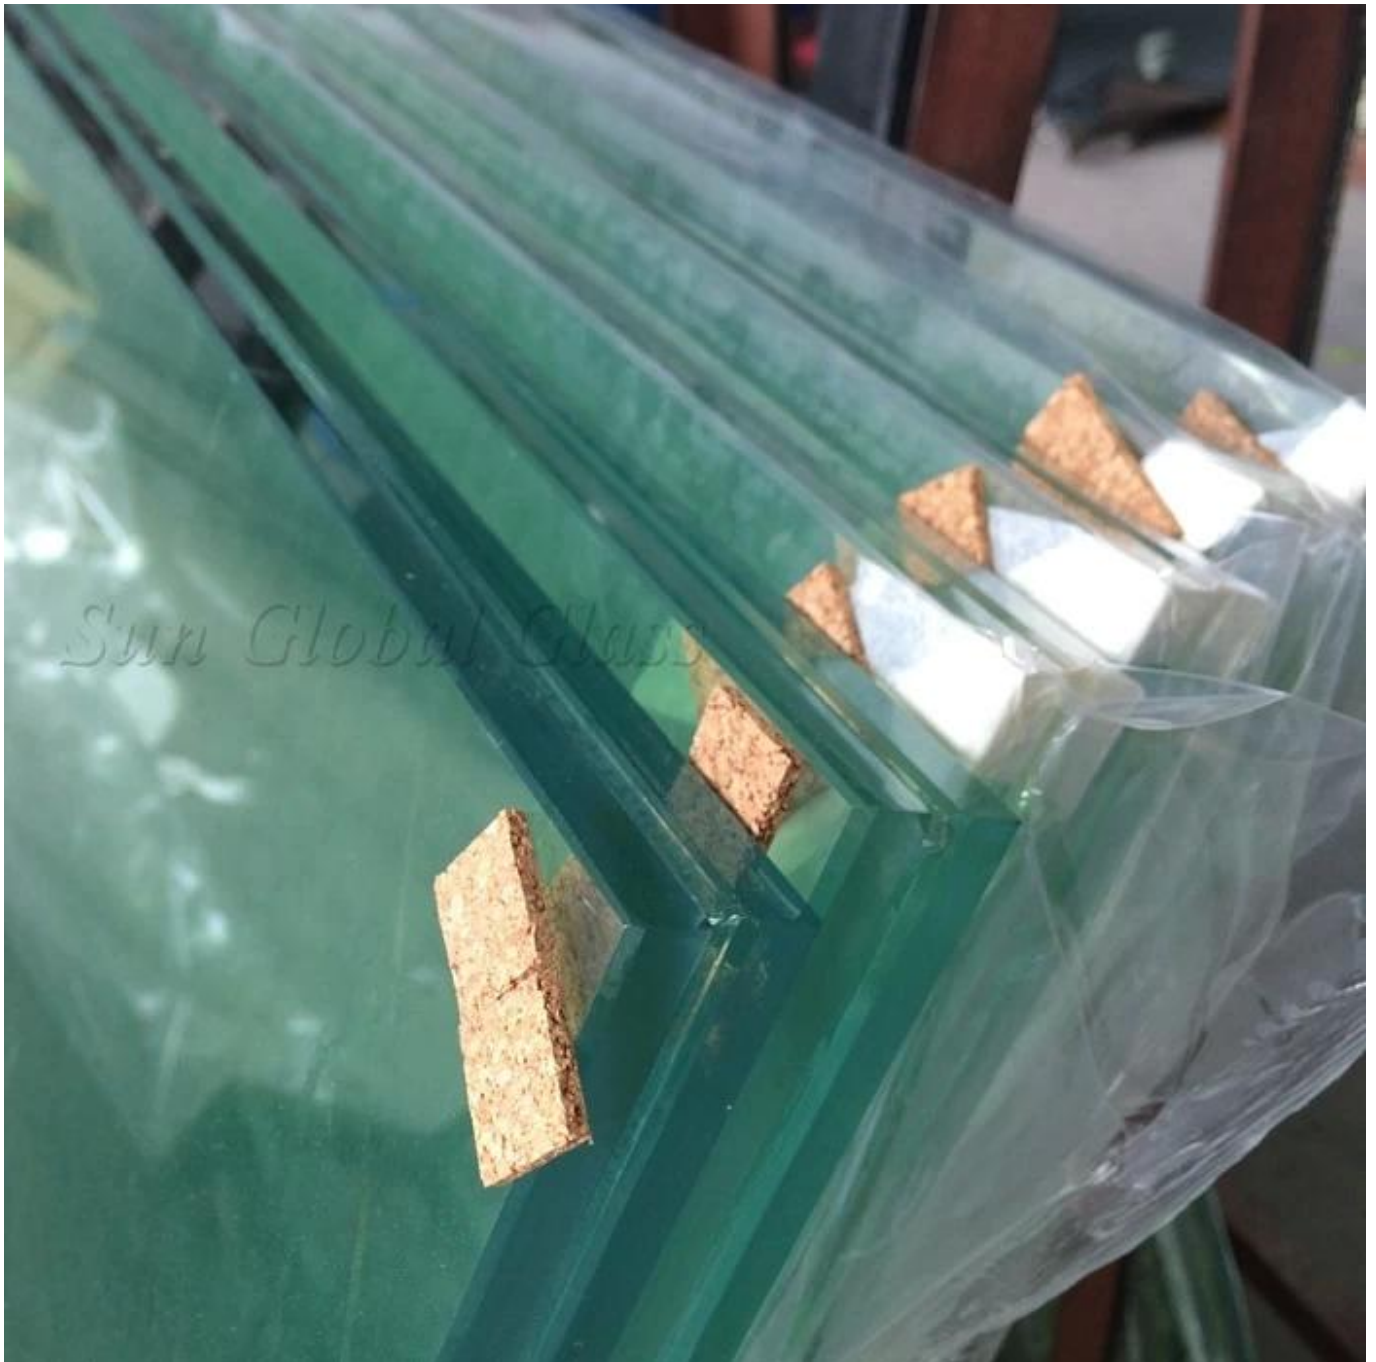

Lignes de production:



Paquet et Chargement:



S Z G

Professional glass manufacturer

