

121515 Verre trempé trempé anti-glissement test HST

Verre sont devenus de nouvelles options pour la conception de plancher, Shenzhen Sun Global Glass peut produire sur mesure verre plancher contre les dessins et permettant aux concepteurs de manipuler la couleur & lumière définissant l'espace.

Tous les verre de glissement des systèmes pour plancher et escalier produites par nos soins sont conçus et testés. En mettant l'accent sur la sécurité et la transparence. Jusqu'à présent, nous ont achevé plus de 100 projets aux marchés d'Europe, Amérique et Australie et ainsi de suite. Y compris: expositions des espaces très fréquentés, musée interactif, paramètres de branding corporatifs, etc.. Dans cette section, nous avons comme introduirait le trempé laminat verre:

121515.PVB/EVA ANTI GLISSE EN VERRE TREMPÉ FEUILLETÉ



1. première couche de verre: 12 millimètres en verre gâché avec TVH, sablé et traitement à l'acide, ANTI

glissement R11 (testé). le verre est avec déchirure américaine modèle, par exemple.

2.1.52MM PVB ou EVA

3. deuxième couche de verre: verre flotté 15mm trempé

4.1.52MM PVB ou EVA

5. troisième couche de verre: verre flotté 15mm trempé

6. tailles sont entre 382/550 en largeur et hauteur 1700

Services de production: bords plat polis; En option avec la TVH. PS: Zero polonais de tolérance (ZTP) le plus haut niveau de finition architecturale. Nous pouvons offrir le traitement de bord «apparence monolithique» ZTP.



Spécifications:

Plancher de verre se compose de différentes couches de verre de sécurité feuilleté. Les lites inférieures sont redondante conçus pour supporter des charges de service tandis que l'empaigne lite fournit - résistance au glissement. Toutes les composantes de notre verre de sécurité feuilleté, marche-mesure, sont fabriqués en interne, en utilisant PVB ou Sentryglas intercalaires.

Plancher de verre sont normalement produites par verre laminé 3 couches. Comme épaisseur: 6 mm / 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm + 10 mm, 12 mm + 12 + 12 mm etc.

Options de substrat de verre: clair verre float, float clair ultra, vitres teintées.


Traitement de verre: trempé, trempé test (TVH) de chaleur, silkscreen imprimé, gravé, sablé, anti glissement R11 acide avec des motifs multiples pour les options.

Avantages pour l'utilisation de plancher de verre:

1. bon marché coûte, le coût du plancher de verre est peu coûteux comparé avec d'autres matériaux.
2. environnement: comparaison avec plancher en bois, le verre est environnementale amicale, volonté ne cause aucun préjudice pour naturel.
3. facile pour le nettoyage: le plancher de verre est facile pour nettoyage par rapport aux autres matériaux, peut utiliser l'eau pour le nettoyage directement.
4. Anti corrosion et anti insectes.

Ce qui a besoin de faire attention dans l'installation de plancher de verre?

- 1, portant au rez de chaussée de l'étage de verre doit être lisse et propre.
- 2, avant la construction du plancher de verre, le meilleur est en mosaïque de verre sur le sol pour plus de 24 heures, la température de site de construction est le meilleure autour 15 °C, couper le verre aux deux extrémités plus de 5cm à gauche.
- 3, avant de coller, enroulé à l'étage près de la moitié du revers, et ensuite démarrer coller le verre au milieu du plancher grattage gomme (à l'aide du grattoir avec un grattoir de dent) pour la pose.

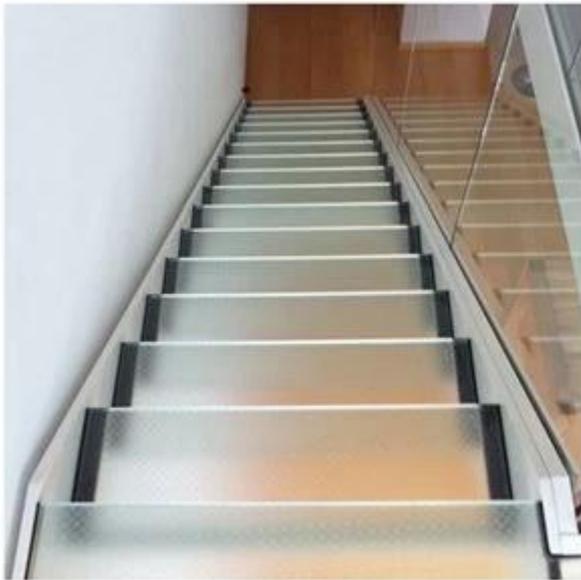

Contrôle de la qualité:

Plancher de verre de fabrication Sun Global Glass sous le contrôle de qualité ISO 9001 et notre plancher de verre conforme aux normes suivantes:

1. plancher rencontre BS 6206 UK sécurité verre standard.
2. plancher rencontre EN 12543 CE européen sécurité verre standard.
3. plancher de verre rencontrer Certification obligatoire de verre de sécurité chinois (CCC)