

SZG-Glass Fabricant-Bâtiment Verre-8mm + 15mm + 15mm + 8mm

Faible Verre feuilleté trempé de fer

Plancher en verre feuilleté anti-dérapant de 50,56 mm est produit de la même manière que [verre feuilleté trempé normal](#). Il est combiné par verre trempé anti-dérapant de fer de 8mm + intercalaire de 1.52mm + [Verre trempé de 15mm](#) + Intercalaire de 1.52mm + verre trempé de 15mm en verre trempé + intercalaire de 1.52mm + verre trempé en fer de 8mm. Après chauffage et haute pression, les quatre morceaux de panneaux de verre seront étroitement collés ensemble par les films inter-couches. La composition du verre peut être personnalisée selon les demandes de nos clients. La principale différence entre le verre feuilleté ordinaire et le verre feuilleté antidérapant est qu'il y a un design antidérapant sur la surface du verre antidérapant. Alors que cela peut augmenter la sécurité quand les gens marchent dessus.

Remarquer

Tous les processus tels que les trous de perçage, le bord de polissage, les coins arrondis, les découpes, les encoches de coupe, etc. doivent être finis avant d'être trempés puis stratifiés.

D'autres types de plancher de verre


Plancher de verre feuilleté clair;


Sol en verre feuilleté coloré;

Sol en verre feuilleté givré;

Sérigraphie en sérigraphie de plancher de verre feuilleté, etc.

Images de produits

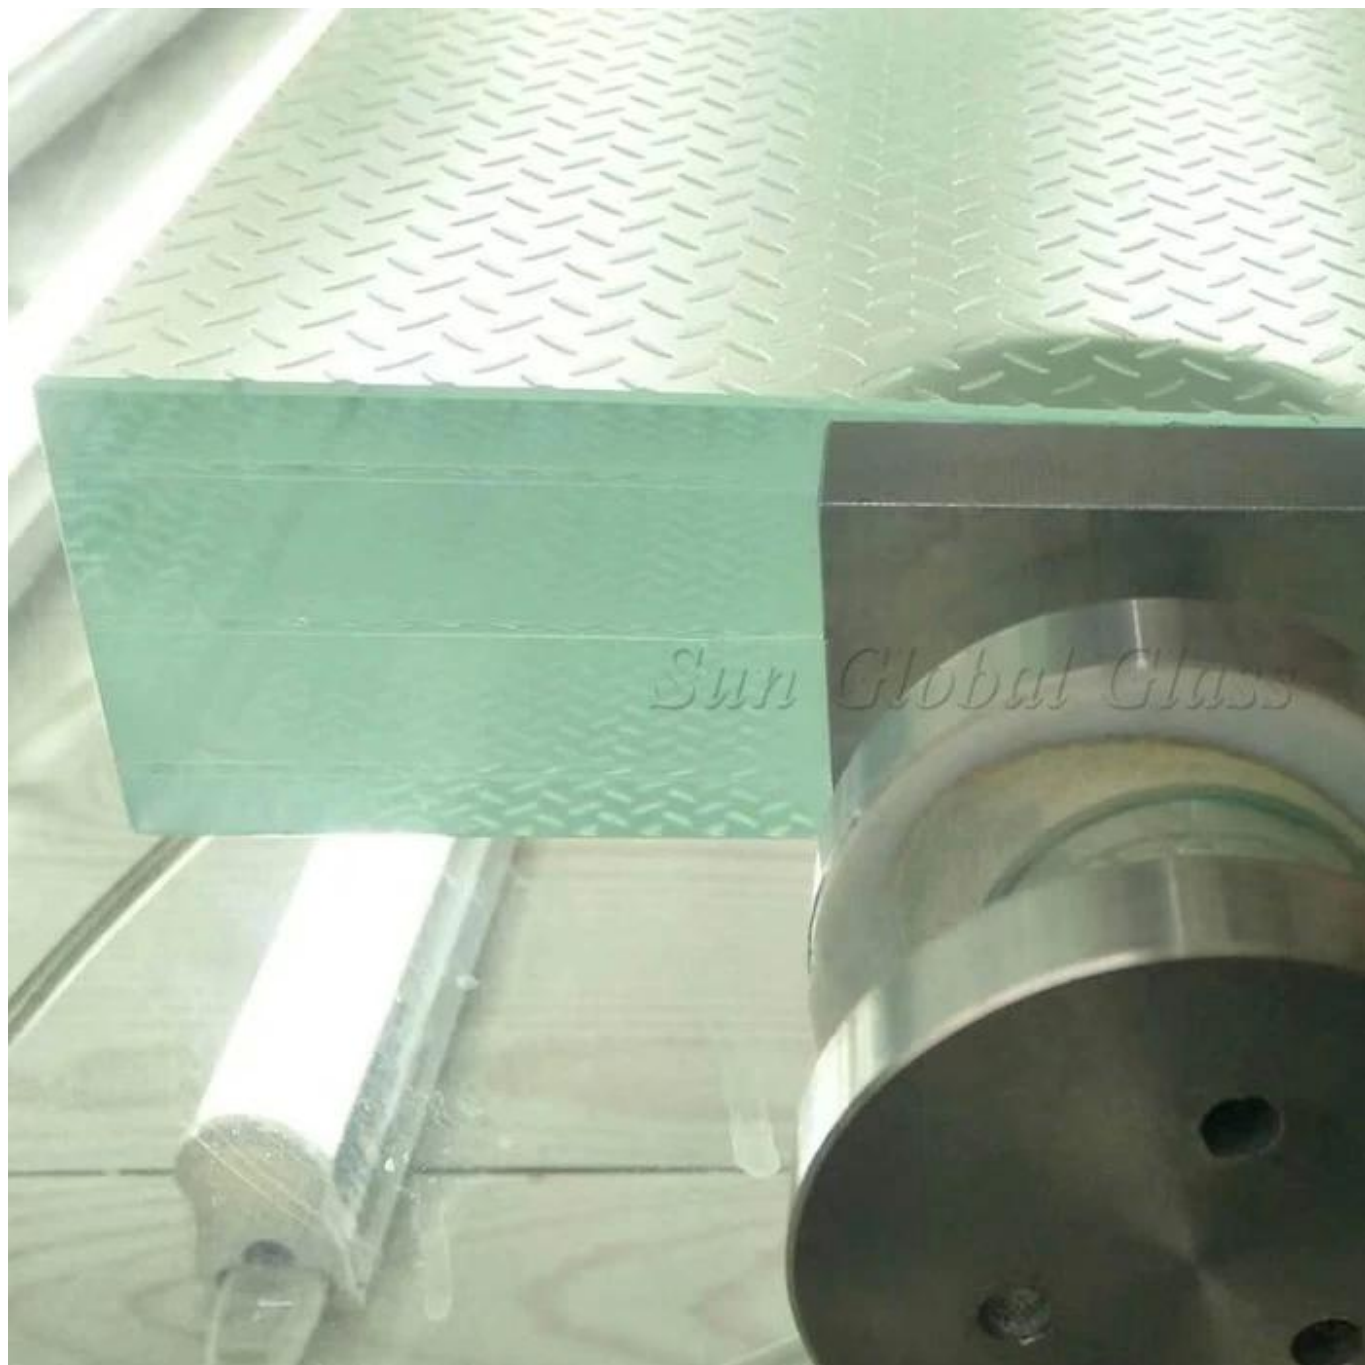

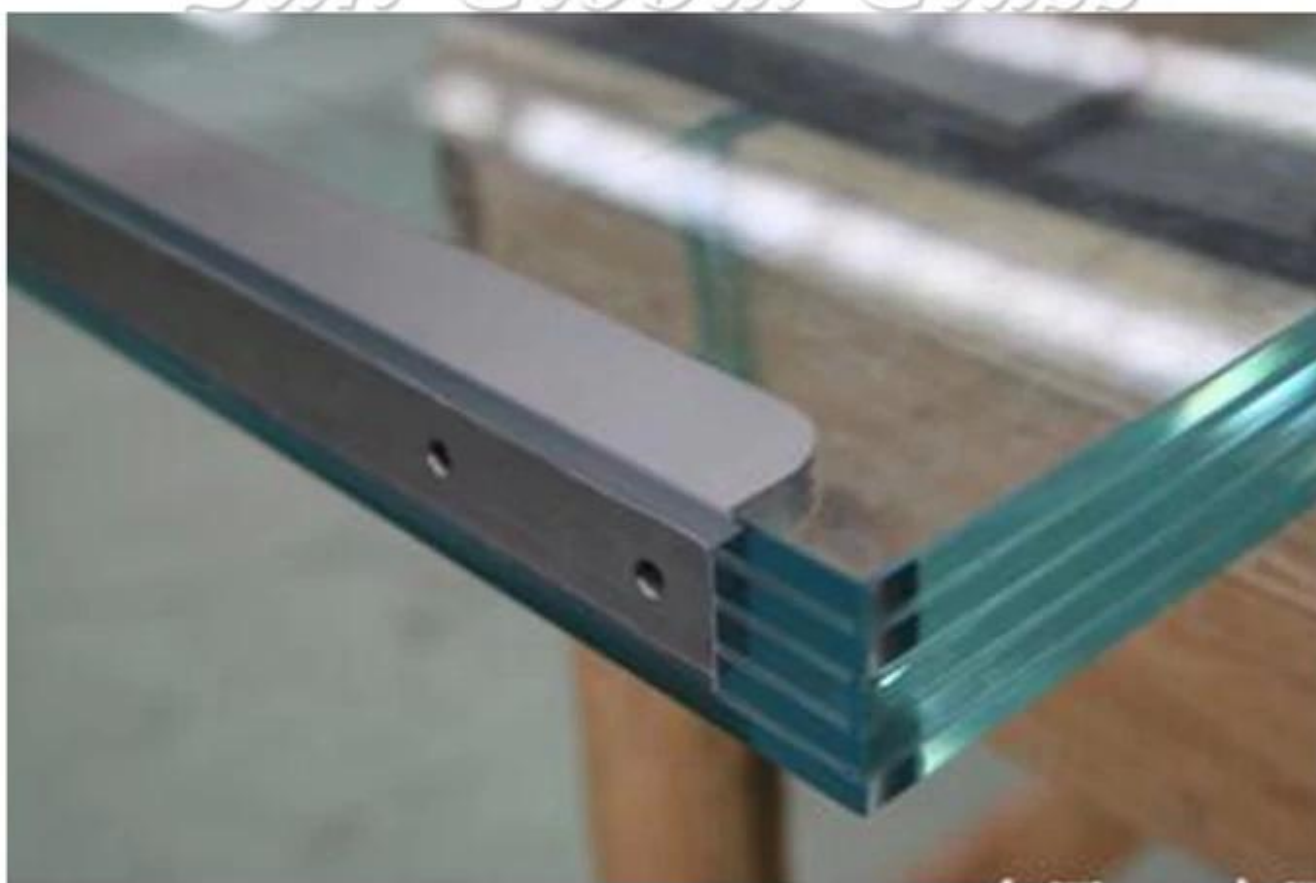

Caractéristiques

Nom en verre: 50.56mm anti-dérapant bas plancher en verre feuilleté

Composition: verre trempé anti-dérapant de 8 mm de faible épaisseur + intercalaire de 1,52 mm + verre trempé de 15 mm à faible teneur en fer + intercalaire de 1,52 mm + verre trempé à faible teneur en fer de 15 mm + intercalaire de 1,52 mm + verre trempé de 8 mm

Autres noms: verre feuilleté trempé, verre feuilleté poly laminé, verre trempé de 50,56 mm, verre antidérapant, verre feuilleté antidérapant, verre antidérapant de 50,56 mm, verre sandwich trempé, verre laminé PVB, verre feuilleté trempé transparent, etc. ..

Épaisseur inter-couche: 0.76mm, 1.14, 1.52mm, 2.28mm, etc.

Taille: taille personnalisée.

Types de verre: Verre feuilleté anti-dérapant à faible teneur en fer

Paquet: Caisses en bois d'exportation

Livraison: 7-15 jours, les services urgents sont disponibles.

Conteneur: 20'GP, 20'OT, 40'HC, etc.

Qualité garantie

SZG - verre feuilleté trempé répond aux normes suivantes:

1. Certification chinoise de sécurité verre obligatoire (CCC) et ISO 9001.
2. BS 6206 certificat de norme de verre de sécurité du Royaume-Uni.
3. Norme européenne de verre de sécurité: certificat EN EN 14449 (CE).
4. Norme de verre de sécurité stratifiée des Etats-Unis: certificat de SGCC.

Comparaison de casse entre verre trempé et ampère; verre feuilleté trempé



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Avantages du verre feuilleté trempé

Le plancher 1. Glass est facile à nettoyer, il est environnemental parce qu'il peut être réutilisé utilisé beaucoup de fois.

Le plancher en verre 2. Laminated est la sécurité. Il a une très forte stabilité et résistance aux chocs, ne sera pas facile à casser.

Le plancher en verre stratifié anti-dérapant de la surface 3. The est conception anti-dérapante, ainsi elle augmente sa sécurité.

Le plancher 4. Glass a la transmission très bonne, il peut augmenter l'éclairage de jour de la pièce et rendre la pièce plus brillante.

Applications

Le verre feuilleté anti-dérapant de 50,56 mm peut résister à des impacts lourds et a une résistance très élevée, il est principalement utilisé comme application suivante:

1. plancher en verre stratifié;

2. Staircases, etc.



Production



S Z G

Professional glass manufacturer



Emballage de sécurité et ampère; Chargement



S Z G

Professional glass manufacturer

