

Panneaux de vitres isolées

Fenêtre en verre isolée SZG est constitué de deux ou plusieurs morceaux de feuilles de vitrage en verre qui peuvent être low e ou en verre réfléchissant ou en verre de couleur float normale et qui utilisent un agent de gommage mastic et des entretoises en aluminium remplis ensemble de déshydratant. Verre isolé / Verre creux / IGU / Le verre à double vitrage dont le périmètre de l'entretoise qui entre en contact avec le verre est correctement scellé à l'aide de mastics primaire et secondaire afin de le rendre étanche à l'air / à l'argon.

Le verre isolé de 5mm + 5mm peut être du verre trempé clair de 5mm + **5mm low e verre trempé**, Verre trempé clair 5mm + verre trempé réfléchissant 5mmss. L'un des principaux avantages des fenêtres en verre isolant est l'économie d'énergie. Il sera économisé beaucoup de frais de climatisation.

Caractéristiques:

- 1). Performances optiques: Visible LT 10% -80% et LR 13% -35% dépendant de différentes vitres en verre isolant
- 2) Caractéristique thermique Le verre isolant peut réduire la valeur U, en particulier lorsqu'il est rempli de gaz inerte
- 3) Isolation phonique Le verre isolé peut réduire le bruit si appliqué avec une vitre feuilletée, le bruit de la circulation peut atteindre 80 décibels jusqu'à 45 décibels.
- 4) Anti-rosée: Le verre à double vitrage contient suffisamment de dessicant qui peut absorber efficacement les vapeurs de l'espace intérieur ou pénétré de l'extérieur pour assurer que le gaz dans l'espace intérieur soit parfaitement sec et ne rosera pas.

Composition du verre isolé:

Verre 1.tempered + Air space + verre trempé Low e

Verre 2.tempered + Air space + verre trempé réfléchissant

Verre 3.tempered + Air Space + verre renforcé de chaleur

Verre 4.Tempered + Air + verre trempé teinté

Spécification:

Épaisseur du substrat de verre: 8mm, 5mm, 6mm, 10mm disponible

Épaisseur de l'espace aérien: 6A, 9A, 12A, 15A, 20A

Options d'espace aérien: Air sec, Argon

Épaisseur du verre: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm


Couleur: clair, gris, vert, bleu, couleur personnalisée

Max: 2700x3700mm

Min: 180x350mm

Produits Photos:



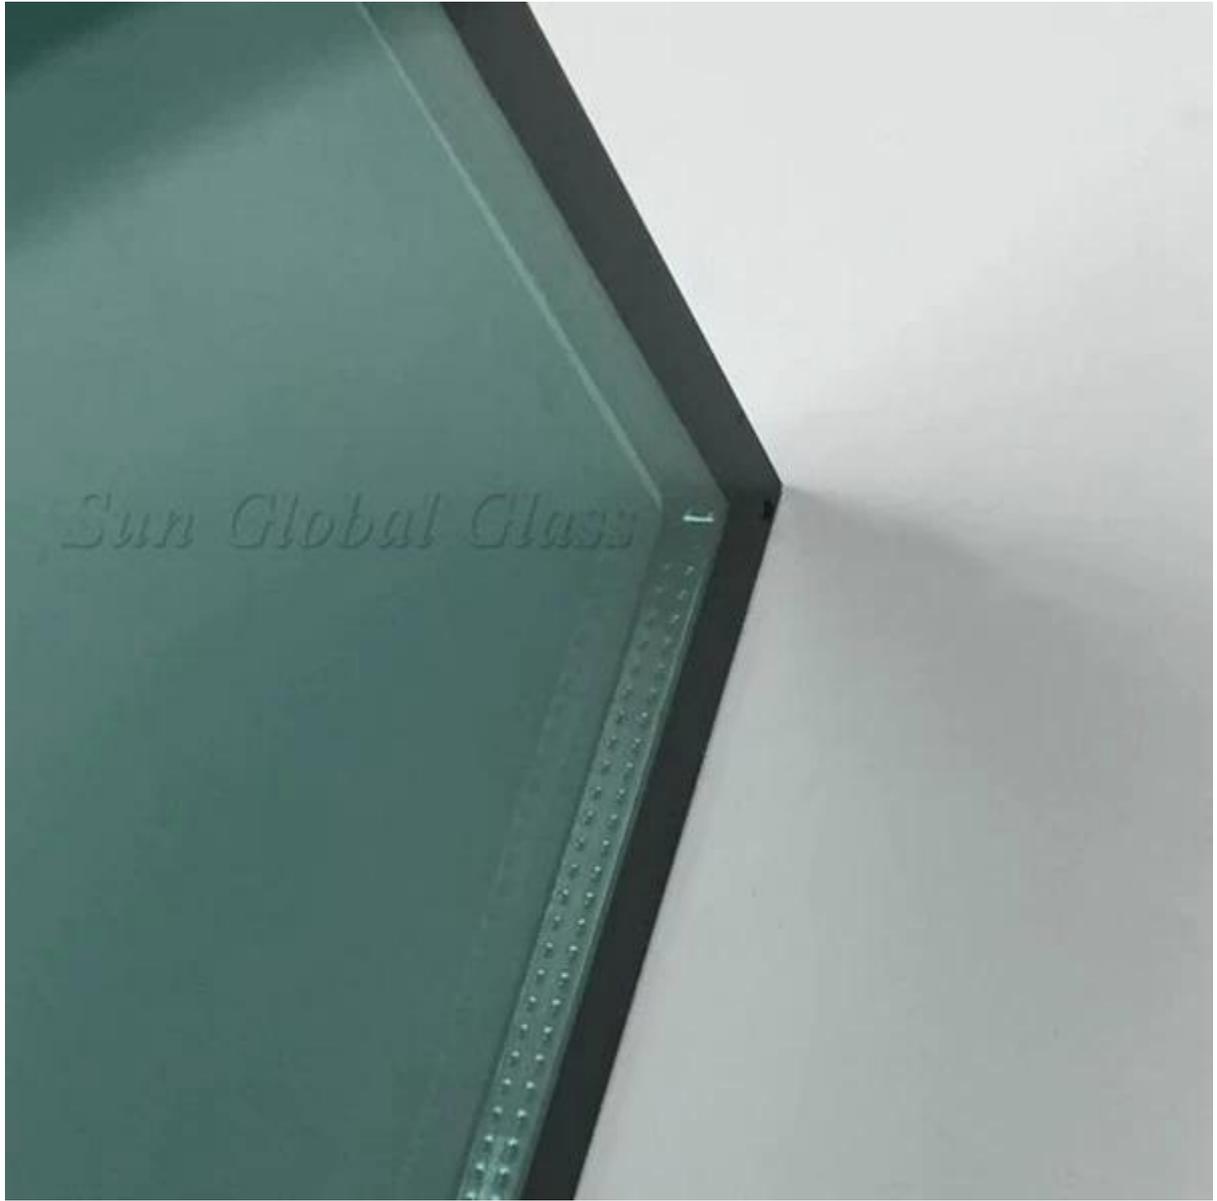



Paquet:

