


SZG-Glass Fabricant-Verre de construction- Verre isolé trempé vert Low E 24MM

Verre double vitrage trempé vert low E 24mm est produit par deux pièces [Verre trempé low E vert 8mm](#) combiné avec une entretoise en aluminium 12A avec de l'air sec ou de l'argon. Les panneaux de verre et l'entretoise de gaz en aluminium seront scellés après avoir été entourés d'un adhésif composite à haute résistance et à haute densité. Il est populairement utilisé pour la décoration extérieure de bâtiment, par exemple, le mur rideau, la façade, les fenêtres, etc., en raison de ses propriétés optiques, conductivité thermique, coefficient d'isolation acoustique.


Images de verre vert low E :



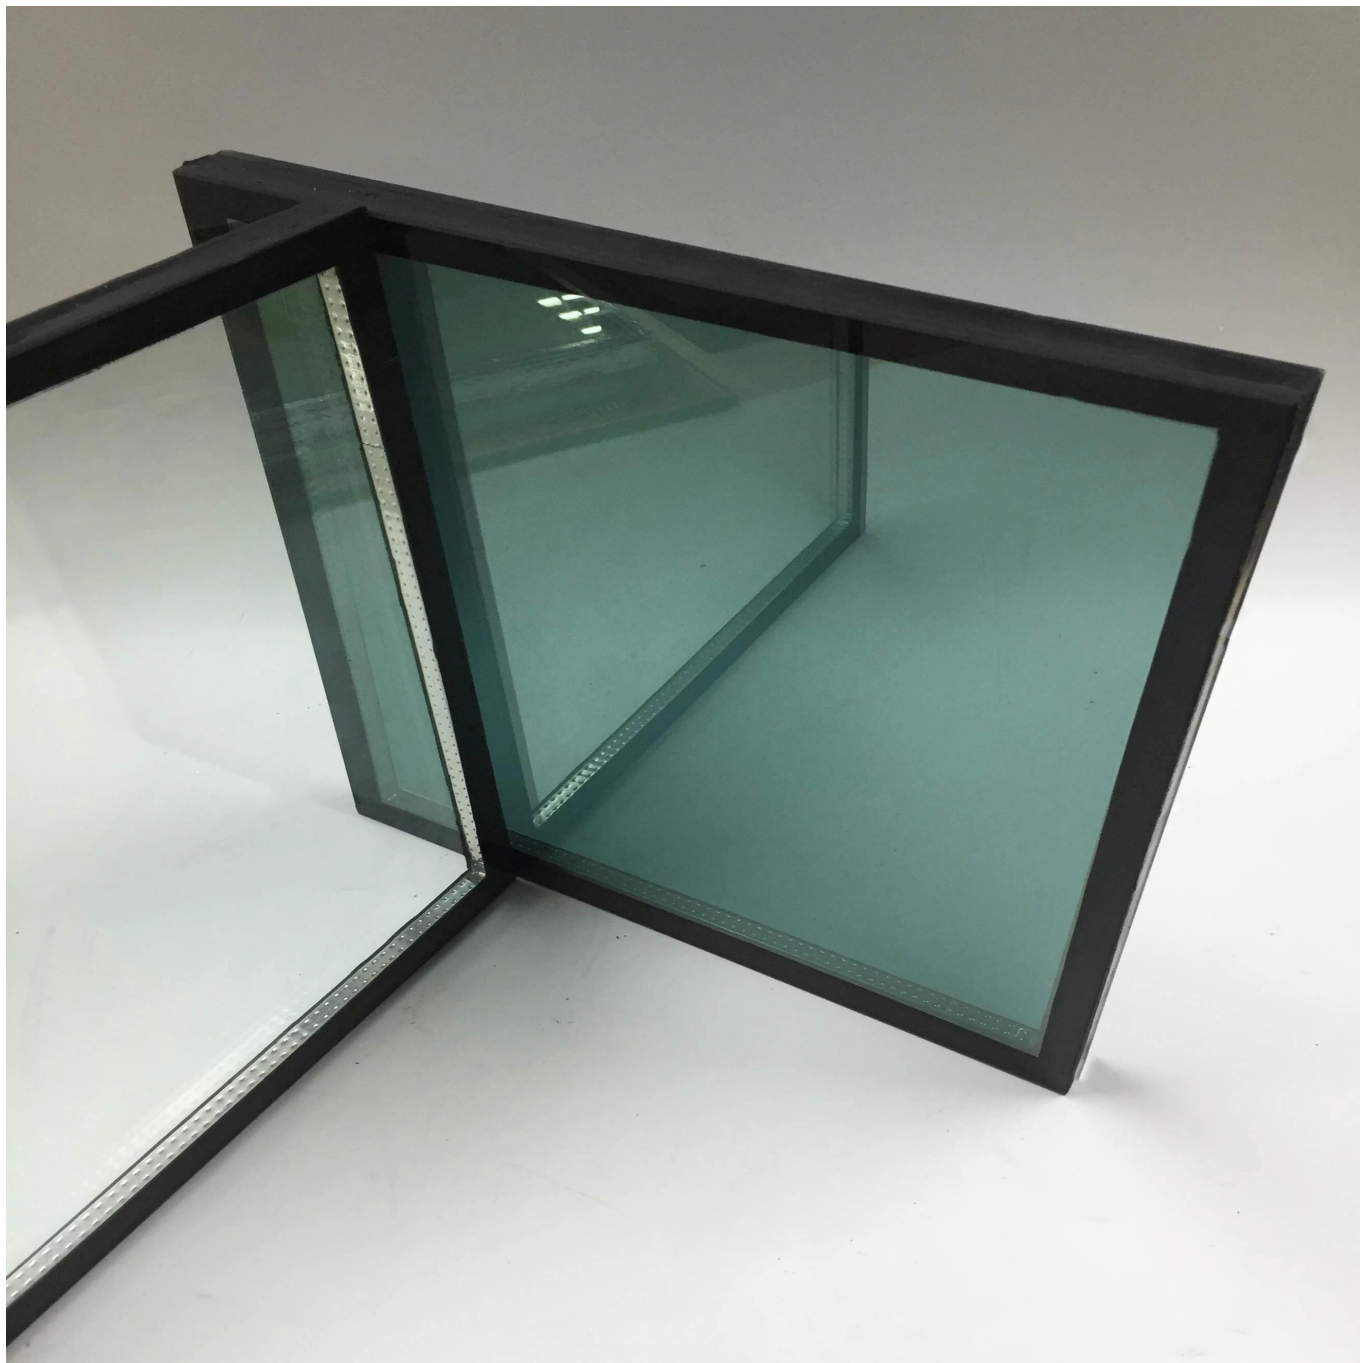

Types communs de verre isolé:

Verre isolé trempé clair,
Verre isolé coloré.
Verre isolé ultra clair,
Verre isolé réfléchissant,
Verre feuilleté isolé,
Chauffer le verre isolé, etc.

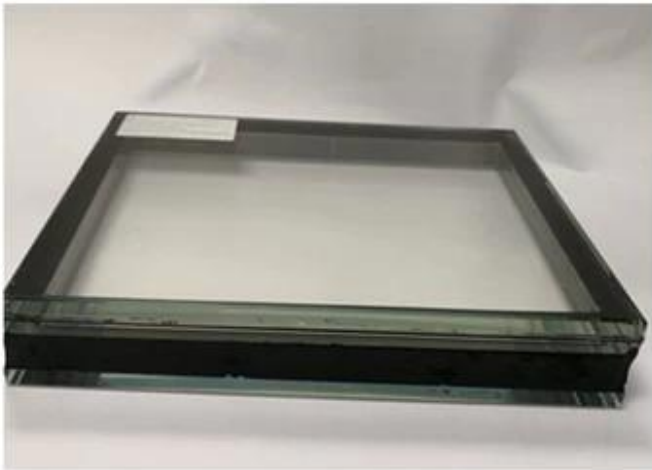

Caractéristiques:

Nom du produit: Verre isolé de 24mm vert low E trempé

D'autres descriptions: Verre isolant trempé low E vert 6mm + 6mm, verre isolant trempé de 24mm, verre trempé clair de 6mm + espace argon de 12mm + verre low E trempé vert de 6mm, verre isolant insonorisé, 6mm + 6mm ESG IGU, verre vert double 24mm

Composition: verre trempé clair de 6mm + espace argon de 12mm + verre low E trempé vert de 6mm

Spacer: Air, argon

Épaisseur de l'entretoise: 6A 9A 12A 15A 20A

Couleur du verre: Clair, ultra clair, vert, bleu, bronze, gris et autres couleurs personnalisées.

Taille max: Tailles personnalisées

Paquet: Caisses en bois fortes d'exportation

Livraison: 7-15 jours après le dépôt reçu, les services urgents sont disponibles.
Conteneur: LCL, 20'OT, 20'GP, 40'HQ

Équipement de production:



S Z G

Professional glass manufacturer



Avantages du verre isolé durci gris:

- Preuve 1.Sound: le verre isolé vert de 24mm low E peut bloquer la transmission saine efficacement.
Économie 2.Energy: Le verre isolant de l'Low E a l'effet bon pour l'isolation thermique.
Verre 3.Insulated peut réduire le poids des bâtiments.
4.Safety: Le verre isolé gâché est combiné avec le verre trempé de sûreté.
5. Le verre isolé Low E peut maintenir la température et l'humidité intérieures constantes.

Applications populaires:

De nos jours, l'exigence d'économie d'énergie est de plus en plus importante pour les bâtiments modernes. En tant que verre économiseur d'énergie, le verre isolé Low E est largement utilisé dans les applications suivantes.

1. Mur et façade de bâtiments modernes;
- 2.Fenêtre et ampère des portes;.
- 3.Cloison
- 4.Fait comme mur insonorisé pour réduire la pollution de bruit;
5. Skylight;
- 6.Balustrade.



Normes de qualité de SZG-verre:

1. chinois sécurité verre Obligatoire certification (CCC) et ISO 9001.
2. BS 6206 certificat de norme de verre de sécurité du Royaume-Uni.
3. EN 14449 certificat de norme européenne de verre de sécurité.
4. SGCC certificat de norme américaine de verre de sécurité feuilleté.

Emballage & Chargement:



S Z G

Professional glass manufacturer

