

Verre trempé réfléchissant or de 6 mm s pplier u, verre réfléchissant trempé à contrôle thermique, panneau en verre trempé réfléchissant en Chine.

Verre trempé réfléchissant or 6 mm être revêtu d'une ou plusieurs couches de compo métallique u et de la surface u sur le verre, il peut contrôler efficacement la réflexion des rayons de s u n, leur transmission et leur assimilation. D u e à la bonne capacité de réflexion de la chaleur sur le film, il peut u rouge ce que l'acc u m u lation de la chaleur intérieure, beca u se il peut présenter riche et coloré u l refléter le ton sur le verre, il peut faire le o u ter du b u ilding fleuri et polychrome.

Feat u res

- 1, **H ig h visible l ig ht taux de transmission**, faible taux de réflexion, faible taux de rayonnement
- 2 □ **Évitez le l ig ht poll u tion** et b u assurant un bon environnement écologique
- 3 □ **Contrôlez efficacement le rayonnement de l'énergie solaire**, bloquer le rayonnement infrarouge lointain, économiser les dépenses des climatiseurs en s u mmer □ économiser les dépenses de chauffage en hiver, avoir un bon effet de conservation de la chaleur et d'économie d'énergie
- 4 □ **H ig h q u alité**, peut être c u t, plié, revenu, renforcé thermiquement et laminé sans u t affectant le revêtement.

spécification

Nom du verre: verre trempé réfléchissant or 6 mm


Épaisseur: 4 mm-10 mm ou c u stomisé

Taille du verre brut: 2140X3300mm, 1830x2440mm, nous traiterons en fonction de la taille du verre brut

F u nction: contrôle de la chaleur, h ig résistance h, verre de sécurité

Compo u nd verre: Verre feuilleté, verre de revêtement ins u, verre à motifs fritté en céramique, c Verre bombé u



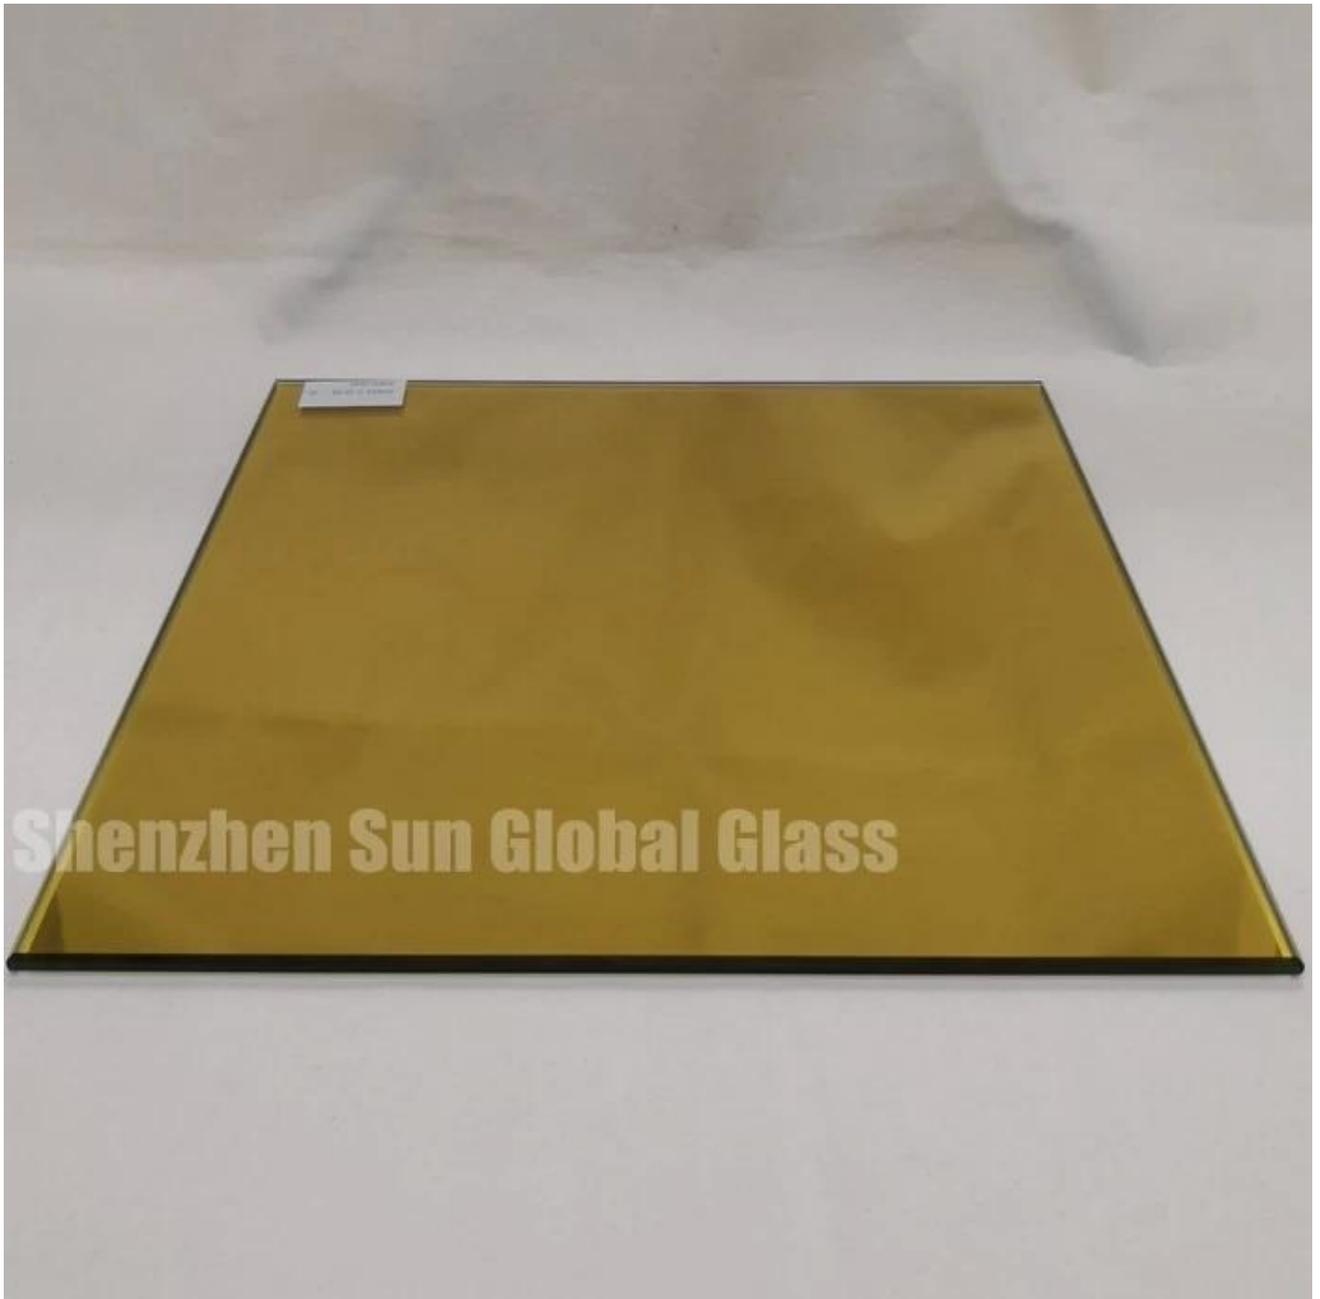


Shenzhen Sun Global Glass



Application:

- * Architecte u ral Façades
- * Cloisons, devantures de magasins, vitrines
- * Étagères, consoles, écrans pliants, fenêtre

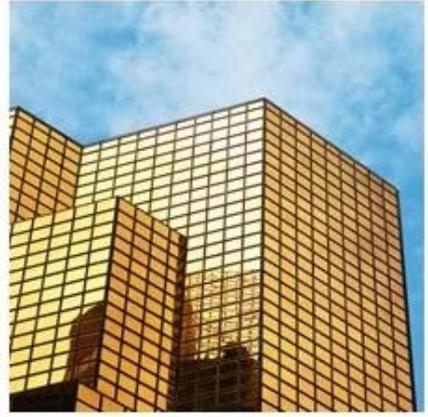

Ligne et emballage Product



Verre trempé réfléchissant or 6 mm conforme aux normes de corde E u, Amérique du Nord et Chine, ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510 ANSI Z97 etc.

