


## SZG 6 mm chaleur renforcée en verre fournisseurs et fabricants en Chine

La procédure de production de la chaleur renforcé le verre est produit sur mesure et semblable au verre gâché. le verre semi-gâché de 6 mm est de produire **6 mm verre recuit** à haute température et la trempe, font la couche superficielle moins de 69 MPa la contrainte de compression. De cette façon, la force mécanique du verre a augmenté plusieurs fois. Le stress de surface en verre semi-gâché est autour de 24 ~ 69 MPa.

Dans la section 6 mm la chaleur renforcée verre est un produit adapté aux besoins du client, qui sont faites de 6 mm de verre recuit coupé en épissures, le substrat de verre peut être de 6 mm verre float Clear, 6 mm Ultra Clear Float verre, 6 mm verre teinté, 6 mm verre réfléchissant, ou 6 mm verre Low e production de toute taille et forme personnalisées contre les dessins du client.

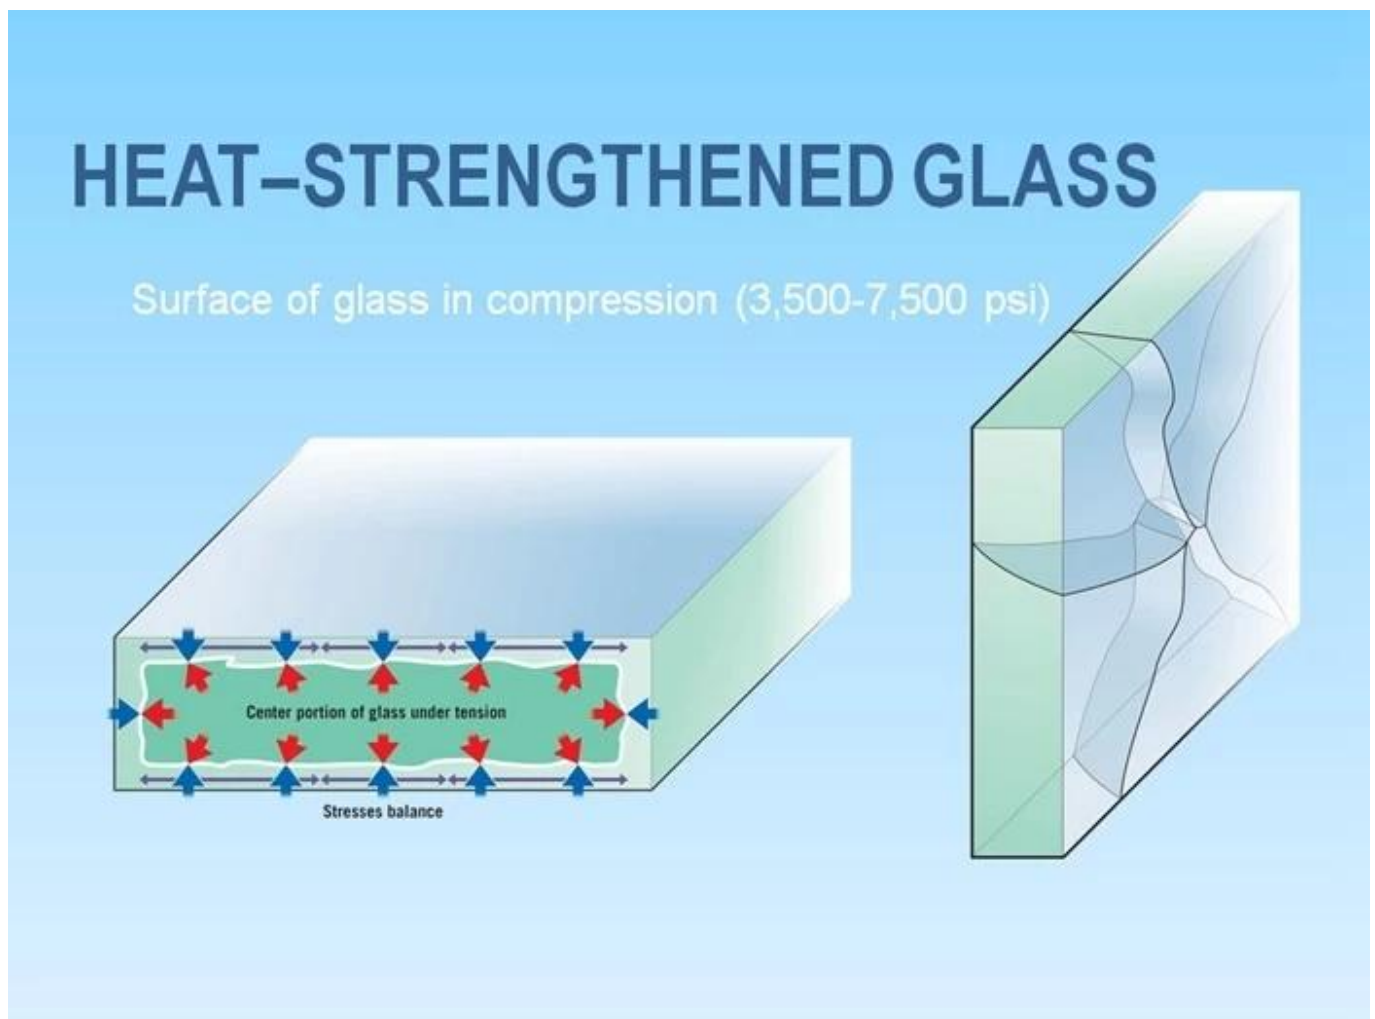

### Dispositifs de verre renforcé par la chaleur 6 mm:

1. le verre renforcé par la chaleur de 6 mm n'existe pas d'explosion spontanée.
2. le verre renforcé par chaleur de 6 mm est avec 2 fois la force que le verre recuit ordinaire.
3. le verre renforcé de chaleur de 6 mm est un verre typiquement spécifique quand la force additionnelle est nécessaire pour résister à la pression de vent, le stress thermique.

4. lorsqu'il s'est rompu, les fragments de verre renforcés de chaleur de 6 mm sont plus semblables en taille et en forme aux fragments de verre recuits et ont donc tendance à rester dans l'ouverture plus longtemps que les particules de verre entièrement trempées.

### **Spécification:**

Verre: verre semi trempé de 6 mm

Taille maximum: 3300 \* 13000mm

Autre épaisseur de verre: verre trempé de 4 mm, verre trempé de 5 mm, verre trempé de 8 mm, verre gâché à moitié 10 mm, verre trempé de 12 mm, verre trempé à moitié de 15 mm, verre trempé de 19 mm de moitié, etc.

### **Application:**

La chaleur a renforcé le verre principalement utilisation comme côté intérieur du verre feuilleté, verre isolé, et emploie largement comme façade en verre, mur de Rideau en verre etc.

### **Norme de qualité:**


le verre trempé à moitié de 6 mm sont produits strictement sous le système de qualité ISO9001 et ont passé suivant les normes de qualité nationales et à l'étranger:


1. verre semi trempé de 6 mm Meet CCC (certification de verre de sécurité chinoise obligatoire)
2. 6 mm verre trempé à moitié verre float Chine standard GB11614 et qualité standard GB 15763.2.
3. 6 mm verre trempé à moitié répondre à la norme européenne de verre de sécurité EN12150.

### **Photos détaillées:**



*Sun Global Glass*

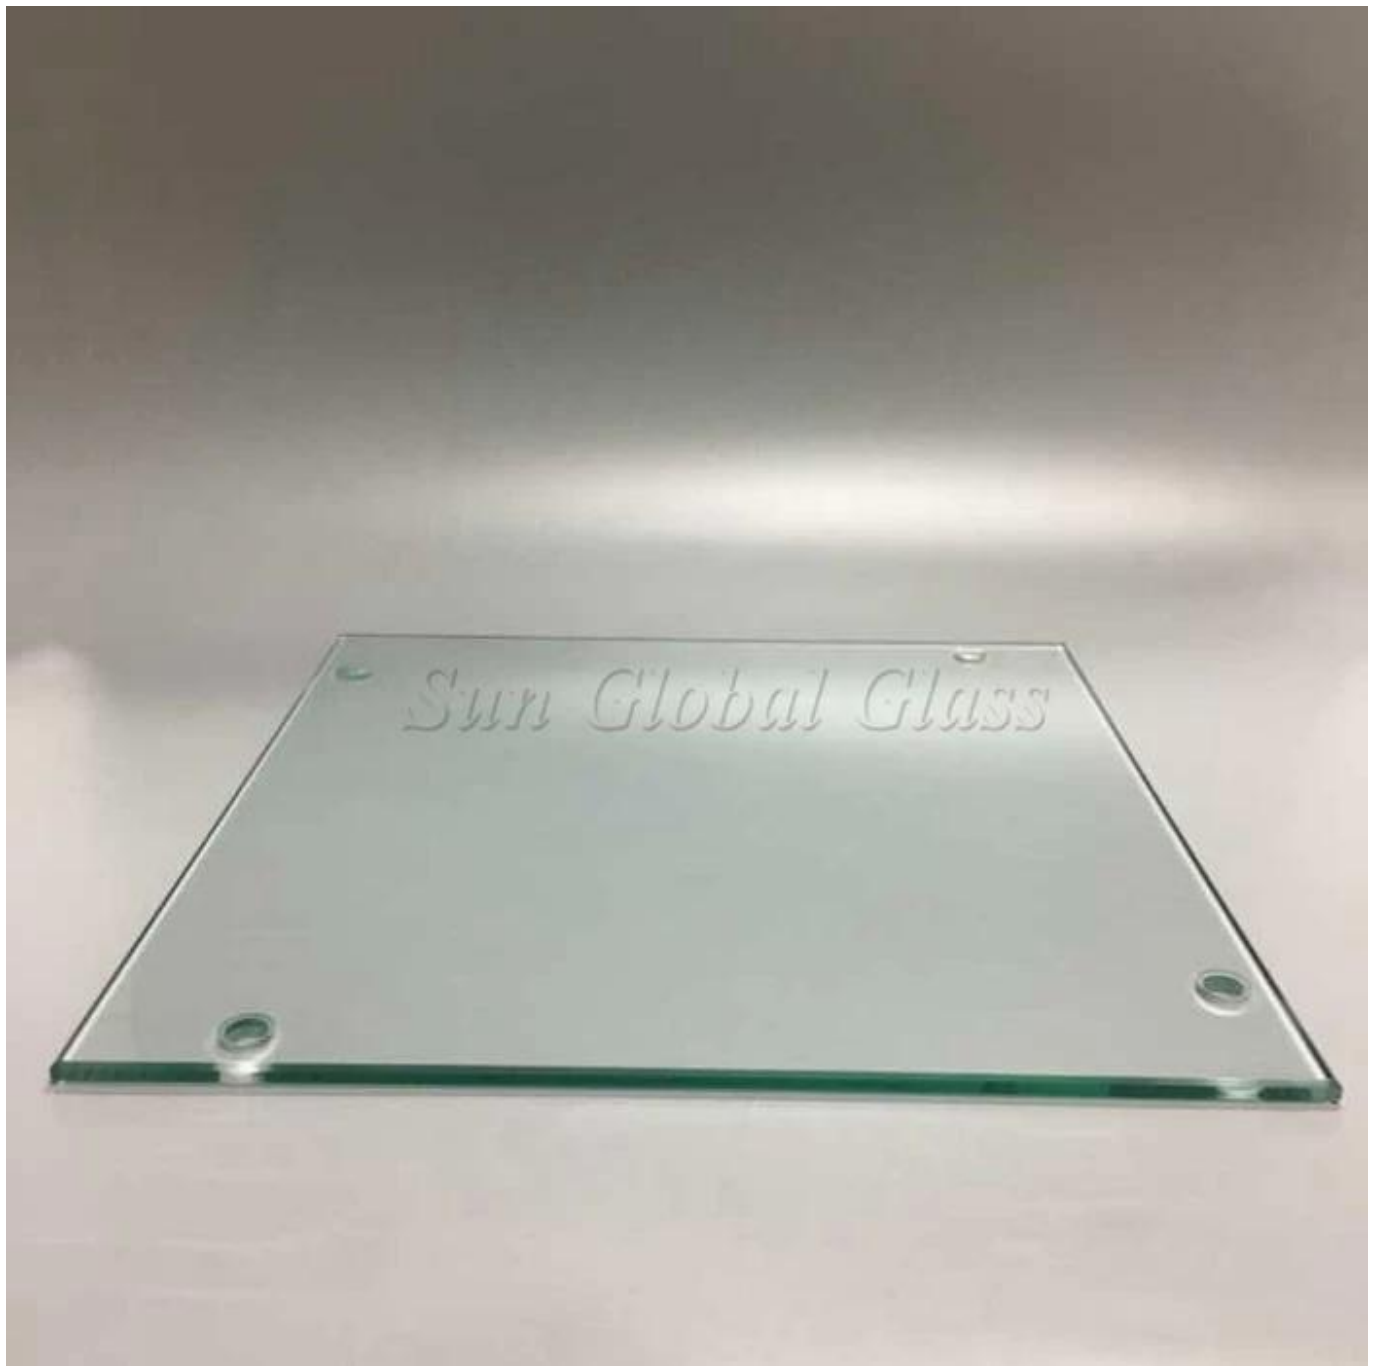

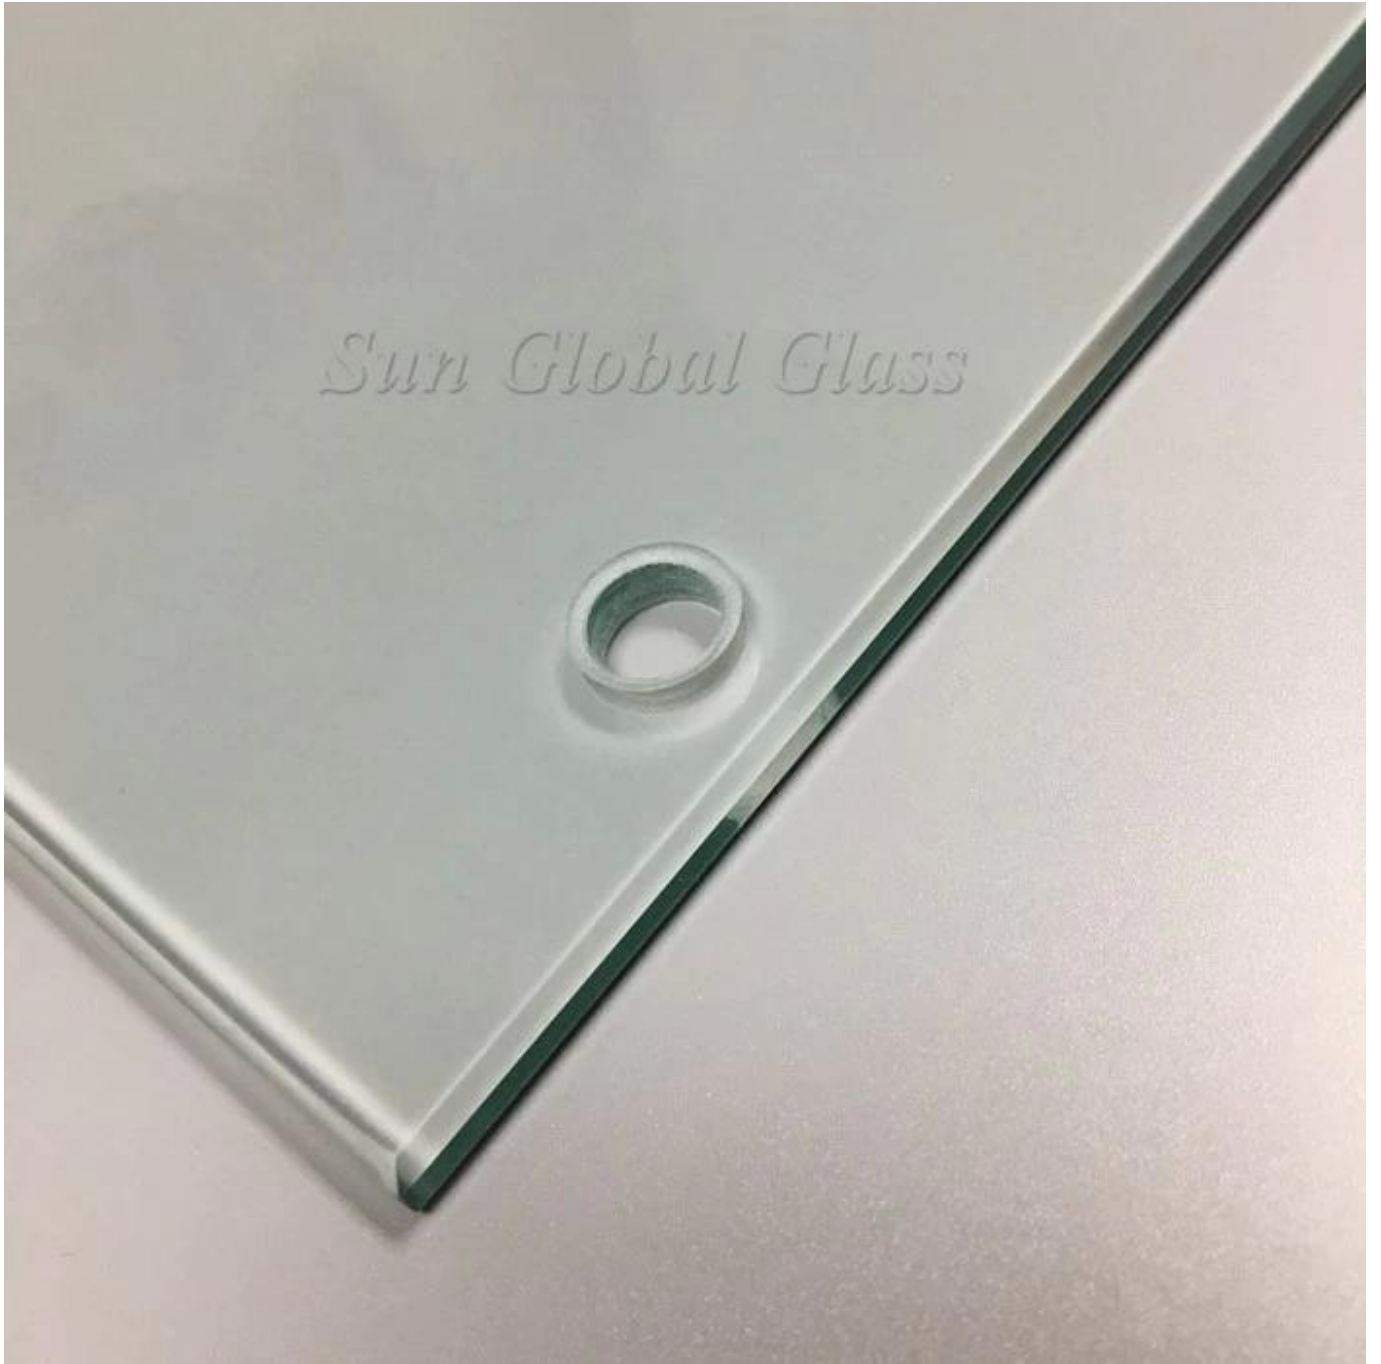

**Production:**



**Emballage:**





**S Z G**

Professional glass manufacturer



**S Z G**

Professional glass manufacturer