

## **SZG-Glass Manufacturer-6MM Impression d'écran en soie à faible teneur en fer, verre trempé**

**Verre trempé de sérigraphie 6mm à faible teneur en fer** est une sorte de verre de sécurité trempé avec de bons effets pour la décoration. Il est fabriqué via un procédé d'impression en sérigraphie. Tout d'abord, l'impression de la peinture céramique selon le dessin des motifs à la surface de [Verre 6mm à faible teneur en fer](#), ensuite, le verre sera chauffé avec un processus de revenu pour rendre la peinture céramique incorporée à la surface du verre. Après cela, le verre sera extrêmement résistant aux égratignures, à l'acide et aux alcalis, et sa couleur ne s'altérera pas.





**S Z G**

Professional glass manufacturer





## **Caractéristiques**

Type de verre: verre trempé sérigraphié de 6mm à faible teneur en fer

Couleurs disponibles: Toutes les couleurs Pantone / Modèles RAL et OEM

Taille: tailles personnalisées, (taille minimale: 300x300mm; taille maximale: 3M x 8M)

Épaisseur: 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, etc.

Paquet: Caisses fortes de contreplaqué d'exportation

Livraison: 10-15 jours après le dépôt reçu


Conteneurs: LCL, 20'GP, 20 'OT, 40'HQ

## Rappel gentil

Tous les traitements tels que bords polis, coins de sécurité, trous de perçage, découpes, entailles, etc. doivent être terminés avant impression et revenu.



## Équipement de production

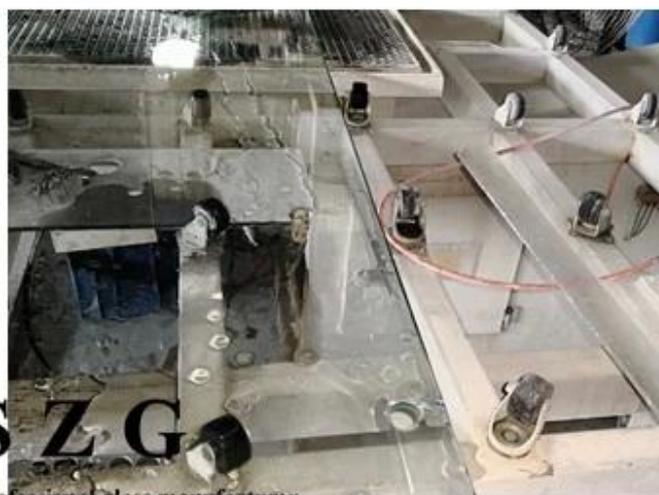

## Avantages

1. Force: Le verre trempé à faible teneur en fer de 6 mm est environ 4 ~ 5 fois plus dur que le verre recuit de 6 mm.
2. Sécurité: le verre trempé à impression ultra-claire de 6 mm deviendra de petits cubes sans bords ni arêtes vives lorsqu'il sera brisé.

3. Bons effets de décoration. Toutes les couleurs des cartes Pantone et RAL sont disponibles.
4. Lorsque les impressions sont fermes, les couleurs et les motifs du verre ne se décolorent pas.

### **Applications du verre sérigraphique à faible teneur en fer de 6mm**

1. porte vitrée;
2. cloison de verre, mur d'écran;
3. main courante, garde-corps, balustrade, balcon;
4. dessus de table;
5. four;
6. porte du réfrigérateur vertical;
7. Revêtement de sol, escalier;
8. façades;
9. Le verre d'impression sérigraphique en fer à faible teneur en fer de 6 mm peut être transformé en verre feuilleté ou en verre isolé, etc.

### **Normes de qualité du verre de construction SZG**

Le verre trempé SZG - Printing est produit conformément aux exigences de la certification du système de gestion de la qualité ISO 9001 et aux normes de qualité suivantes.

1. Norme chinoise relative au verre de sécurité (CCC).
2. Certificat BS 6206 des normes britanniques sur les verres de sécurité.
3. Norme européenne relative au verre de sécurité: EN12150
4. Normes de qualité ANSI Z97 USA.



Professional glass manufacturer



**Emballage et chargement de sécurité**

Nous emballons le verre avec des caisses d'exportation standard en contreplaqué.



**S Z G**



Professional glass manufacturer

