

# SGG 26.28 mm clair trempé verre laminé-meilleurs fabricants de verre de construction en Chine

Verre laminé trempé 26.28 mm aussi connu sous le nom trempé verre de sécurité laminé 26.28 mm, est une sorte de verre feuilleté, qui est faite de trois couches de **8 mm verre trempé clair** sandwich ensemble. La couche moyenne est de 1,14 mm PVB film, après le chauffage, le processus spécial haute pression, les trois couches de l'adhérence du verre ensemble est verre de sécurité. Avec le processus de laminage, le verre est super forte et protectrice élevée contre la rupture.

## Caractéristiques en verre trempé laminé:

1. caractéristiques du verre trempé: le verre laminé trempé ont des caractéristiques de verre trempé, qui est, se brisera en petits granules après la rupture, ne nuira pas aux êtres humains.
2. dispositifs de sécurité de verre: le breakge de verre feuilleté collera par le film de pvb et ne tombera pas vers le bas.
3. fonction de résistance acoustique: la densité du film de PVB sont différentes avec le verre et le film de pvb peut arrêter la transmission de bruit. Ainsi, le verre feuilleté est une sorte de verre insonorisé.
4. résistance aux rayons UV: le verre laminé durci réduit la pénétration des rayons UV et protège les objets intérieurs contre les radiations des rayons UV. Les objets intérieurs ne sont pas si faciles à estomper par rapport au verre normal.
5. fonction de résistance au feu: le verre laminé trempé peut protéger des bâtiments contre le feu, ont la fonction de l'anti feu à un certain degré.
6. fonction économiseuse d'énergie: le verre feuilleté trempé peut faire la lumière à travers et pour réduire la transmission de chaleur, particulièrement le verre cru est composé avec le verre réfléchissant ou le verre de low e , a la fonction très bonne de l'effet économiseur d'énergie solaire.

## Spécification:

Épaisseur du verre: 26.28 mm transparent verre feuilleté

Autre épaisseur de verre: verre feuilleté de 17,28 mm, verre feuilleté de 20,28 mm, verre feuilleté de 32.28 mm, verre feuilleté de 38,28 millimètre, etc.

Taille min: 300x300mm

Taille maximum: 2440x3300mm

Épaisseur de verre: 5 mm + 5 mm + 5 mm verre feuilleté, 6 mm + 6 mm + 6 mm verre feuilleté, 8 mm + 8 mm + 8 mm verre feuilleté, 10 mm + 10 mm + 10 mm verre feuilleté, 12 mm + 12 mm + 12 mm verre feuilleté etc

Couleur de verre: verre feuilleté transparent, verre feuilleté extra transparent, verre feuilleté vert foncé, F vert

verre feuilleté, verre feuilleté de bronze, verre feuilleté de Ford bleu, verre feuilleté bleu foncé, verre feuilleté gris d'euro, verre feuilleté gris foncé, verre feuilleté givré, verre feuilleté d'écran de soie etc.

Épaisseur PVB: verre feuilleté de 0,38 mm, verre feuilleté de 0,76 mm, verre feuilleté de 1,14 mm, verre feuilleté de 1,52 mm, verre feuilleté de 1,9 mm

### **Applications:**


1. balustrades en verre, balustrade en verre, barrière en verre etc.
2. façade vitrée, mur-rideau en verre
3. cloison en verre, mur de cloison en verre, mur en verre
4. plancher en verre, escalier en verre etc.

### **Certificats de qualité:**

- 1.26.28 mm verre laminé trempé transparent CCC (certification en verre de sécurité chinoise obligatoire)
- 26.28 mm clair trempé verre feuilleté de porcelaine verre laminé standard GB9962.
- 26.28 mm clair trempé verre feuilleté Rencontrez la norme européenne de verre de sécurité EN12543, E12510.
- 4.26.28 mm verre laminé trempé transparent rencontrez British Standard BS6206.

### **Détails de l'image de 26.28 mm trempé verre feuilleté:**

**Image du produit:**

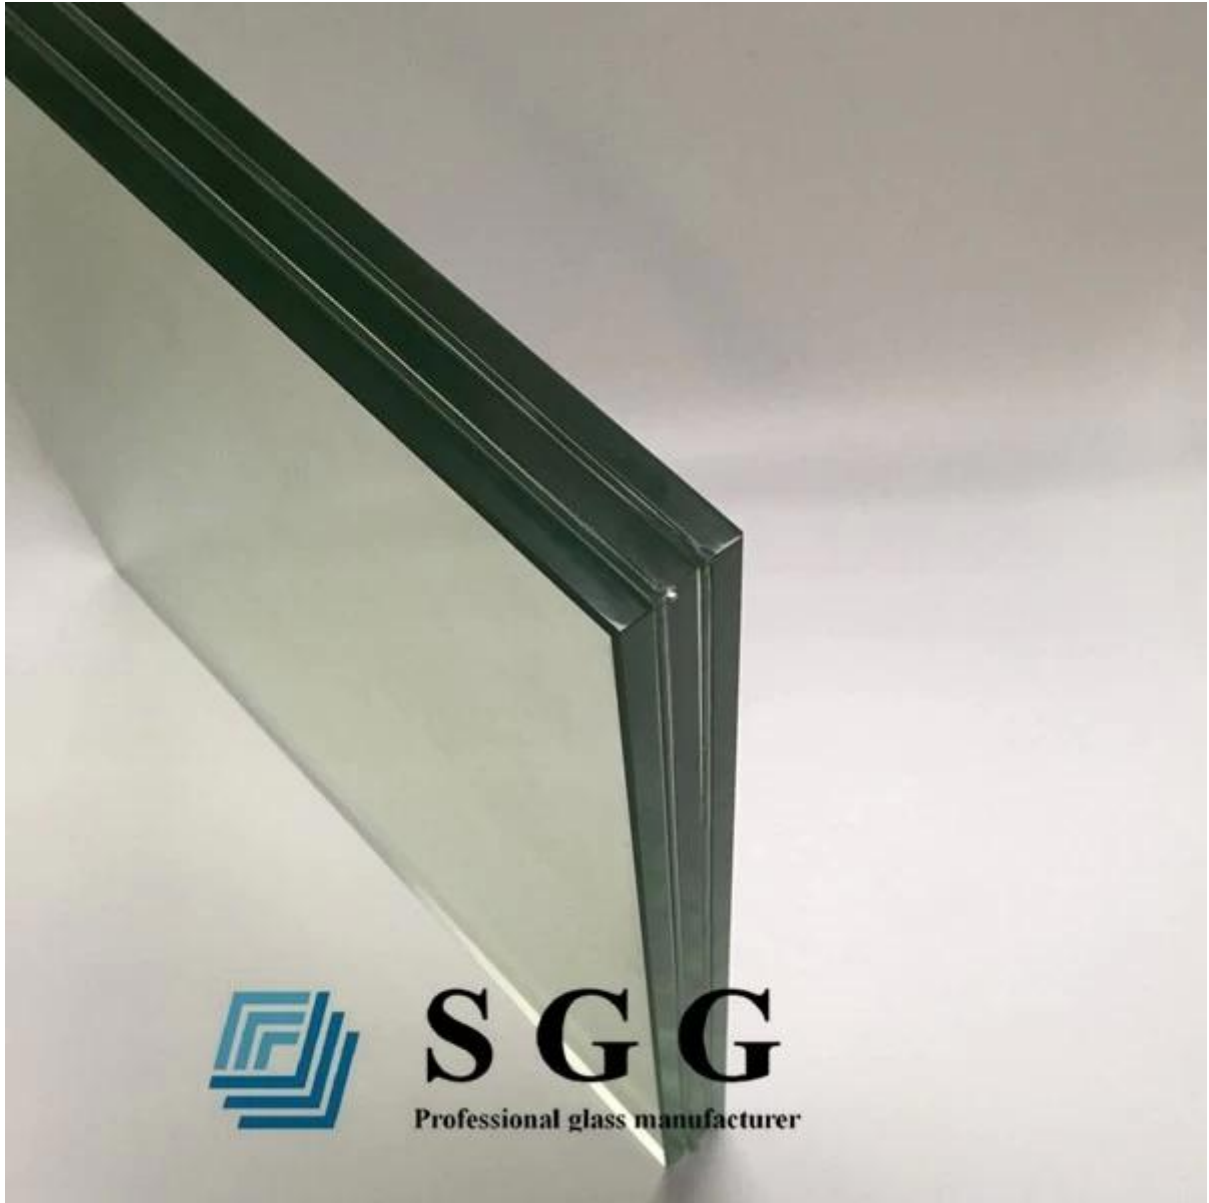



**Bris de verre laminé trempé:**



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

**Ligne de production:**




**SGG**

Professional glass manufacturer



**Paquet:**

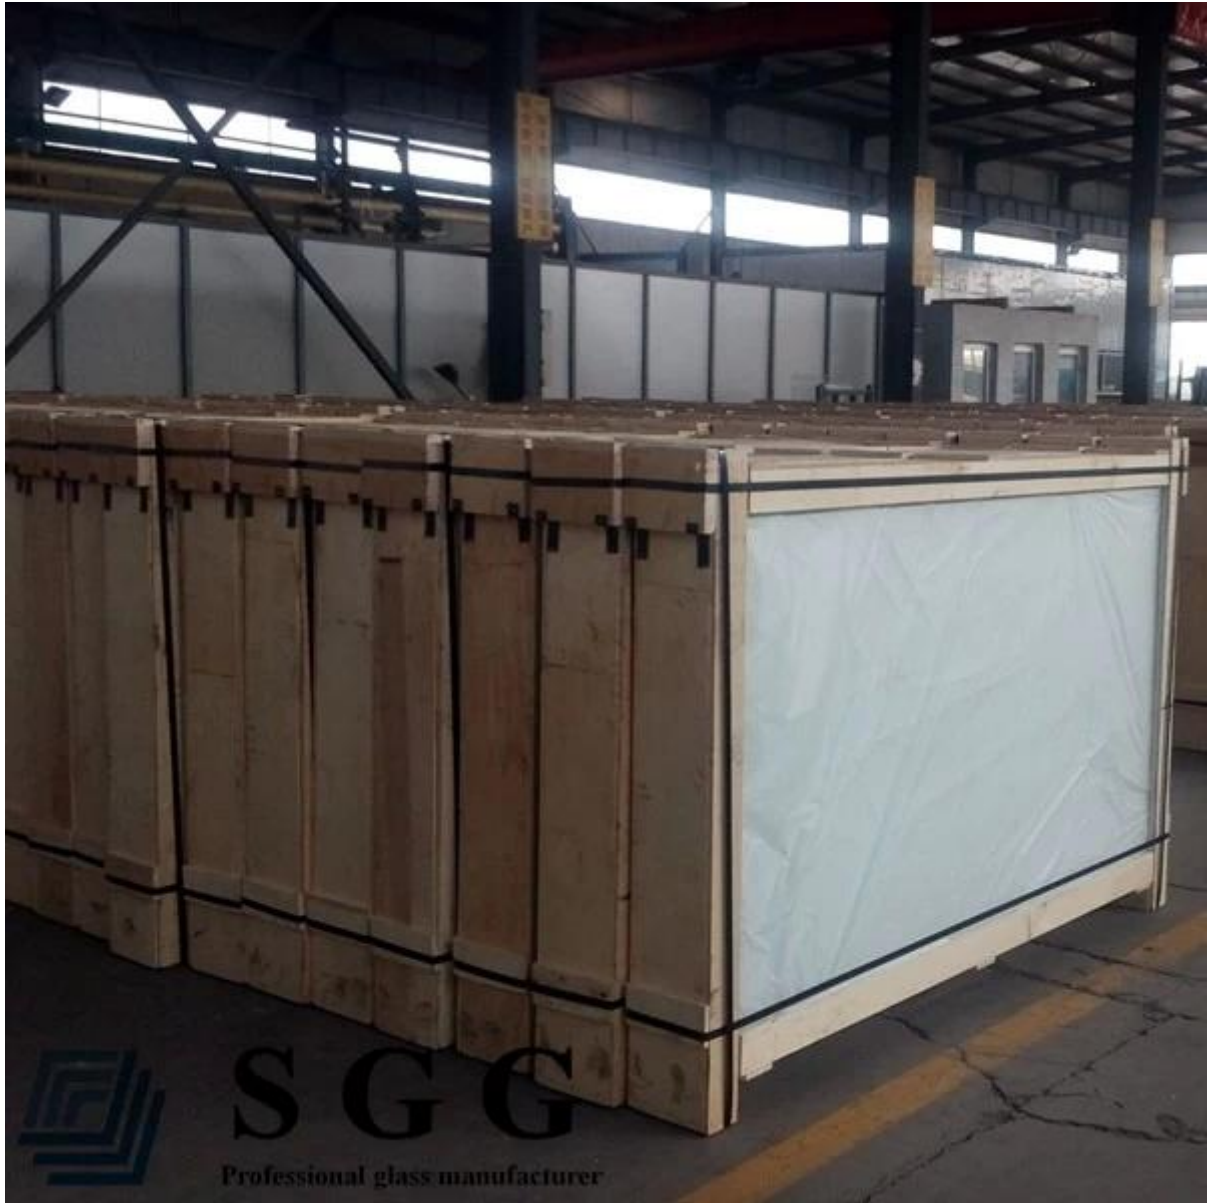



**SGG**

Professional glass manufacturer