

SZG 28mm mur rideau en verre isolé - Léger et belle esthétique architecturale & efficacité énergétique

Verre isolé de 28 mm façade également appelée mur rideau de verre, paroi extérieure en verre, se réfère au système de structure de support peut être par rapport à la structure principale d'une certaine capacité de déplacement et ne pas partager le rôle de la structure principale de l'enveloppe du bâtiment ou de la structure décorative. Façade en verre est une belle et innovante méthode de construction de décoration murale et est un bâtiment moderne de grande hauteur de l'ère des caractéristiques importantes. Les vitrages de façade sont fabriqués en verre isolant ou en verre feuilleté dans un bâtiment moderne.





Fonctions de verre de mur rideau:

Façade de grande hauteur moderne normalement utilisée par verre isolé, avec la composition de verre réfléchissant low e / verre réfléchissant et combinaison de verre clair ordinaire, le compartiment rempli d'air sec ou de verre isolant de gaz inerte.

1. Verre isolant avec isolation phonique, isolation thermique, anti-gel, anti-humidité, pression du vent preuve et d'autres avantages.
2. On a mesuré que lorsque la température extérieure était de -10 °C , la température avant la fenêtre à simple vitrage était de -2 °C , et la température ambiante en utilisant du verre isolant était de 13 °C . Pendant l'été chaud, le verre à double isolation peut bloquer 90% de la chaleur du rayonnement solaire. Le soleil peut toujours être à travers le mur-rideau de verre, mais la plupart du corps ne sera pas chaud au

soleil. L'utilisation du mur rideau de verre creux de la pièce peut garder au chaud en hiver et frais en été, améliorant considérablement le milieu de vie.



Types de verre utilisé dans le verre de façade:

1. Façade en verre feuilleté
2. Façade en verre isolée

Production et ampère Emballage:





S Z G

Professional glass manufacturer





Caractéristiques:

Épaisseur de la paroi extérieure en verre: verre extérieur 18 mm, verre extérieur 21 mm, verre extérieur 22 mm, verre extérieur 24 mm, paroi extérieure 25 mm, paroi extérieure 26 mm, paroi extérieure 27 mm, paroi extérieure 28 mm, paroi extérieure 29 mm , Verre de mur extérieur de 31mm, verre de mur extérieur de 32mm, verre de mur extérieur de 35mm etc.

Composition de verre: verre enduit réfléchissant / verre Low e + verre trempé clair ou adapté aux besoins du client selon les besoins des clients.

Taille maximum: 3.3x12m, taille adaptée aux besoins du client basée sur le dessin des clients.

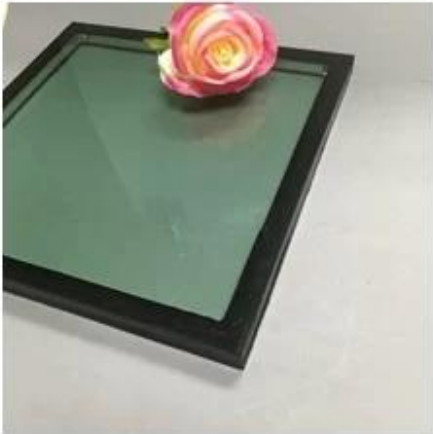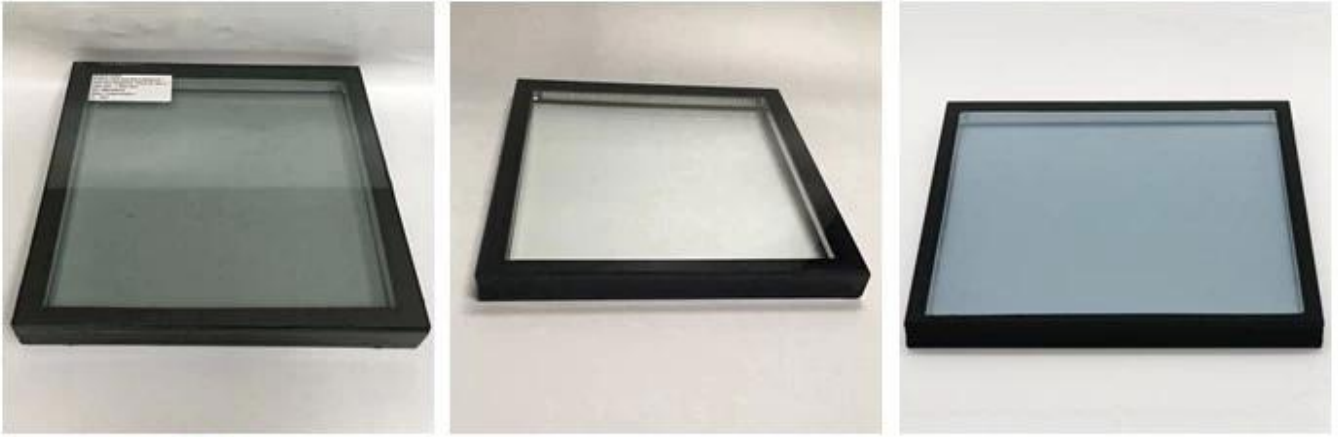

Sun Global Glass



Contrôle de qualité:

Comme la façade en verre utilise très commun dans un bâtiment moderne, contrôler la qualité est d'une importance cruciale. Sun Global Glass fournissent le verre de mur extérieur se conforment aux normes suivantes:

1. La façade en verre isolée de 28mm rencontrent BS 6206 norme de verre de sécurité du RU.
2. La façade en verre isolée de 28mm rencontrent la norme de verre de sécurité européenne de la norme 12150 CE.
3. La façade en verre isolée par 28mm rencontrent la certification obligatoire chinoise de verre de sécurité (ccc)
4. La façade en verre isolée de 28mm rencontrent la norme de qualité de la Chine GB11944.



 **S Z G**



 Professional glass manufacturer

 **S Z G**



 Professional glass manufacturer