SGG 8 mm + 15 a + 8 mm verre isolant trempé -Économie d'énergie, insonorisation et prévention de la pollution lumineuse

8 mm + 15 a + 8 mm verre isolant trempé est faite par deux morceaux de **8 mm feuilles de verre trempé** ou un morceau de 8 mm feuille de verre trempé clair et un autre morceau de verre enduit, comme **8 mm réfléchissant** verre trempé, 8 mm trempé **Low e verre** et ainsi de suite, deux morceaux de 8 mm de verre trempé scellé après avoir été entouré par la haute résistance et de haute densité de l'adhésif composite. L'entretoise du milieu sera remplie de gaz sec comme l'air, l'argon et le déshydratant pour s'assurer que le gaz dans l'espaceur est sec. 8 mm + 15 a + 8 mm verre isolé trempé est également appelé 8 mm + 15 a + 8 mm verre creux trempé, 8 mm + 8 mm unité de verre isolé (IGU), 8 mm + 8 mm vitrages isolés, 8 mm + 15 a + 8 mm double vitrage isolé, verre insonorisé 8 mm + 15 a + 8 mm, vitrage isolant sonore, verre de contrôle sonore, etc. 8 mm + 15 a + 8 mm verre isolant trempé est largement utilisé comme mur de Rideau, fenêtres, porte et mur de contrôle sonore en raison de sa caractéristique de l'insonorisation et de l'économie d'énergie.

Spécifications:
Nom de produit: verre isolé de 8 mm + 15 a + 8 mm trempé
Autre nom: 8 mm + 15 a + 8 mm verre creux, 15 a espaceur de verre insonorisé, 8 mm + 8 mm verre isolé, verre étanche à la chaleur, verre isolé 31 millimètres, double vitrage, verre double vitrage, insonorisées verre isolant, verre isolant son
Forme disponible: verre isolé incurvé, verre isolé plat
Épaisseur de verre simple: 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm
Composition: verre trempé clair de 8 mm + 15 a Spacer + 8 mm verre réfléchissant trempé/Low e verre, etc
Composition générale: verre trempé + entretoise d'isolation en aluminium (avec gaz sec) + verre trempé
Gaz d'espacement: air, argon
Épaisseur d'entretoise: 6 a 9 a 12 a 15 a 20 a
Couleur de verre: clair, ultra clair, vert, bronze, bleu, gris, etc.
Taille: taille minimum: 180x350mm, taille maximum: 2700x3700mm, tailles adaptées aux besoins du client

Caractéristiques:
1. insonorisé: le verre isolé de 8 mm + 15 a + 8 mm est employé couramment comme mur insonorisé parce qu'il peut bloquer la transmission saine efficacement.
2. la chaleur de rayonnement empêchant: le verre isolé gâché de 8 mm + 15 a + 8 mm peut empêcher la chaleur de rayonnement, réduisent des étourdissements du coucher du soleil et du soleil.
3. économie d'énergie: le verre isolé gâché de 8 mm + 15 a + 8 mm a une bonne fonction de l'économie de chaleur.
4. exécution optique: le verre isolé gâché de 8 mm + 15 a + 8 mm peut maintenir la température intérieure et la constante d'humidité.
5. le verre isolé de 8 mm + 15 a + 8 mm peut être produit par n'importe quel type de verre coloré et le verre isolé coloré pour réaliser l'effet artistique.
6. sécurité, le panneau de verre deviendra de petits morceaux cubiques quand il est cassé, de sorte qu'il puisse réduire la blessure aux personnes.
7. tout traitement tel que le bord de polissage, le coin arrondi, les trous de perçage, la découpe, les encoches de coupe, etc. doivent être finis avant d'être trempés et isolés.
8. le verre isolé tempéré faible e peut être la meilleure composition pour l'économie d'énergie.

Comment fonctionne l'économie d'énergie vitrage?

La chaleur coule toujours vers le froid. Par conséquent, le verre de fenêtre sans enduit bas-e absorbera la chaleur de votre maison et la rayonnera sur la surface extérieure plus froide, où elle est perdue. Le verre isolé de bas-e a un enduit spécial qui est un pauvre radiateur de chaleur et ne permet pas à la chaleur d'être transférée à l'extérieur. Au lieu de cela, le revêtement bas-e reflète en fait la chaleur de retour dans votre chambre.

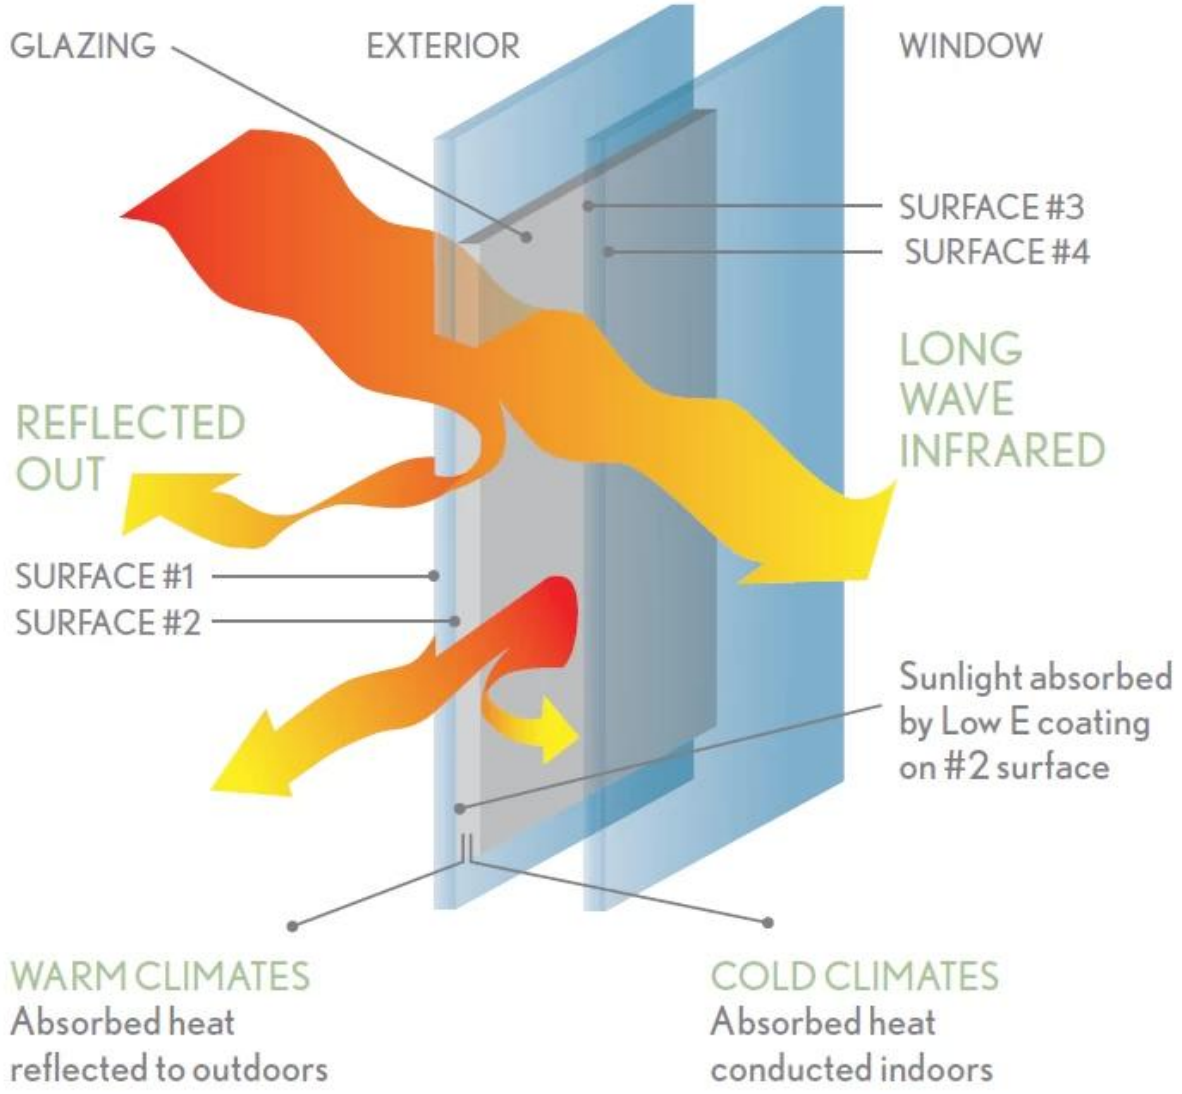

<u>Applications:</u>

Structure et conception raisonnables pour répondre aux normes du verre isolé, car le verre creux ont la bonne fonction d'isolation (comme le bruit de preuve, la sécurité, le feu de preuve). Le verre isolant est employé couramment pour des bâtiments qui ont l'exigence pour le chauffage, la climatisation, le bruit ou la protection de condensation et pour éviter de la lumière du soleil directe et des rayonnements spéciaux de lumière.

1. le verre isolé gâché par 8 mm + 15 a + 8 mm peut être employé comme hublot et portes
2. le verre isolé gâché de 8 mm + 15 a + 8 mm peut être employé comme mur insonorisé pour réduire la

pollution de bruit
3. le verre isolé gâché par 8 mm + 15 a + 8 mm peut être employé comme mur de Rideau et façade de bâtiments
4. le verre isolé gâché par 8 mm + 15 a + 8 mm peut être employé comme cloison

Qualité:

Verre isolant conforms aux normes de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de la Chine: OIN, CCC, ce, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

Détails du produit:

Photos de produit de 8 mm + 15 a + 8 mm verre isolé trempé:

Ligne de production:

Paquet et chargement:

Applications:

Notre promesse est que vous recevrez 8 mm + 15 a + 8 mm gâché verre isolé avec la qualité et l'état de sécurité de nous.