


Économiseur d'énergie verre 8 mm Low e verre trempé Sunergy Clear AGC série

L'AGC Synergy--le verre clair de bas e est un pyrolyse, verre enduit qui a les oxydes métalliques minces par la méthode CVD en ligne (dépôt chimique de vapeur), un il fournit à la fois d'excellentes propriétés contrôle solaire et isolation thermique. Sunergy a des caractéristiques de basse réflexion extérieure et l'aspect couleur-neutre et il peut être appliqué pour la conception architecturale haut de gamme et l'exigence esthétique sophistiquée. En hiver, Sunergy empêche la perte de chaleur et maintient le climat intérieur à la température même. En été, Sunergy offre une excellente ombrage solaire et réduit le gain de chaleur dans le bâtiment.

Elles peuvent devenir plates et courbées verre trempé, verre feuilleté ou verre isolé. Dans cette section 8 mm Sunergy clair faible e verre trempé est produite par [8 mm transparent Float Glass](#), chaque verre a des apparences transparentes élevées et des surfaces flatteuses, pas de bulles, pas de taches de moisissure, pas de rayures; ils ont une excellente performance sur l'économie d'énergie. En particulier, quand ils ont appliqué à l'épaisseur sur mesure et courbée low e trempé verre laminé Sunergy clair ou plat et plié personnaliser l'épaisseur Sunergy faible e verre trempé isolé.

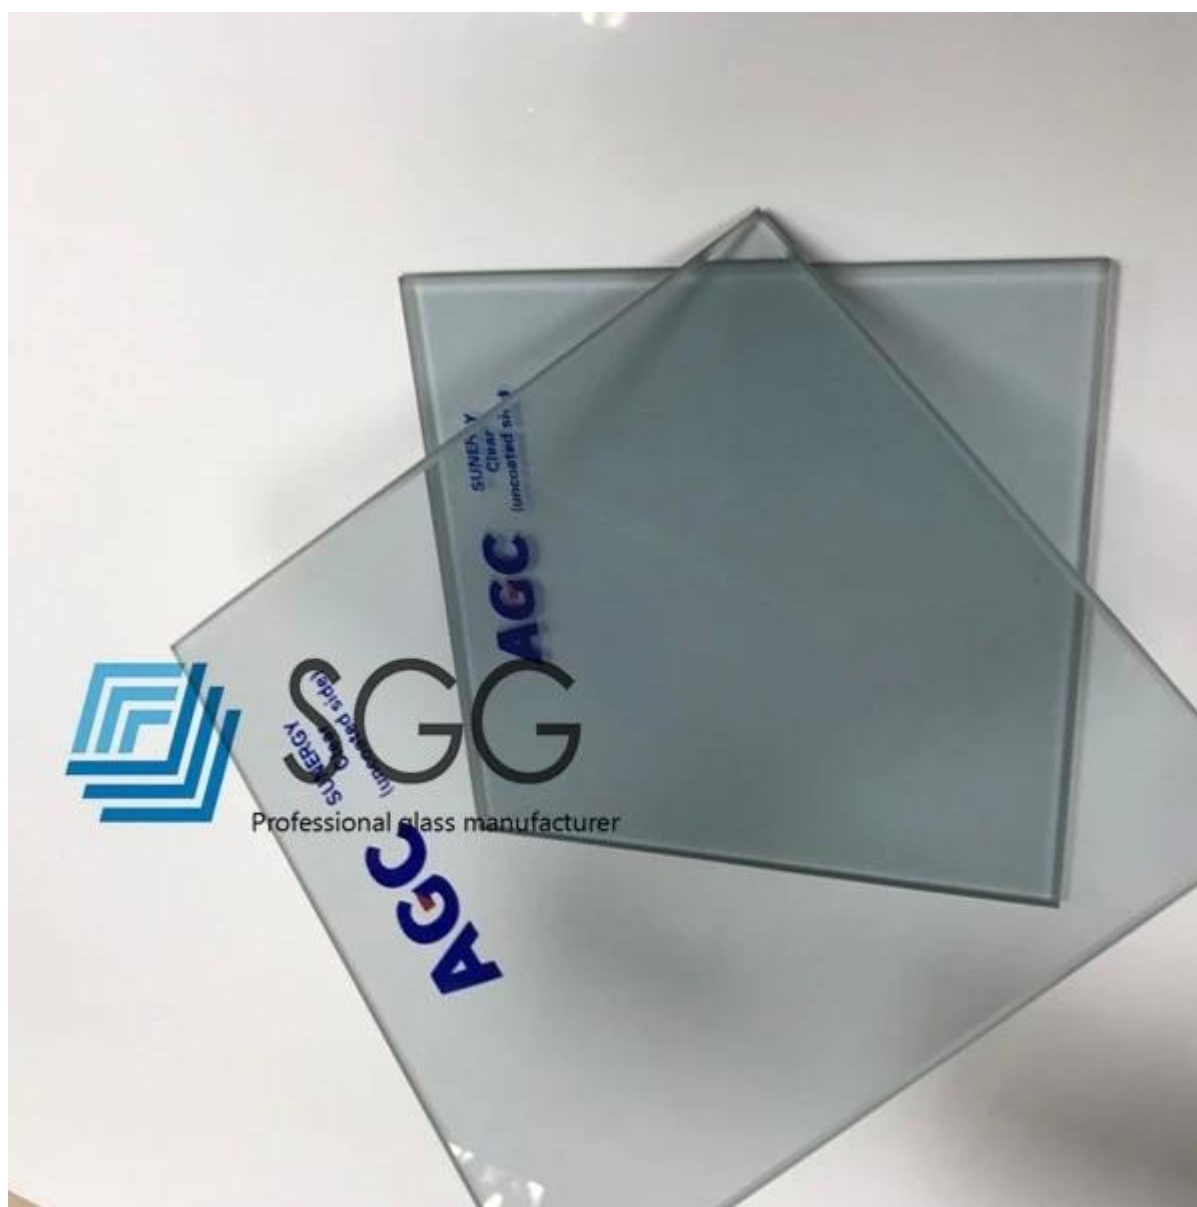

Gamme de produits:

1. [Épaisseur Sunergy-transparent Low e verre laminé trempé](#)
2. Sunergy en verre isolant trempé à faible e
3. Low e Sunergy verre trempé clair avec la chaleur des essais trempés
4. la taille et la forme sur mesure 8 mm revêtement dur bas e Sunergy la chaleur de verre renforcée
5. épaisseur adaptée aux besoins du client bas e verre laminé trempé Sunergy résistance à la chaleur claire
6. adapté aux besoins du client Sunergy transparent Low e trempé en verre laminé essai de chaleur
7. ...

Caractéristiques:

1. enduit durable, peut avoir une longue durée de vie;
2. excellentes performances sur l'économie d'énergie;
3. transmission de lumière élevée;
5. qualité superbe et temps de livraison rapide.
6. ils sont cinq fois plus dur que 8 mm clair Low e verre Sunergy

Spécification:

1. type de verre: 8 mm trempé bas e verre Sunergy Clear série
2. substrat en verre: 8 mm Sunergy clair bas e verre

3. fonction de verre: économie d'énergie; Protection UV, etc.

4. nom de marque de verre: AGC

5. services de traitement: peuvent être stratifiés, isolés, trous forés, encoches coupées, bords biseautés, coins de sûreté, etc.

6. options d'épaisseur: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm

7. tailles standard: les dimensions non standard et les tailles Jumbos sont disponibles sur les exigences des clients.

Application:

Sunergy claires basses e façades en verre trempé; Murs de Rideau en verre isolés et Sunergy à faible tempérament trempé; Sunergy basses e Vitre; etc..