# 4mm verre semi-trempé

Verre chauffée pour les soins comprend thermique renforcée verre (verre moitié trempé), verre trempé (pleine en verre trempé) et chaleur trempée Test verre (HST), la procédure de l'exigence de traitement dépend de l'application spécifique de verre. Verre d'épaisseur peut être de 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm et 19mm.

## Spécifications:

Type de verre: Verre chauffant

Nom du produit: verre renforcé à la chaleur verre

Autre nom: Verre moitié trempé, chaleur renforcé verre, ou chaleur force

Épaisseur du verre: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm et 19mm

Substrat de verre: clair glace flottée, verre extra clair, verre teinté, verre réfléchissant et low-E glass et ainsi de suite.

Services de traitement: peut être acide bord gravé, sablé, feuilleté, meulage, imprimé sérigraphie, etc..

Application: peut être appliqué sur les vitrages verre pour verre feuilleté et verre isolant. Normalement utilisé pour la façade vitrée, verrière, swing de verre, etc.

Dans la section 4MM le verre est un produit personnalisé, qui sont constitués de 4 MM recuit verre coupée en biseaux, substrat de verre peut être **Verre Float clair 4MM**, **Verre Float clair Ultra 4MM**, 4MM vitres teintées, 4MM de verre réfléchissant, ou **4MM Low E Glass**, Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited peut organiser la production toute taille personnalisée et la forme contre les dessins du client.

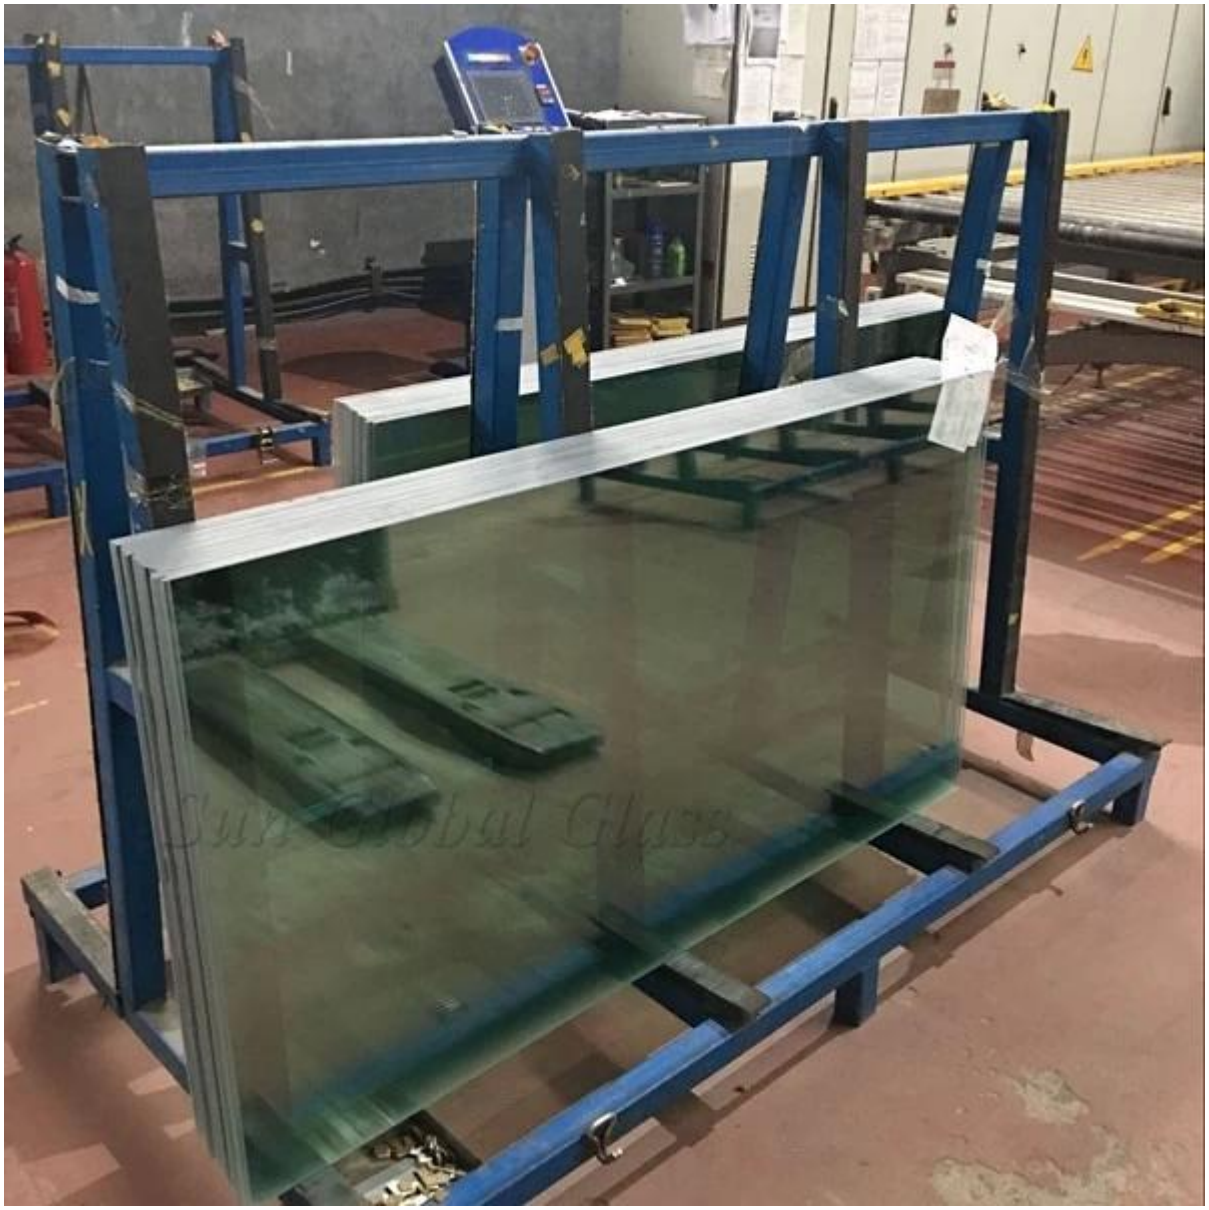

## Caractéristiques des 4 demi MM verre trempé:

1. production en utilisant le même équipement de traitement comme grand verre trempé

2. chauffer les verre environ 1200 degrés, puis force-refroidissement pour créer la surface et rebord de compression. Mesure de précaution le temps de refroidissement doit être prendre plus longtemps que le verre trempé, ce qui signifie que la résistance à la compression est plus faible.

3. 4MM verre renforcé de chaleur n’est PAS une vitrage par le code du bâtiment de la sécurité, mais ce modèle de rupture empêche le verre de tomber et blesser quelqu'un. En fin de compte, verre de 4MM renforcé à la chaleur est environ deux fois plus forte que le verre flotté de 4MM ou verre non traitée.

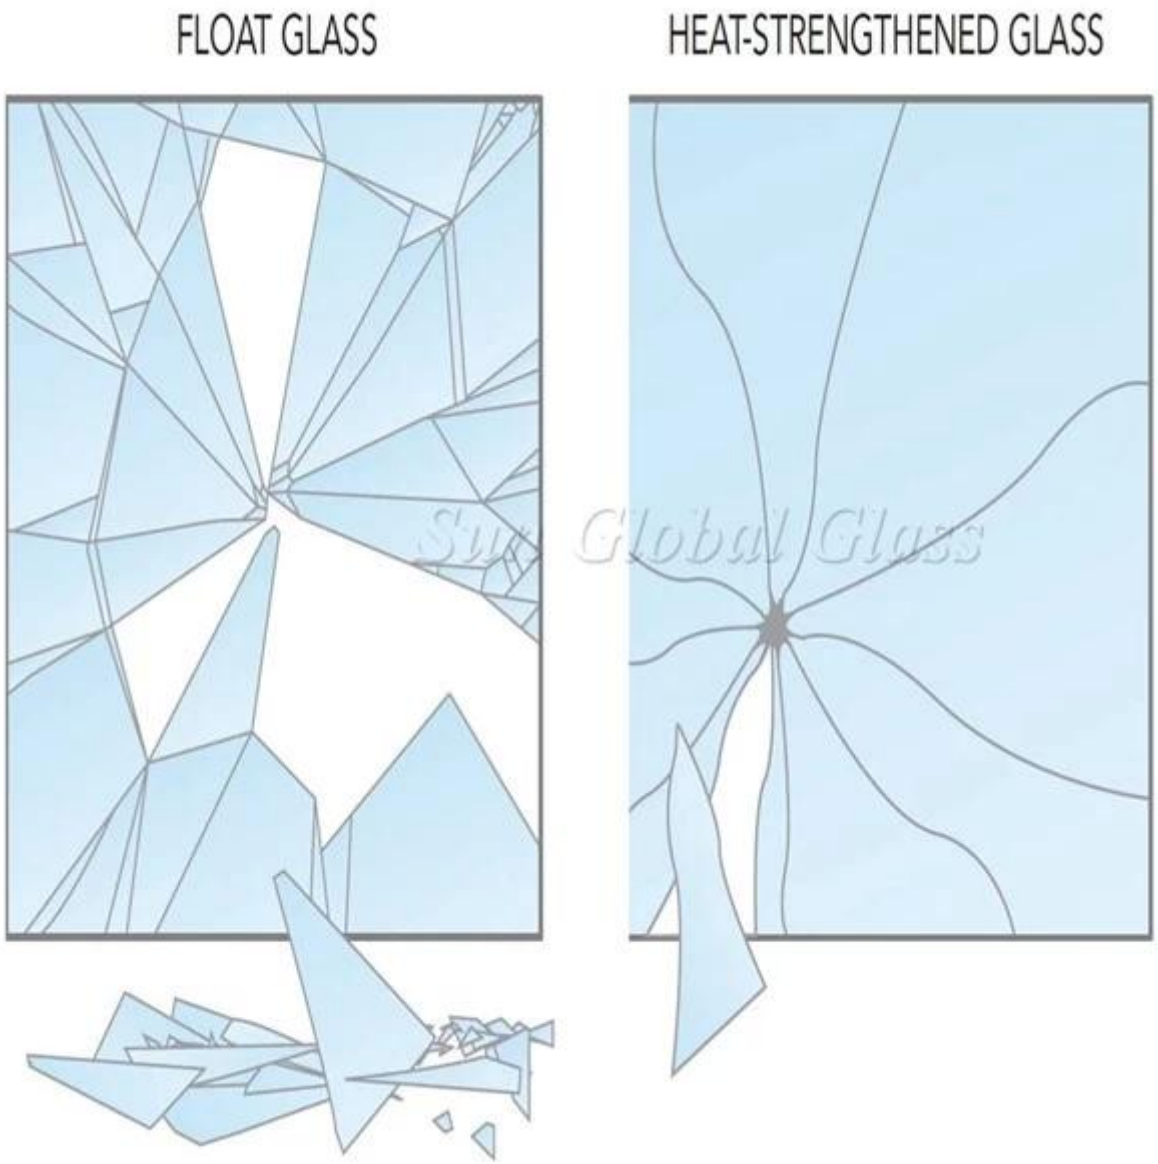


### Application de verre de 4MM renforcé à la chaleur:

1. peut être appliqué sur le traitement pour le verre feuilleté, tels que: 4mm à moitié trempé flotter verre + 2 clair PVB film + 4 mm à moitié trempée float glass; 4mm à moitié trempée float glass + 0, 89 film sentry SGP + 4mm à moitié trempée float glass, etc.. Le plus de demande est pour la verrière, mur rideau en verre, verre balançoires et ainsi de suite.

### Quel est l’avantage du verre de résistance thermique?

1.Heat-renforcé verre n’existent pas explosion spontanée.

2. c’est un verre spécifique généralement quand une résistance supplémentaire est nécessaire pour résister à la pression du vent, stress thermique.

3.Lorsque cassé a eu lieu, les fragments de verre sont plus proches en taille et en forme de fragments de

verre recuit et tendent donc à rester dans l’ouverture plu de particules de verre trempé

**Production:**

**Emballage:**