


## Low-E laminated vetro a controllo solare SGG 10,38 mm fornitore e produttore in Cina

**Low-E laminated vetro 10,38 mm** è prodotto simile al processo di chiaro vetro stratificato. È composto da un vetro 5mm low-e coated e un vetro float chiaro 5mm laminato con pellicola PVB. Con il processo di laminazione, low-e laminated vetro presenta i vantaggi di alta sicurezza, hanno anche i vantaggi della funzione low-e glass, che è bassa emissività e controllo solare. Ha sempre usato per esterno di edificio per controllo solare.


### LOW-E glass VS colorato vetro o vetro riflettente

Prima low-e glass, gente sceglie vetro colorato o vetro riflettente per ridurre il calore solare trasmettere nelle camere. Ma vetro colorato (assorbe calore di vetro) ha bisogno di trattamento termico per aumentare la resistenza e può reradiate il calore assorbito. Vetro riflettente (vetro riflettente di calore) ridurre il calore, ma ridurre la luce visibile pure. Tuttavia, low-e coated vetro riflettono l'energia solare dai vetri senza trattamento termico e generalmente have bassa riflessione della luce visibile.

#### GRAY INSULATED GLASS UNIT

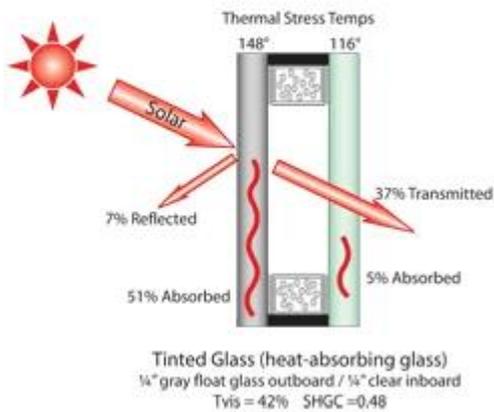

#### HIGH-PERFORMANCE COATED IG UNIT

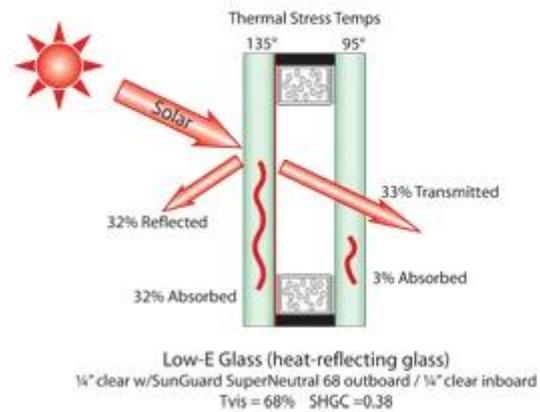

### Low-E Laminated vetro VS singolo vetri low-e glass riquadro

Vetro laminato fornire alta protezione da lesioni gravi da vetro rotto. Quando rotto si è verificato, vetro non cadrà a terra, ma attaccato alla pellicola PVB e soggiornare nella finestra prima sostituzione pronto. Quindi esso non solo approfittare di controllo solare, ma anche ad alta sicurezza.



**Specifiche:**

1. gamma di spessore: mm 6,38, 8,38 mm, 10,38 mm, 12,38 mm
2. colore (sulla linea rivestito): alta transmittance (chiaro), grigio, blu-chiaro
3. colore (off-line rivestito): colori personalizzati
4. formato standard: 2140 \* 3300, 2134 \* 3300

**Applicazione di vetro low-e laminated**

1. vetri, porte in vetro
2. low-e laminated vetro latta è costituito da doppi vetri isolanti per parete facciata e tenda

**Servizio Sun Global Glass:**

1. on-line e off-line low-e glass produzione
2. alta trasmissione low-e glass produzione
3. pacchetto: pacchetto di casse di legno saldamente, carta inserti per antigraffio
4. consegna: 7-10 giorni

**Foto prodotto:****Pacchetto di 10,38 mm vetro low-e laminated:**





**Produzione:**



**LOW-E line**



**Lamination line**