

SZG 5mm + 0.89mm SGP film + 5mm produttori di vetro stratificato temperato

Il vetro laminato temperato SGP da 10,89 mm è costituito da due strati di [Vetro temperato da 5 mm](#) e film intercalare DuPont SentryGlas, che garantiscono la funzione di sicurezza del vetro laminato. I vetri laminati SGP sono caratterizzati da elevata resistenza, elevata trasparenza, durata, struttura versatile e installazione flessibile per adattarsi facilmente alle più recenti e più rigorose esigenze del mercato delle costruzioni di oggi.

Specifica:

Opzioni del substrato 1.Glass: vetro float ultra chiaro, vetro trasparente, vetro colorato, vetro riflettente, vetro serigrafico, vetro Low-E , vetro smerigliato, ecc.

2. Spessore del film SGP Sentry: 0,89 mm / 1,52 mm / 2,28 mm

3. Spessore del vetro stratificato SGP: vetro laminato SGP da 10,89 mm, vetro laminato SGP da 12,89 mm, vetro stratificato SGP da 16,89 mm, vetro laminato SGP da 20,89 mm, ecc.

4. Marchio SGP: Du Pont o Saflex SOLUTIA sulla base della richiesta di cuomsters

5. Lunghezza massima: 6000mm, può essere spiegato

6. Larghezza massima: 2500mm, può essere personalizzato

7. Sia il vetro laminato piano che il vetro laminato curvo sono disponibili, si personalizzano in base al disegno dei clienti.

Dati tecnici di PVB e SGP:

**S Z G**

Professional glass manufacturer

PVB & SGP Technical Data

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m ³	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

vantaggi:

1. La resistenza allo strappo del vetro laminato sgp è 5 volte rispetto al normale vetro laminato PVB.
2. La durezza del vetro sgp è 100 volte rispetto al normale vetro laminato PVB.
3. Il vetro Sentryglas ha una funzione di resistenza agli uragani, può con tempeste più grandi del vetro laminato PVB.
4. Il vetro intermedio Sgp migliora le prestazioni del vetro antiproiettile.
5. I prodotti in vetro Sgp riducono lo spessore del vetro laminato in una certa misura.
6. Estremamente resistente e resistente e può rimanere impeccabile e trasparente dopo anni di esposizione.
7. Il vetro laminato sgp è adatto per design senza cornice

8. Sicurezza eccellente dopo dopo rotto.

Applicazione SGP:

Poiché il vetro duplex di sentryglas ha una buona trasparenza, sicurezza e altre buone prestazioni, è stato ampiamente utilizzato in vari settori. Con sicurezza, bellezza e combinazione unica di ulteriore richiesta, le applicazioni in vetro resistente agli urti saranno più estese.

1. In luoghi che devono considerare la sicurezza personale.
2. Posti con funzione di antiproiettile, antiproiettile, a prova di esplosione.
3. Pavimento di vetro, corridoio di vetro, passerella di vetro, ringhiera di vetro, ponte di vetro ecc.
4. Grattacieli, grandi vetrate di sicurezza degli edifici pubblici.
5. Vetro architettonico di grandi dimensioni.

Certificati di qualità:

1. Il vetro speciale SGP da 10,89 mm soddisfa gli standard cinesi ISO9001 e CCC Certificate.
2. Il vetro interstrato di 10,89 mm presenta gli standard europei EN14449, E12510
3. Il vetro intermedio sgp da 10,89 mm dupont soddisfa lo standard britannico BS6206
4. Il vetro temperato sgp da 10,89 mm incontra GB9962 e GB15763.2.

Dettagli dell'immagine del vetro dupont sgp da 10,89 mm:


Immagine del prodotto:

Sun Global Glass





S Z G
Professional glass manufacturer

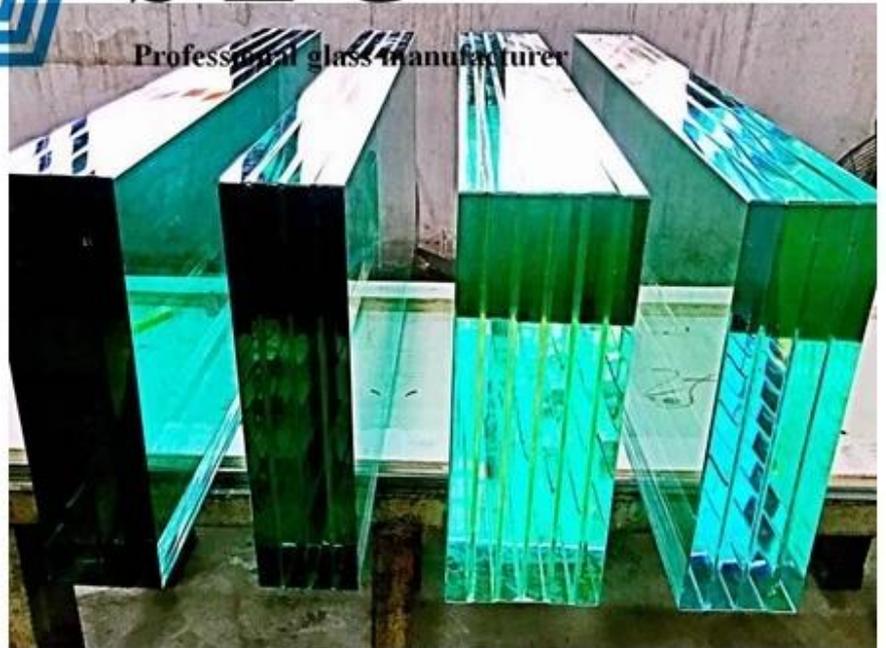

Linea di produzione:

半自动夹层玻璃生产线/Semi-Auto Laminated Glass Production Line



清洗烘干机
Washing and Drying Machine



合片室设备
Clean Room Equipment



预压机
Pre-pressing Machine



玻璃高压釜
Glass Autoclave

Pacchetto:



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer

