

Fornitore di vetro temperato curvo trasparente da 10 mm, pannello di vetro temperato a bagno di calore, vetro curvato a bagno d'acqua

Il calore del vetro temperato curvo da 10mm riscalda e si raffredda rapidamente per formare una pressione di compressione sulla superficie del vetro, quindi attraverso la sagomatura dello stampo mediante controllo computerizzato e il raffreddamento rapido, per cambiare il radiante. All'ultima lavorazione con calore trattenuto, i pannelli in vetro temperato vengono caricati su un carrello con telaio A, arrotolato in un forno ed esposto a temperature da 288 ° C a 316 ° C (da 550 ° F a 600 ° F). Dopo che i pannelli di vetro più freddi hanno raggiunto quella temperatura, viene avviato un timer di ammollo. Il tempo di sosta è in genere compreso tra due e otto ore.

Il processo di rinvenimento del vetro temperato a caldo è un metodo che riduce l'incidenza di rottura spontanea nel vetro temperato causato dal solfuro di nichel.

I vantaggi del calore impregnano il vetro temperato

1.Forza estrema: 5 volte più duro del vetro normale, maggiore resistenza alla rottura termica rispetto al vetro ricotto o riscaldato. Una volta che si verifica la rottura, il vetro si disintegra in piccoli frammenti cubici, che sono relativamente innocui per il corpo umano.

2.Sicurezza: Normale probabilità di rottura spontanea del vetro temperato che è di circa 9 °, dopo il trattamento con calore inzuppato, scenderà a 3 ° C.

3.Resistenza al calore: Il vetro temperato è anche più resistente al calore del normale vetro. Questo è un altro effetto del processo per "curare" e Heat ha inzuppato il vetro. Poiché il calore viene applicato durante il processo, le molecole diventano più resistenti alle alte temperature.

Specifiche:

Nome del vetro: vetro temperato curvo da 10 mm


Forma: curva, piatta

Dimensioni: dimensioni personalizzate

spessore: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mmall disponibili

Applicazione: può essere utilizzato per il vetro ascensore e inox, facciata continua, recinzione, ringhiera, ecc

Colori: trasparente, extra chiaro, bronzo, grigio, blu e verde ecc.

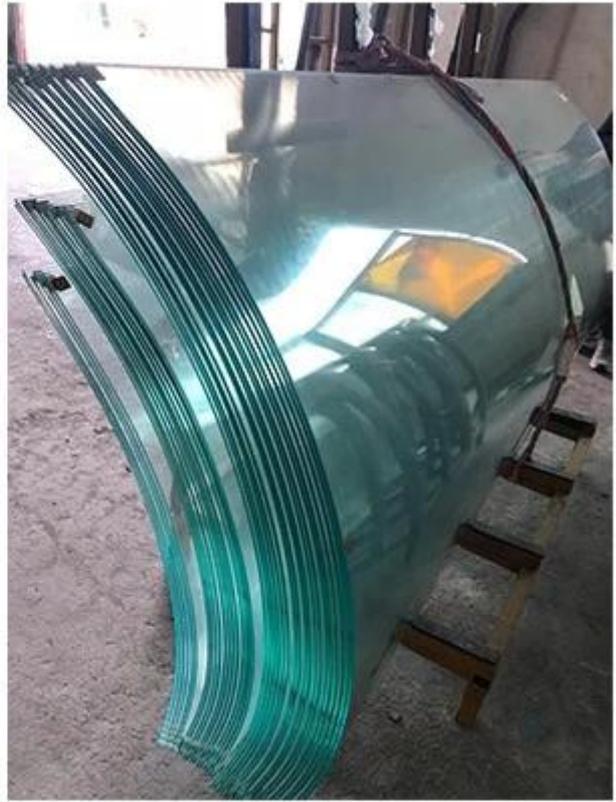

Applicazione per ascensore e acciaio inox, facciate continue, recinzione, ringhiere, ecc.



Linea di prodotto :



cut out



water jet



drilling machine



edge polish



tempered glass



heat soak machine



product come out



packing



packing complete

Certificazione di vetro temperato curvo per ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510 ecc.

