

## **VETRO TEMPERATO GRADIENTE SZG 10MM ultra chiaro - Vetro da costruzione rinforzato e rinforzato**

**Chiaro vetro temperato** è tagliato vetro trasparente in dimensioni personalizzate, quindi riscaldamento vicino al punto di ammorbidimento del vetro di 700 gradi, quindi rapidamente raffreddati, che lascia la superficie esterna del vetro in uno stato di alta compressione e il nucleo o il centro del vetro nella tensione di compensazione. Questo processo di produzione rende il vetro temperato trasparente un vetro di sicurezza 4-5 volte più resistente del normale vetro ricotto. Vetro temperato sfumato ultra chiaro da 10 mm, vetro temperato sfumato a basso tenore di ferro da 10 mm, vetro stampato digitale sfumato da 10 mm

Il vetro temperato non può più essere tagliato, nemmeno i bordi di molatura o altre lavorazioni. In un risultato, tutti i dettagli di progettazione devono essere confermati prima della produzione. Come la lucidatura dei bordi, i fori di perforazione, i ritagli, ecc.

### **Features:**

- 1. Forza:** il vetro temperato è più resistente di 4-5 volte rispetto al normale vetro float temprato. Il processo di tempra ha notevolmente ridotto il rischio di rottura termica.
- 2. Rottura e & Sicurezza:** quando si verifica la rottura, il vetro temperato trasparente si rompe in piccoli frammenti cubici che non danneggiano il corpo umano
- 3. Funzioni multiple:** Cambiando il tipo di substrato di vetro, il vetro temperato potrebbe rimanere le caratteristiche di questo vetro, mentre nel frattempo rinforza il vetro. Ad esempio, vetro temperato low-e , è efficienza energetica ma anche forte resistenza. Può anche essere laminato, isolato e stampato per esigenze specifiche di diversi clienti.
- 4. Taglia e & lucidatura:** tutti i tipi di bordi, fori e ritagli per diversi accessori. Il nostro taglio accurato e le misurazioni hanno promosso l'implementazione degli installatori.

### **applicazioni:**

1. Wpendenza hite **10 mm di vetro temperato** è ampiamente utilizzato direttamente per porte in vetro temperato, pareti vetrate, porte doccia in vetro, vetrate, piani in vetro, ripiani in vetro, balaustre in vetro, vetrine di negozi, ecc.
2. Il vetro temperato a gradiente bianco da 10 mm può essere laminato con un altro pannello di vetro, per essere un vetro di sicurezza laminato temperato per ringhiere in vetro, tetto in vetro, parete di vetro, vetro
3. Il vetro temperato a gradiente bianco da 10 mm può anche essere isolato, per essere insonorizzato e controllare il calore.

### **specifiche tecniche:**

**Fornitura di vetro temperato Sun Global Glass con gamma completa di colori, spessori e substrati in vetro.**


- 1. Colori del vetro:** trasparente, extra chiaro, satinato, bronzo, grigio, verde, blu, rosso, bianco, nero, colori riflettenti in vetro, colori stampati e vetro temperato low-E .
- 2. Spessore del vetro:** 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
- 3. Dimensione del vetro:** dimensione minima 300x300mm, lunghezza massima 8000mm
- 4. Lavoro sul bordo:** Bordo piatto lucido, bordo smusso, bordo smussato, bordo ondulato, bordo OGEE, bordo OG triplo e altri.
- 5. fori di perforazione:** i fori di smontaggio devono essere più grandi dello spessore del vetro.
- 6. Ritagli:** tutti i tipi di ritagli per diversi accessori. Il nostro taglio accurato e le misurazioni hanno promosso l'implementazione degli installatori.
- 7. Angolo sicuro:** l'angolo di sicurezza potrebbe ridurre enormemente il danno agli umani con un attacco.

### **Qualità:**

1. Conforme agli standard di Europa, America del Nord e Cina: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.
2. Superficie ad alta resistenza e puer pulita. Seleziona il 40% di vetro trasparente di alta qualità per la tempra.
3. Ottimo lavoro sui dettagli: bordo liscio lucidatura, tolleranza dei fori di perforazione +/- 0,9 mm
4. Pacchetto di casse di legno robusto.

### **Dettagli del prodotto:**

**Immagini del prodotto di 10mm vetro temperato sfumato bianco:**

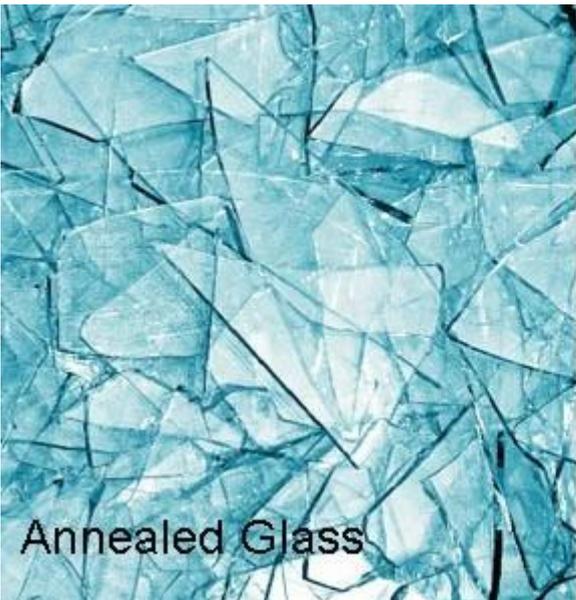

Annealed Glass





Broken Pattern for Tempered Glass

**Fori e ritagli:**




**Linea di produzione:**

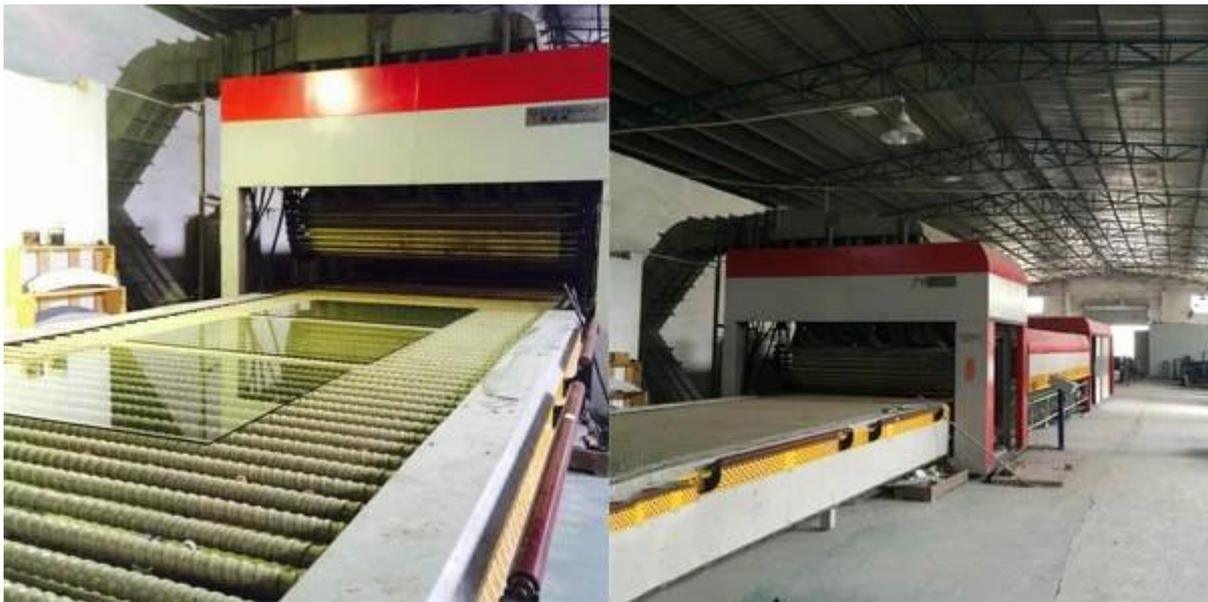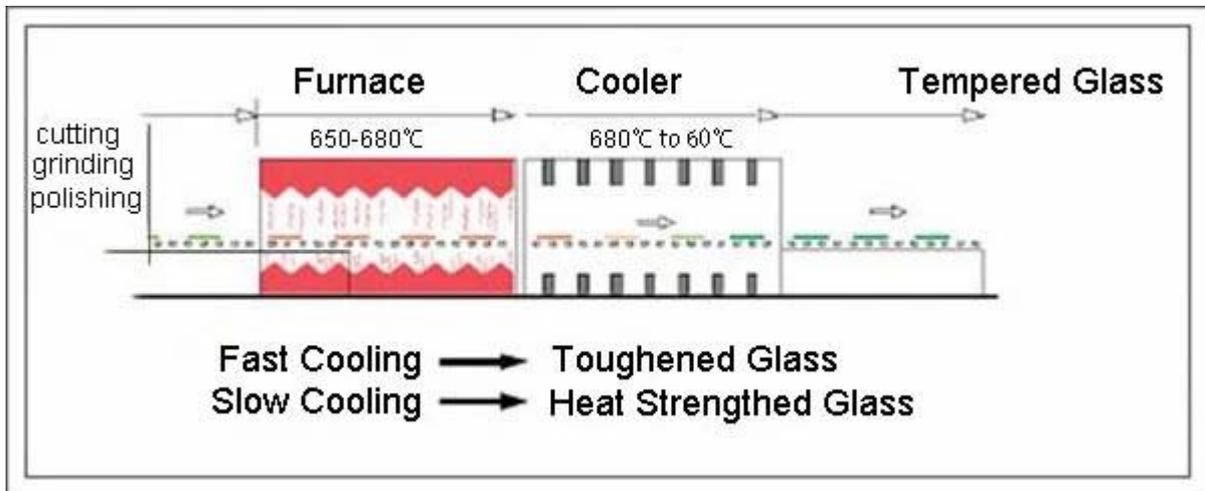

**Pacchetto e caricamento:**



**I nostri progetti:**

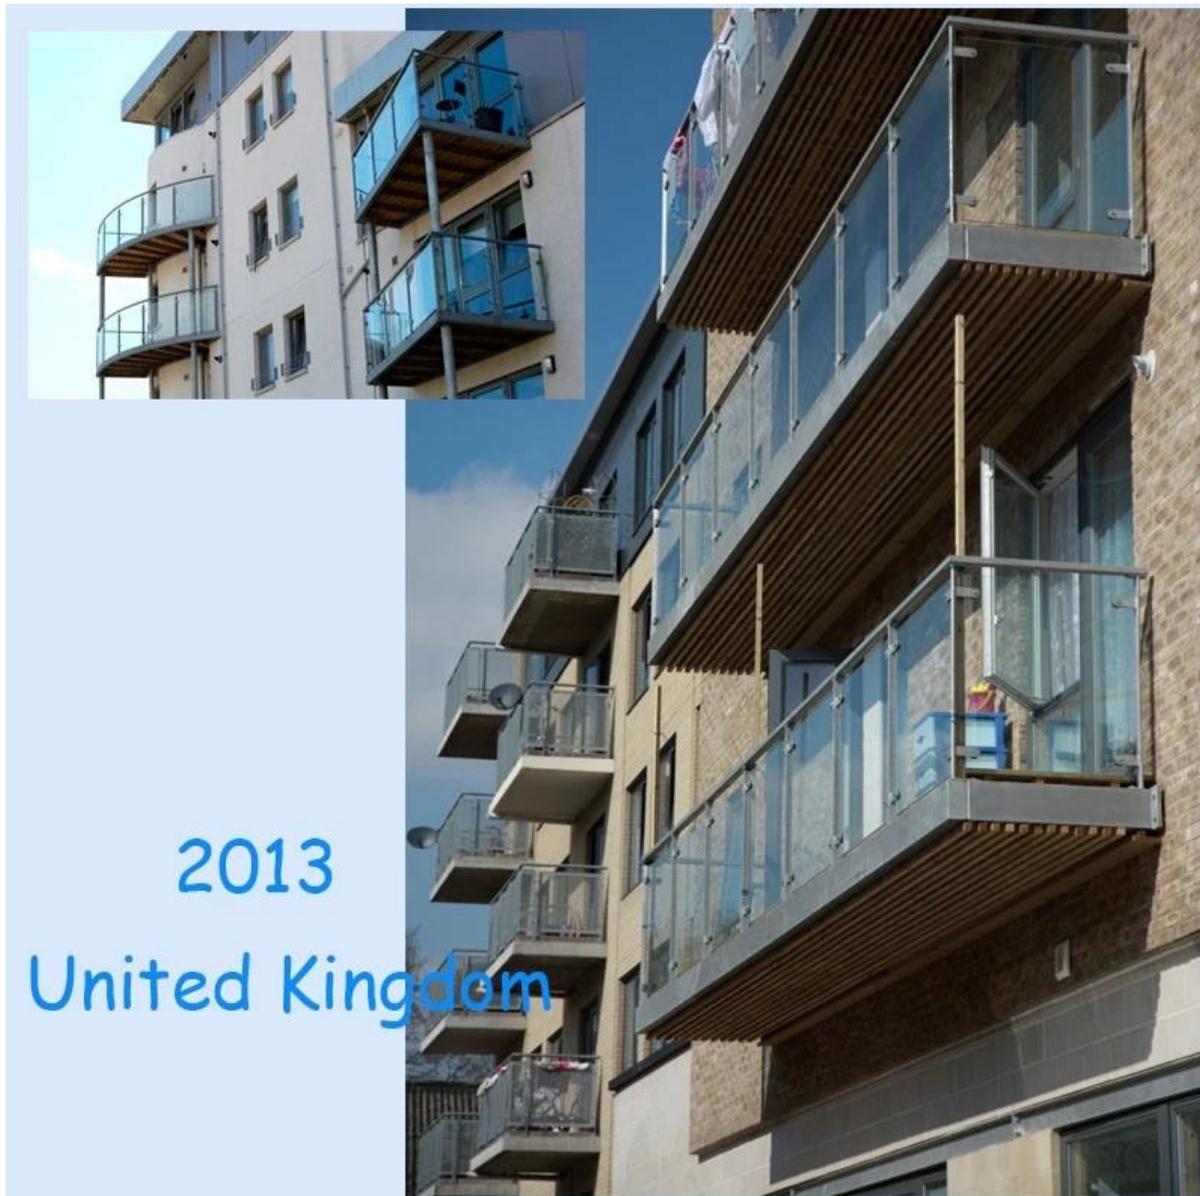

**La nostra promessa è di ricevere da noi un vetro temperato a gradiente bianco da 10 mm con condizioni di alta qualità e sicurezza.**