
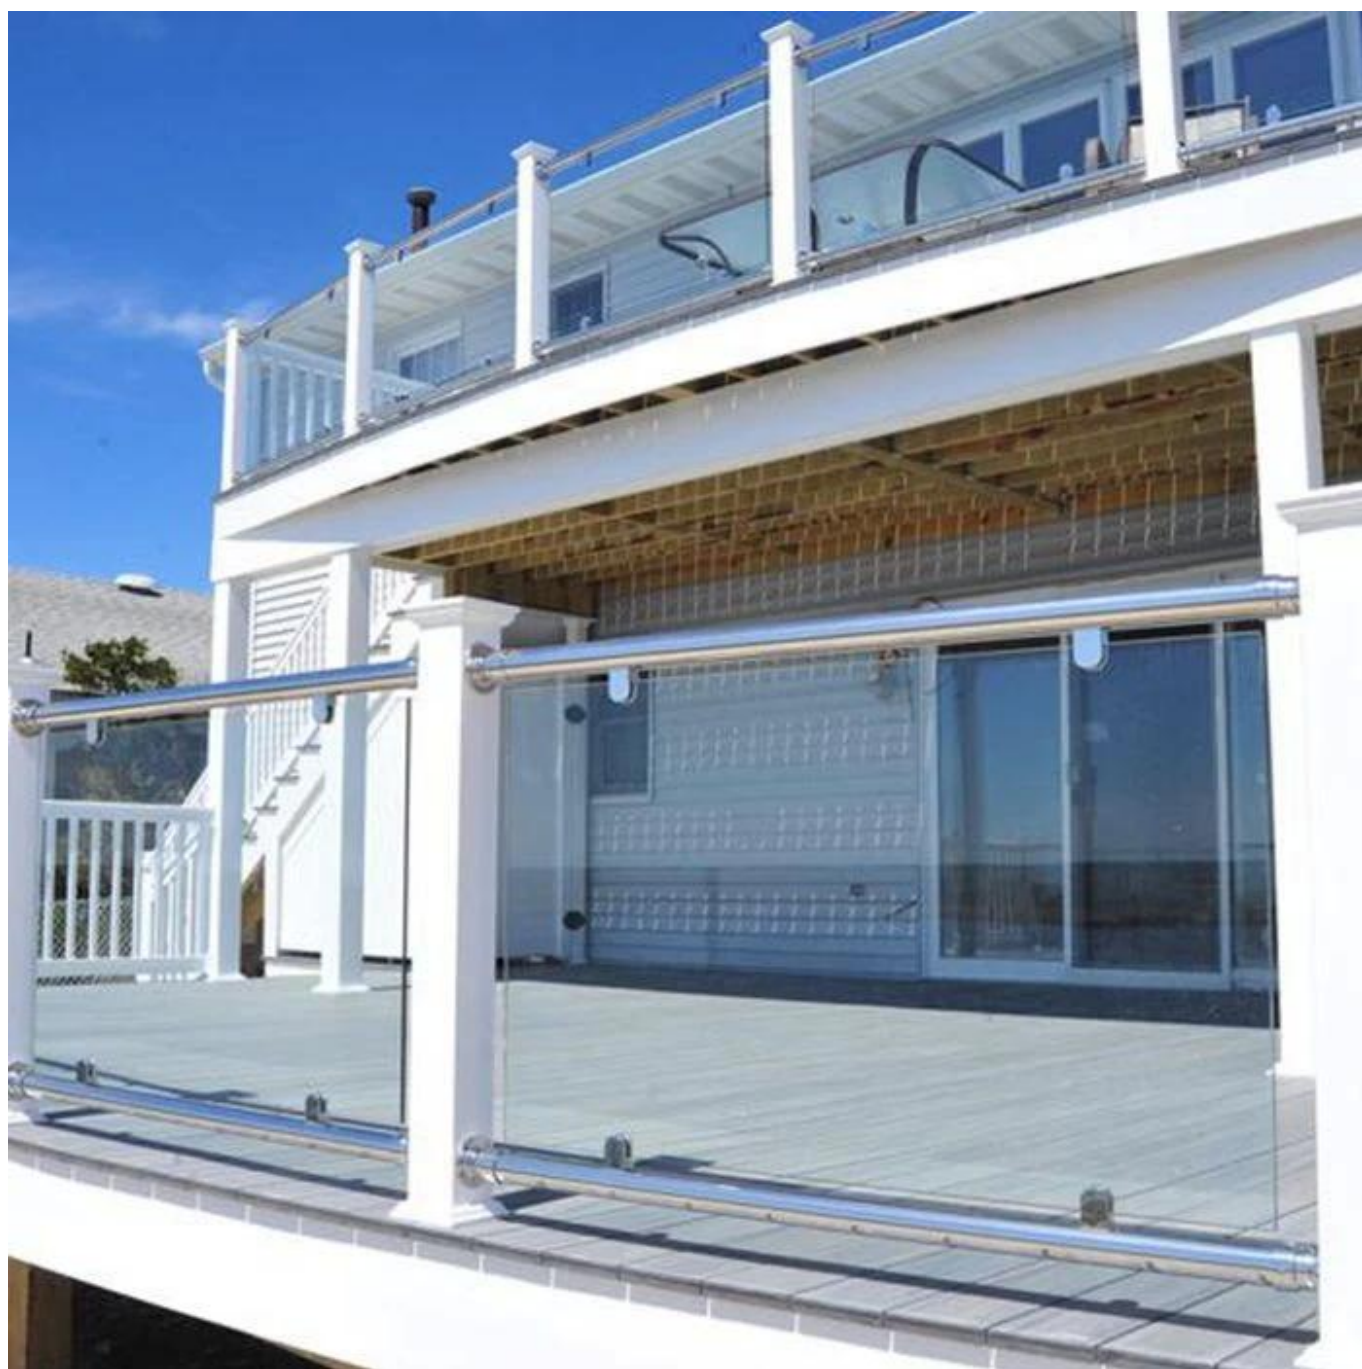


SZG-Glass Costruire-Costruire Glass-11.14MM Recinzione di sicurezza in vetro laminato temperato

Balaustra in vetro stratificato temperato da 11,14 mm è fatto di [Vetro laminato temperato trasparente da 11,14 mm](#). Il vetro stratificato temperato da 11,14 mm è un tipo di vetro di sicurezza che è combinato da due pezzi [Vetro temperato trasparente da 5 mm](#). Può ridurre efficacemente le lesioni delle persone causate dalla rottura del vetro, perché quando il vetro si rompe, i detriti rimangono attaccati al film e non cadono., L'intero pannello di vetro è ancora in forma completa per offrire protezione prima della sostituzione. Per la sua sicurezza, è ampiamente utilizzato nell'edificio moderno.

Immagini di ringhiera in vetro stratificato temperato da 11,14 mm:

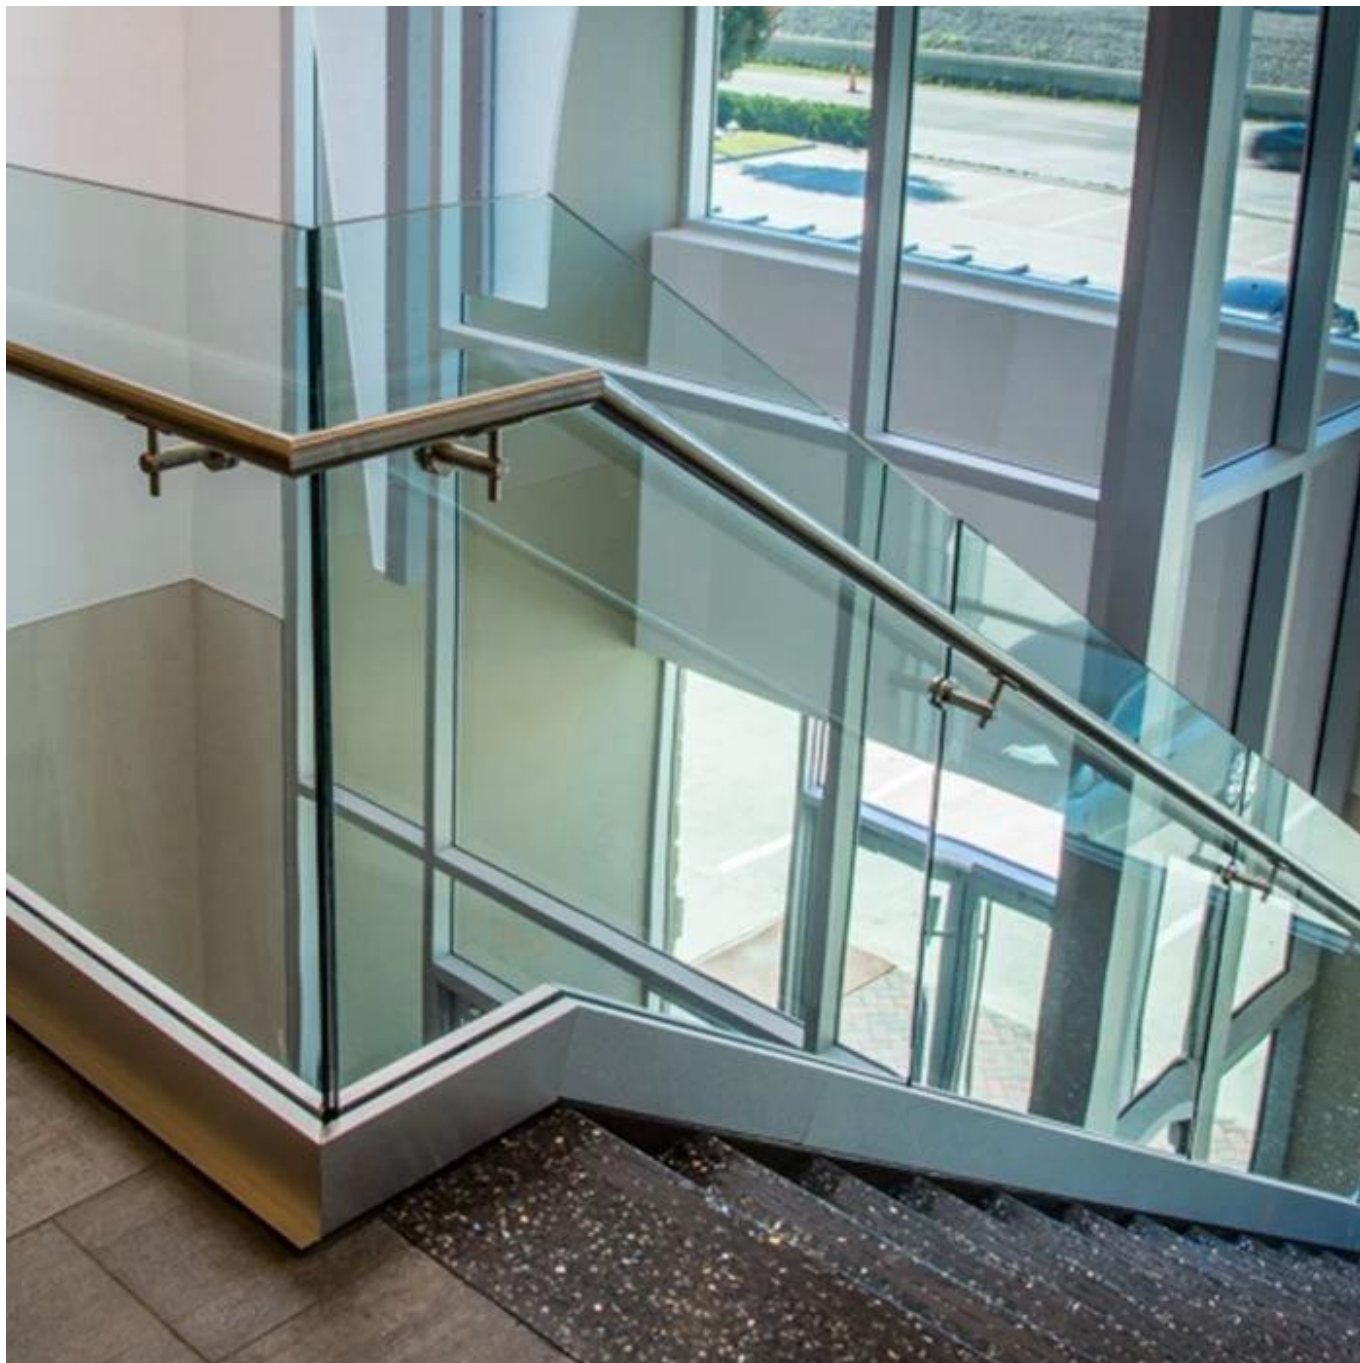

**Avviso:**

Tutti i processi come i fori di perforazione, il bordo di lucidatura, gli angoli di arrotondamento, i ritagli, le tacche di taglio, ecc. Devono essere rifiniti prima di essere temprati e poi laminati.

Vantaggi della balaustra in vetro stratificato temprato SZG 11.14mm:

1. Sicurezza: quando la ringhiera in vetro laminato si rompe, i detriti rimangono attaccati al film e non cadono, tutto il vetro è ancora in forma completa per offrire protezione prima della sostituzione, in modo da ridurre le lesioni.
2. Elevata resistenza: la balaustra in vetro laminato temperato da 11,14 mm è circa 5 volte più dura della normale balaustra in vetro laminato.

3. Alta trasparenza: è possibile vedere chiaramente la vista attraverso una ringhiera in vetro stratificato temperato da 11,14 mm.
4. Vari colori per la scelta, il colore di PVB può essere personalizzato.

Produzione - Vetreria SZG:



S Z G


Professional glass manufacturer



specifiche tecniche:

Tipo di vetro: vetro laminato temperato trasparente da 11,14 mm
Spessore del vetro della ringhiera: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 8,76 mm, 11,14 mm, 17,52 mm, 21,52 mm, ecc.
Composizione: vetro temperato da 5 mm + pellicola PVB o SGP o EVA da 1,14 mm + vetro temperato da 5 mm
Forma: forma piatta o curva
Dimensione: misura personalizzata
Elaborazione profonda: bordo lucido, fori, ritaglio, intagli, angoli arrotondati, ecc.
Altri colori disponibili: vetro laminato blu, vetro laminato grigio, vetro laminato bronzo, ecc.
Consegna: 7-15 giorni, sono disponibili servizi urgenti

Altre applicazioni di vetro laminato temperato trasparente da 11,14 mm:

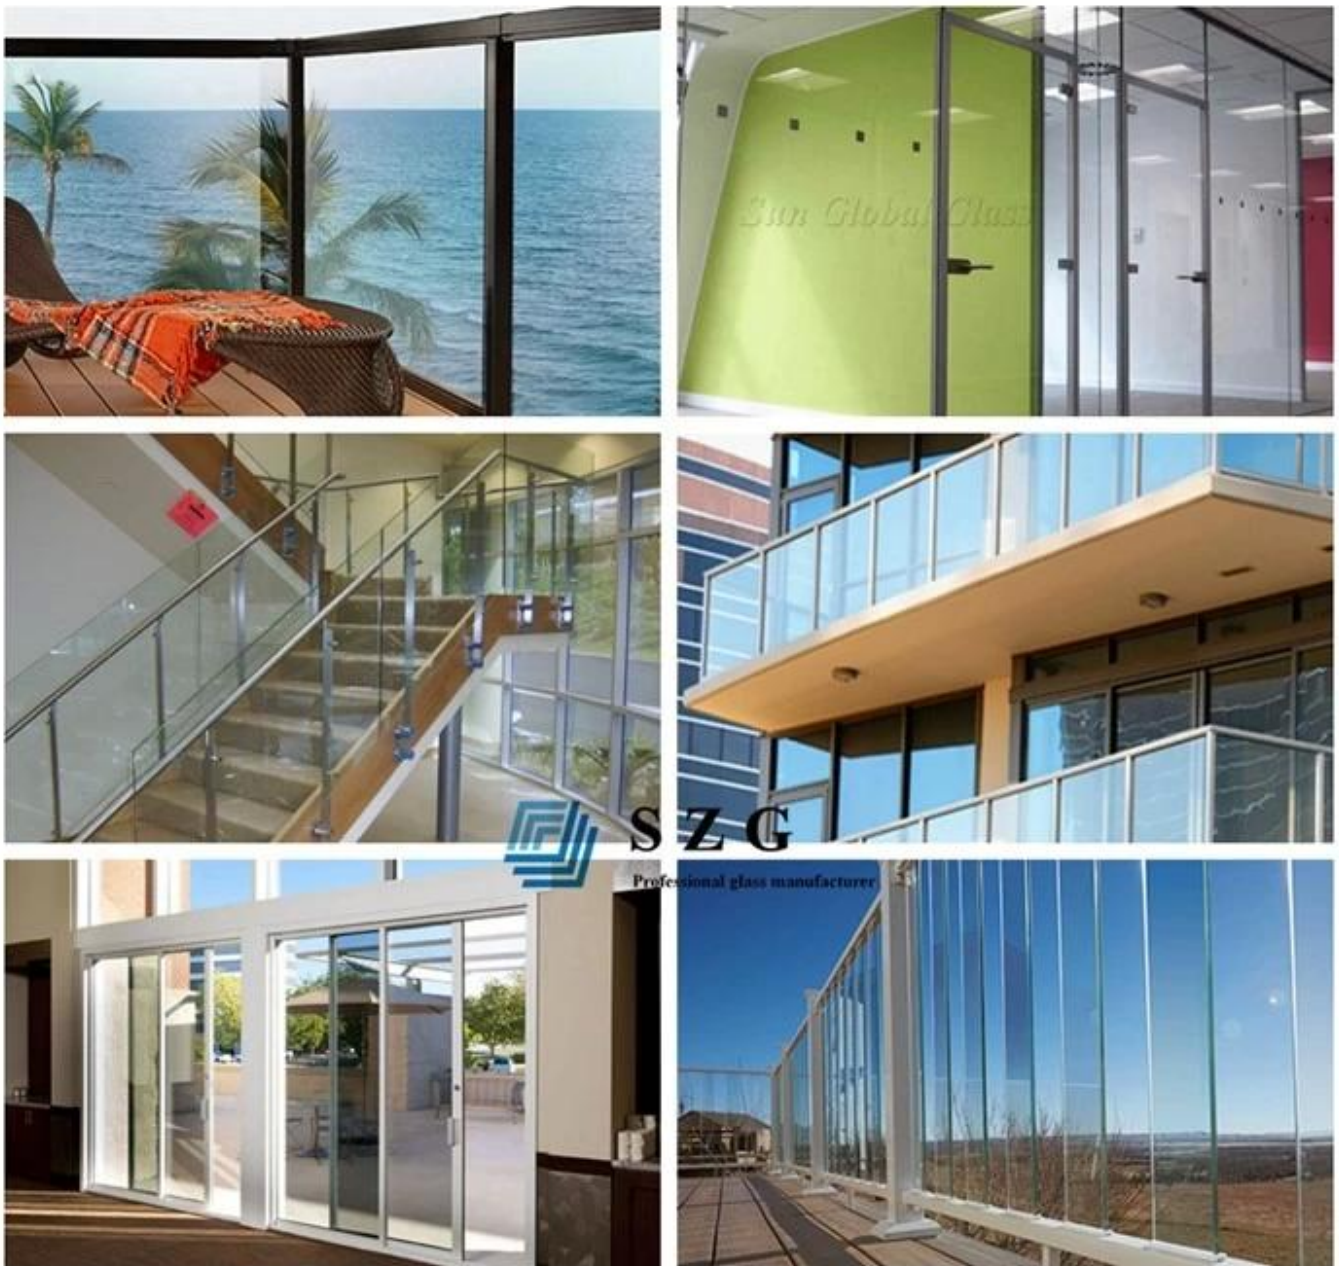

Standard di qualità:

SZG - vetro stratificato temperato sono prodotti rigorosamente in conformità con i requisiti della

certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 e soddisfa i seguenti standard di qualità.

1. Standard del vetro di sicurezza cinese (CCC).
2. Certificato BS 6206 dello standard di vetro di sicurezza del Regno Unito.
3. Standard di vetro stratificato di sicurezza USA: certificato SGCC.
4. Norma europea del vetro di sicurezza: certificato EN EN 14449 (CE).

Imballaggio di sicurezza e & Caricamento in corso:



S Z G

