SZG Glass Factory-B u ilding Glass-Safety Glass-11.52mm F Vetro laminato temperato verde

Vetro laminato temperato verde F da 11,52 mm è combinato da due pezzi di vetro temperato trasparente da 5 mm inseriti da uno strato intermedio di ig verde ig da 1,52 mm o da un pezzo di lastra di vetro temperato trasparente da 5 mm e da un altro pezzo di vetro temperato verde da 5 mm l ig inserito da uno strato interno di PVB trasparente da 1,52 mm. Dopo aver riscaldato e h ig h, premere u re nella h ig h-premere u come una toclave u, i due pezzi di pannelli di vetro sono t ig e incollati u insieme dal film PVB. La combinazione di vetro stratificato può essere stasata u. È un tipo di vetro di sicurezza, quando si rompe, i detriti si attaccano ancora al film e non cadranno. Il vetro laminato temperato verde da 11,52 mm F è anche chiamato vetro laminato temperato verde francese da 11,52 mm, vetro laminato temprato verde ig da 11,52 mm l ig ht verde a u, vetro sandwich temperato verde 5 mm + 5 mm, ecc.

Avviso:

Tutti i processi u ch come fori di perforazione, bordo di lucidatura, ro angoli angolari u, c u a u ts, c tacche u, ecc. M u devono essere finiti prima di essere temperati e quindi laminati.

Immagini di 55.4 vetro stratificato temperato F-verde:

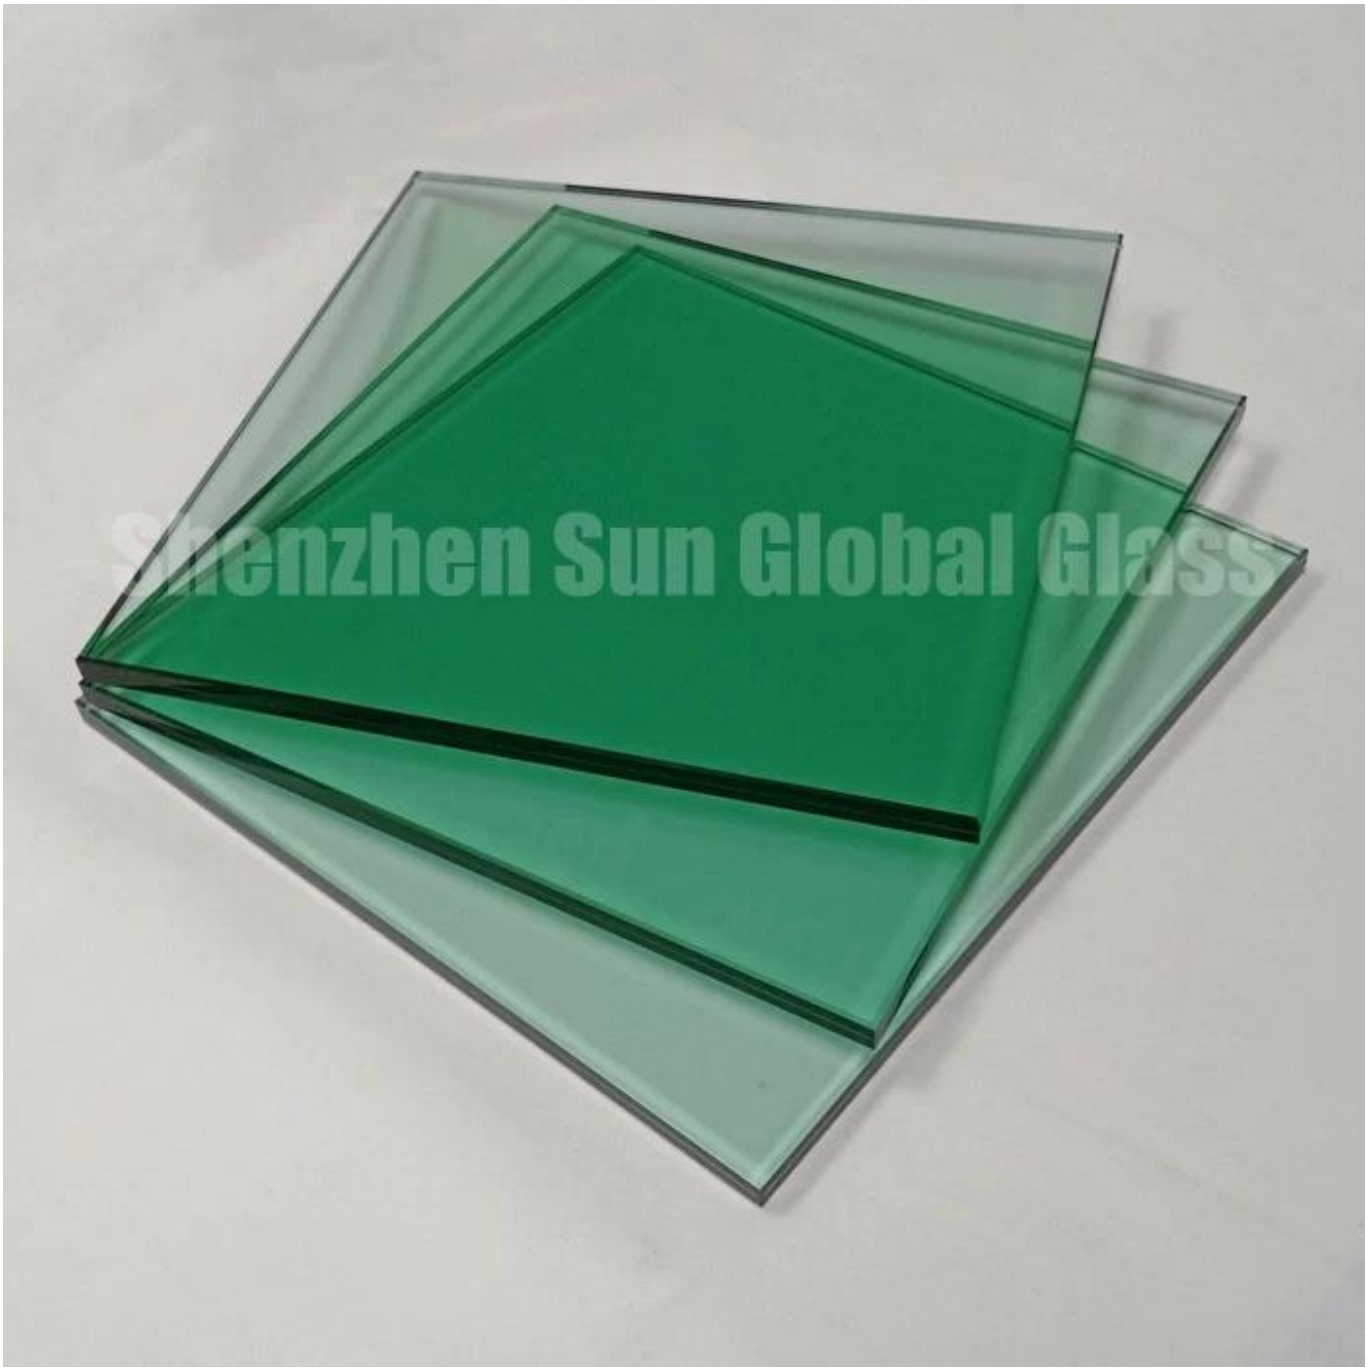
Shenzhen Sun Global Glass

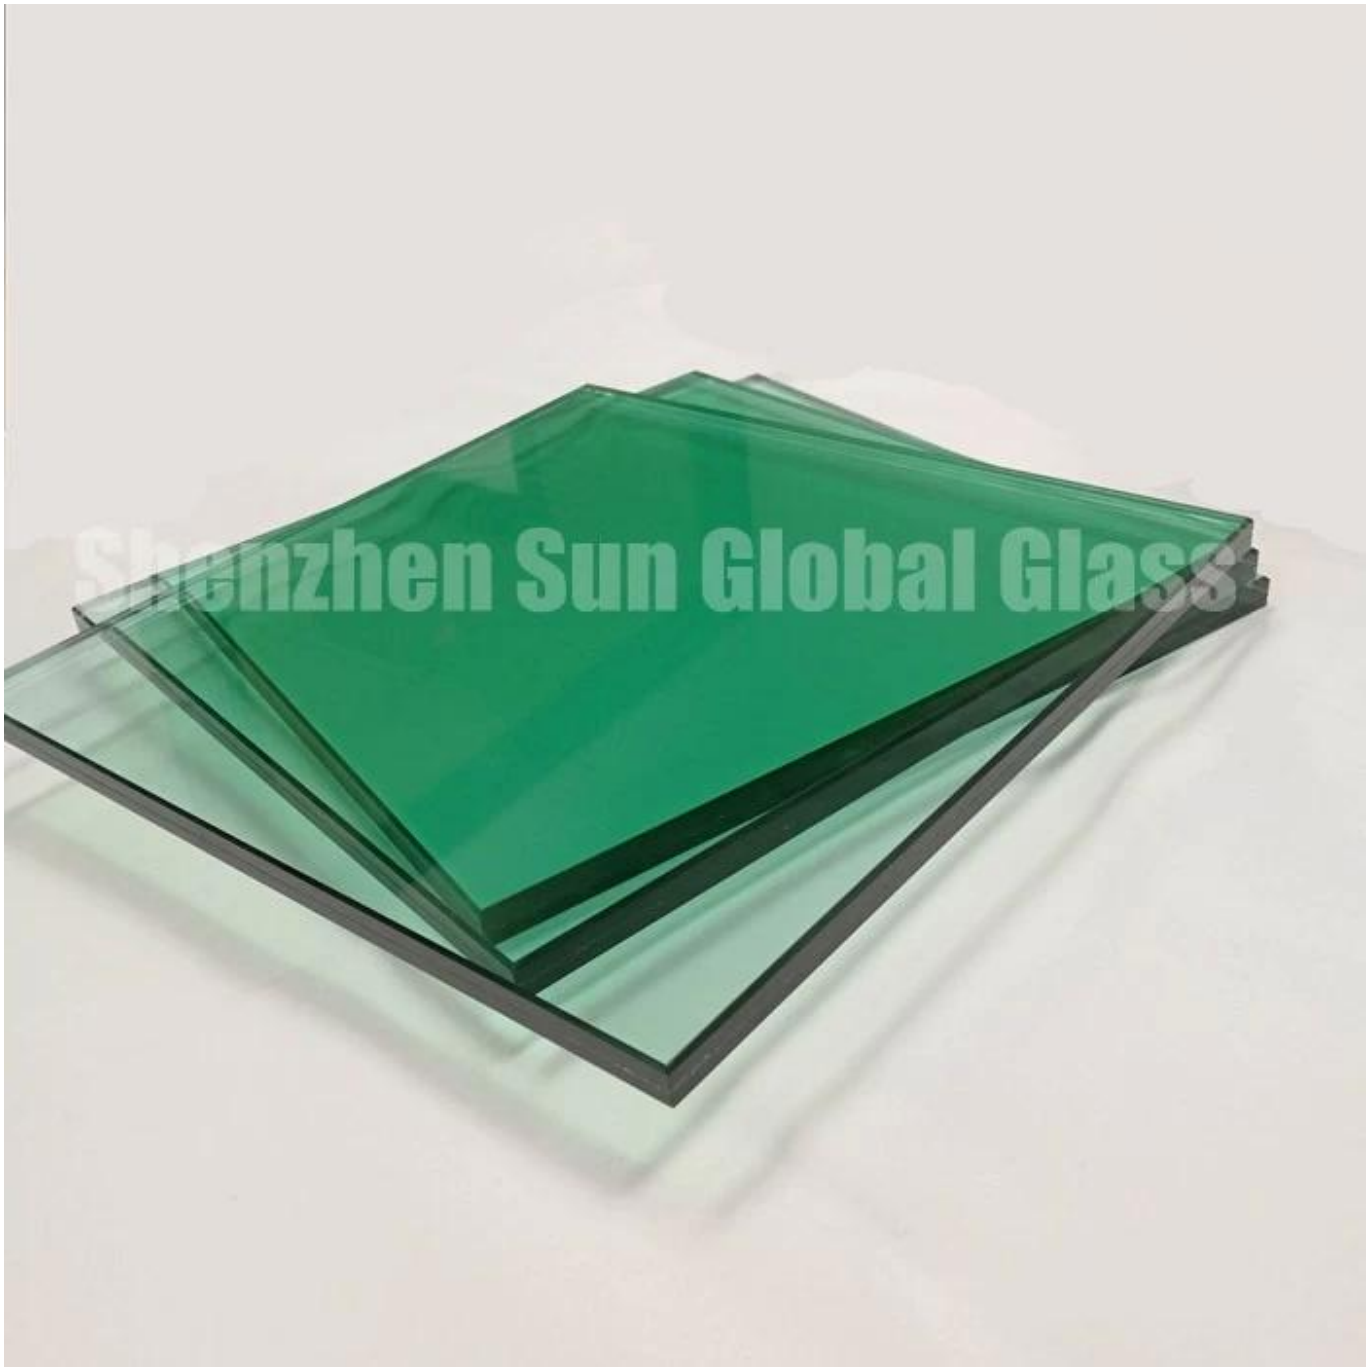
Shenzhen Sun Global Glass

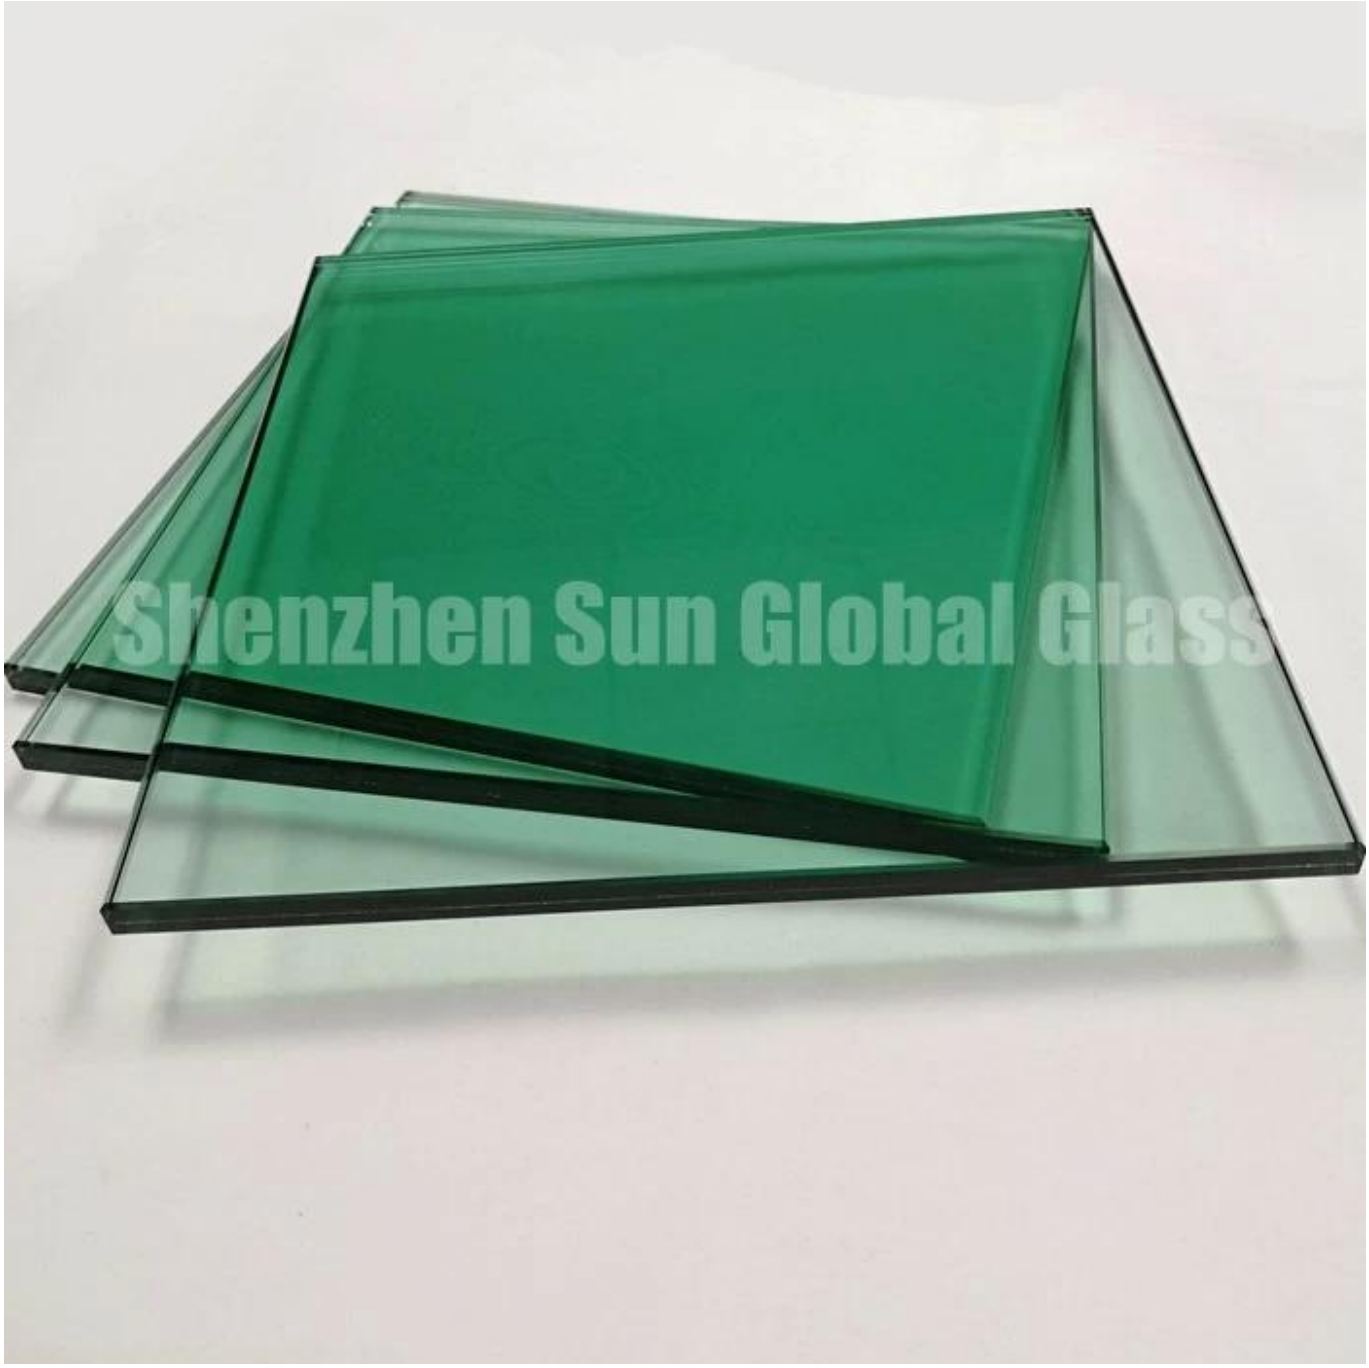
Shenzhen Sun Global Glass

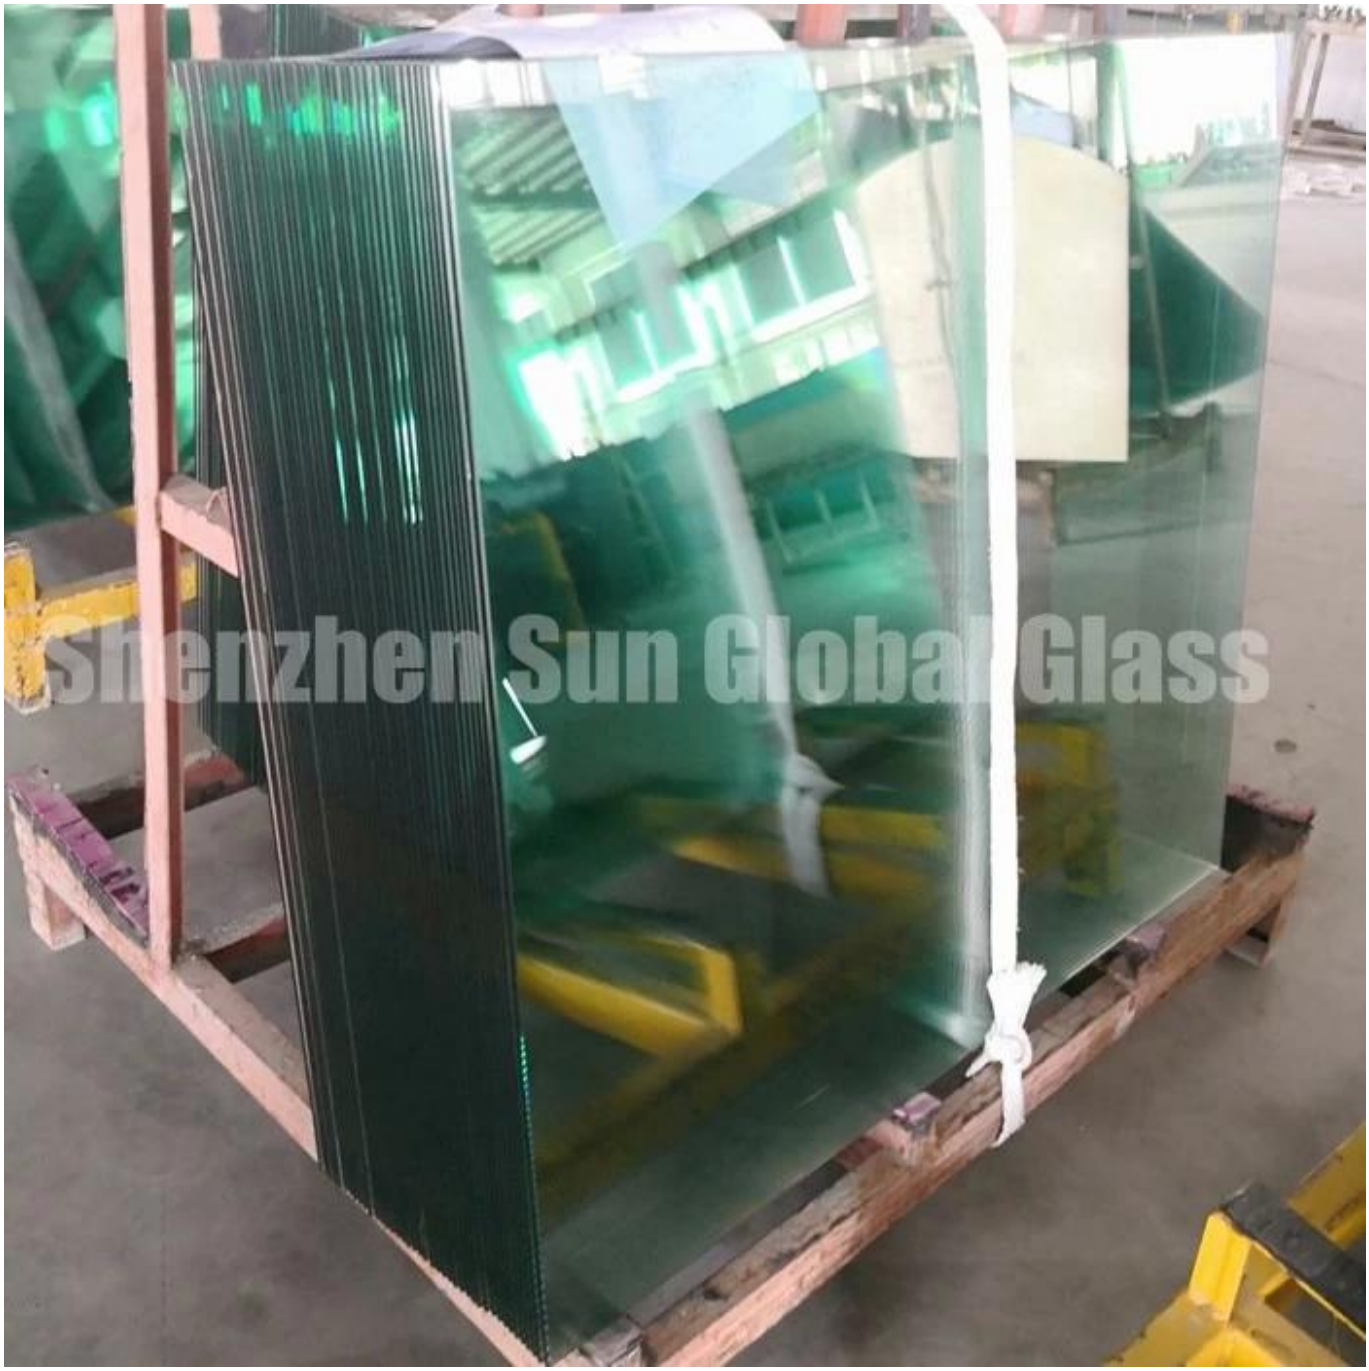

Vantaggi del vetro stratificato con fantasie verde 11,52 mm F e u:

1.Secità u: è un tipo di vetro di sicurezza, i detriti si attaccheranno comunque al film e non cadranno quando il pannello di vetro laminato si romperà.

2.H ig h Resistenza: 11,52 mm l Il vetro laminato temperato verde ig ht è 4-5 volte più duro del vetro laminato temprato da 11,52 mm.

3.Il vetro laminato temperato verde da 5mm + 5mm può essere rosso u per la trasmissione di u ltraviolet.

4. Buoni effetti della decorazione.

5.Tutti i colori sono disponibili.

specifiche tecniche:

Prod u nome ct	Vetro stratificato temperato verde da 11,52 mm l ig ht
combinazioni	Vetro temperato trasparente da 5 mm + 1,52 mm PVB + 5 mm l vetro temperato verde ig ht; Vetro temperato trasparente 5 mm + vetro PVB verde francese 1,52 mm + vetro temperato trasparente 5 mm
Dimensione	C Dimensioni u stilizzate, sono disponibili dimensioni jbo u mbo.
Colori PVB disponibili	Qualunque colore

Controllo rigoroso di qualità u:

Conduciamo il controllo rigoroso di u ct q u dopo ogni processo e prima della consegna.

Q standard u:

SZG - Il prodotto in vetro stratificato temperato u ced di Shenzhen Sun Global Glass soddisfa i seguenti standard q u:

1. Certificazione ISO Comps u (CCC) e ISO 9001 del vetro di sicurezza cinese.

2. Certificato BS 6206 di standard di vetro di sicurezza U K.

3. Standard di vetro stratificato di sicurezza U S: certificato SGCC.

4. Norma del vetro di sicurezza E u: certificato EN 14449 (CE).

Prod u ction eq u ipment:

Meterial Storage Area

Cutting Machine

Edgeworks

Drilling Machine

Washing Machine

Tempering Furnace

Merging Room

Autoclave



LED Lighting Detection

Packing & Loading

applicazioni:

Il vetro laminato temperato a colori è pop u larly u sed come seguenti applicazioni.

1.Facades & C u muro di mattoni.

2.Bal u strade, ringhiera, corrimano, balcone.

3.Partitions.