

SZG-


Building Glass-11.52MM Giallo PVB Temperato Laminato Bicchiere

Vetro temperato stratificato giallo PVB da 11,52 mm è combinato da due pezzi di vetro temperato trasparente da 5 mm inserito da uno strato intermedio trasparente PVB da 1,52 mm. Dopo il riscaldamento e la pressione in autoclave, i due pezzi di pannelli di vetro sono tenuti incollati ermeticamente insieme dal film PVB. In effetti, la combinazione di vetro stratificato può essere personalizzata. È un tipo di vetro di sicurezza, quando si rompe, i detriti si attaccano ancora al film e non cadranno.

Avviso:


Tutti i processi come fori di perforazione, bordo di lucidatura, angoli arrotondati, intagli, intagli di taglio, ecc. Devono essere finiti prima di essere temperati e quindi laminati.

Immagini di vetro stratificato temperato giallo PVB:

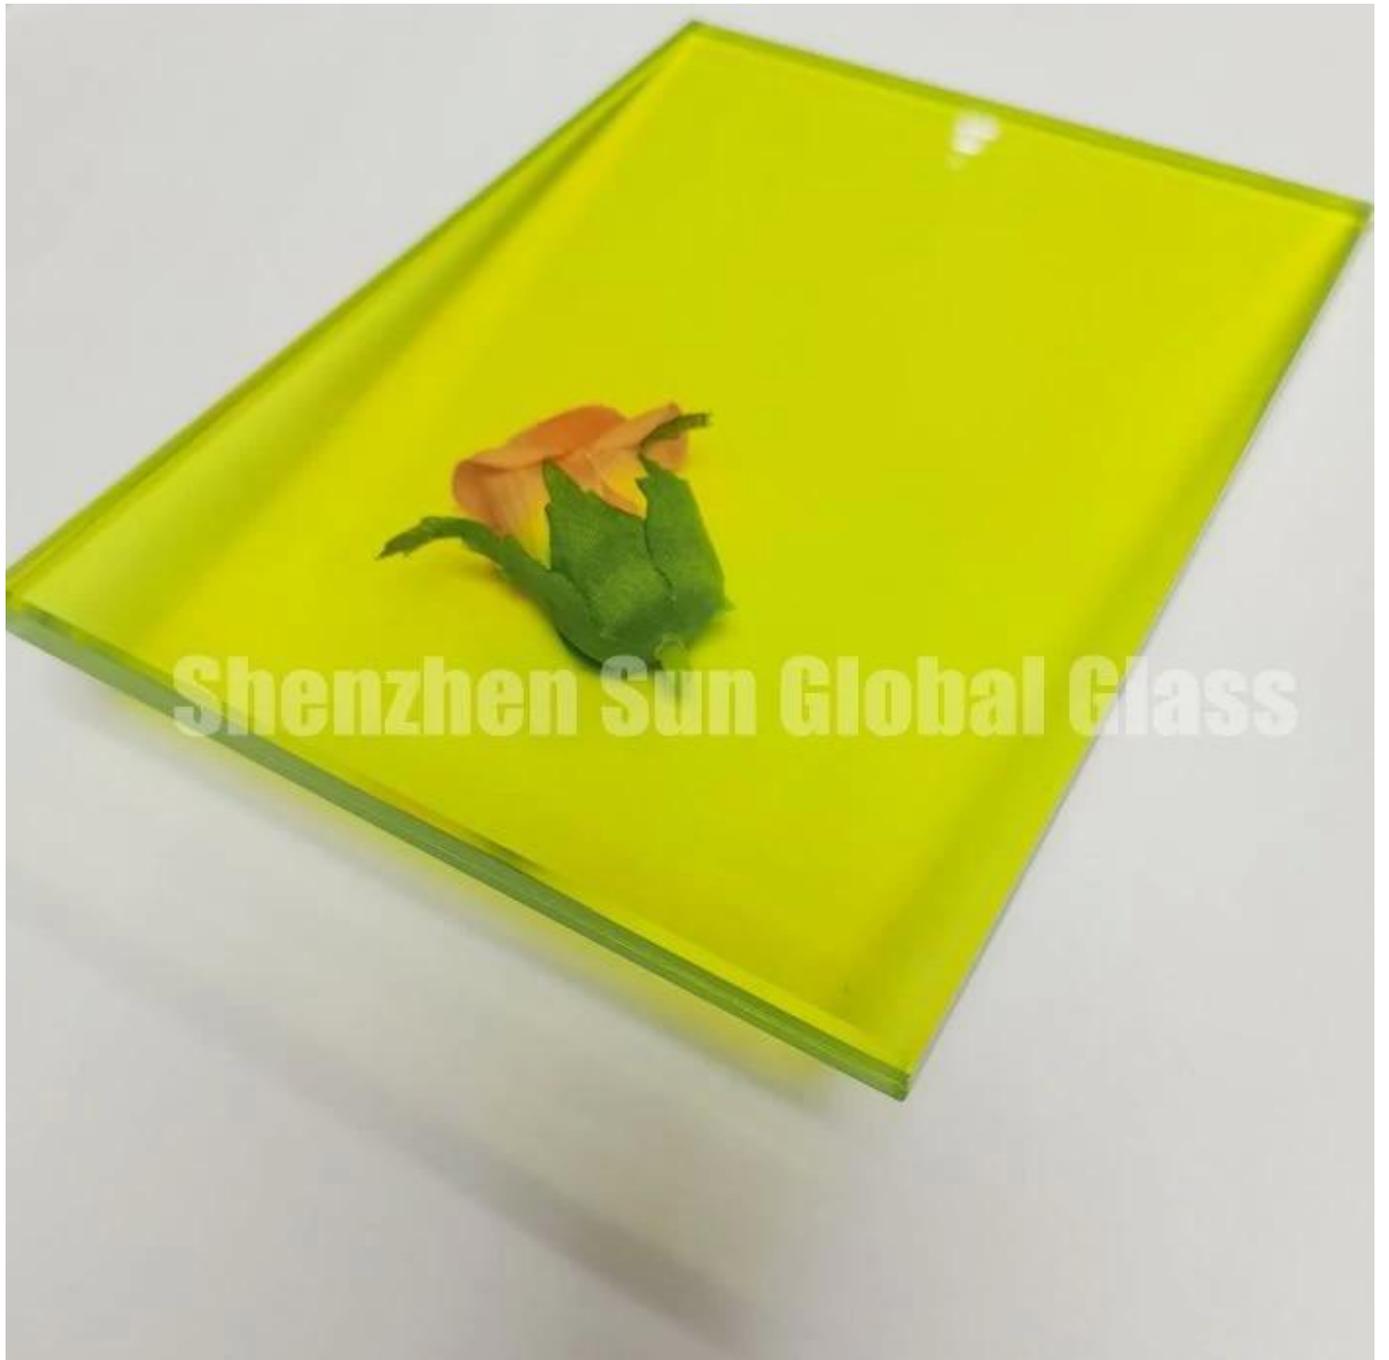

Shenzhen Sun Global Glass



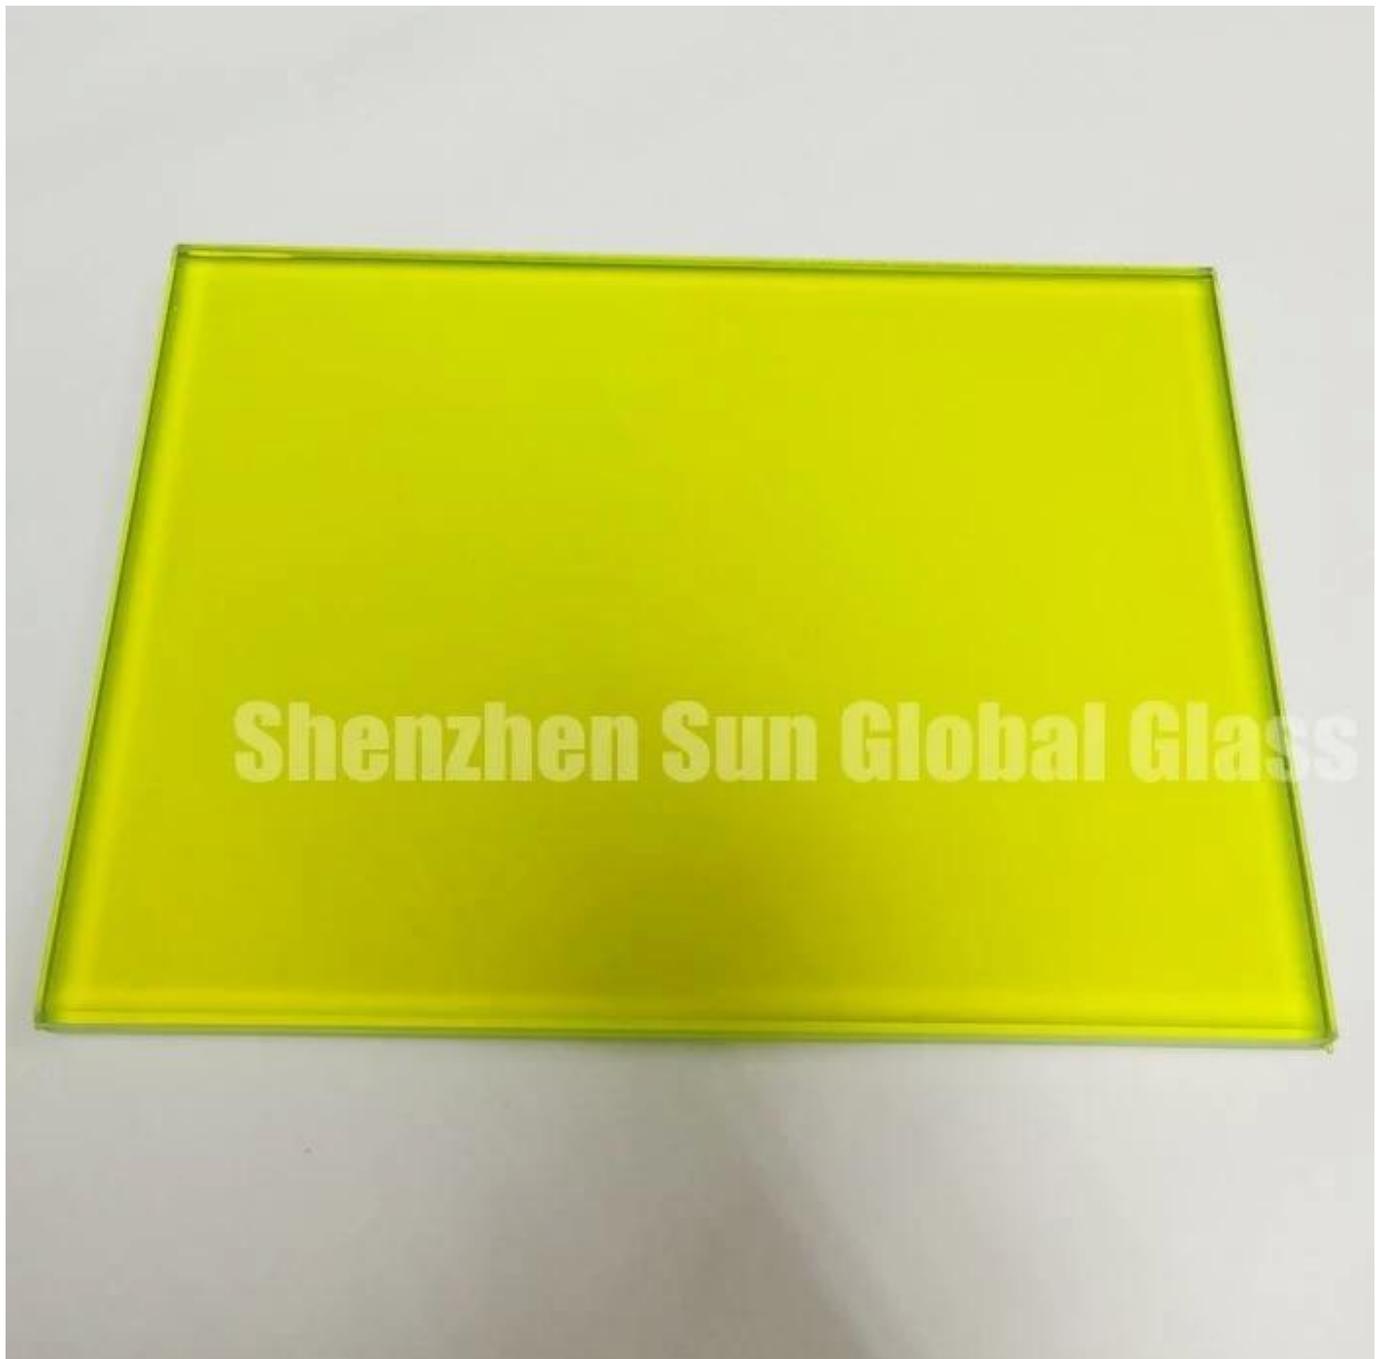

Vantaggi del vetro stratificato temprato giallo 11,52 mm:

1. Sicurezza: quando il pannello di vetro laminato si rompe, i detriti si attaccano ancora al film e non cadranno.
2. High Forza: il vetro laminato temprato giallo PVB da 11,52 mm è 4-5 volte più duro del vetro laminato non temprato da 11,52 mm.
3. Il vetro stratificato temprato giallo 5mm + 1,52 PVB + 5mm può ridurre la trasmissione del sole.
4. Buoni effetti della decorazione.

5. Qualsiasi colore è disponibile.

specifiche tecniche:

Nome del prodotto: vetro stratificato temperato giallo PVB da 11,52 mm

Combinazioni: vetro temperato trasparente da 5 mm + vetro temperato trasparente PVB giallo da 1,5 mm + 5 mm

Dimensioni massime: 3 m * 12 m

Colori PVB disponibili: qualsiasi colore.

Controllo di qualità rigoroso:

Eseguiamo rigorosi controlli di qualità dopo ogni processo e prima della consegna.



Standard di qualità:

SZG - Il vetro stratificato temperato prodotto da Shenzhen Sun Global Glass soddisfa i seguenti standard di qualità:

1. Certificazione obbligatoria cinese di vetro di sicurezza (CCC) e ISO 9001.
2. Certificato BS 6206 dello standard del vetro di sicurezza nel Regno Unito.



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine




Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave

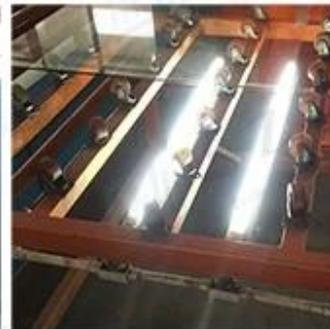

LED Lighting Detection



Packing & Loading

applicazioni:

Il vetro stratificato temprato colorato PVB è comunemente usato come le seguenti applicazioni.

1. Facciate e facciate continue.
2. Balustrade, ringhiera, corrimano, balcone.
3. Partitions.

