

SZG-Glass Produttore-Building Glass-52.56mm Vetro laminato temperato antiscivolo a basso contenuto di ferro

Vetro antiscivolo laminato temprato a basso contenuto di ferro 52,56 mm è fabbricato allo stesso modo del vetro stratificato temperato. È combinato con vetro temperato ultra chiaro 12mm + intercalare SGP 1,52 + vetro temperato ultra trasparente 12mm + intercalare SGP 1,52 + vetro temperato ultra trasparente 12mm + intercalare SGP 1,52 + vetro antiscivolo ultra trasparente 12mm. Dopo il riscaldamento e l'alta pressione nell'autoclave ad alta pressione, i pannelli di vetro saranno incollati strettamente dal film SGP. Il vetro temperato e laminato antiscivolo da 52,56 mm può resistere a forti impatti.

Immagini di 12mm + 1.52 SGP + 12mm + 1.52 SGP + 12mm + 1.52 SGP + 12mm vetro stratificato temperato antiscivolo:



Sun Global Glass




S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer

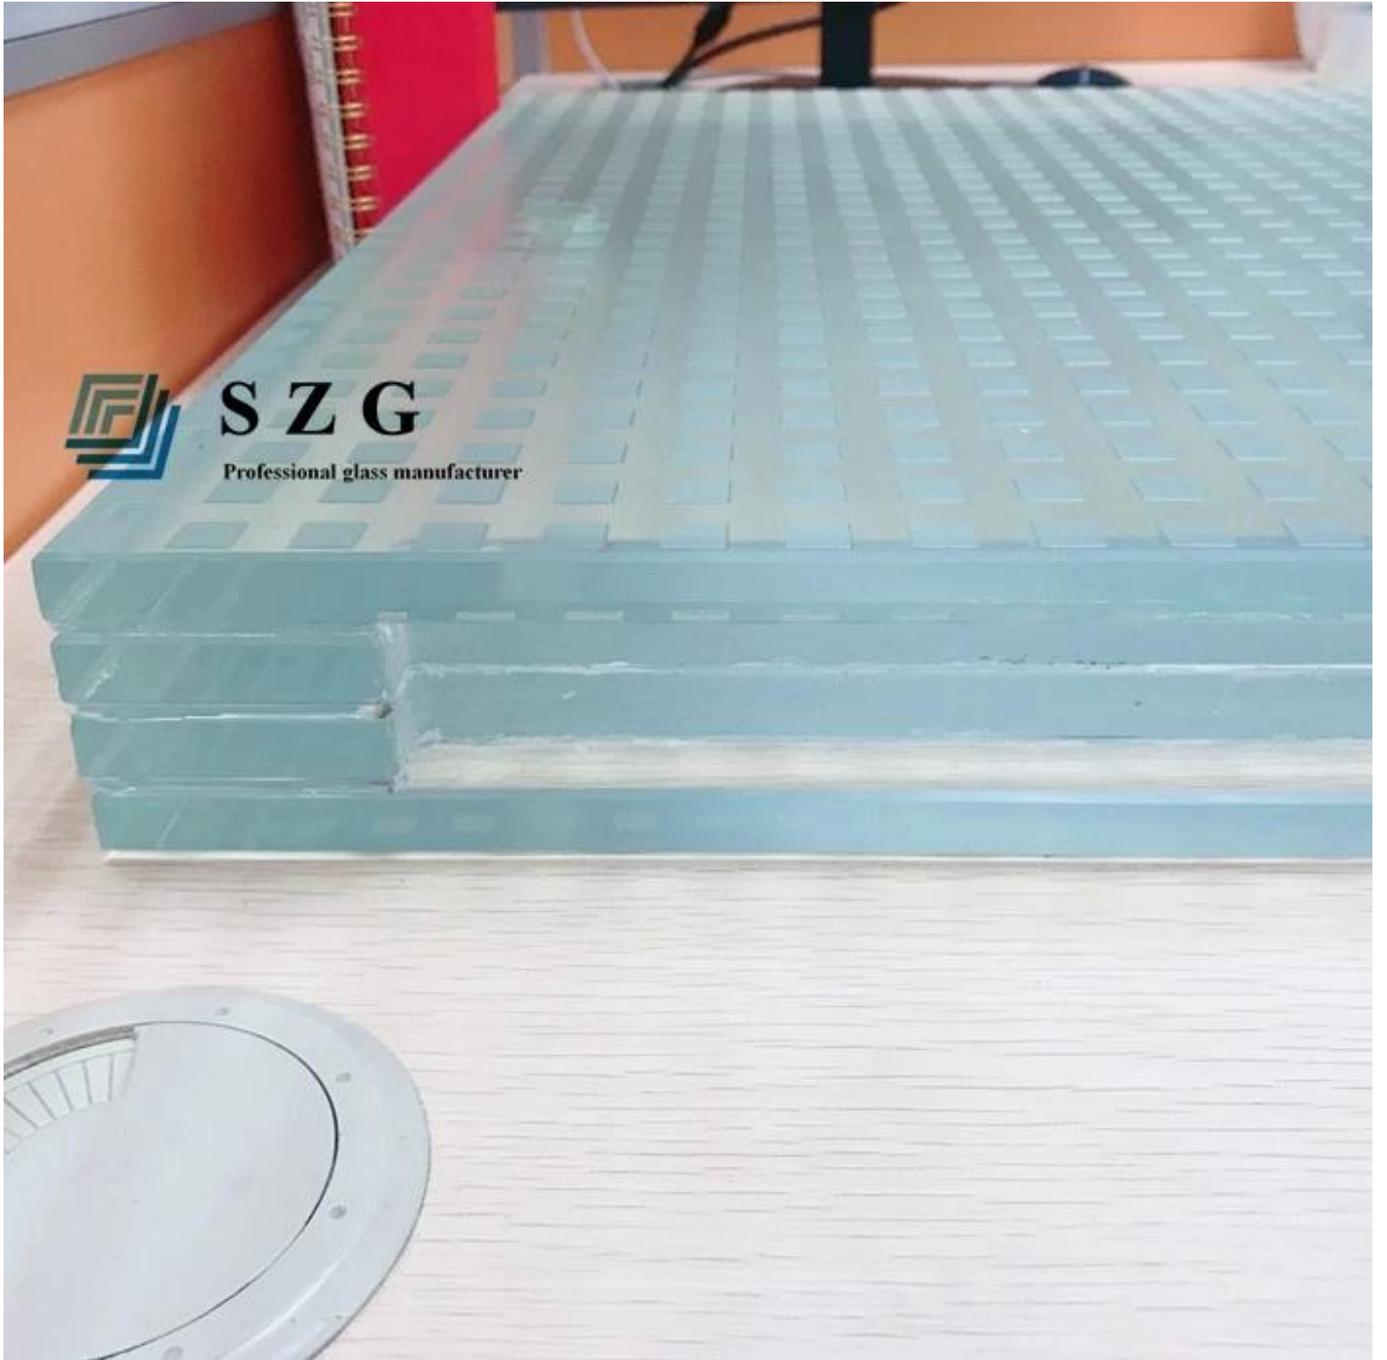



specifiche tecniche:

Descrizione del prodotto: vetro laminato temperato antiscivolo in ferro basso 52,56 mm

Altre descrizioni: vetro antiscivolo, vetro antiscivolo, vetro antiscivolo.

Combinazioni: vetro temperato ferro basso da 12 mm + strato intermedio Sentry 1,52 + vetro temperato ferro basso da 12 mm + strato intermedio Sentry 1,52 + vetro temperato ferro basso da 12 mm + vetro temperato Interlay sentinella basso ferro 12,5 + vetro antiscivolo temperato ferro basso 12 mm.

Dimensioni: dimensioni personalizzate, (dimensioni jumbo incluse.)

Tempi di consegna: 10-15 giorni, sono disponibili servizi urgenti.

Vantaggi del vetro antiscivolo laminato temperato a basso contenuto di ferro:

1. Sicurezza: il vetro antiscivolo laminato temperato ha gli stessi effetti di sicurezza del normale vetro temperato laminato, i detriti si attaccano ancora al film e non cadono quando il pannello di vetro laminato si rompe.
2. Alta resistenza: il vetro stratificato temperato 12 + 12 + 12 + 12mm ha la stessa elevata resistenza del vetro temperato. È 4-5 volte più duro del vetro stratificato non temperato 12 + 12 + 12 + 12mm.
3. Effetti artistici: il pavimento e le scale in vetro antiscivolo in ferro basso possono migliorare il senso artistico e bello della decorazione.

Attrezzature di produzione:



Standard di qualità:

Il vetro antiscivolo laminato temperato a basso contenuto di ferro prodotto da Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD è rigorosamente conforme ai requisiti della certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 e soddisfa i seguenti standard di qualità.

1. Standard cinese di vetro di sicurezza (CCC).
2. Norma europea per i vetri di sicurezza: certificato EN EN 14449 (CE).
3. Standard di vetro stratificato di sicurezza USA: certificato SGCC.

Applicazioni del vetro laminato temprato a basso contenuto di ferro antiscivolo da 56,56 mm:

1. Flooring.
2. Scala, gradini delle scale.
3. Ponte di vetro.



Imballaggio e caricamento:

