



## **SZG Vetro incamiciato ceramico trasparente a punti HS da 12 mm --- Migliore marca di vetro verniciato e fabbrica di vetro HS in Cina**

Il vetro HS in ceramica da 12 mm deve applicare uno strato sottile di vernice ceramica sul [Vetro trasparente 12mm](#) su rface adottando il processo di serigrafia. Il vetro stampato è u che collega la stufa al temperato u di 520 ~ 600 °C per la cottura, la stampa sulla superficie del vetro u della glassa può essere consolidata nel vetro, la formazione di colorf u I motivi decorativi.





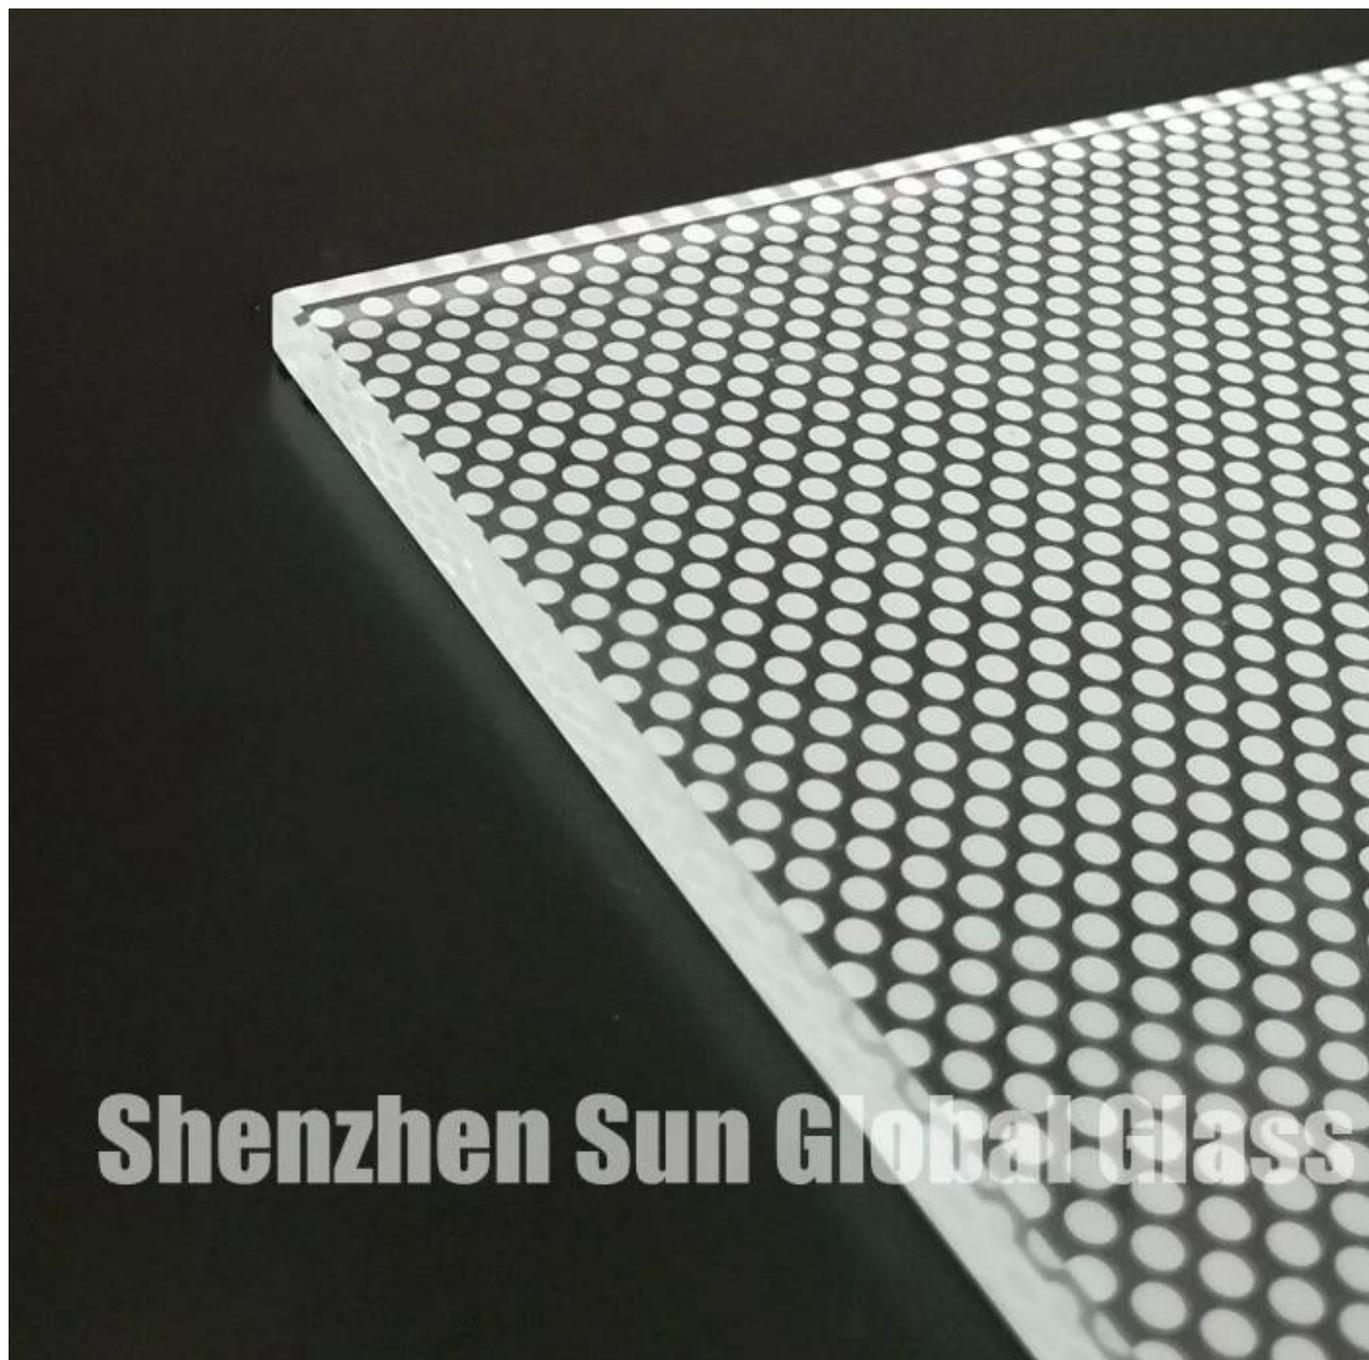

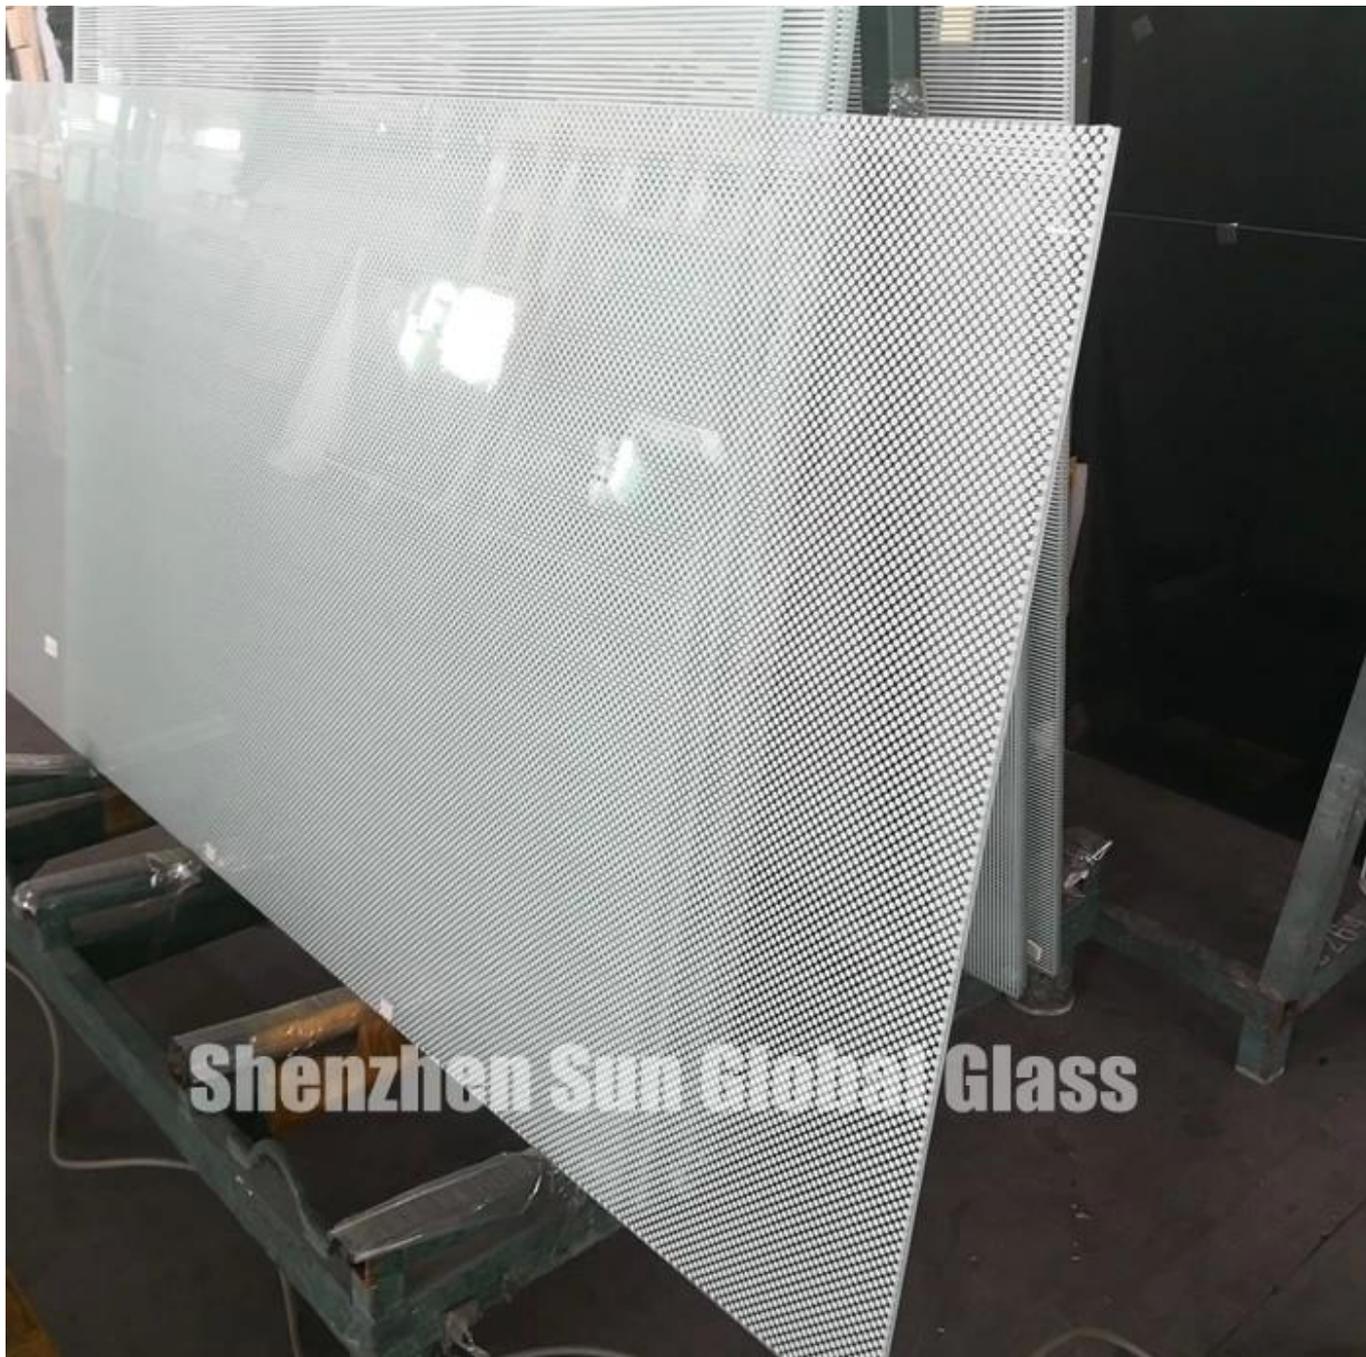

### **Feat u res:**

1. Il vetro HS da 12 mm non esiste esplosione spontanea di u.
2. Il colore non si sbiadirà: il colore sul vetro con fritta in ceramica da 12 mm non si sbiadirà per sempre nemmeno rotto.
3. Il vetro stampato Frit da 1/2 pollice è tre volte più resistente del normale vetro float.

#### 4. Ricca scelta di colori basata su grafici PANTONE o RAL.



#### **applicazioni:**


Il vetro verniciato trasparente HS da 12 mm è ampiamente seduto u nel ral dell'architetto u e nella decorazione interna, vedi come sotto:

Porte per doccia in vetro o porte in vetro

Piani tavolo in vetro

Parete divisoria o parete di vetro

Recinzione in vetro, ringhiera in vetro, vetro bal u strade ecc.

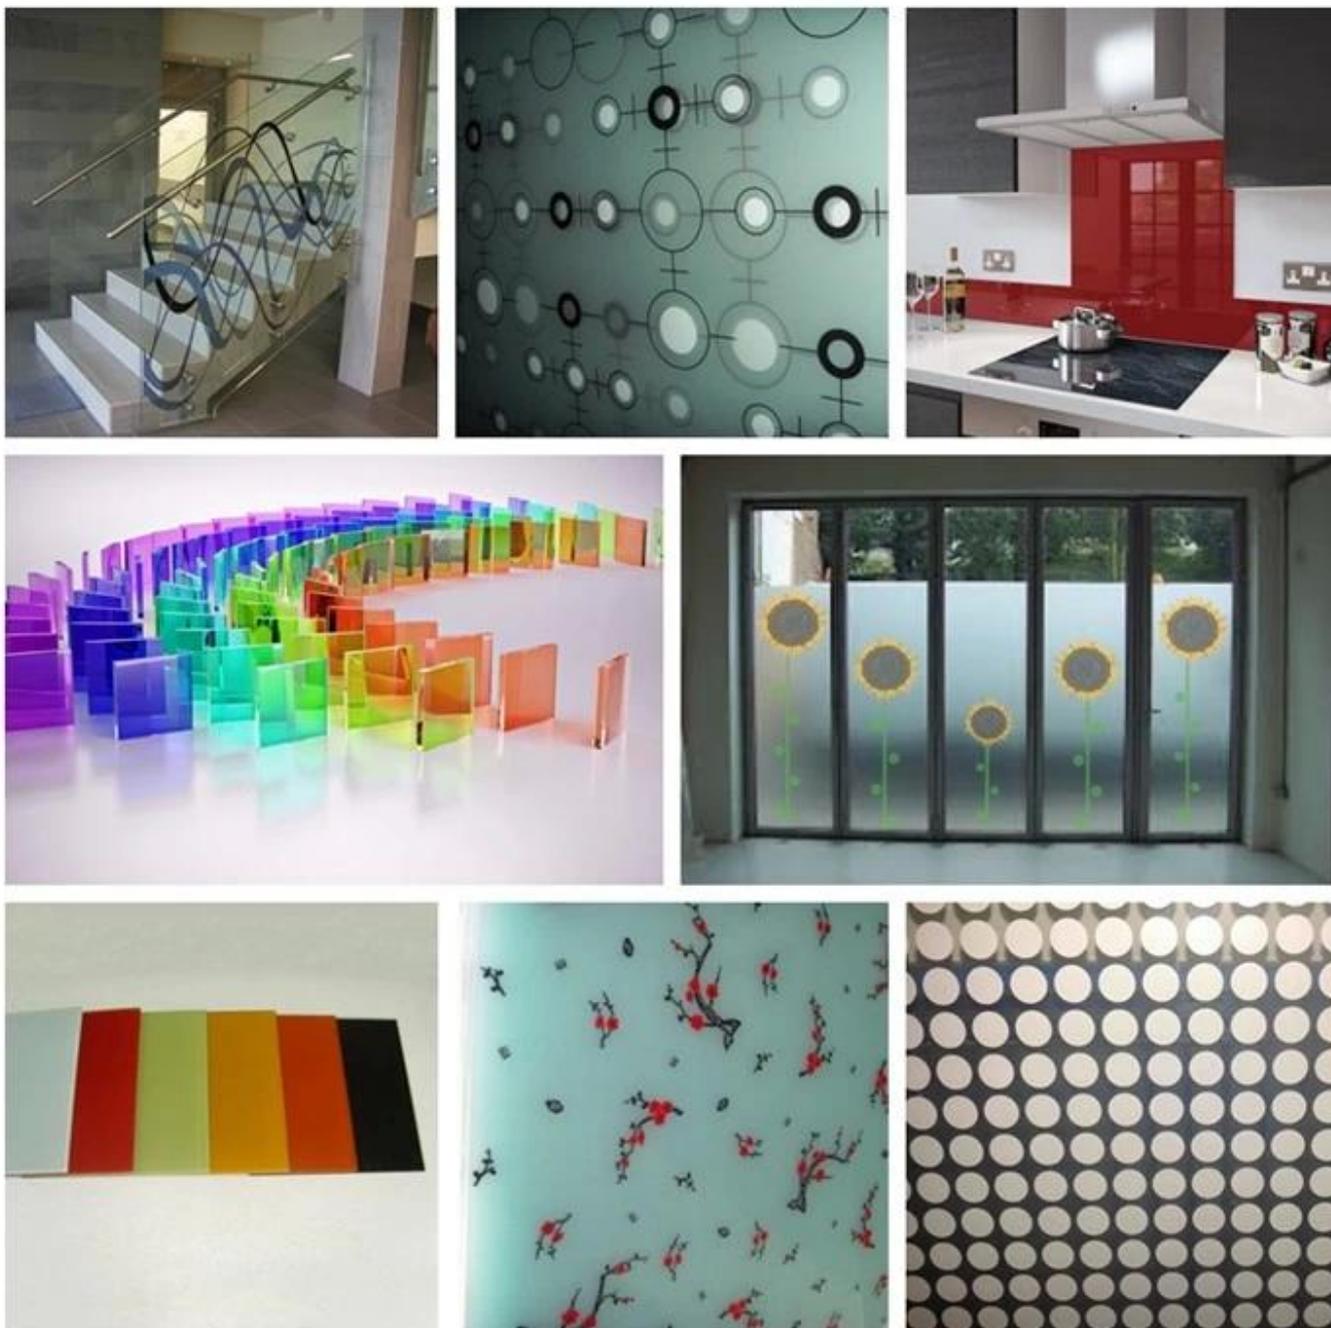

### **specifiche tecniche:**

1. spessore: vetro verniciato HS 4mm, vetro verniciato HS 5mm, vetro verniciato HS 6mm, vetro verniciato HS 8mm, vetro verniciato HS 10mm, vetro verniciato HS 15mm, vetro verniciato HS 19mm ecc

2. Dimensioni minime di stampa u m: 300x300mm

Dimensione massima di stampa u m: 3300x12000mm

3. colori: qualsiasi colore sarà personalizzato in base alle carte Pantone o RAL

4. Fori, spigoli, processo dell'angolo di sicurezza basato sul disegno degli stomer c u e des ig n.



**Q u ality:**

1. Il vetro ceramico HS da 12 mm soddisfa lo standard del vetro di sicurezza BS 6206 U K.
2. Il vetro ceramico HS da 12 mm soddisfa la norma EN 12150 CE E u per il vetro di sicurezza.
3. Il vetro ceramico HS da 12mm incontra la certificazione ISOCS (CCC) del vetro di sicurezza cinese Comp
4. Vetroceramica HS da 12 mm conforme allo standard GB15763.2.

