



## VETRO SOAKED DI CALORE 12MM

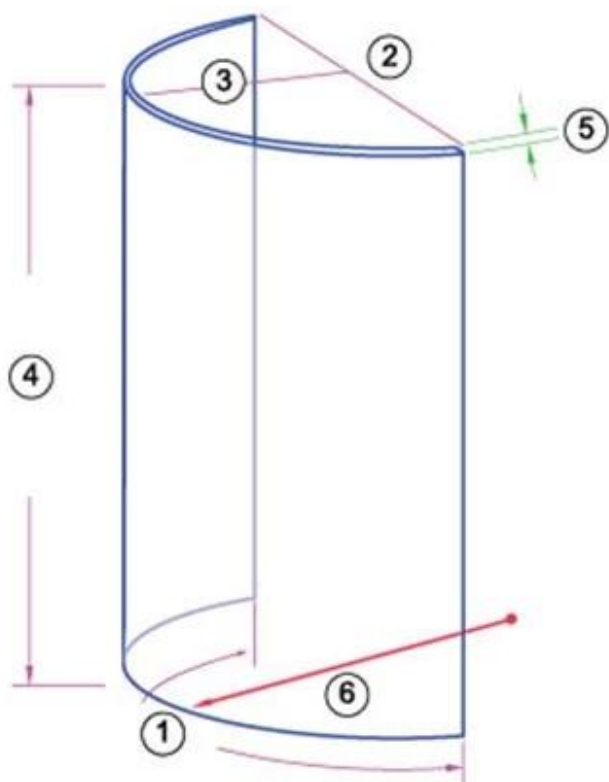

①	Arc Length
②	Chord
③	Depth
④	Height
⑤	Glass Thickness
⑥	Radius

Il vetro imbevuto da 12 mm è un vetro di sicurezza, in primo luogo riscaldiamo il vetro piano da 12 mm di alta qualità a 650 ° C-720 ° C, una volta riscaldato il vetro al punto di rammollimento, il vetro si piegherà al suo raggio di destinazione nella fornace. Poi il vetro viene temperato in un improvviso raffreddamento con getti d'aria fredda, il raffreddamento rapido può cambiare lo sforzo di trazione sulla superficie del vetro e rendere il vetro 5 volte più forte del normale vetro. Infine, il vetro viene immerso in un forno a immersione a 555 ° C e per due ore il vetro contenente le impurità si frantumerà, l'impregnazione di calore è un test in grado di proteggere dalla rottura spontanea del vetro temprato.

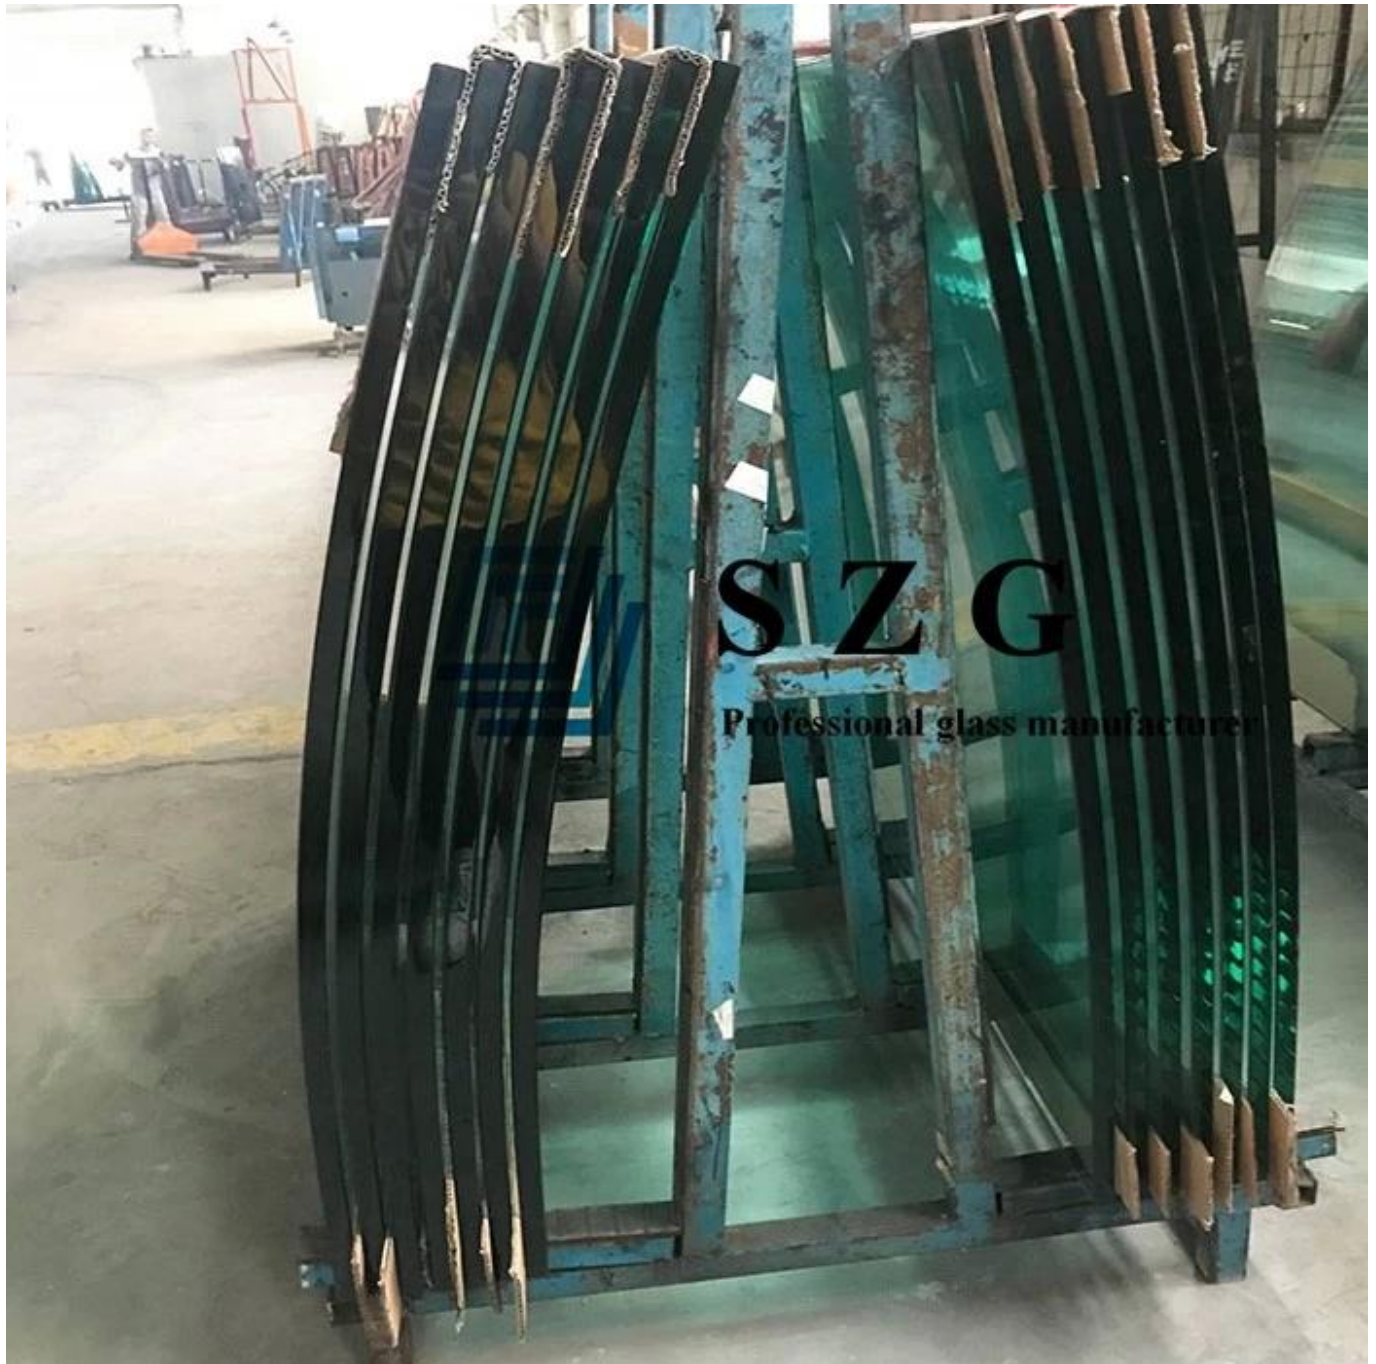

## **Vantaggi del vetro temperato imbevuto di calore curvo**

1. Il vetro curvato temperato è un vetro di sicurezza. quando si rompe, il vetro si disintegra in piccoli frammenti cubici, è innocuo per le persone.
2. Il vetro con test a bagno di calore protegge dalla rottura spontanea di [vetro temperato](#) , aggiunge longevità al vetro temperato eliminando corpi estranei che si verificano nelle materie prime del galleggiante.

3. Il vetro curvo dona eleganza ed energia a qualsiasi spazio progettato, l'esecuzione di curve perfette offre agli architetti la libertà di esplorare concetti più organici e fluidi.



## Applicazione

Il calore curvo impregnato di vetro temperato è ampiamente utilizzato per l'edilizia residenziale e l'edificio commerciale, l'arco elegante aggiunge un tocco speciale al design estetico. Può essere applicato alla ringhiera, alla porta della doccia, alla parete divisoria, all'ascensore ecc. Per ottenere l'aspetto perfetto.

## Glass Partition



## Glass Railing




## Glass Elevator



## Servizio di processo SZG

Shenzhen Sun Global Glass fornisce servizi di personalizzazione e processo di qualità, siamo lieti di personalizzare dimensioni, colore, forma ecc., Forma piatta e curva sono tutti disponibili. La dimensione massima che possiamo produrre è 3300mmx13000mm, il raggio minimo che possiamo fare è 440mm e la lunghezza massima dell'arco è 4800mm. Servizio di processo come edgeworks, foro, processo di ect angolo di sicurezza in grado di personalizzare secondo i requisiti dei clienti.

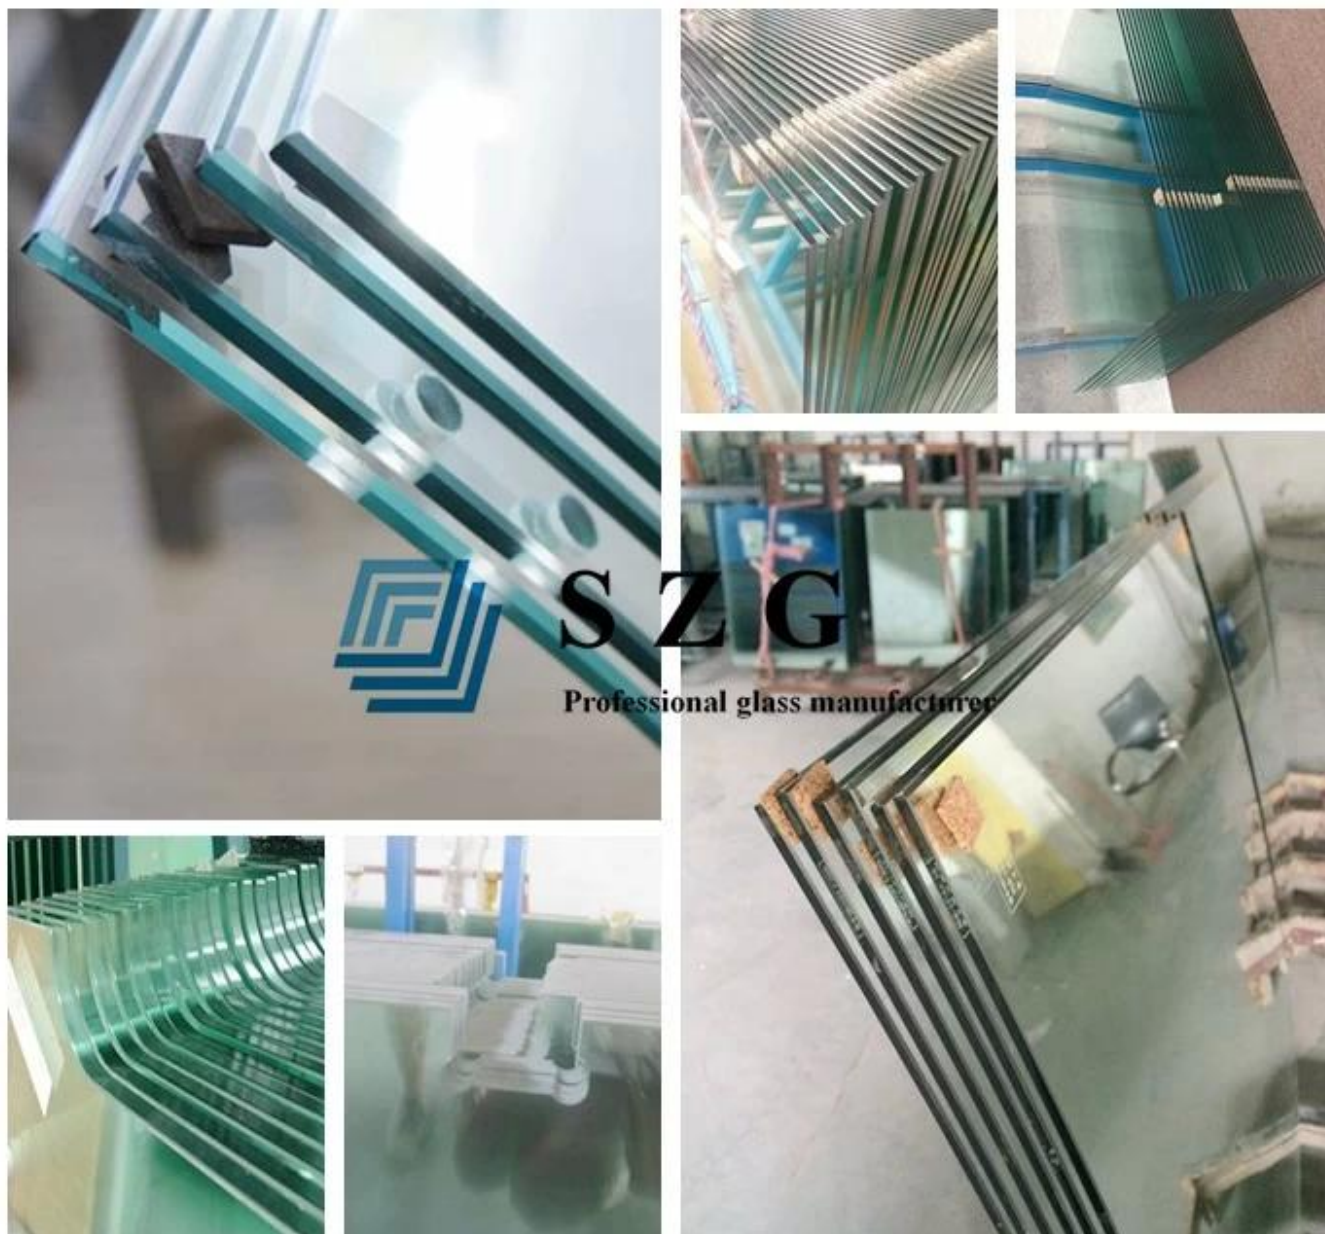

## Vantaggio di Sun Global Glass

1. Sun Global Glass è una fabbrica di vetro di processo professionale in Cina, ha oltre 25 anni di esperienza di produzione di vetro, la nostra fabbrica occupa 67000 metri quadrati, a causa di 5 linee di produzione. La produttività giornaliera del vetro temperato è di 13000 m<sup>2</sup>; la produttività giornaliera del vetro laminato è 8000m<sup>2</sup>, la produttività giornaliera del vetro isolante è 5000m<sup>2</sup> ecc.
2. Il vetro Oue soddisfa gli standard ISO, CE, SGS ecc.
3. Fornire 10 anni di garanzia, qualsiasi problema di qualità può rimborsare o sostituire il vetro.

4. Utilizzare imballaggi in legno seaworthy nuovissimi di alta qualità da imballare.
5. Sistema di trasporto potente e tempi di spedizione veloci, abbiamo rapporti di cooperazione a lungo termine con MAS, NYK, COSCO, ecc.
6. Vendite professionali e team tecnico, fornire un servizio 24 ore al giorno, soddisfare eventuali requisiti specifici per il vetro.



**Qualsiasi richiesta o richiesta di vetro è il benvenuto a contattarci liberamente!**