

## **Vetro temperato SZG 12mm fl u - La migliore fabbrica di vetro temperato e decorazione d'interni in Cina**

Il vetro u chiamato anche vetro a canna stretta, vetro rosso u, vetro privacy, vetro a coste, un vetro rosso u di tipo u con vetro laminato di precisione e capace di diffondere u se ig ht. È una specie di vetro u per la decorazione d'interni. Per la profondità e la larghezza del testo, u in riferimento al vetro piano u può essere c u stomatizzato in base alla domanda di c u stomers.




Shenzhen Sun Global Glass





Shenzhen Sun Globla Glass

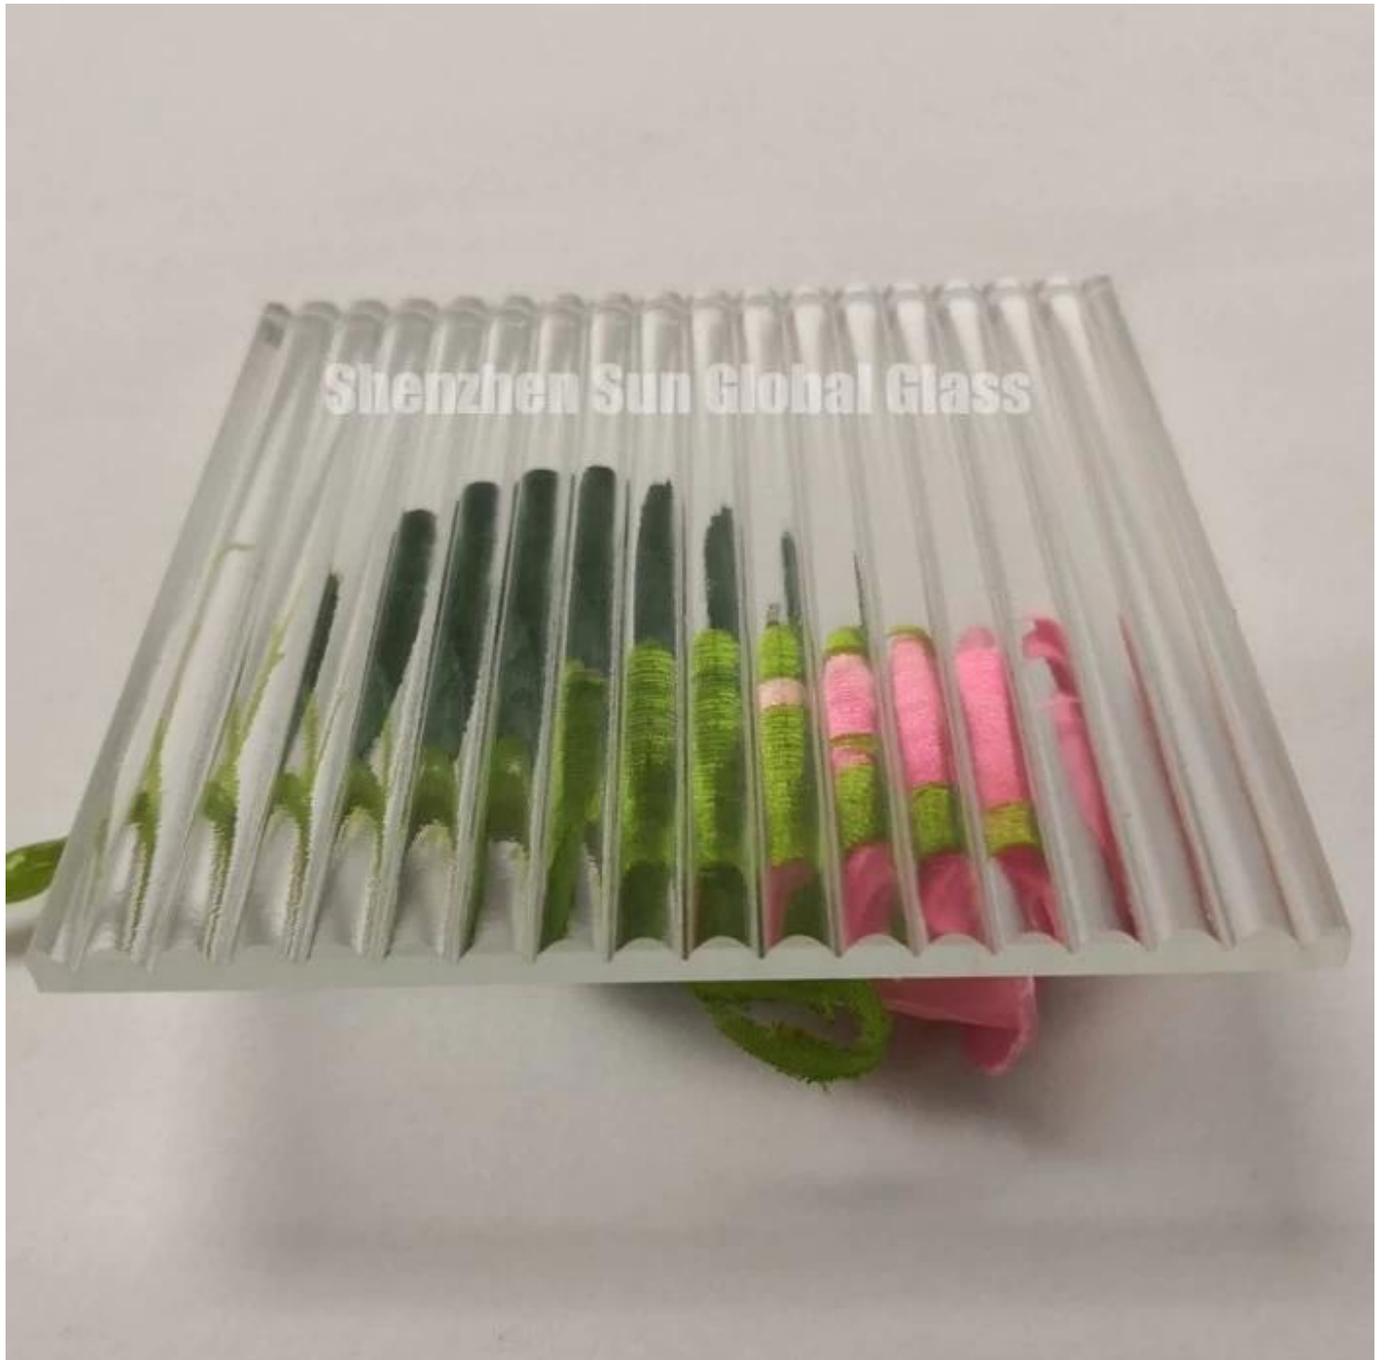

### **Features of fluted glass:**

1. Fluted glass has a textured surface, which can protect the privacy of people and allow light to shine through.
2. Tempered fluted glass is a type of safety glass, which does not harm humans after breaking.
3. Due to its red appearance, fluted glass has a high capacity to diffuse light, and fluted glass becomes a

buona scelta per gli interni di ig ner.

**Specifica:**

Spessore: da 4 mm a 19 mm (pannello in vetro singolo)

Dimensioni: 3300x12000 (dimensione massima)

Schema: profondità e larghezza del testo u sul vetro possono essere c u stomatizzate in base a c u stomers "des ig n



Colore: vetro trasparente u, vetro basso ferro u, vetro u e vetro u, vetro verde u, vetro bronzo u, vetro grigio u ecc



**Applicazione:**

Il vetro colorato u è una nuova tendenza sia per gli architetti che per gli interni, ha un'ampia salvia u come di seguito:

1. Porta del bagno o schermo della doccia
2. Partizione di Office
3. Divisori
4. Finestra
5. Parete di vetro
6. Vetro decorativo

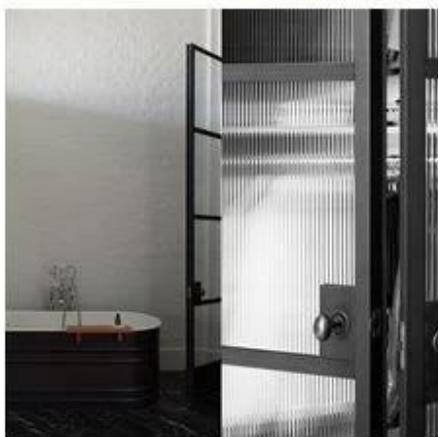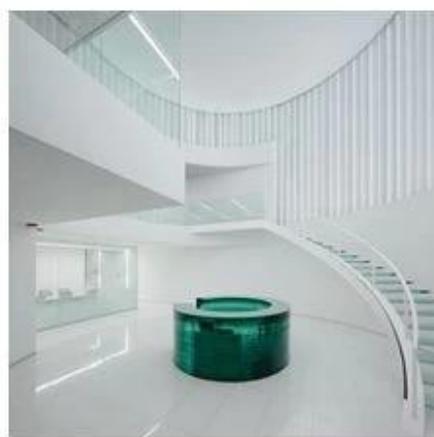

**certificati:**

SZG fl u ted glass prod u ce u nder controllare rigorosamente ISO9001, passare sotto q u standard di qualità:

1. Il vetro temperato tinto u da 12 mm incontra lo standard GB15763.2 di vetro ral dell'architetto cinese u.
2. Il vetro temperato tinto u da 12 mm è conforme alla certificazione ISO (China CCC) di China Safety Glass Comp.
3. Il vetro temperato tinto u da 12 mm è conforme allo standard di vetro di sicurezza BS 6206 U K.
4. Il vetro temperato tinto u da 12 mm è conforme alla norma EN 12150 CE E u per il vetro di sicurezza.

