

# **SZG vetro temperato satinato-CE EN12150/BS 6206 qualità standard in Cina**

vetro temperato satinato 12mm è tagliato [vetro oscuro 12mm](#) nel formato su misura, quindi Passili in fornace temperata, che il heating al punto di rammollimento vicino di vetro di 700 gradi, quindi si è raffreddato velocemente, che ha lasciato la superficie esterna del vetro in uno stato di alta compressione ed il nucleo o il centro di vetro nel compensare tensione. Questo processo produttivo rendono vetro temperato opaco 12mm per essere un vetro di sicurezza che 4-5 volte più forte del normale vetro ricotto 12mm satinato, ecco perché il vetro temperato chiamato anche vetro temperato di sicurezza.

## **Caratteristiche:**

1. strength: il pannello di vetro temperato oscuro 12mm è fino a 4-5 volte più forte del vetro glassato ricotto ordinario. Il processo di tempra ha notevolmente ridotto il rischio di rottura termica.
2. rottura & sicurezza: quando la rottura accade, la lastra di vetro temperata opaca di 12mm si romperà nei piccoli frammenti cubici che fanno innocuo al corpo umano
3. nessuna impronta digitale: il vetro temperato opaco di 12mm è una specie di nessun vetro di impronta digitale.
4. protezione della privacy: vetro temperato opaco 12mm può proteggere la segretezza umana e ampiamente uso come vetro della porta della doccia.

## **Specifiche:**

colori 1. Glass: vetro temperato libero, vetro temperato ultra chiaro, vetro temperato Bronze, vetro temperato verde, vetro temperato grigio, vetro temperato blu, ecc

2. Glass spessore: 4mm glassato vetro temperato, 5mm glassato temperato vetro, 6mm glassato vetro temperato, 8mm glassato temperato vetro, 10mm smerigliato vetro temperato, 12mm smerigliato vetro temperato, 15mm smerigliato vetro temperato, 19mm glassato temperato vetro

formato 3. Glass: formato minimo 300x300mm, 3300mmx12000mm massimo

4. lavoro del bordo: bordo lucidato piano, bordo smussato, bordo dello smusso, bordo smussato, bordo ogee, bordo smussato, bordo del triplo og, ecc.

5. fori di foratura: diametro fori devono essere due volte di spessore di vetro.

6. Cut out: il taglio e le misurazioni è accurato in base al disegno del cliente..

angolo 7. Safe: l'angolo di sicurezza può proteggere la gente dagli incidenti.

## **Applicazioni:**

Grazie alla buona prestazione di vetro temperato traslucido 12mm, vetro temperato smerigliato ampiamente uso come sotto le zone:

1. piano del tavolo di vetro
2. porta di acquazzone di vetro, schermo della doccia di vetro, portello di vetro
3. Partition Glass, parete divisoria di vetro
4. ringhiera di vetro, recinzione di vetro, balaustra di vetro
5. pavimento di vetro


## **Qualità:**

il vetro ESG semi trasparente 12mm è prodotto rigorosamente sotto il sistema di qualità ISO9001 e si conforma ai seguenti standard di qualità nazionali ed esteri:


1. vetro temperato glassato 12mm incontrano CCC (vetro di sicurezza obbligatorio di certificazione cinese)
2. vetro temperato glassato 12mm raduno porcellana temperato vetro standard GB 15763.2.
3. vetro temperato satinato da 12mm incontrano European Safety Glass standard E12510.
4. vetro temperato glassato 12mm incontrano British standard Bs6206.

## **Dettagli prodotto:**

**Immagine di prodotto di vetro temperato satinato 12mm:**

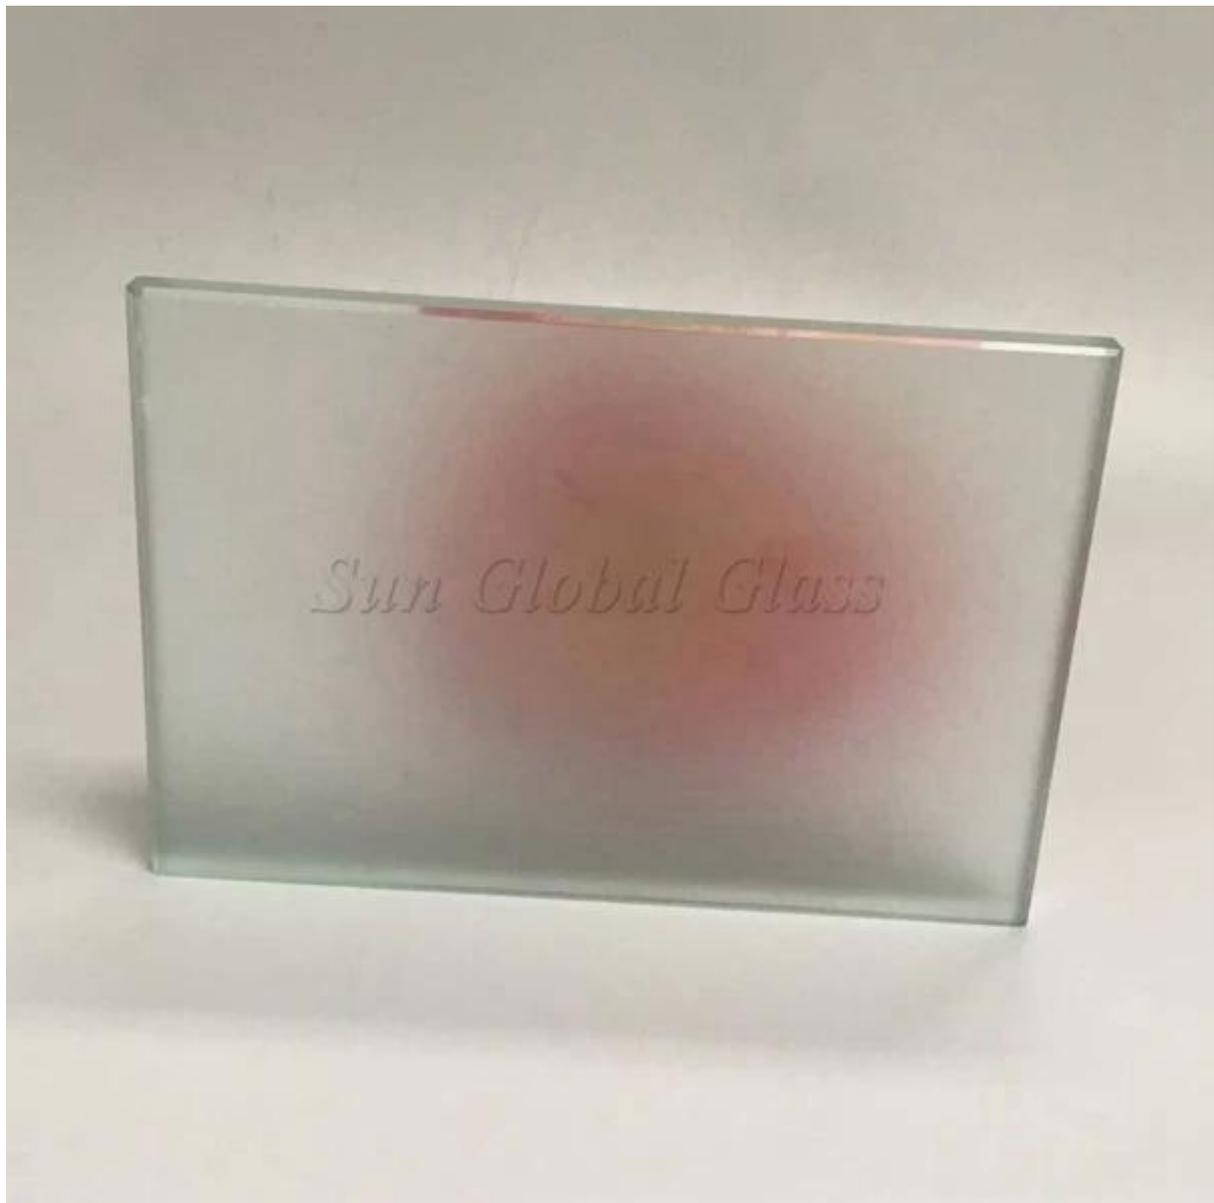

*Sun Global Glass*

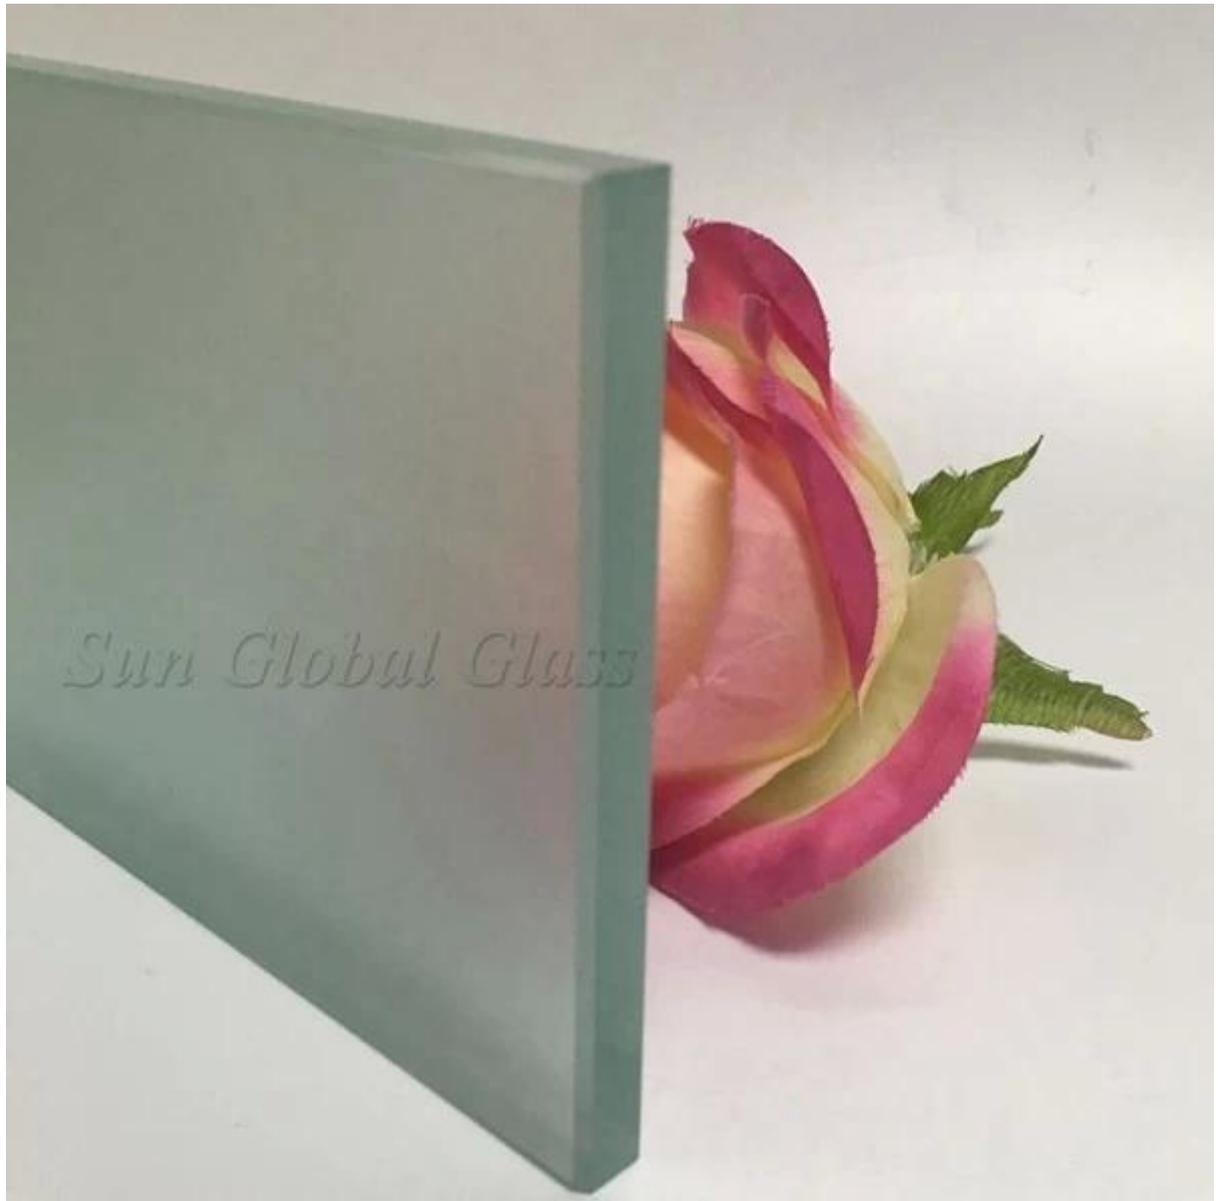




**Fori e cut out:**



**Linea di produzione:**

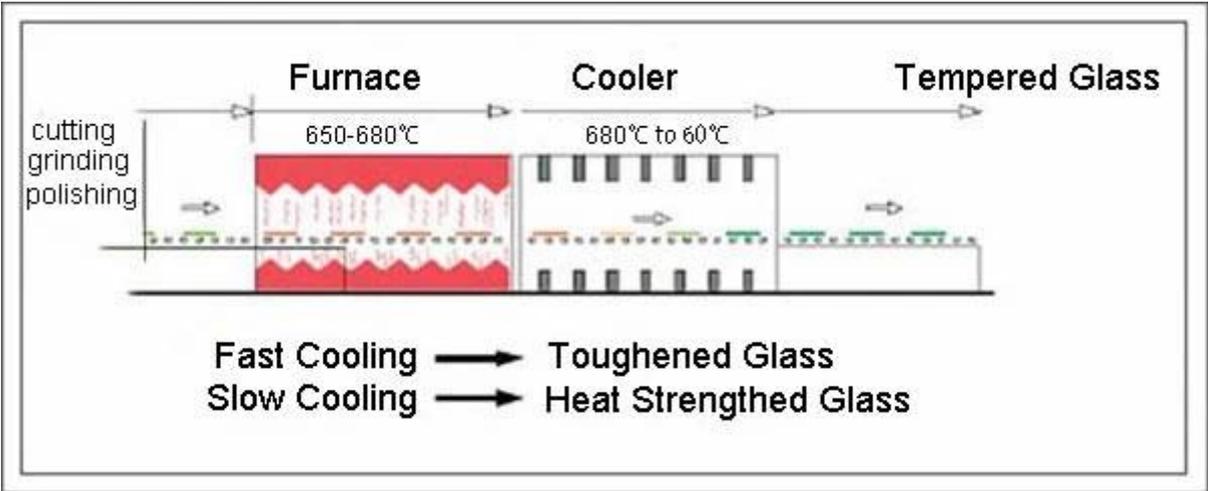

**Pacchetto e caricamento:**





**S Z G**

Professional glass manufacturer