12mm di vetro rinforzato calore

In realtà il processo di Vetro rinforzato calore è simile a vetro temperato, La differenza tra loro è che sente vetro forza tempo di raffreddamento più lungo di vetro temperato completa. Il vetro temprato per la temperatura circa 650-700 º forza C. calore calore è circa 2 - 3 volte più forte del vetro ricotto. Può qualsiasi formato su misura e colore.

Caratteristiche di vetro di resistenza di calore:

1. la resistenza meccanica è di circa 1,6 - 2 volte rispetto al vetro ricotto.

2. calore resistenza vetro ha perfetta stabilità termica, la planarità della trasmissione della luce è vicino al vetro ricotto. La planarità del vetro di resistenza di calore molto meglio di vetro temperato.

3. calore resistenza vetro non esiste rottura spontanea

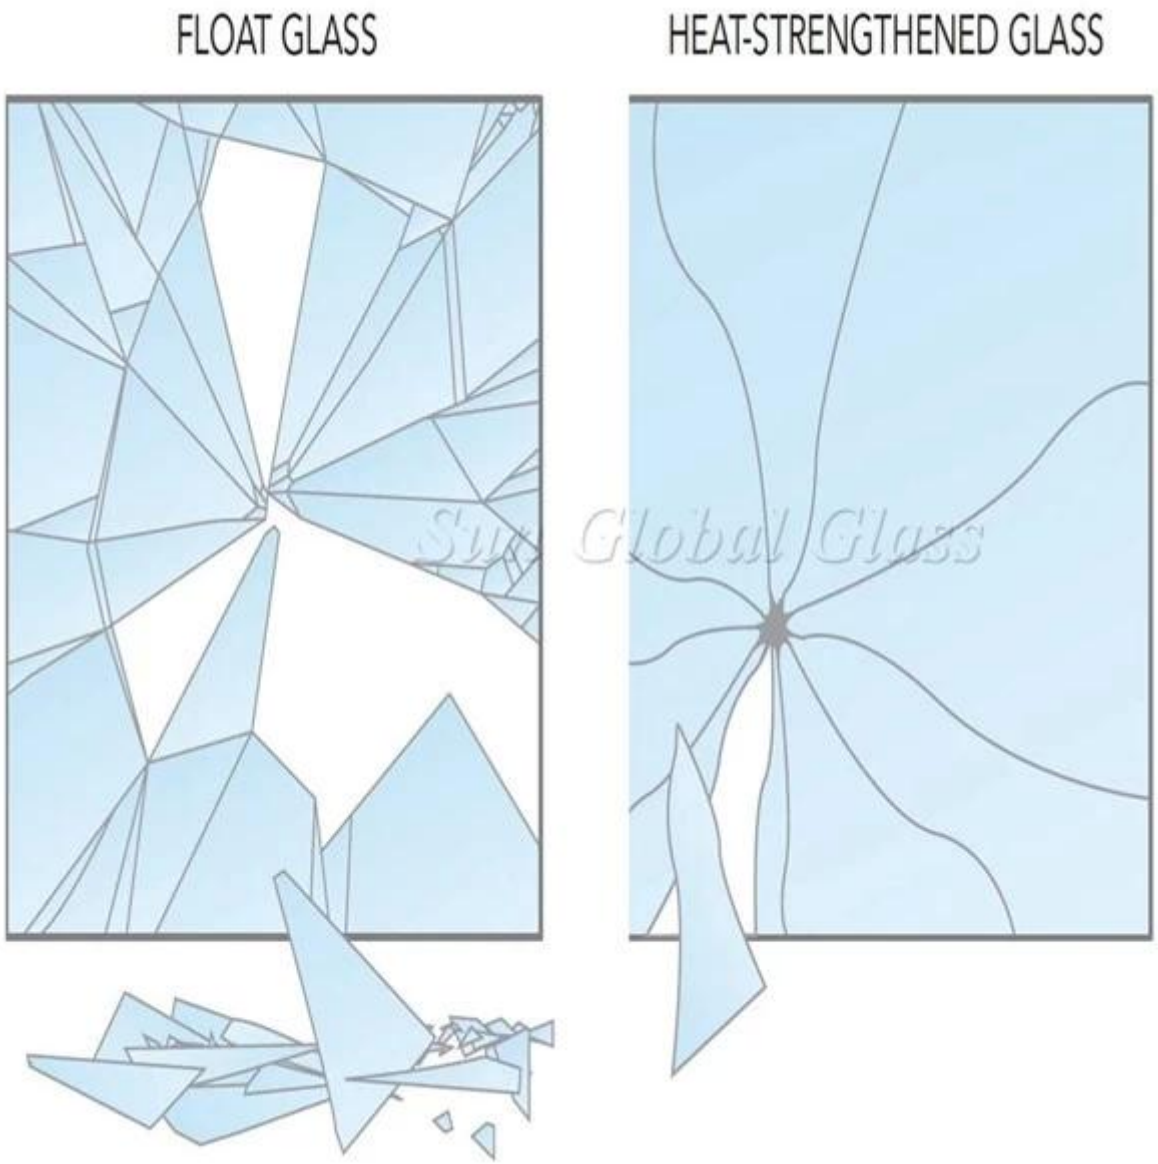

Applicazione del vetro calore-rinforzato da 12MM:

1. può essere applicato sul trattamento per vetro stratificato, come: 12mm temperato float vetro + 2 chiaro PVB pellicola + metà temperata da 12 mm float vetro; la metà temperata da 12mm float vetro + 1.5 SGP sentinella film + metà temperata da 12 mm float vetro, ecc. L\'applicazione più è per la tettoia di vetro, parete divisoria di vetro, vetro altalene e così via.

I vantaggi del vetro rinforzato calore:

1.Heat-rinforzato vetro non esistono esplosione spontanea.

2. è un bicchiere in genere specifico quando ulteriore forza è necessaria per resistere alla pressione del vento, stress termico.

3. quando rotto si è verificato, i frammenti di vetro sono più simili in dimensioni e forma ai frammenti di vetro temprato e quindi tendono a rimanere nell\'apertura più lungo di vetro temperato completamente

particelle

Dettagli del prodotto:

Imballaggio: