



L'abitudine di vetro di serigrafia di 12mm su ordinazione, serigrafia ha temperato i pannelli di vetro, il vetro serigrafato, stampando il vetro temperato nella fabbrica della porcellana.

Circa 12 millimetri di vetro serigrafato a punti

Il vetro da 12 mm per la serigrafia è un inchiostro ad alta temperatura attraverso il processo di stampa serigrafica sulla superficie del vetro per formare un motivo, attraverso la cottura ad alta temperatura 520-600 °C dopo l'inchiostro e la superficie di vetro strettamente uniti e diventano un vetro decorativo, per sempre in modo da anti-abrasivo, acido e alcalino.

I metodi di serigrafia del vetro sono stati suddivisi in serigrafia manuale e serigrafia con macchina. Se il vetro del motivo è molto semplice, possiamo scegliere la serigrafia manuale e il modello difficile o irregolare possiamo scegliere la serigrafia con la macchina. Per il vetro temperato serigrafato, puoi scegliere un vetro temperato singolo o doppio vetro temperato.

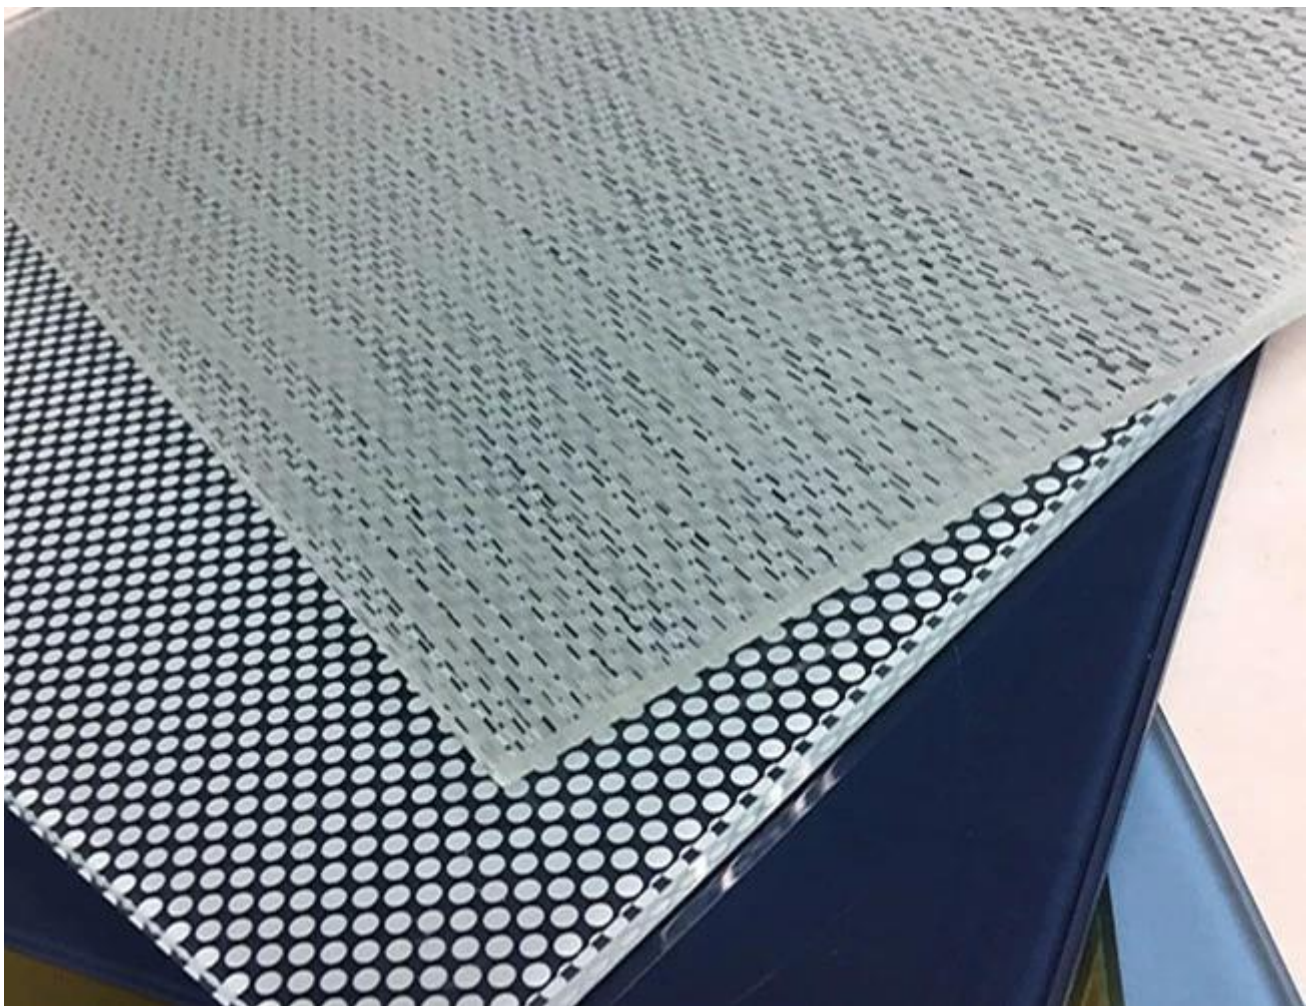

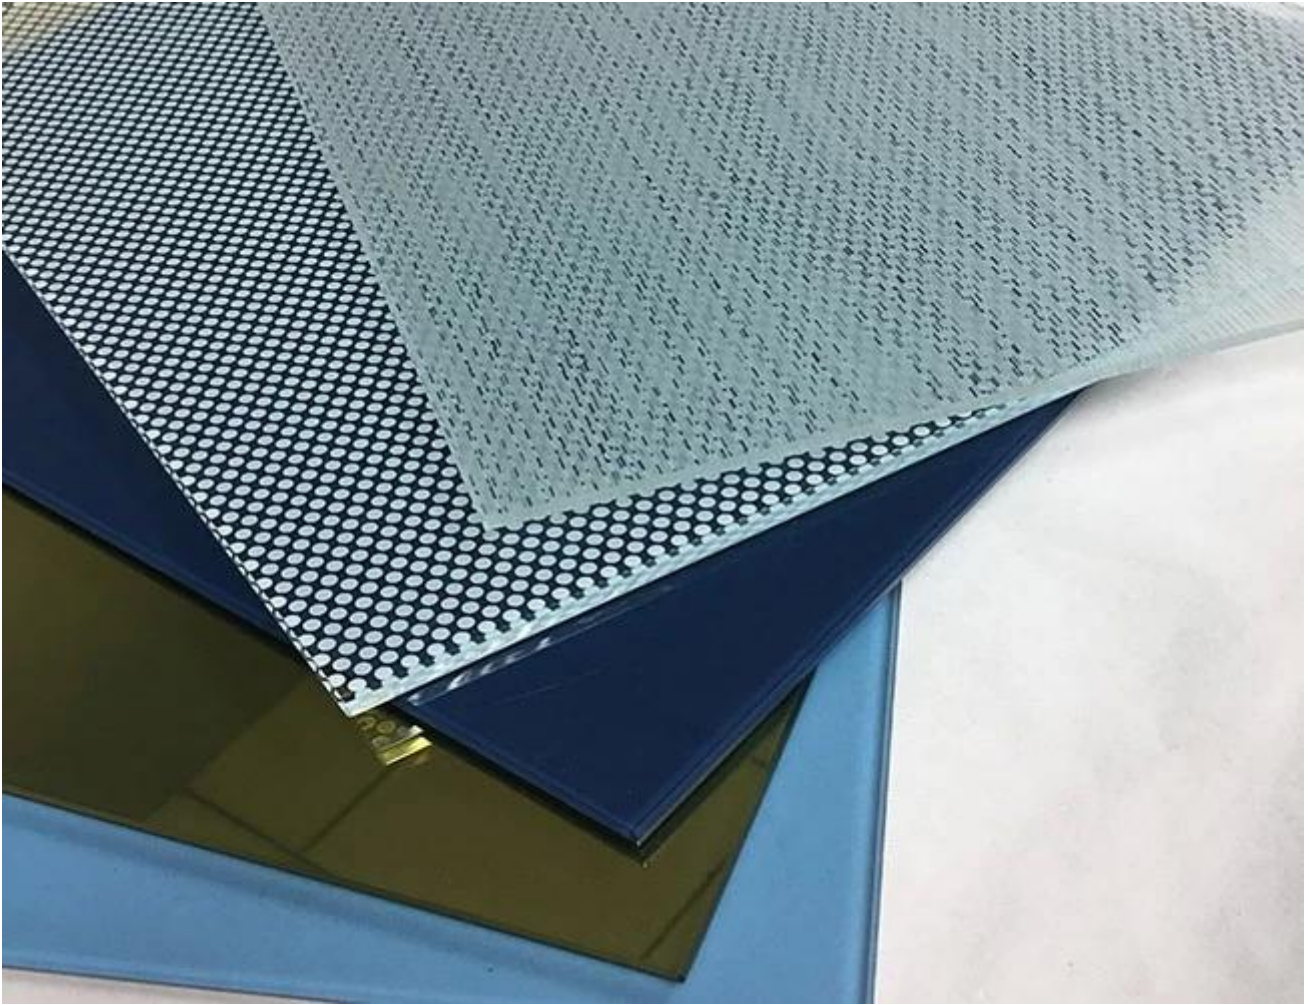

Qual è la lavorazione del vetro serigrafico?

L'elaborazione è come segue: allungamento --- dimensionamento --- essiccazione --- sviluppo --- essiccazione --- flatglass --- taglio --- fresatura --- lavaggio e asciugatura --- stampa e cottura.

Caratteristiche del vetro serigrafato

- 1, Forza, Per il vetro temperato serigrafato, puoi scegliere un vetro temperato singolo o doppio vetro temperato, quindi circa cinque volte più forte del vetro ricotto.
- 2, Maggiore resistenza al calore, resistenza al calore più di vetro ricotto.
- 3, durevole, anti-abrasivo, acido e alcalino
- 4, stile modello, il modello ha molti diversi tipi che possono soddisfare le esigenze dei clienti; Sono anche permessi alcuni personalizzati.

Specifica:

Nome del vetro: vetro serigrafato 12mm

Tipo di vetro: decorare il vetro, vetro temperato serigrafato

Spessore: 3-19mm

Dimensioni minime di stampa: 300 * 300 mm

Dimensione massima di stampa: 2440 * 3660 mm

Elaborato: serigrafia, dimensione del taglio, fori, bordo levigato, ecc

Colore o modello: secondo il requisito del cliente

Certificazioni: CE, ISO, CCC, BS6206, EN12543, EN12510

Applicazione

Il vetro serigrafato da 12 mm si adatta ad applicazioni interne o esterne, come ad esempio:

Porta vetrata, balaustra per scale

Piano tavolo in vetro, recinzione, ringhiera

Parete vetrata o vetrata



Qualità:

Il vetro serigrafato da 12 mm incontra BS6206, standard di sicurezza per il Regno Unito

Il vetro da 12 mm serigrafato è conforme allo standard europeo di vetro di sicurezza EN12510 CE

