


Specifica:


Articolo	Materiale	Dimensioni (mm)	finire
Pannello di vetro	Vetro temperato	Vetro trasparente temperato da 12 mm, bordi lucidi	Ferro chiaro / basso / smerigliato / colorato / stampato
U CANALE.	Alluminio	Vestito per vetro 12-25 mm	Rivestimento anodizzato / in polvere
Corrimano superiore	304S.S.	Tubo del corrimano quadrato e rotondo, completo per vetro 6-22mm	Spazzolato / lucido
Connettore corrimano		Connettore di corrimano a 90 gradi / 180 gradi / flessibile	
Accessori corrimano		304S.S Accessori standard (compresi tappo terminale, flangia a parete e connettori corrimano)	
Gomma + impugnatura a pannelli	/	Pannello gomma + impugnatura	/

Vetro per ringhiera

Il vetro temperato da 12 mm è un tipo di vetro di sicurezza, realizzato colpendo, un processo in cui il vetro float da 12 mm viene riscaldato fino a una temperatura di circa 680 ° C per un po 'di tempo seguito da un raffreddamento improvviso con getti d'aria fredda. Come risultato di questo processo, l'esterno del vetro è costretto alla compressione mentre l'interno rimane libero di galleggiare per un po 'di tempo (creando tensione all'interno). Più alto è l'espansione termica del vetro e la sua conduttività termica inferiore, maggiore sarà il livello di stress residui, e come risultato di ciò, il più forte sarà il vetro risultante.

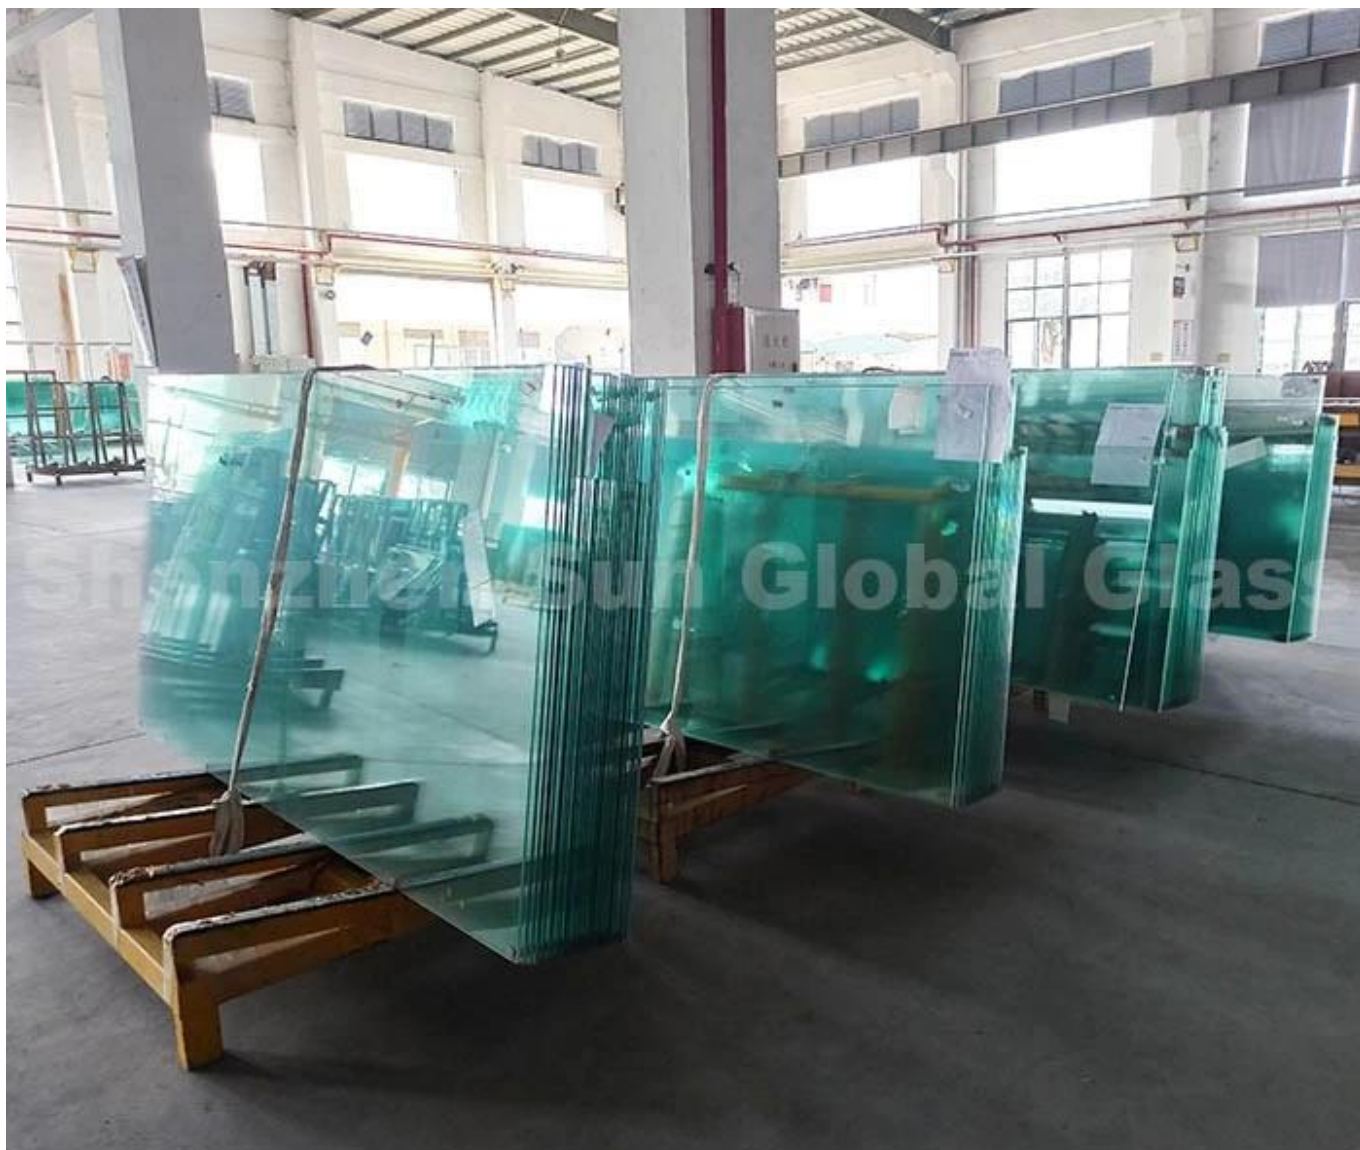


Hardware per ringhiera

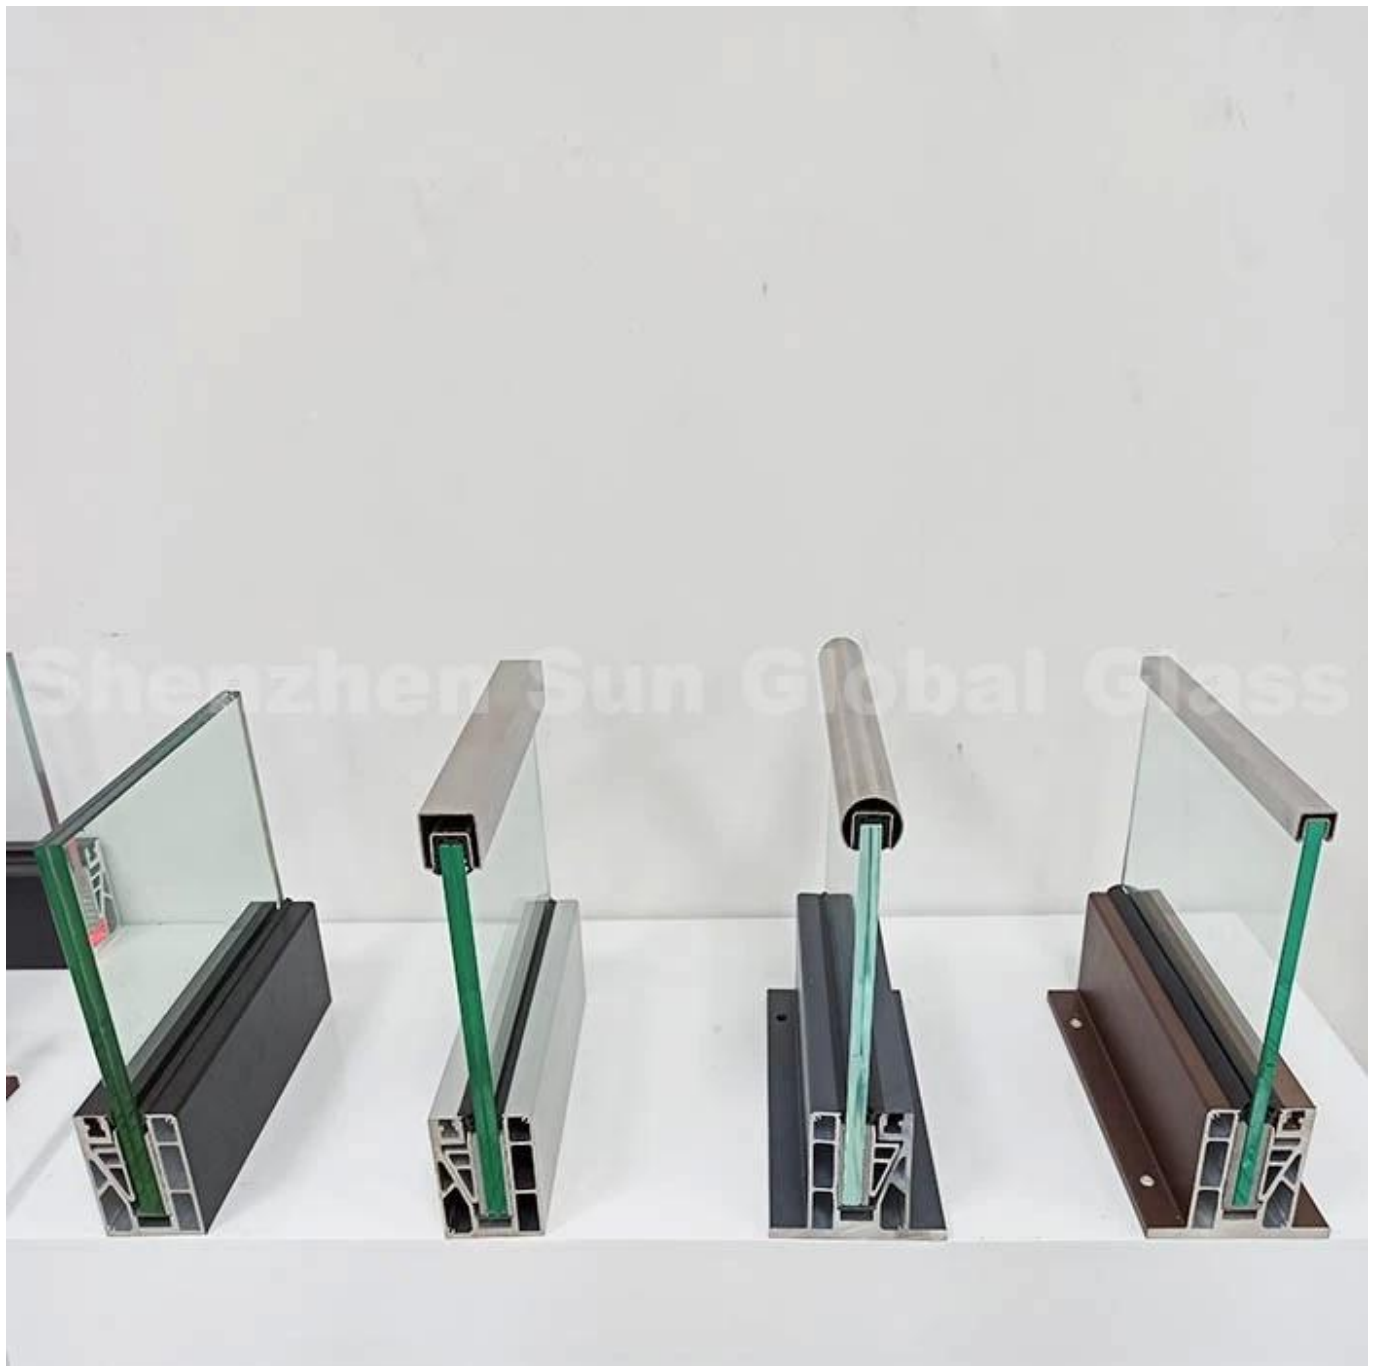

Colore del canale di alluminio u



Canale U alluminio con luce a led

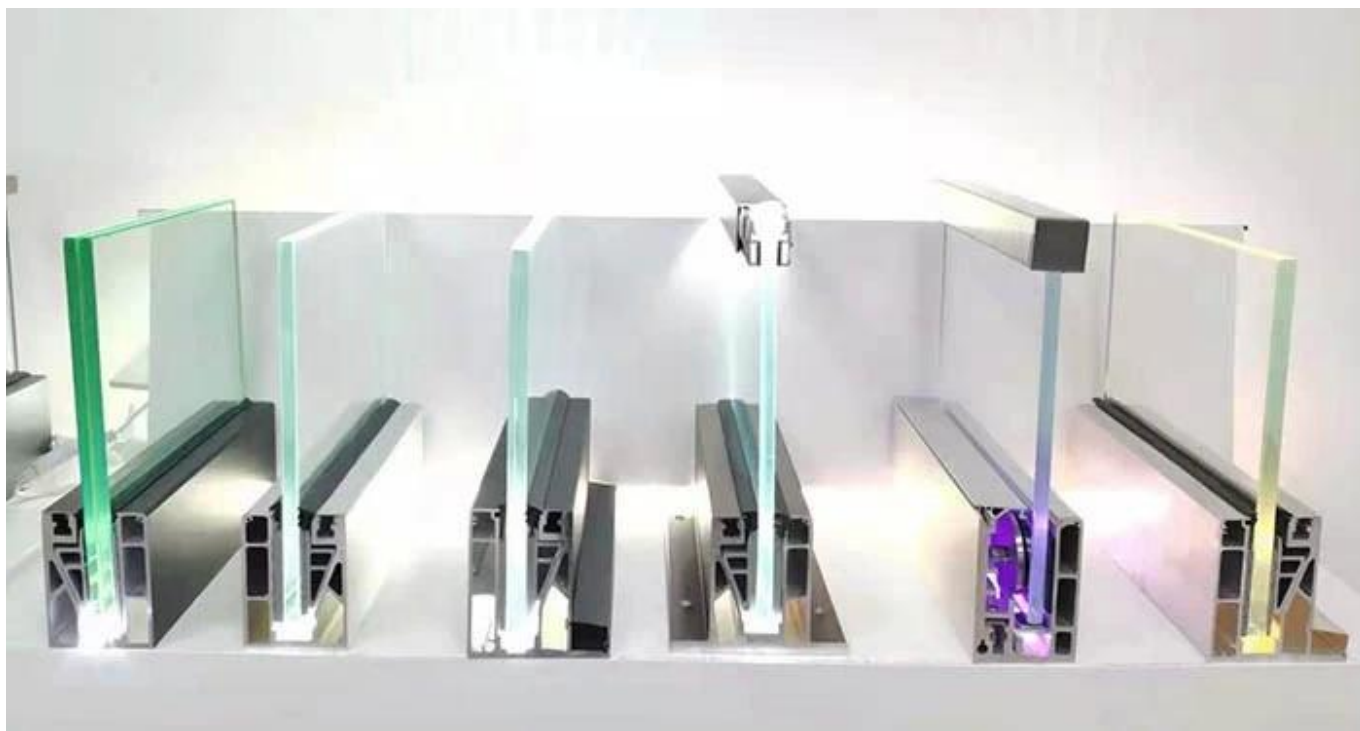

Installare le posizioni

Top Mount



Fascia Mount



Top Mount 'F'



Fascia Mount 'Y'



Applicazioni

Scalacorrimano

Balconeroghiera

Mazzoringhiera

Piscinarecinto



Benvenuti a inviarci Richiesta con i tuoi dettagli Requisiti e domande.