


SZG- Sun Global Glass -Vetro vetro produttore produttore- 22.28mm Vetro stratificato temperato extra chiaro

Vetro laminato temperato extra chiaro da 22,28 mm è un tipo di vetro di sicurezza con prestazioni di sicurezza eccellenti. Presenta le stesse caratteristiche di sicurezza della normale vetro stratificato temperato. È prodotto tramite making [Vetro temperato ultra chiaro da 12 mm+Vetro temperato a basso tenore di ferro da 8 mm](#) legare strettamente il film PVB dopo il riscaldamento e l'alta pressione. Ha tutte le caratteristiche di sicurezza del vetro stratificato temperato normale.

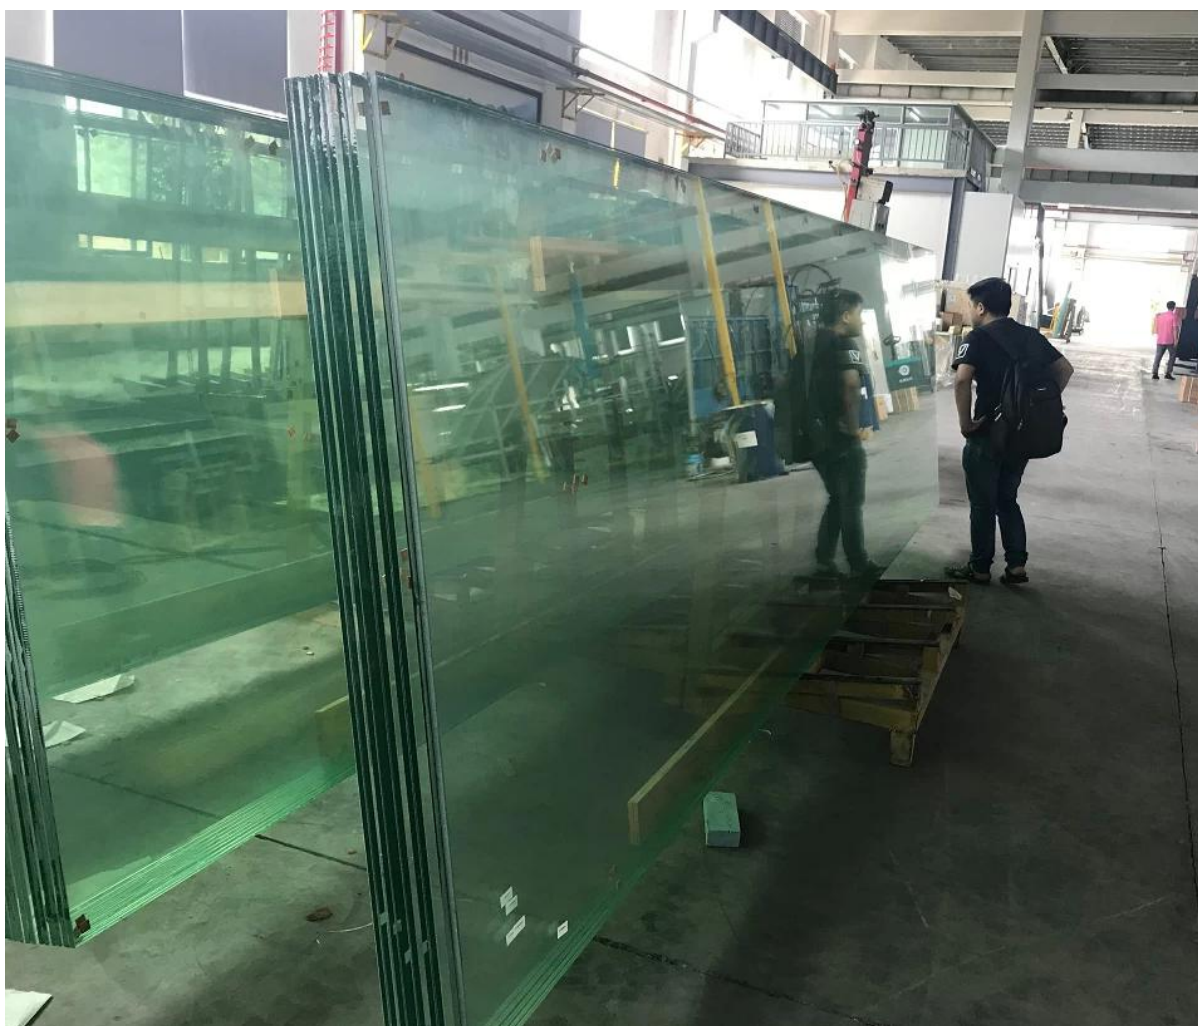


Avviso:

UNIl trattamento dei bordi di lucidatura, angolo di arrotondamento, fori di perforazione, intaglio, intagli di taglio, ecc. deve essere finito prima di essere stampato, temperato e infine laminato.

Immagine di vetro stratificato temperato a basso contenuto di ferro:



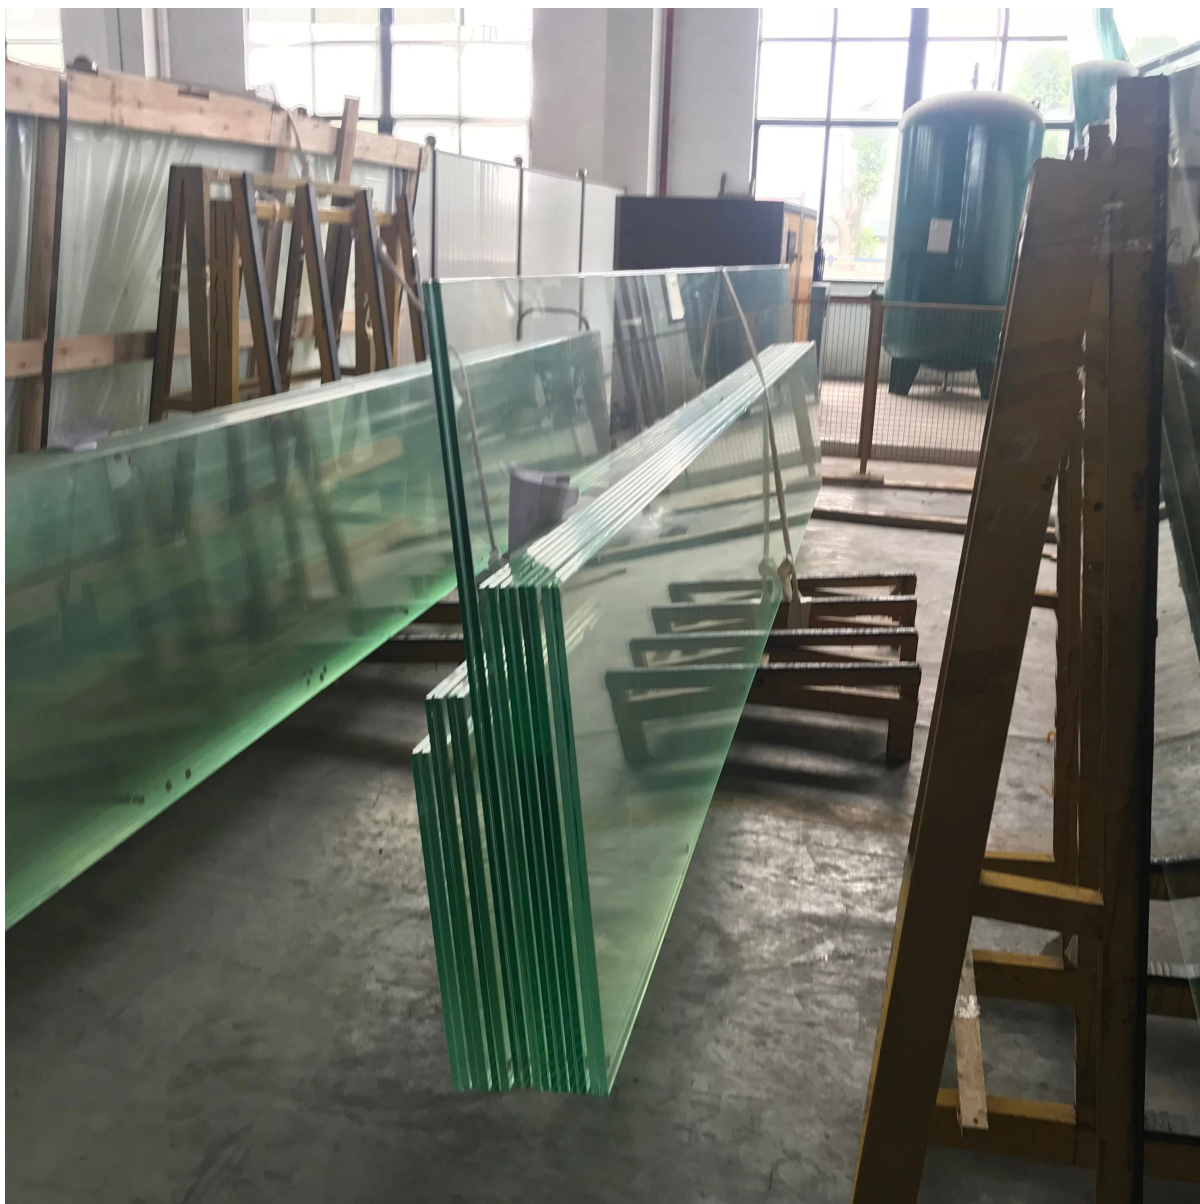

specifiche tecniche:

Nome prodotto: vetro laminato temperato extra chiaro da 22,28 mm

Composizione: vetro temperato super chiaro da 12mm + vetro PVB (2.28mm) + 8mm in vetro temperato a basso contenuto di ferro

Modelli disponibili o colori: tutti i modelli e tutti i colori Pantone.

Dimensione massima: 3,3 M * 12 M

Pacchetto: imballato con forti casse di legno di esportazione

Consegna: 7-15 giorni, sono disponibili servizi urgenti.

Linea di produzione:



Professional glass manufacturer



Standard di qualità:

SZG - Il vetro laminato a temperatura stampata viene prodotto rigorosamente in conformità con i requisiti della certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 e comprende i seguenti standard di

qualità.

1. Vetro di sicurezza cinese standard (CCC).
2. Certificato BS 6206 dello standard di sicurezza del Regno Unito.
3. Normativa europea sulla vetroresina: certificato EN EN 14449 (CE).
4. Standard di vetro laminato a sicurezza USA: certificato SGCC.



Vantaggi del vetro stratificato temprato da 22,28 mm:

1. Sicurezza: quando il pannello di vetro laminato è rotto, i detriti continueranno a rimanere attaccati al

film e non cadranno.

2. A causa del film PVB, il vetro stratificato può bloccare la trasmissione del suono.
3. Elevata resistenza: il vetro stratificato temprato stampato 22.28 mm è 4-5 volte più duro del vetro stratificato non temperato da 22,28 mm.
4. Aspetto estetico: stampa di vetro laminato come un'opera d'arte con un eccellente effetto decorativo.

Applicazione popolare di vetro stratificato temprato:

1. Parete decorativa, schermo
2. Può essere utilizzato come parete divisoria in vetro, ringhiere in vetro, soffitto in vetro.
3. Può essere utilizzato come porta di vetro, pavimento in vetro, scala di vetro,

Sicurezza Imballaggio & Amp; Caricamento in corso:



S Z G

Professional glass manufacturer

