

Produttori di vetro temperato vetro-building in laminato grigio chiaro di SGG 13,14 mm

grigio chiaro 13,14 mm laminato vetro temperato Inoltre è chiamato vetro di sicurezza o vetro di sicurezza. Quando è rotto, i detriti ancora seguono il film e non cadono, il vetro intero è ancora in forma completa per offrire protezione prima della sostituzione. Modo che si possono ridurre lesioni di persone dalla rottura del vetro in modo efficiente. È fatto di due pezzi di vetro temperato grigio chiaro 6mm fogli inseriti da PVB 1,14 mm di spessore. Dopo riscaldamento e ad alta pressione, entrambe le lastre di vetro sono strettamente insieme da PVB film. Luce mm 13,14 vetro temperato laminato grigio è più forte di luce ordinaria 13,14 mm vetro laminato grigio senza rinvenimento.

Tipo di vetro stratificato:

1. EVA film vetro stratificato, questo tipo di utilizzo del vetro stratificato come decorazione degli interni con ricchi design e colori, l'adesivo di EVA laminato non è molto forte e non è possibile utilizzare all'esterno.
2. PVB film vetro stratificato, vetro stratificato di questo uso di vetro laminato di tipo più ampiamente rispetto ad altri tipi. Perché PVB vetro laminato hanno buona funzione di adesività e suo prezzo non è elevato rispetto SGP laminato vetro.
3. SGP vetro stratificato, SGP laminato vetro uso come vetro di resistenza di uragano. SGP vetro hanno molto forte adesività e può essere usato l'area che hanno bisogno di forte legame.

Caratteristiche:

- 1. funzione di sicurezza:** vetro temperato laminato grigio chiaro 13,14 mm hanno entrambe le funzioni di vetro temperato e vetro stratificato, quando è rotto, le macerie ancora stick per la pellicola e non cadere, il vetro intero è ancora in forma completa per offrire protezione prima del rimontaggio.
- 2. sound proof,** perché la membrana PVB è in grado di bloccare la trasmissione del suono in modo efficiente, il vetro laminato può ridurre il rumore.
- 3. prestazioni ottiche:** può ridurre la trasmissione di sole e abbassare la temperatura.
- 4. resistenza di scossa:** può essere esteso per applicazione di vetro antiproiettile e vetri a prova di esplosione per evitare il proiettile, bomba e forza violenta, ecc.
- 5. elaborazione:** Vetro temperato stratificato appartiene al vetro di stress interni. Prima di fare processo di laminazione, il trattamento come l'affilatura, fori di perforazione, angolo di taglio ecc dovrebbe essere finito prima del rinvenimento.

Applicazioni:

1. usato come pavimento, scala, porta in vetro, tenda parete di vetro
2. usato come parapetti in vetro, recinzione, facciata, baldacchino

3. può essere fatto di vetro isolante per altre applicazioni.

Specifiche:

Nome di vetro: grigio chiaro 13,14 mm laminato vetro temperato

Altro nome: grigio chiaro 13,14 mm temperato vetro stratificato; panino di temperato Euro grigio 6 + 6 mm vetro; 6 + 1.14 + 6 PVB luce vetro temperato laminato grigio

Spessore del vetro singolo: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Dimensione massima: 3 12M

Materiale dello strato intermedio: PVB o SGP o EVA

Pacchetto: Casse di legno di esportazione

Colori di vetro disponibili: chiaro, ultra chiaro, colori acidi acidati, colorati, colori stampati

Colore PVB disponibile: bianco, altri colori trasparente, semi-trasparente, bianco, latte

Dettagli di elaborazione:

grigio Euro 6 + 6 mm vetro temperato laminato possa essere elaborato con precisione con bordi levigati, angolo di sicurezza, foratura, taglio outs per assemblare con diversi tipi di accessori.


1. laminato vetro temperato appartiene al vetro di stress interni. Prima di fare processo di laminazione, il vetro è necessario tagliare nello stampaggio, foratura e fresatura.
2. dopo la fine produzione di vetro stratificato, vetro non può essere tagliato più, perché porterà a scoppiare.
3. i bordi del vetro temperato stratificato è lo sforzo di concentrazione, bisogno di essere ben protetto, non è possibile utilizzare oggetti appuntiti e duri per colpire il bordo del vetro, o facile per fare il vetro scoppiare.

Certificati di qualità:

1. rispondono alla norma europea vetro temperato EN12150
2. rispettare ASTM1048 American Standard
3. essere conformi con GB 9963-1998 temperato vetro Standard
4. conformità con GB 17981-1999 cinese Standard temperato e vetro di protezione
5. rispettare cinese vetro di sicurezza certificazione obbligatoria (CCC), IGCC, CSI.

Foto di dettagli di grigio chiaro 13,14 mm laminato vetro temperato:

Immagine del prodotto:

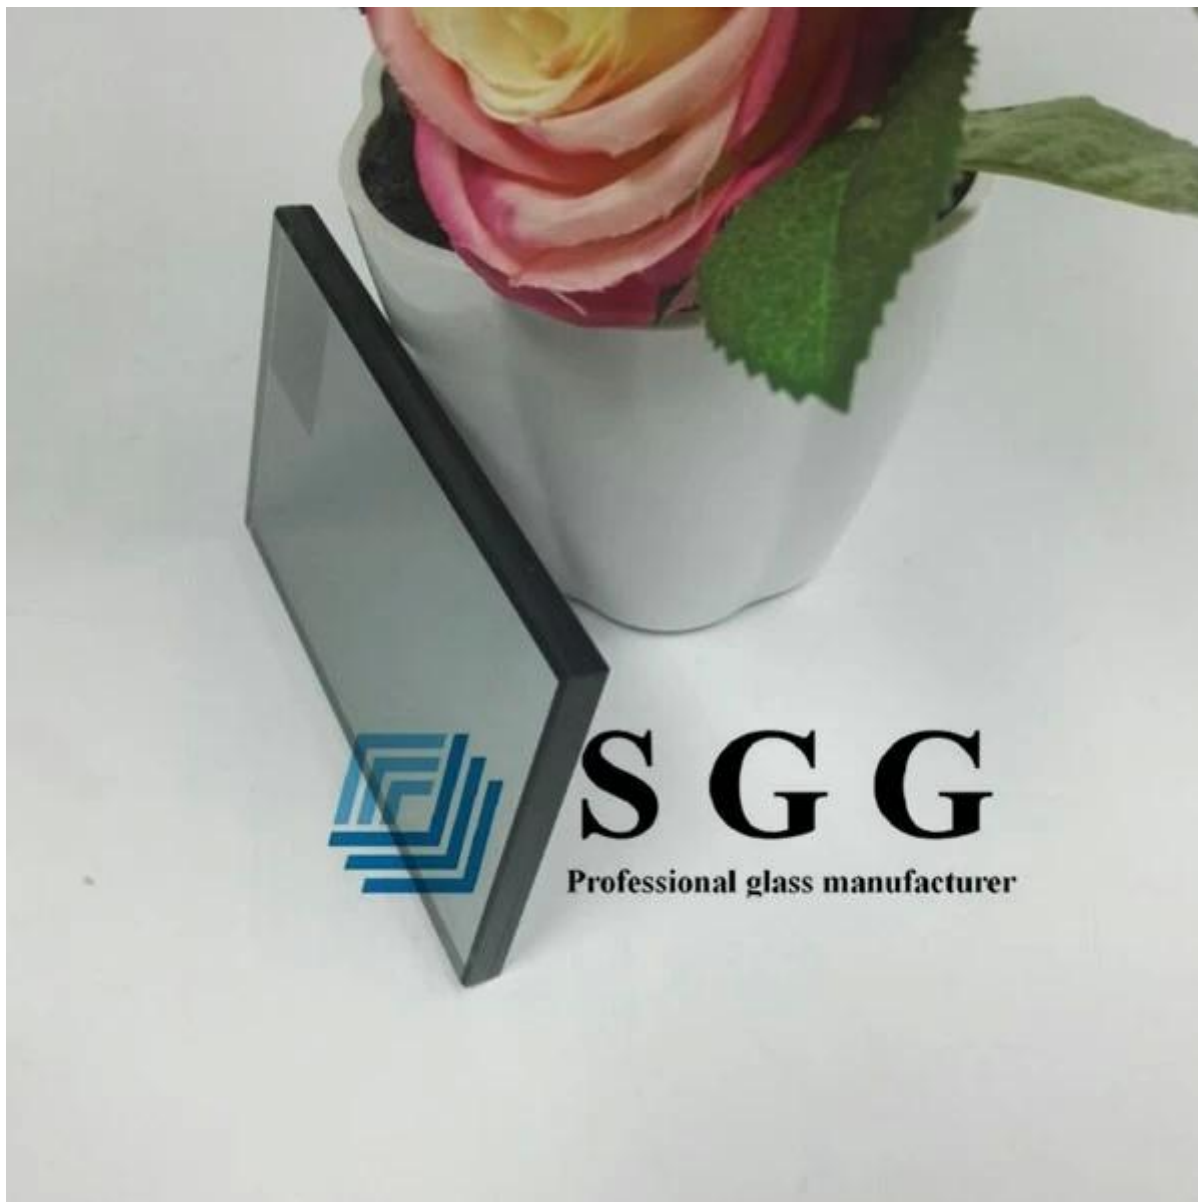

Rottura del vetro stratificato temperato:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Linea di produzione:





Carico & pacchetto:



