

## **SZG-Gragazza produttore-Building bicchiere-Vetro laminato temperato grigio Euro da 13,52 mm**


**Vetro laminato temperato grigio Euro da 13,52 mm** è un tipo di vetro di sicurezza che è combinato da un pezzo di vetro temperato trasparente da 6 mm e un altro pezzo di [Vetro temperato Euro grigio 6mm](#) foglio inserito da 1.52mm trasparente interstrato PVB. Dopo il riscaldamento e l'alta pressione nell'autoclave ad alta pressione, i due pezzi di pannelli di vetro sono strettamente incollati dal film PVB. In effetti, la combinazione di vetro laminato può essere personalizzata. Il vetro laminato temperato grigio Euro da 13,52 mm viene anche chiamato vetro laminato temperato grigio chiaro da 13,52 mm, vetro stratificato temprato grigio chiaro da 13,52 mm, vetro sandwich temperato grigio da 6 mm + 6 mm, ecc.

**Immagini del prodotto:**





Sun Global Glass

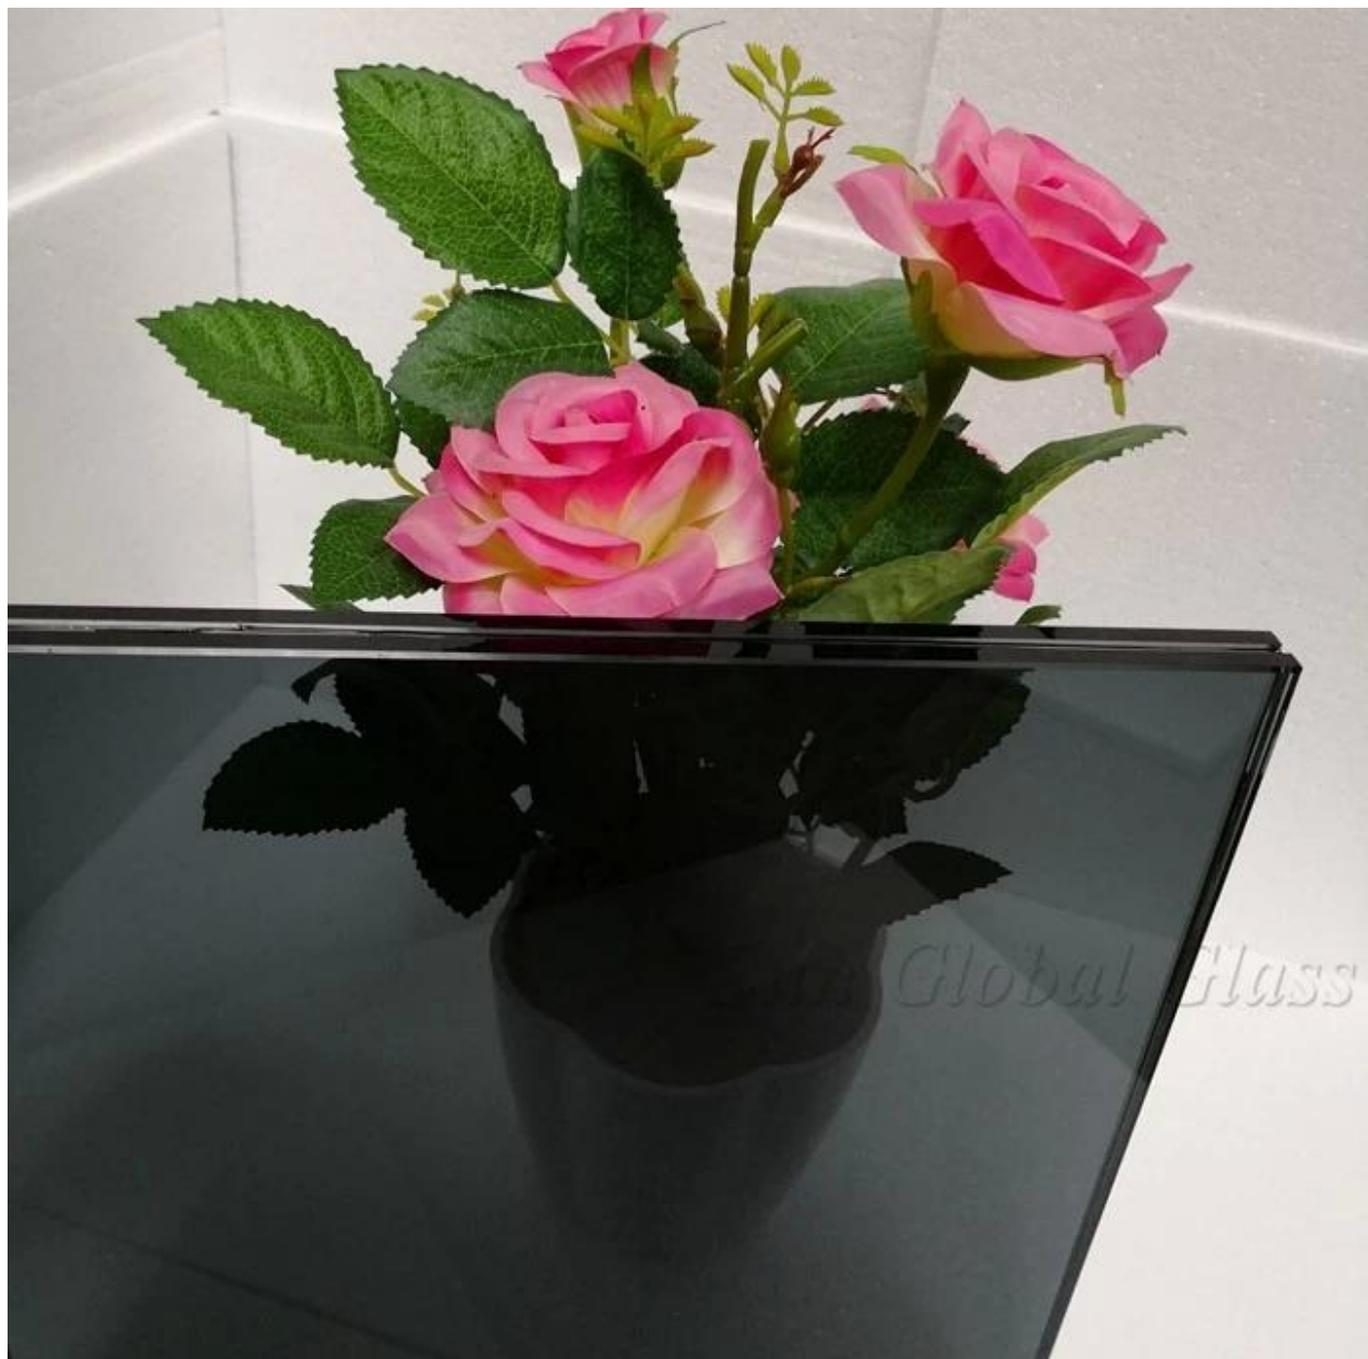

### **Vantaggi del vetro laminato grigio temperato 13,52mm:**

1. Sicurezza: quando il pannello in vetro laminato si rompe, i detriti continueranno a rimanere attaccati al film e non cadranno.
2. Alta resistenza: il vetro stratificato temperato 13,52 mm è 4-5 volte più duro del vetro stratificato non temperato.
3. Il vetro laminato temperato grigio Euro da 6 mm + 6 mm può ridurre la trasmissione del sole.
4. Buoni effetti decorativi.

## Avviso:

Tutti i processi come i fori di perforazione, il bordo di lucidatura, gli angoli di arrotondamento, i ritagli, le tacche di taglio, ecc. Devono essere rifiniti prima di essere temprati e poi laminati.



## specifiche tecniche:

Nome del prodotto: vetro stratificato grigio temperato Euro 13,52mm

Combinazioni: vetro temperato trasparente da 6 mm + 1,52 mm trasparente PVB + 6 mm Vetro temperato grigio euro; Vetro temperato trasparente da 6 mm + 1,52 mm grigio chiaro PVB + vetro temperato trasparente da 6 mm, ecc.

Dimensione massima: 3M \* 12M

Colori disponibili PVB: verde, grigio scuro, azzurro, blu scuro, bronzo, altri colori personalizzati.

Consegna: 7-15 giorni, i servizi urgenti sono disponibili.

## Produzione attrezzature:



## Standard di qualità:

SZG - vetro stratificato temperato soddisfa i seguenti standard:

1. Certificazione obbligatoria del vetro di sicurezza cinese (CCC) e ISO 9001.
2. Certificato BS 6206 dello standard di vetro di sicurezza del Regno Unito.
3. Norma europea del vetro di sicurezza: certificato EN 14449 (CE).
4. Standard di vetro stratificato di sicurezza USA: certificato SGCC.

## Applicazione:

Il vetro laminato temperato Euro grigio da 13,52 mm è usato comunemente come le seguenti applicazioni per la sua sicurezza e un buon effetto decorativo.

1. Facade e Parete divisoria.
2. Balustrade, ringhiera, corrimano, balcone.
3. In casa, finestre.
4. Staircase.



