

SGG 13,52 mm curvo vetro stratificato di sicurezza fornitore e produttore in Cina

Curvo vetro stratificato di sicurezza è composto da vetro di sicurezza di due riquadri di 6mm curvata temperati e laminato di pellicola PVB 1,52 mm. Il film è adesivo ed elasticità che collegato saldamente il vetro curvo due. Poi compresso in autoclave. Il vetro temperato due sono 5 volte rispetto al vetro ricotto, e con il processo di laminazione, il vetro è molto forte e protettivo. Con la forma curva e una varietà di opzioni dello strato intermedio, il curvo vetro stratificato di sicurezza fornire artista brillanti idee di costruzione moderna.

Curvatura vetro laminato temperato produzione è abbastanza difficile da produrre accurati e ripetibilità delle dimensioni - quindi richiede una grande quantità di impegno e precisione nel processo di lavorazione.

Caratteristiche

1.Security: vetro stratificato curvo è composto da due lastre di vetro temperato, così che il vetro è ad alta resistenza che 5 volte più resistente del vetro ricotto. Inoltre forniscono protezione contro la rottura del vetro.

2. UV raggi riduzione: vetro stratificato temperato curvo può fermare 99% raggi UV nocivi per la salute umana e gli oggetti all'interno della casa, come ad esempio mobili

3. sound control: Il PVB ha densità differente con i vetri, ridurre la trasmissione audio. Se consistono di vetro termico, l'isolamento acustico migliorato in definitiva.

4. decorazione: vetro stratificato temperato curvo offre nuove possibilità per la progettazione di architettura moderna e offre soluzioni interessanti per decorazioni interne.

5. elaborazione: Vetro stratificato temperato curvo possa essere trattato con bordi levigati, angoli di sicurezza, fori di perforazione e taglio outs per l'installazione con diversi tipi di accessori.

Applicazioni:

1. vetro windows
2. parete divisoria di vetro
3. vetro doccia carcassal
4. vetro balcone
5. vetro ringhiere di spirale
5. porta di vetro
6. vetro ascensore
7. vetro balustrade
8. altre applicazioni come divisore in vetro, vetro dell'acquario, cupola di vetro...
9. curvo vetro stratificato di sicurezza può consistere di vetro isolante per più applicazioni.

Specifiche di 13,52 mm temperato vetro stratificato di sicurezza:

6mm curvo in vetro temperato + 1,52 mm PVB o SGP + 6mm curvo in vetro temperato

1. vetro spessore: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

2. spessore PVB: 0,76 mm, 1,14 mm, 1.52 mm, 1.90 mm, 2,28 mm...

3. strato intermedio: PVB o SGP

4. vetro di colore: chiaro, ultra chiaro, acido colore acidato, grigio, verde, blu, bronzo e stampato o modelli

5. Customized dimensioni: Max: 5600 mm 2400 mm, Mini: 400 600mm

6. raggio:

5-6mm di vetro mini raggio: 1000mm

8-12mm vetro mini raggio: 1500mm


15-19mm vetro mini raggio: 2000mm

7. angolo di curvatura: fino a 180 gradi



Qualità:

In conformità con i certificati di vetro temperato e vetro stratificato:


- Norma ISO Cina, GB15763.3
- Europa standard BS6206, EN12510, EN12543
- North American standard ANSI Z97-1

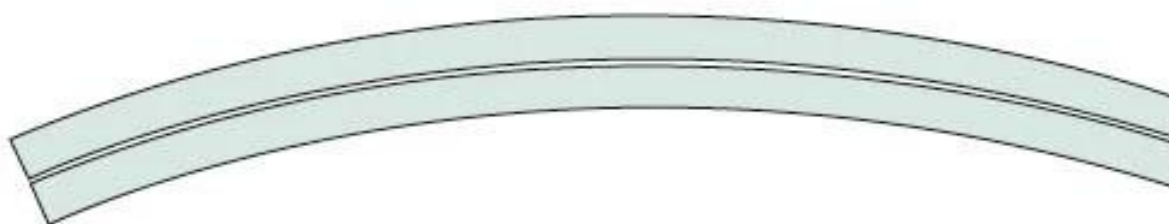Dettagli di 13,52 mm curvo in vetro temperato stratificato:**Immagini del prodotto:**

top view

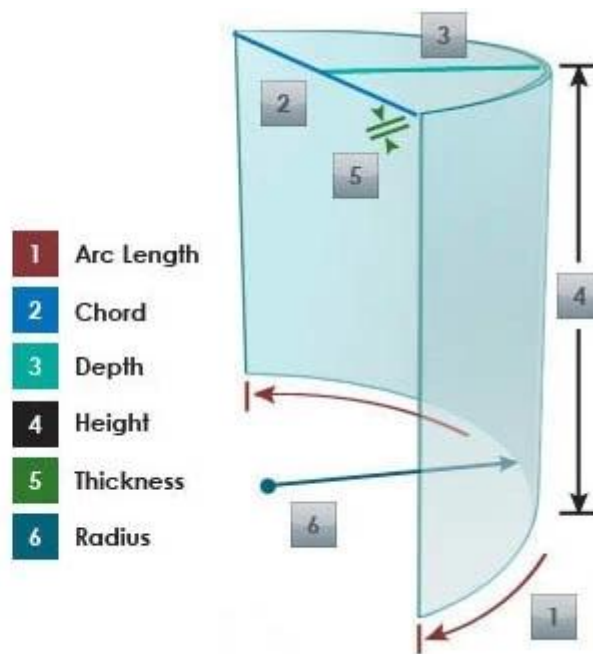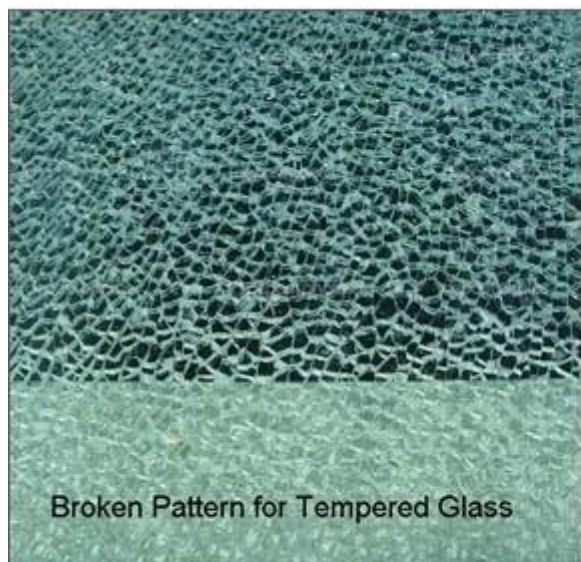

Linee di produzione:

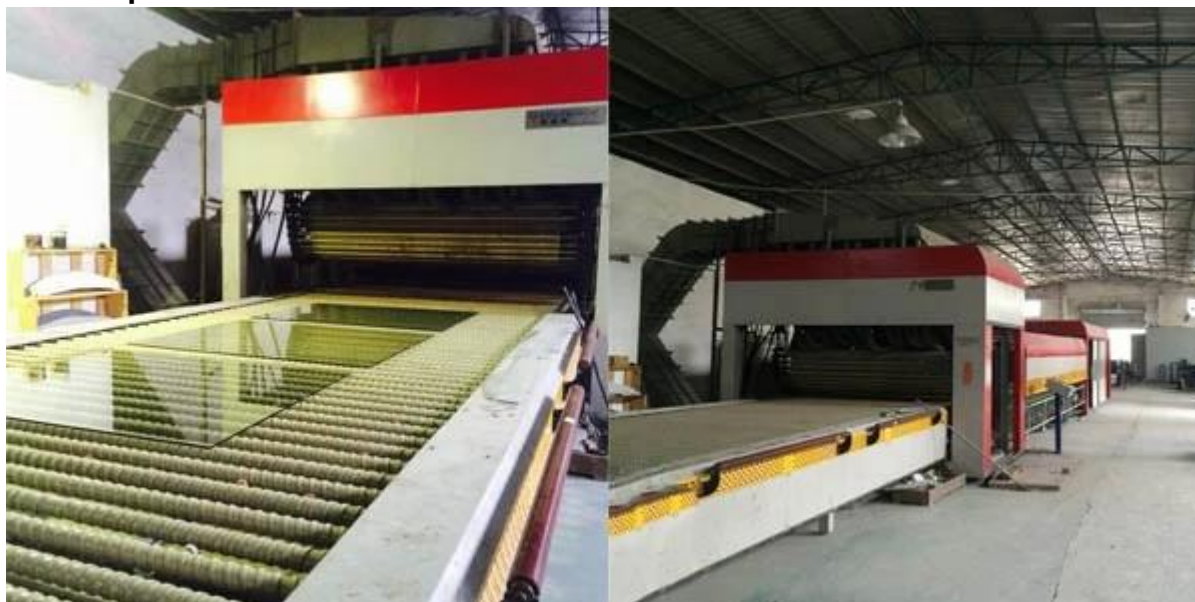



Pacchetto e carico:



I nostri progetti in Polonia, per il vetro stratificato temperato curvo tetto della stazione ferroviaria PKP:



2015
Poland

