SGG 13.52 mm laminato a caldo vetro temperato imbevuto fornitore e produttore in Cina

Calore bagnato <u>vetro temperato</u> chiamato anche vetro HST. L'obiettivo del calore ammollo temepred vetro sta riducendo il rischio di rotture spontanee. Vetro temperato auto-esplodere è stato causato dal NIS nel vetro temepred. Così il calore ammollo temepred vetro può ridurre il tasso di auto-esplodere molto. Di solito mettere il vetro temperato nella camera a bagno di calore ad alta temperatura di circa 290 °C per diverse ore.

Durante il processo di rinforzo. Il vetro temperato contiene NIS si romperà in camera, è per questo che il calore ammollo vetro temperato ha un tasso più basso di spontanea.

Specifiche di calore imbevuto di vetro laminato 13.52 mm:

-Spessore: 13.52 mm (vetro temperato HST 6mm + 1.52 mm PVB + 6mm vetro temperato HST)

-Colore: radura, più chiaro, glassato, colori tinti, colore stampato e modello

-Formato: formato su ordinazione, massimo 8 tester di lunghezza

-Altri Thicknss: 13.14 mm, 17.52 mm, 21.52 mm

I vantaggi del vetro di impregnazione di calore

- 1. il vetro temperato impregnato di calore ha un tasso più basso di rottura spontanea che il vetro temperato
- 2. il vetro temperato impregnato di calore ha lle prestazioni eccellenti allo shock termico ed ai cambiamenti rapidi con temperatura
- 3. hear inzuppare il vetro temperato 5 volte stonger e resistenza di piegamento confronti per pulire il vetro del galleggiante.
- 4. il calore impregna il vetro temperato può resistenza al fuoco in un certo grado
- 5. il vetro temepred del bagno di calore ha un buon effetto insonorizzante ed economizzatore d'energia


Applicazioni di haal vetro stratificato imbevuto 13,52 mm:


balaustra di vetro
ringhiere di vetro
recinzione di vetro
corrimano di vetro
tetto di vetro
lucernario di vetro

parete di vetro della tenda

Dettagli di hain vetro stratificato 13.52 mm:

Immagini del prodotto

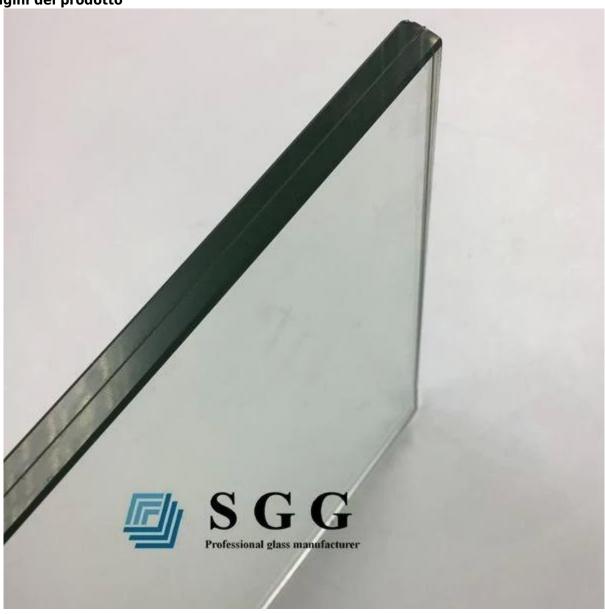

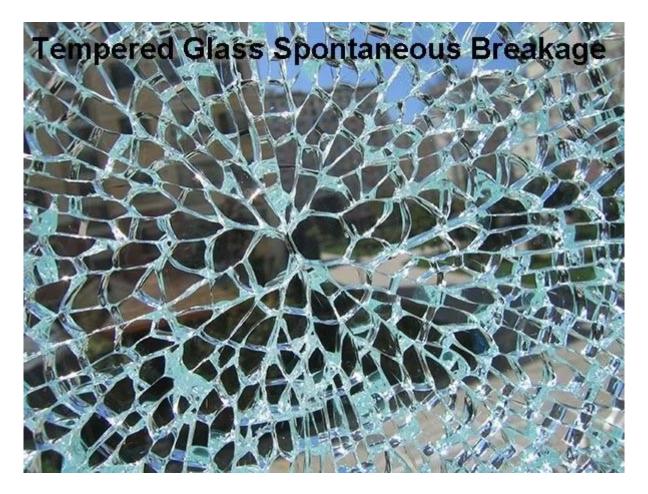

Linea di produzione:



Pacchetto e caricamento:

