


SZG 13.52mm low e vetro stratificato temperato - I migliori produttori di vetro laminato e fabbrica in Cina

Il vetro laminato temperato low e da 13,52 mm è costituito da uno strato di [Vetro temperato low e da 6mm](#) panino con [Vetro temperato trasparente da 6 mm](#) insieme. Lo strato intermedio è costituito da due strati di pellicola PVB 1,52 mm, dopo il riscaldamento e il processo speciale ad alta pressione, i due strati di adesione del vetro insieme. Con il processo di laminazione, il vetro stratificato è super forte e ad alta protezione contro la rottura. Il vetro laminato è considerato un vetro di sicurezza nel moderno mercato dei materiali da costruzione.



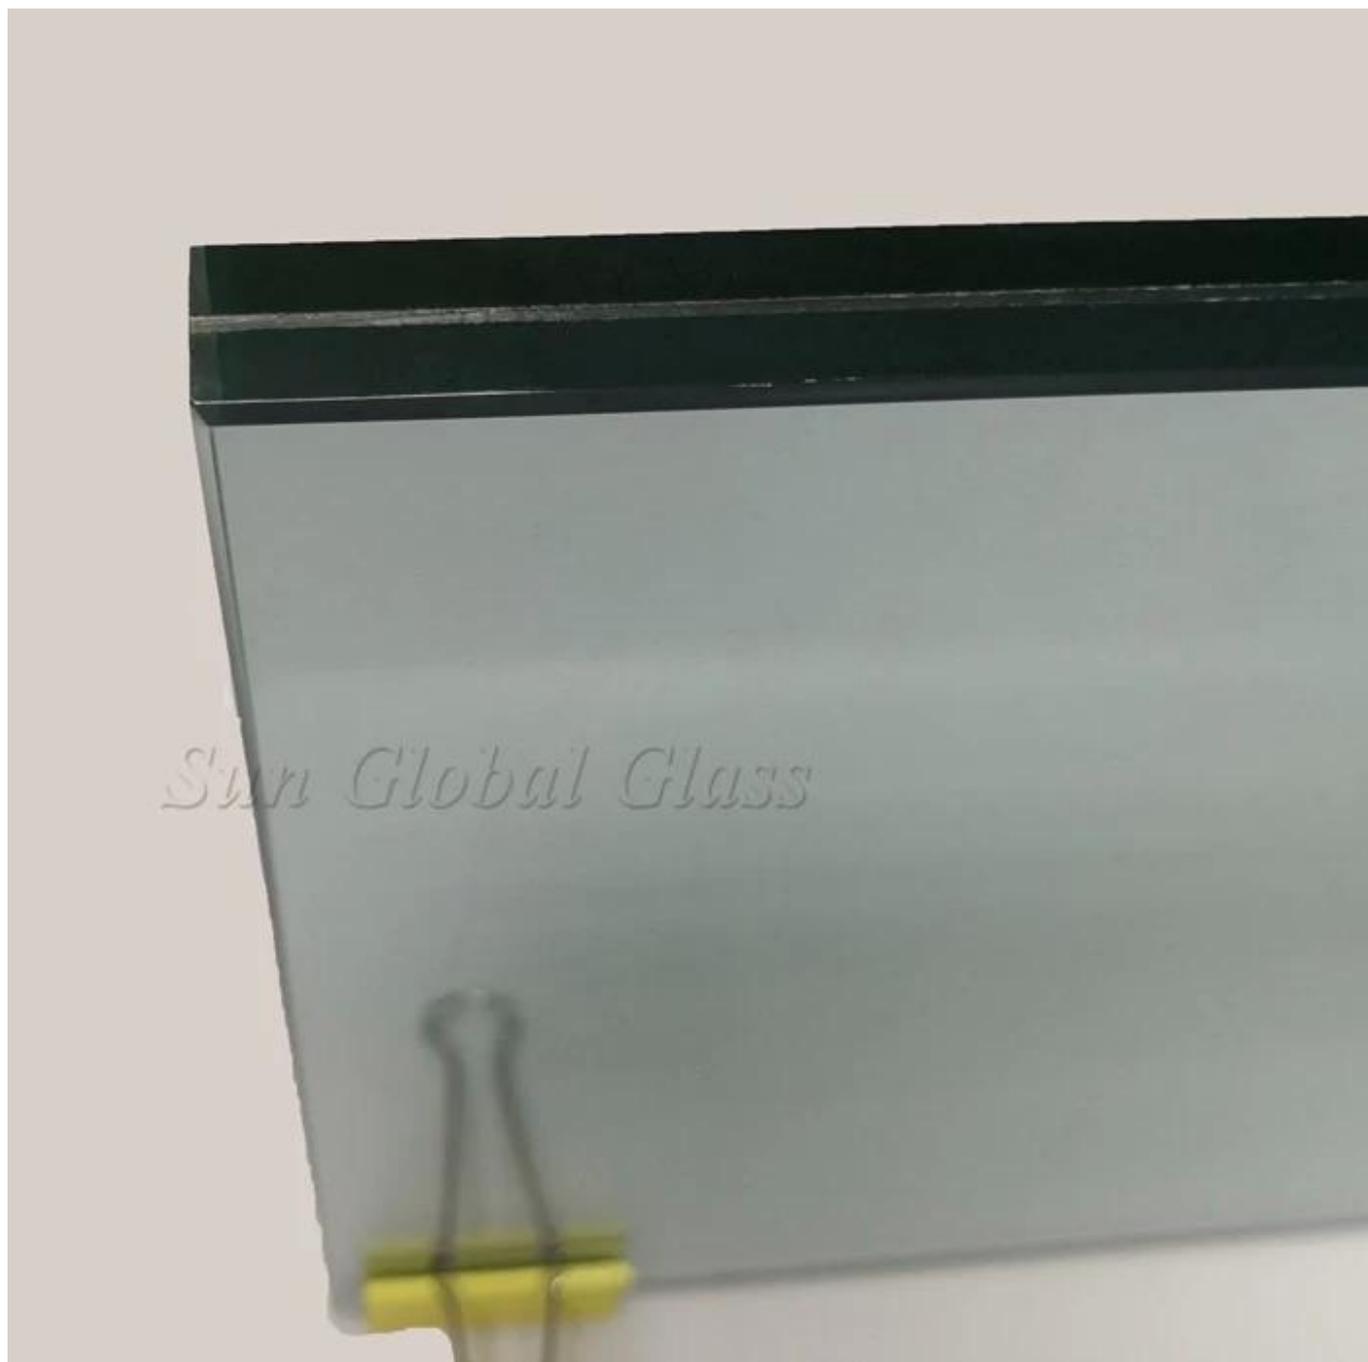


Temperato Laminato bicchiere Caratteristiche:

1. Effetto di risparmio energetico: migliora le prestazioni solari, per evitare che il calore entri nell'edificio e riduca gli stati uniti di aria condizionata.
2. Buona luce: i vetri low e hanno una buona funzione di risparmio energetico, ma possono consentire la trasmissione della luce, in modo che l'edificio possa avere una buona illuminazione.

3. Caratteristiche del vetro di sicurezza: A causa del buon adesivo adesivo PVB, la rottura del vetro laminato si lega con la pellicola pvb e non cadrà giù. Per questa caratteristica, l'uso laminato è ampiamente utilizzato come vetro di sicurezza negli edifici moderni.

4. Caratteristiche di vetro temperato: il vetro laminato temperato si romperà in piccolo granulare dopo la rottura, la rottura non danneggerà gli esseri umani.

5. Resistenza ai raggi UV: il vetro laminato temperato riduce la penetrazione dei raggi UV e protegge gli oggetti interni dai raggi UV.

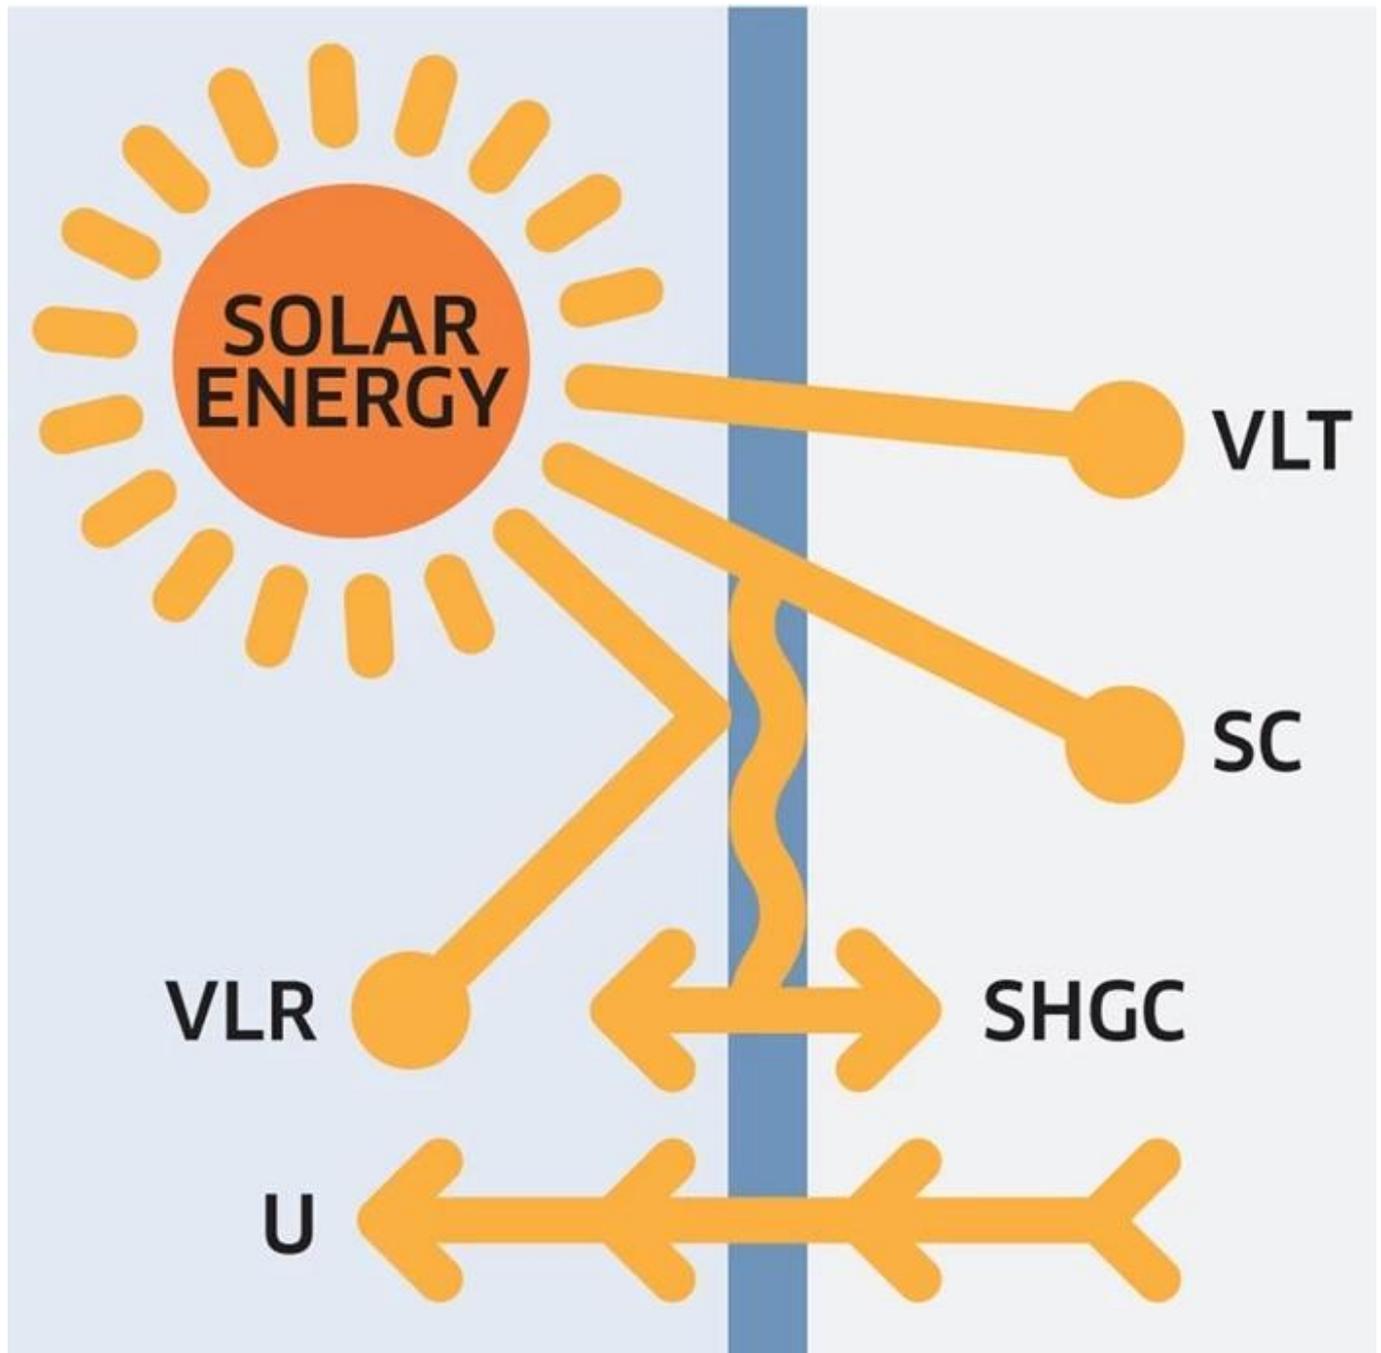

Specifica:

Spessore vetro: vetro stratificato di sicurezza temperato 6A low e

Altro spessore del vetro: vetro laminato low e da 9,52 mm, vetro laminato low e da 11,52 mm, vetro laminato low e da 17,52 mm, vetro laminato low e da 21,52 mm, ecc.

Dimensioni min: 300x300mm
Dimensione massima: 3300x12000mm

Colore del vetro: vetro stratificato trasparente, vetro stratificato ultra chiaro, vetro laminato verde, vetro laminato marrone, vetro laminato blu, vetro laminato grigio, vetro laminato acidato, vetro laminato serigrafato, vetro laminato low e , ecc.

Spessore PVB: vetro laminato PVB da 1,14 mm, vetro laminato PVB da 1,52 mm, vetro laminato PVB da 1,9 mm, ecc.



Certificati di qualità:

I vetri laminati low e da 13,52 mm sono prodotti rigorosamente secondo il Sistema di qualità ISO9001 e hanno superato i seguenti standard di qualità nazionali e internazionali:

1. Il vetro stratificato low e 664 soddisfa i requisiti CCC (certificazione obbligatoria del vetro di sicurezza cinese).
2. Il vetro stratificato low e 664 soddisfa il vetro stratificato Cina GB9962.
3. Il vetro stratificato low e 664 soddisfa la norma europea di vetro di sicurezza EN12543, EN14449, la qualità del vetro di sicurezza americano SGCC.

Il vetro laminato low e da 13,52 mm ha una vasta gamma di utilizzo in architettura con le sue buone prestazioni, per lo più utilizzato nelle seguenti aree:

Muro di vetro

Facciata in vetro

Balaustra in vetro

