SZG-Building Glass Manufacturer-13.52MM Vetro stratificato temperato curvo trasparente con stampa


Vetro laminato temperato curvato a ferro basso da 13,52 mm è combinato da un pezzo di **Vetro temperato curvo 6mm basso ferro con stampa** (Vetro stampato temperato curvo ultra trasparente da 6 mm) e un altro pezzo di vetro temperato curvo a basso contenuto di ferro da 6 mm (vetro temperato curvo ultra trasparente da 6 mm), i due pezzi di pannelli di vetro sono inseriti con intercalare PVB trasparente da 1,52 mm. Dopo il riscaldamento e l'alta pressione nell'autoclave ad alta pressione, i due pezzi di i pannelli di vetro sono strettamente incollati insieme dal film PVB.


Immagini per riferimento:







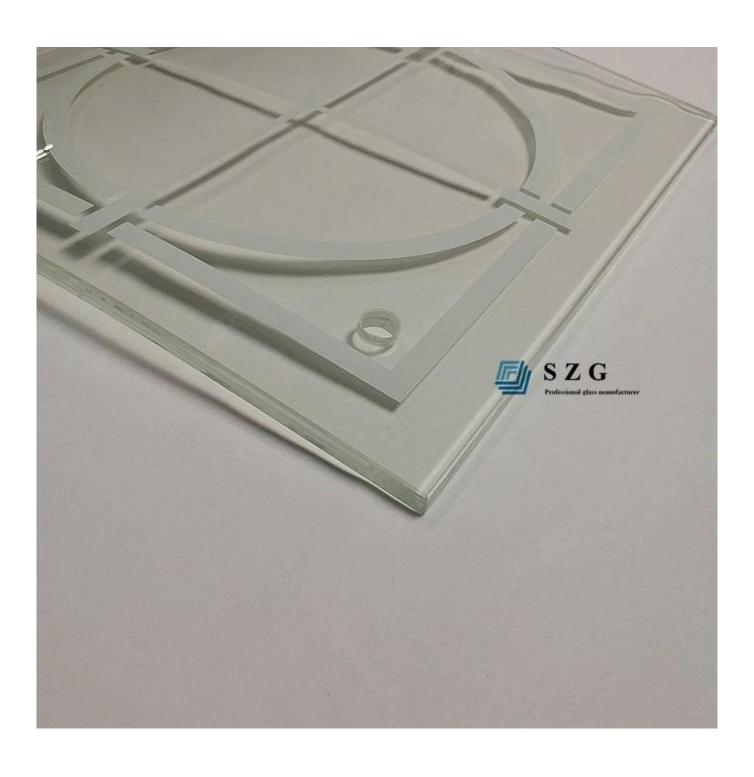

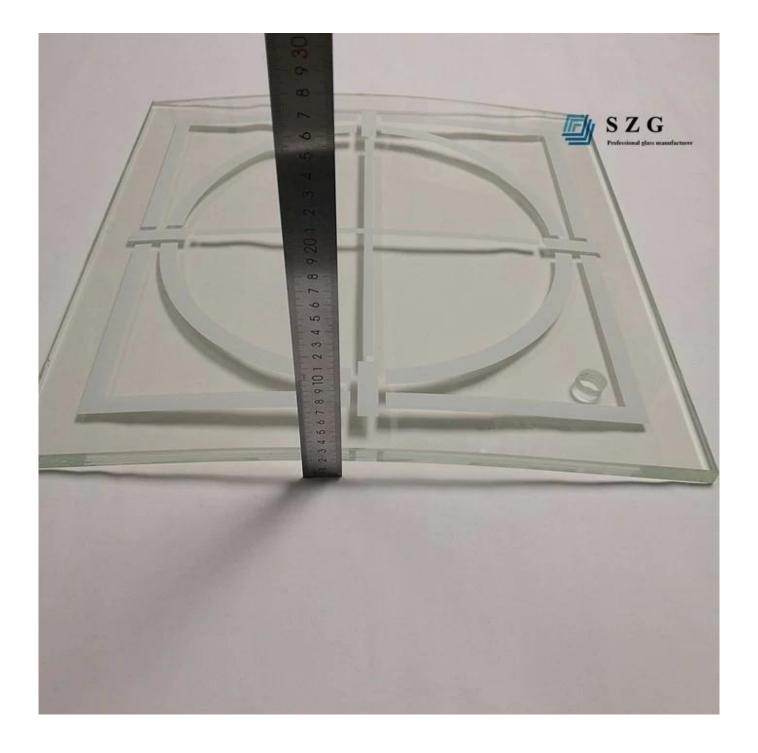

vantaggi:

- 1. Sicurezza: il vetro temperato laminato curvo con stampa a ferro basso da 13,52 mm presenta gli stessi vantaggi di sicurezza del vetro laminato. Quando si romperà, i detriti si attaccheranno comunque al film e non cadranno.
- 2. Alta resistenza: il vetro laminato temperato curvo è 4-5 volte più duro del vetro laminato non temperato.
- 3.Il vetro stratificato curvo extra chiaro da 13,52 mm può ridurre la trasmissione della luce ultravioletta.
- 4. Varie scelte per i motivi, è artistico per la decorazione.

applicazioni:

- 1.Partition, vetrine.
- 2. Balustrade, ringhiera, corrimano, balcone.
- 4.Porta, ecc.











specifiche tecniche:

Nome prodotto: vetro laminato temperato curvo stampato a ferro basso da 13,52 mm

Altre descrizioni: vetro stratificato temperato curvo 66,4 basso ferro, 6 mm + 6 mm ESG curvo VSG, 6 mm + 1,52 PVB + 6 mm vetro stratificato extrachiaro temperato, vetro laminato temperato super chiaro 13,52 mm, vetro ceramico curvo super chiaro.

Combinazioni: vetro temperato curvo stampato basso ferro 6mm + vetro temperato curvo PVB + 6mm basso ferro 6mm

Motivi: qualsiasi motivo, secondo i disegni.

Colori disponibili: tutti i colori Pantone.

Dimensioni: dimensioni personalizzate, dimensioni jumbo sono disponibili.

Avviso:

Tutti i processi come fori di perforazione, bordo di lucidatura, angoli arrotondati, intagli, intagli di taglio, ecc. Devono essere finiti prima di essere temperati e quindi laminati.

Attrezzatura di produzione :



Standard di qualità:

SZG - Il vetro stratificato temperato è prodotto rigorosamente in conformità con i requisiti della certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 e soddisfa i seguenti standard di qualità.

- 1. Standard cinese di vetro di sicurezza (CCC).
- 2. Certificato BS 6206 dello standard di vetro di sicurezza del Regno Unito.
- 3. Norma europea di qualità dei vetri di sicurezza: certificato EN 14449 (CE).
- 4. Norma di qualità del vetro di sicurezza laminato USA: certificato SGCC.







SGS NAME AND THE PARTY OF THE P





