

SZG 13.52 mm in vetro stratificato serigrafato-i migliori produttori di vetro da costruzione e fabbrica in Cina

il vetro laminato dello schermo di seta di 13.52 mm è un genere di vetro laminato, che è fatto di uno strato di 6mm vetro dello schermo di seta e di uno strato di 6mm sandwich di vetro temperato insieme. Lo strato centrale è PVB film, dopo il riscaldamento e ad alta pressione speciale processo, i due strati di adesione di vetro insieme. Con il processo di laminazione, il vetro è super forte e alta protezione contro la rottura. È una specie di vetro di sicurezza.

Specifica:

Vetro spessore: 13.52 mm serigrafato vetro laminato

Altro vetro spessore: 9,52 mm serigrafato vetro stratificato, 11.52 mm serigrafato vetro laminato, 17.52 mm in seta vetro laminato, 21.52 mm serigrafato vetro laminato, 25.52 mm serigrafato vetro laminato, 31.52 mm serigrafato vetro laminato, 39.52 mm seta vetro laminato schermo ecc

Min Dimensione: 300x300mm

Dimensione massima: 2440x3300mm

Spessore di vetro: vetro laminato 4mm + 4mm, vetro laminato di 5mm + 5mm, vetro laminato 6mm + 6mm, vetro laminato 8mm + 8mm, vetro laminato 10mm + 10mm, vetro stratificato 12mm + 12mm ecc

Colore di vetro: vetro laminato libero, vetro laminato supplementare libero, vetro laminato verde scuro, vetro laminato verde di F, vetro laminato Bronze, vetro laminato blu di Ford, vetro laminato blu scuro, vetro laminato grigio di euro, vetro laminato grigio scuro, glassato vetro laminato, vetro laminato dello schermo di seta ecc.

PVB spessore: 0,38 mm, vetro stratificato 0,76 mm, vetro stratificato 1,14 mm, vetro stratificato 1.52 mm, vetro stratificato da 1,9 mm

Laminato in vetro serigrafato caratteristiche:

caratteristiche di vetro 1. temperato: il vetro laminato dello schermo di seta ha caratteristiche di vetro temperato, cioè, si rompe in piccolo granulare dopo la rottura, non danneggerà gli esseri umani.

2. caratteristiche di vetro di sicurezza: dovuto PVB abbia buon adesivo, la rottura laminata del vetro si lega dalla pellicola di pvb e non cadrà.

3. funzione di resistenza sonora: la densità della pellicola è differente con vetro in modo da la pellicola può arrestare la trasmissione sana.

4. resistenza ai raggi UV: il vetro laminato dello schermo di seta riduce la penetrazione dei raggi UV e protegge gli oggetti interni dai raggi UV irradiano.

5. funzione di resistenza al fuoco: il vetro laminato dello schermo di seta può proteggere le costruzioni contro fuoco, ha la funzione di anti fuoco in una certa misura.

Applicazioni:

13.52 mm in vetro laminato serigrafato per lo più nelle seguenti aree:

1. ringhiere di vetro, balaustra di vetro, recinzione di vetro ecc.
2. Glass Partition, parete di vetro divisoria, parete di vetro
3. portello di vetro, portello di esposizione ecc

Certificati di qualità:

13.52 millimetri vetro dello schermo di seta sono prodotti rigorosamente sotto sistema di qualità ISO9001 e hanno superato i seguenti standard nazionali e internazionali di qualità:

1.13.52 mm in vetro stratificato schermo di seta Meet CCC (vetro di sicurezza cinese certificazione obbligatoria)


2.13.52 millimetri di seta vetro laminato schermo Meet porcellana laminato vetro standard GB9962.


3.13.52 mm in vetro stratificato schermo di seta incontrano European Safety Glass standard EN12543, E12510.

4.13.52 mm in vetro stratificato schermo di seta soddisfano British standard Bs6206.

Dettagli immagine di 13.52 mm in vetro laminato serigrafato:

Immagine del prodotto:

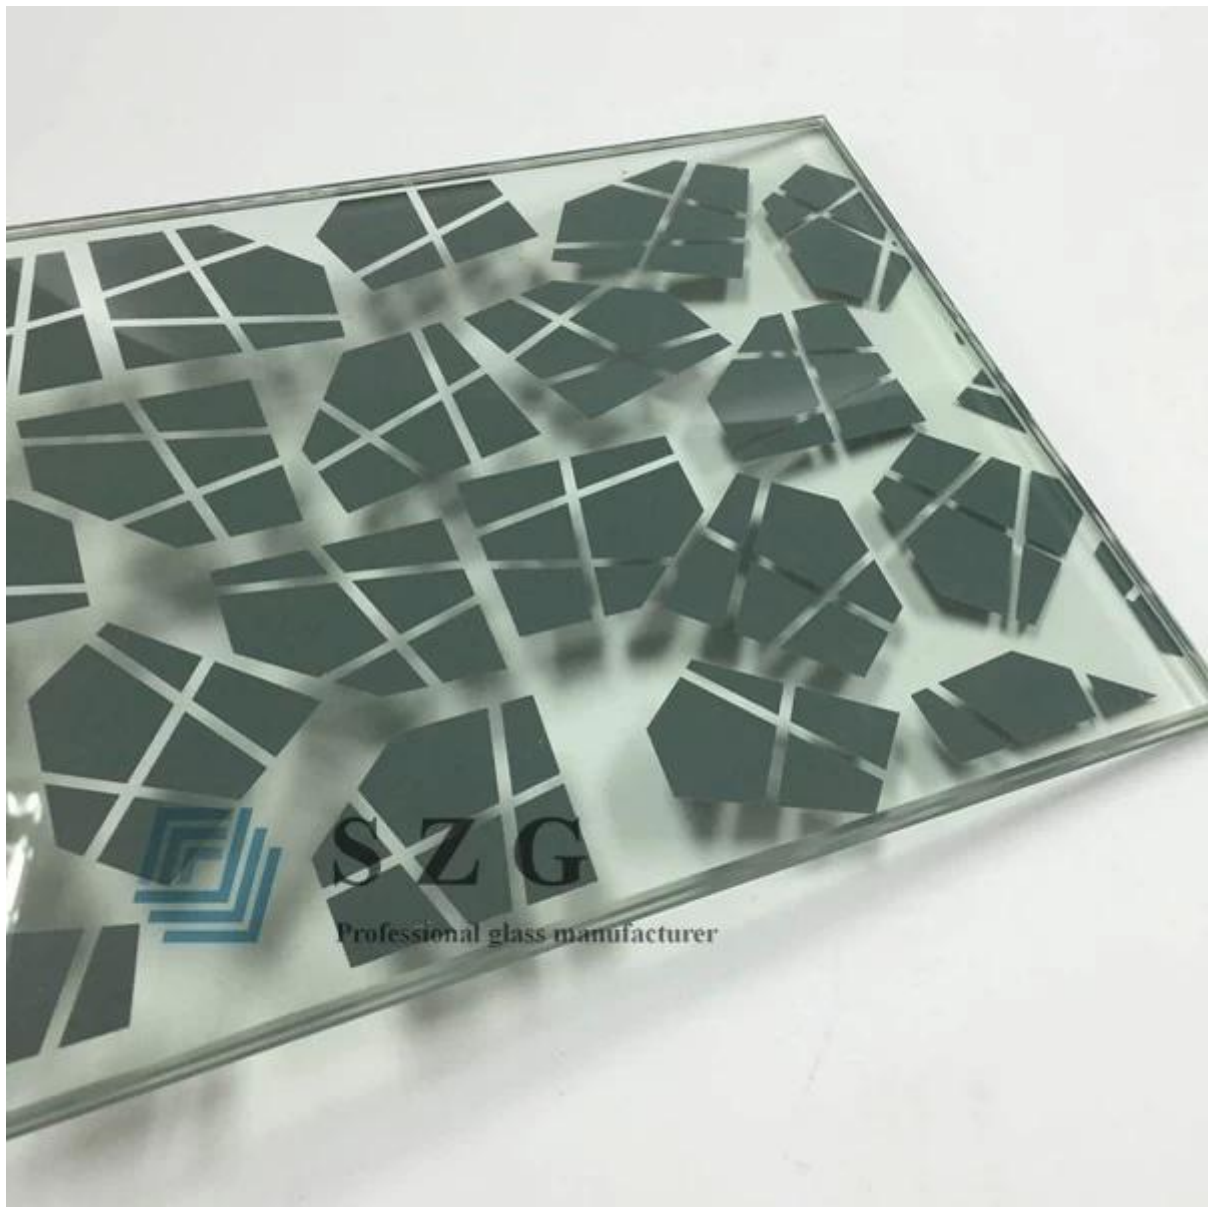

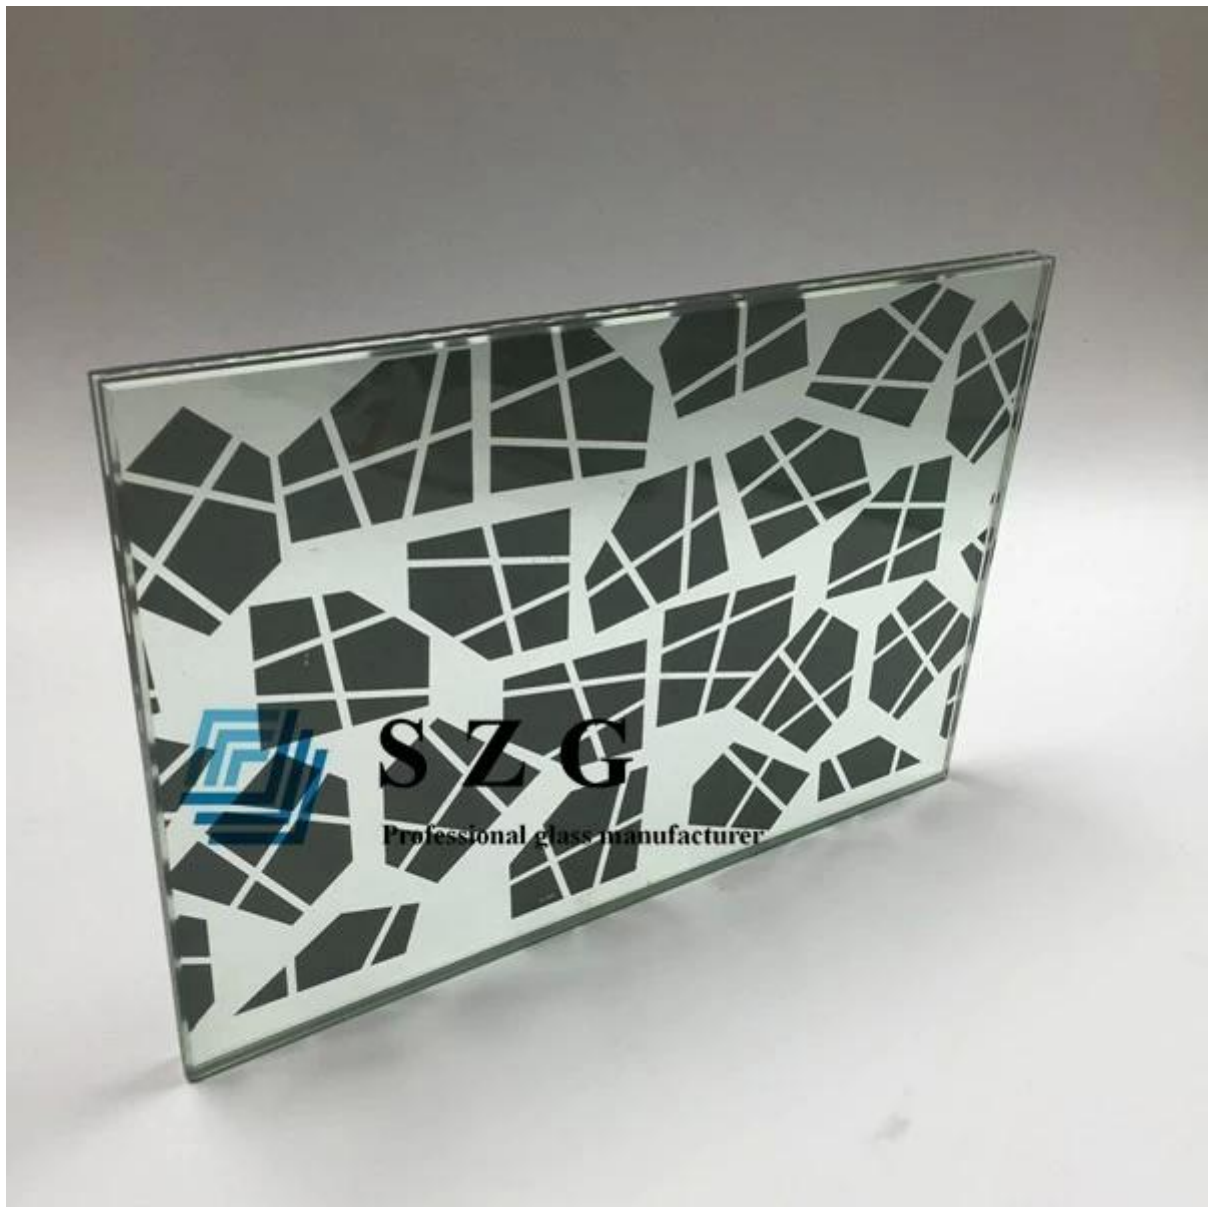



Linea di produzione:



Pacchetto:



S Z G

Professional glass manufacturer

