SGG 13.52 mm in vetro stratificato temperato-i migliori produttori di vetro e fabbrica in Cina

vetro stratificato temperato 13.52 mm noto anche come vetro di sicurezza laminato temprato 13.52 mm, è una sorta di vetro stratificato, che è costituito da due strati di **6mm vetro temperato** sandwish insieme. Lo strato centrale è PVB film, dopo il riscaldamento e ad alta pressione speciale processo, i due strati di adesione di vetro insieme. Con il processo di laminazione, il vetro è super forte e alta protezione contro la rottura. È una specie di vetro di sicurezza.

Specifica:

Spessore vetro: vetro stratificato 13.52 mm

Altro vetro spessore: 9,52 mm laminato vetro, 11.52 mm laminato vetro, 17.52 mm laminato vetro, 21.52 mm laminato vetro, 25.52 mm laminato vetro, 31.52 mm laminato vetro, 39.52 mm laminato vetro ecc

Min Dimensione: 300x300mm
Dimensione massima: 2440x3300mm

Spessore di vetro: vetro laminato 4mm + 4mm, vetro laminato di 5mm + 5mm, vetro laminato 6mm + 6mm, vetro laminato 8mm + 8mm, vetro laminato 10mm + 10mm, vetro stratificato 12mm + 12mm ecc

Colore di vetro: vetro laminato libero, vetro laminato supplementare libero, vetro laminato verde scuro, vetro laminato verde di F, vetro laminato Bronze, vetro laminato blu di Ford, vetro laminato blu scuro, vetro laminato grigio di euro, vetro laminato grigio scuro, glassato vetro laminato, vetro laminato dello schermo di seta ecc.

PVB spessore: 0,38 mm, vetro stratificato 0,76 mm, vetro stratificato 1,14 mm, vetro stratificato 1.52 mm, vetro stratificato da 1,9 mm

Caratteristiche laminate in vetro temperato:

caratteristiche di vetro 1. temperato: il vetro laminato temperato ha caratteristiche di vetro temperato, cioè, rompa in piccolo granulare dopo la rottura, non danneggierà gli esseri umani.

2. vetro di sicurezza caratteristiche: la rottura laminata del vetro si lega dalla pellicola di pvb e non cadrà. È molto sicuro da usare come facciata della costruzione o parete della tenda.

3. funzione di resistenza sonora: la densità della pellicola PVB è differente con il vetro e la pellicola pvb può arrestare la trasmissione sana. Quindi il vetro stratificato ha la funzione di insonorizzazione.

4. resistenza ai raggi UV: il vetro stratificato temperato riduce la penetrazione dei raggi UV e protegge gli oggetti interni dai raggi UV.

5. funzione di resistenza al fuoco: il vetro stratificato temperato può proteggere gli edifici contro il fuoco, ha la funzione di anti fuoco in una certa misura.

6. funzione economizzatrice d'energia: il vetro laminato temperato può fare la luce attraverso e ridurre la trasmissione di calore, particolarmente il vetro grezzo consiste con vetro riflettente o vetro low e , ha buona funzione di effetto economizzatore d'energia solare, uso ampiamente in costruzioni moderne.

Applicazioni:

13.52 mm vetro per lo più uso in architettura, per lo più nelle seguenti aree:

1. ringhiere di vetro, balaustra di vetro, recinzione di vetro ecc.

2. facciata di vetro, parete di vetro della tenda

3. Glass Partition, parete di vetro divisoria, parete di vetro

4. portello di vetro, portello di esposizione ecc

Certificati di qualità:

13.52 mm 664 VSG ESG vetro sono prodotti rigorosamente sotto sistema di qualità ISO9001 e hanno superato i seguenti standard di qualità nazionali ed esteri:

1.13.52 mm vetro stratificato temperato Meet CCC (vetro di sicurezza cinese certificazione obbligatoria)

2.13.52 mm temperato vetro stratificato Meet porcellana laminato vetro standard GB9962.

3.13.52 mm in vetro stratificato temperato incontrano European Safety Glass standard EN12543, E12510.

4.13.52 mm vetro stratificato temperato soddisfare British standard Bs6206.

Dettagli immagine del vetro stratificato temperato 13.52 mm:

Immagine del prodotto:

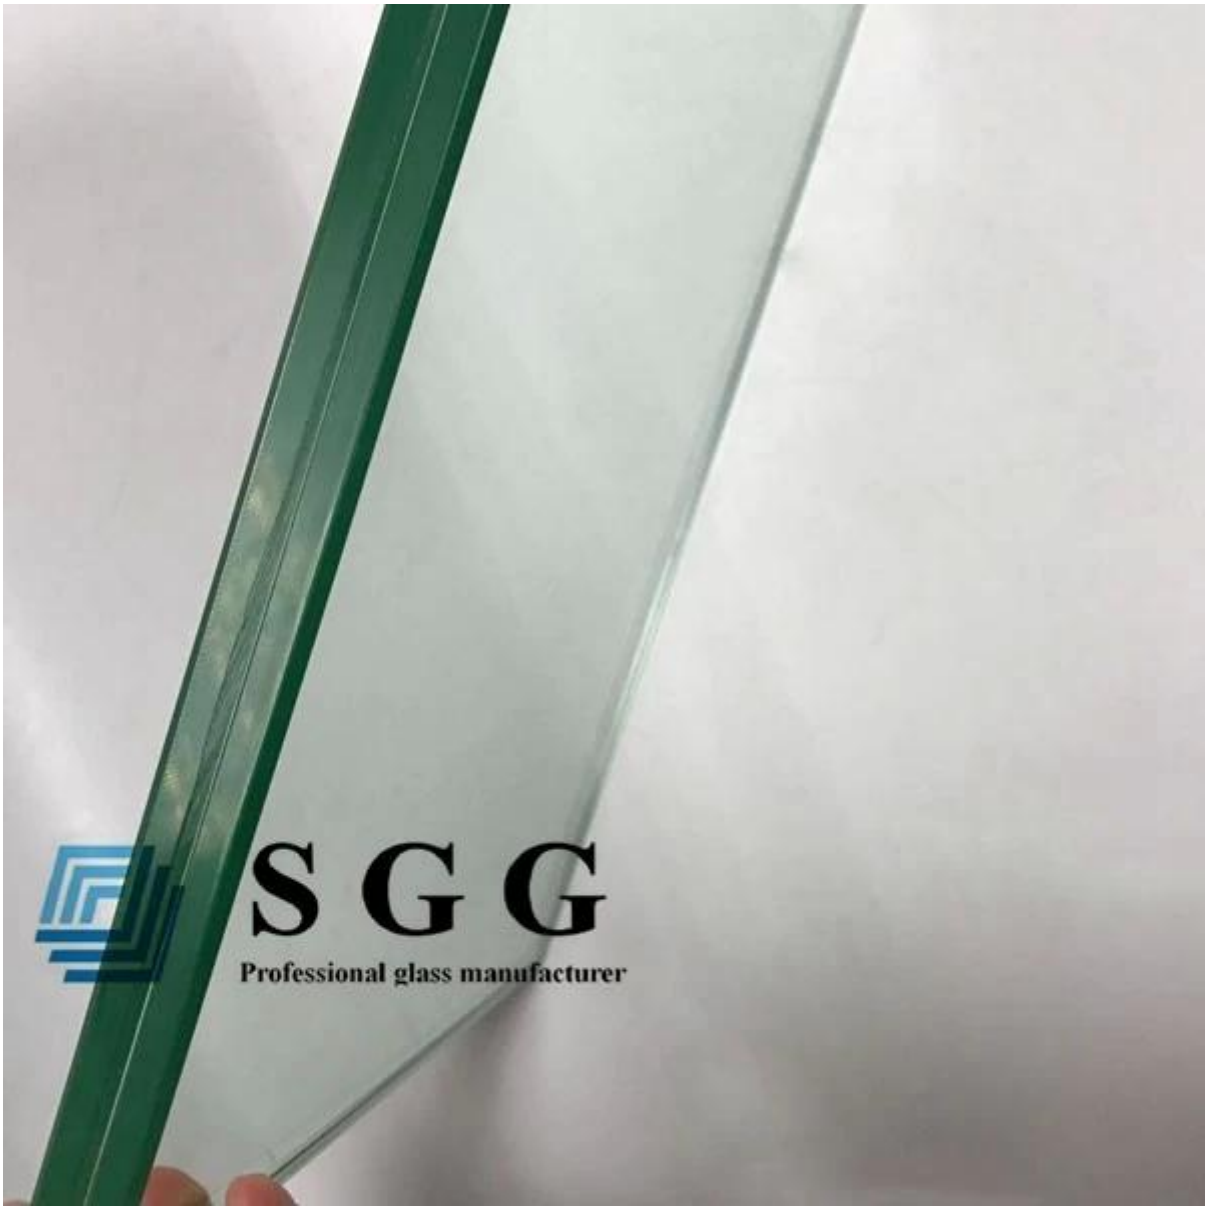
S G G
Professional glass manufacturer

S G G
Professional glass manufacturer

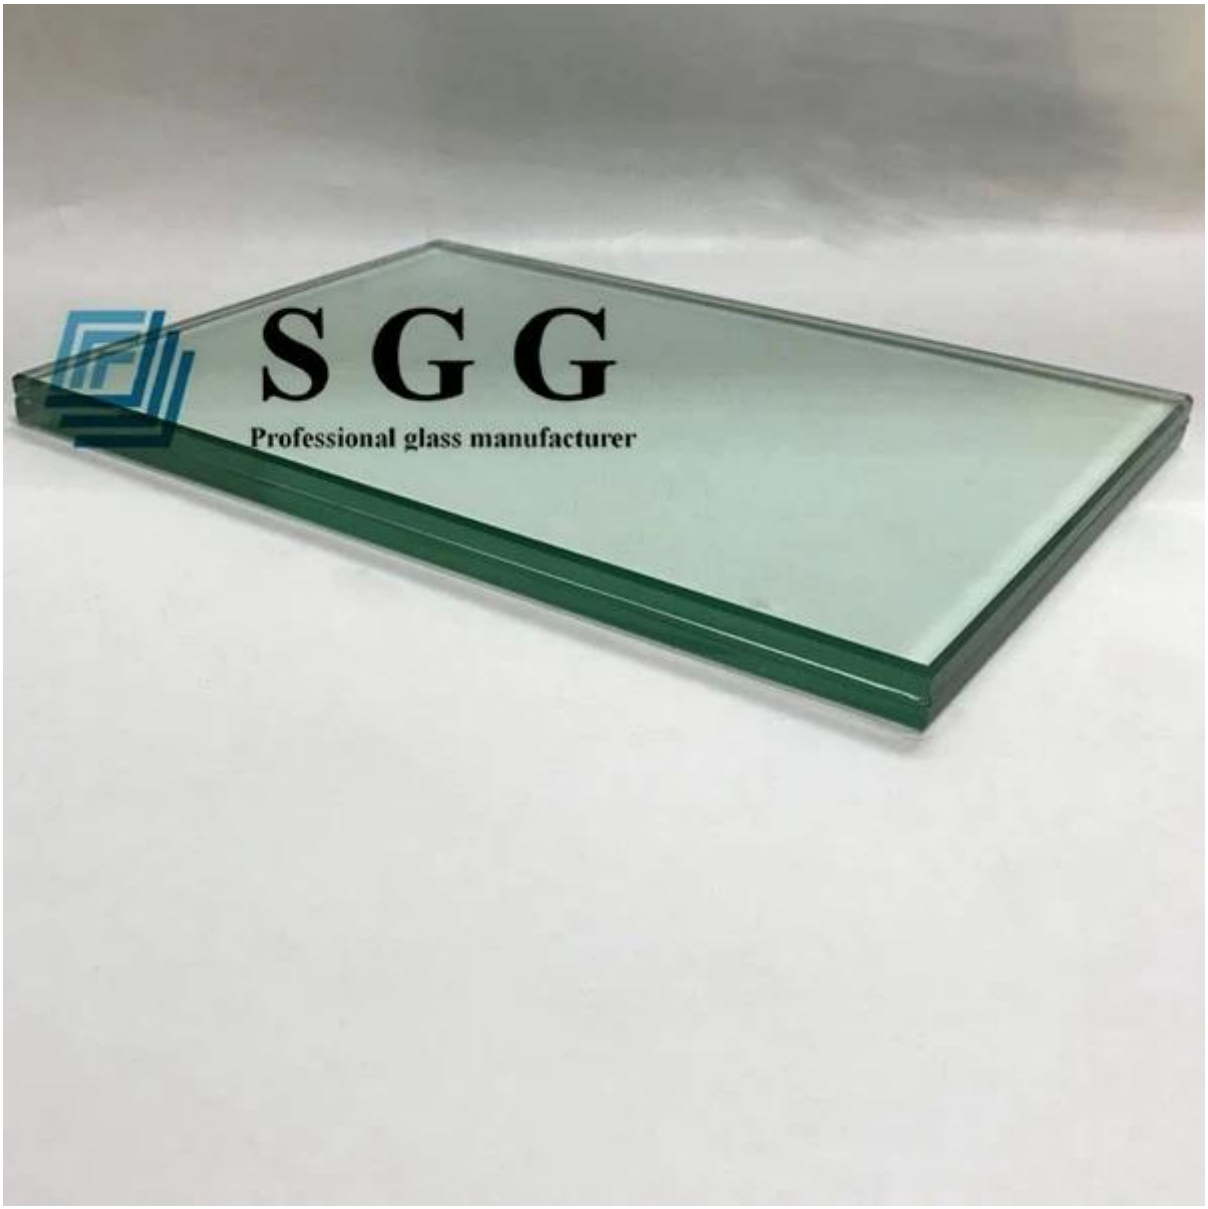

Rottura del vetro stratificato temperato:

Linea di produzione:

Pacchetto:

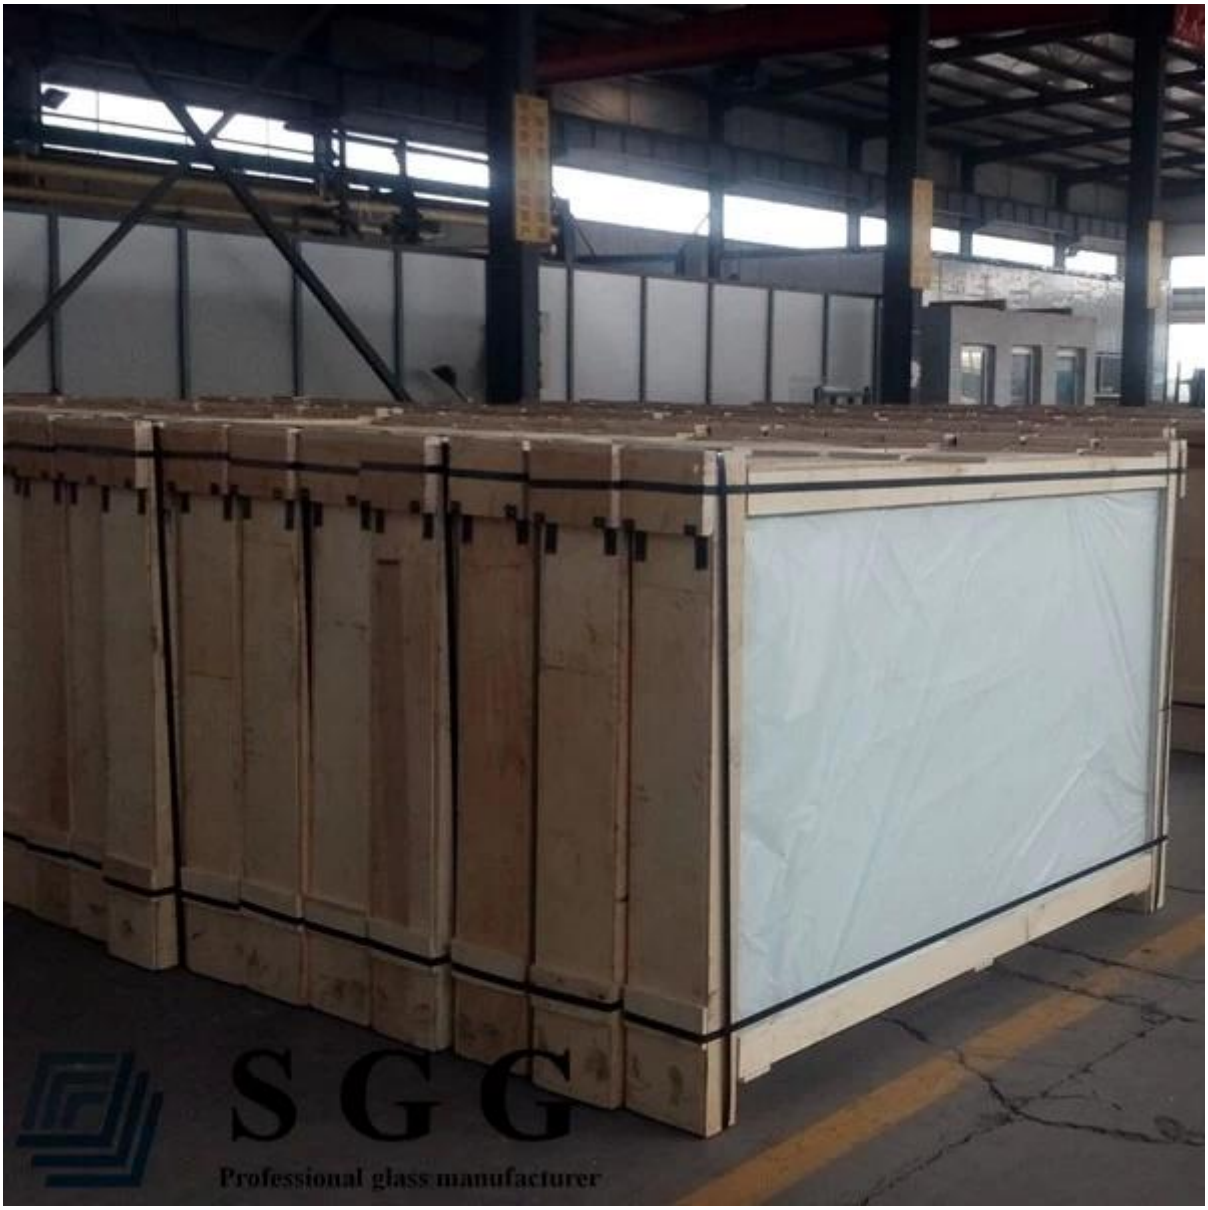
SGG
Professional glass manufacturer

SGG
Professional glass manufacturer