

SZG-Building Glass Produttore-13,52 millimetri vetro stratificato temperato curvo ultra chiaro

Vetro stratificato temperato curvo ultra chiaro da 13,52 mm è costituito da due pezzi di vetro temperato curvo a basso contenuto di ferro (vetro temperato curvato ultra chiaro) inserito da intercalare trasparente PVB da 1,52 mm. Dopo il riscaldamento e l'alta pressione nell'autoclave ad alta pressione, i due pezzi di pannelli di vetro sono strettamente incollati dal film PVB. Il vetro stratificato temperato curvo ultra chiaro da 13,52 mm è anche chiamato vetro laminato temperato curvo a basso tenore di ferro da 13,52 mm, vetro curvato a basso ferro da stiro 66,4, vetro VSG esagonale 6mm + 6 mm, ecc. È un tipo di vetro di sicurezza usato comunemente negli edifici .


Immagini di vetro laminato temprato curvato ultra chiaro (basso contenuto di ferro) da 13,52 mm:



S Z G

Professional glass manufacturer



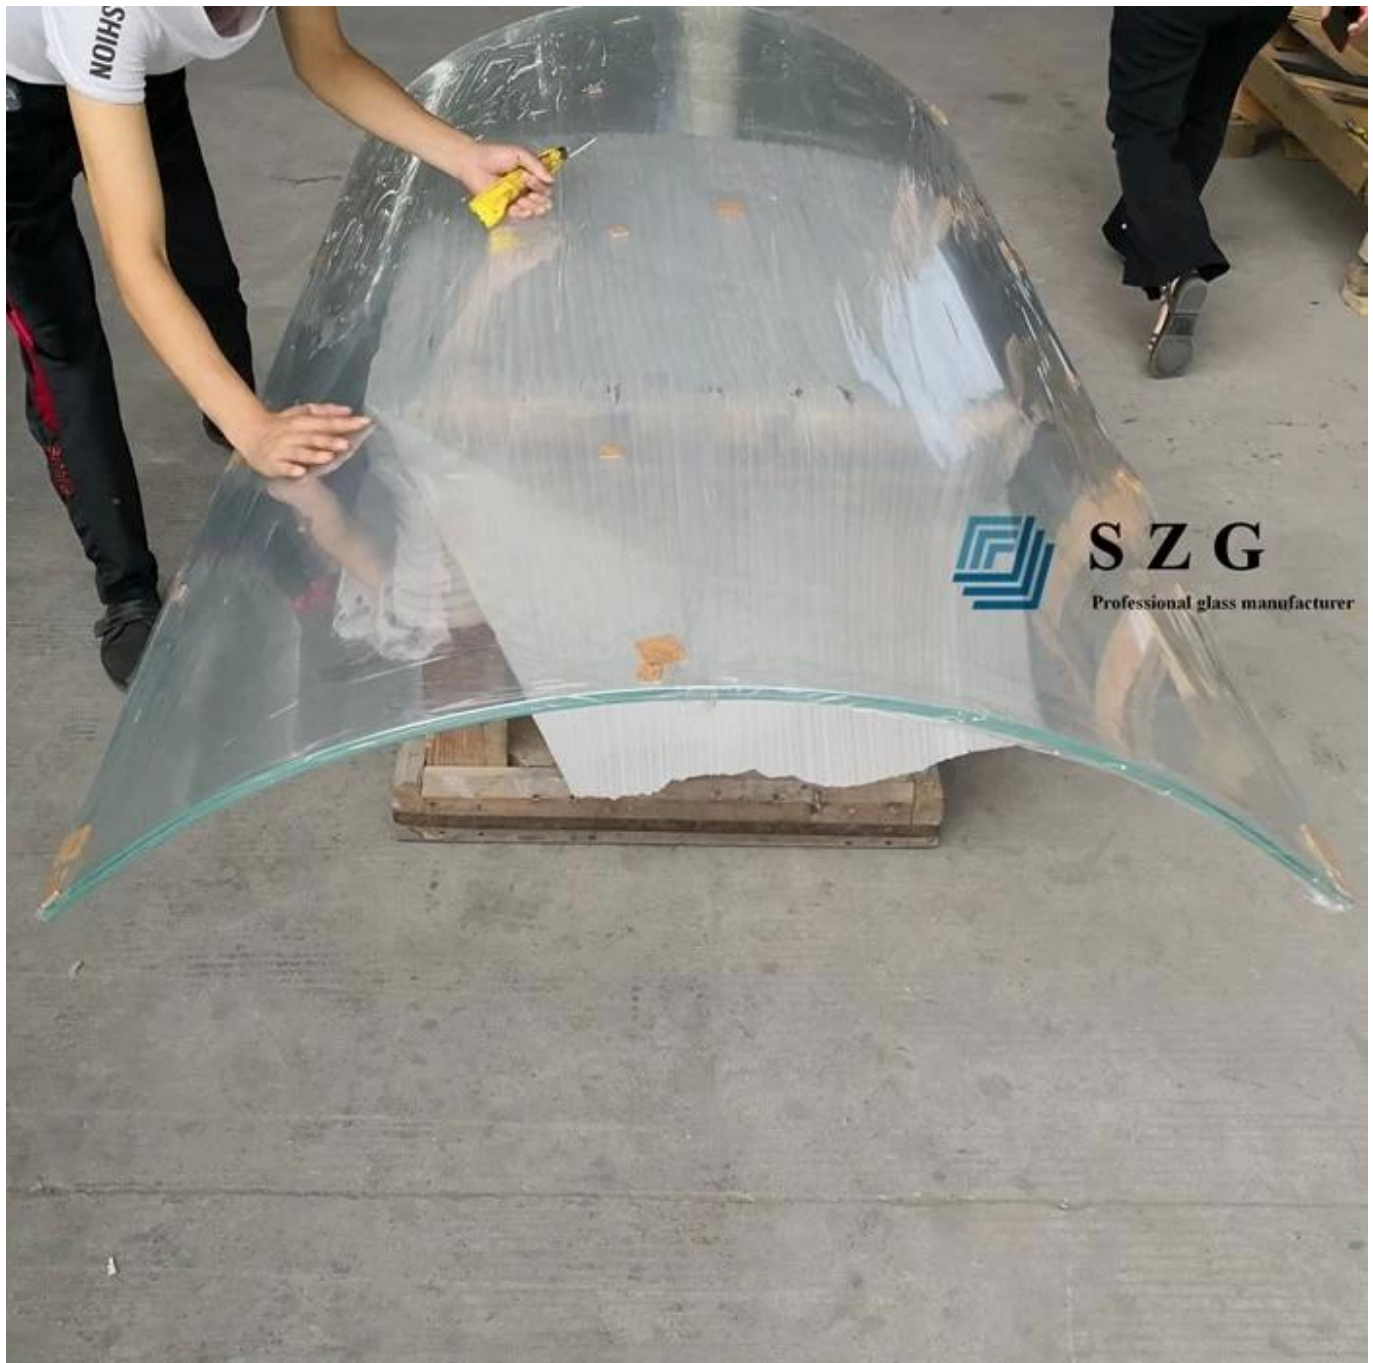

Vantaggi del vetro laminato temperato basso ferro curvato da 13,52 mm:

1. Sicurezza: quando il pannello curvo in vetro laminato si rompe, i detriti si attaccheranno al film e non cadranno.
2. Alta resistenza: il vetro stratificato temperato è 4-5 volte più duro del vetro stratificato non temperato.
3. Alta trasparenza, si può godere di una buona visione quando si guarda attraverso vetro stratificato ultra chiaro.
4. Il vetro stratificato curvo extra chiaro da 13,52 mm può ridurre la trasmissione della luce ultravioletta.

Applicazione:

Il vetro laminato temprato a basso tenore di ferro da 13,52 mm è usato comunemente come le seguenti applicazioni.


1. Balustrade, ringhiera, corrimano, balcone.
2. Tetto, lucernario.
3. Partition, vetrine vetrine.
4. Elevatore, ecc.



Avviso:

Tutti i processi come i fori di perforazione, il bordo di lucidatura, gli angoli di arrotondamento, i ritagli, le tacche di taglio, ecc. Devono essere rifiniti prima di essere temprati e poi laminati.

Attrezzatura di produzione :

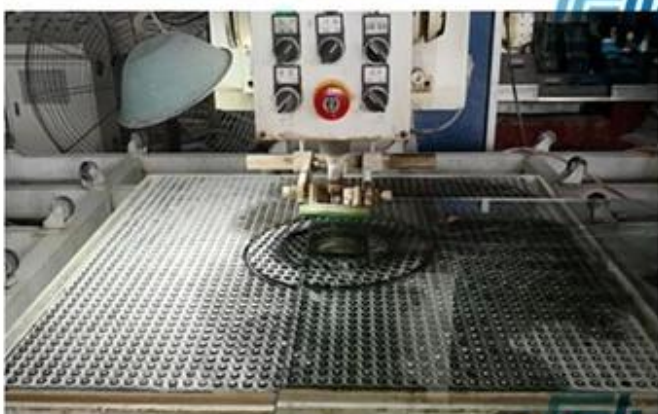

specifiche tecniche:

Nome del prodotto: vetro stratificato temperato curvo ultra chiaro da 13,52 mm

Combinazioni: vetro temperato curvo basso 6mm + vetro temperato curvo a basso tenore di ferro 1,50mm PVB + 6mm

Altri colori disponibili: blu, grigio, bronzo, verde, altri colori personalizzati.

Dimensione massima: 3,3 M * 12 M

Consegna: 7-15 giorni, i servizi urgenti sono disponibili.

Standard di qualità:

SZG - vetro stratificato temperato sono prodotti rigorosamente in conformità con i requisiti della certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 e soddisfa i seguenti standard di qualità.

1. Standard del vetro di sicurezza cinese (CCC).
2. Certificato BS 6206 dello standard di vetro di sicurezza del Regno Unito.
3. Norma europea di qualità del vetro di sicurezza: certificato EN 14449 (CE).
4. Standard di qualità del vetro di sicurezza stratificato USA: certificato SGCC.



S Z G

Professional glass manufacturer



