15 MM Heat Soak temperato vetro--materiale da costruzione sicurezza

Durante la lavorazione di produzione del vetro float chiaro, c'è un fattore di ponderazione di inclusioni di solfuro di nichel vetro. Può causare un aumento nello sforzo interno in vetro temperato, che in ultima analisi può portare alla rottura spontanea. Anche se questo fenomeno è estremamente raro, ancora ha esistito là. Così Heat Soak Test è una soluzione molto utile e necessaria per migliorare la sicurezza.

Quando il vetro è sottoposto a trattamento termico, queste inclusioni di solfuro di nichel subiscono un cambiamento di fase in funzione del tempo e della temperatura. Se si trova vicino al nucleo centrale tensione del vetro, l'espansione di queste inclusioni può fornire sollecitazioni sufficiente a portare alla rottura spontanea. Quando il vetro temperato è ammollo calore testato, il vetro è posto in un forno e sottoposti a temperature di 290℃±10℃, questo trattamento deve essere dura per un certo tempo. Spessore di vetro di varietà bisogno di servire diverse volte. Normalmente due ore tempo di permanenza è in grado di ridurre il potenziale per rottura spontanea in heat soak testata vetro a 5/1000.così Heat Soak test è un metodo utile per ridurre questo incidente.

15MM calore imbevuto specifica di vetro temperato:

1. vetro spessore: 15mm

2. substrato vetro: vetro float, vetro float chiaro ultra 15mm, 15mm trasparente spessore 15mm **vetro serigrafato**, 15mm **vetro smerigliato**, ecc.

3. bespoken formati sono disponibili

4. può essere curvato, serigrafato, ecc.

SGG HST di 15MM temperato vetro caratteristiche:

1. cinque volte maggiore flessione resistenza rispetto agli **Vetro float chiaro 15MM**.

2. prestazioni buona resistenza a shock termico o repentini cambi di temperatura che il riscaldamento è causato dalla radiazione solare.

3. ridurre il rischio di lesioni quando è rotto.

4. per ridurre la rottura spontanea di temperato vetro, lascia che il tuo edificio per essere più sicuri.

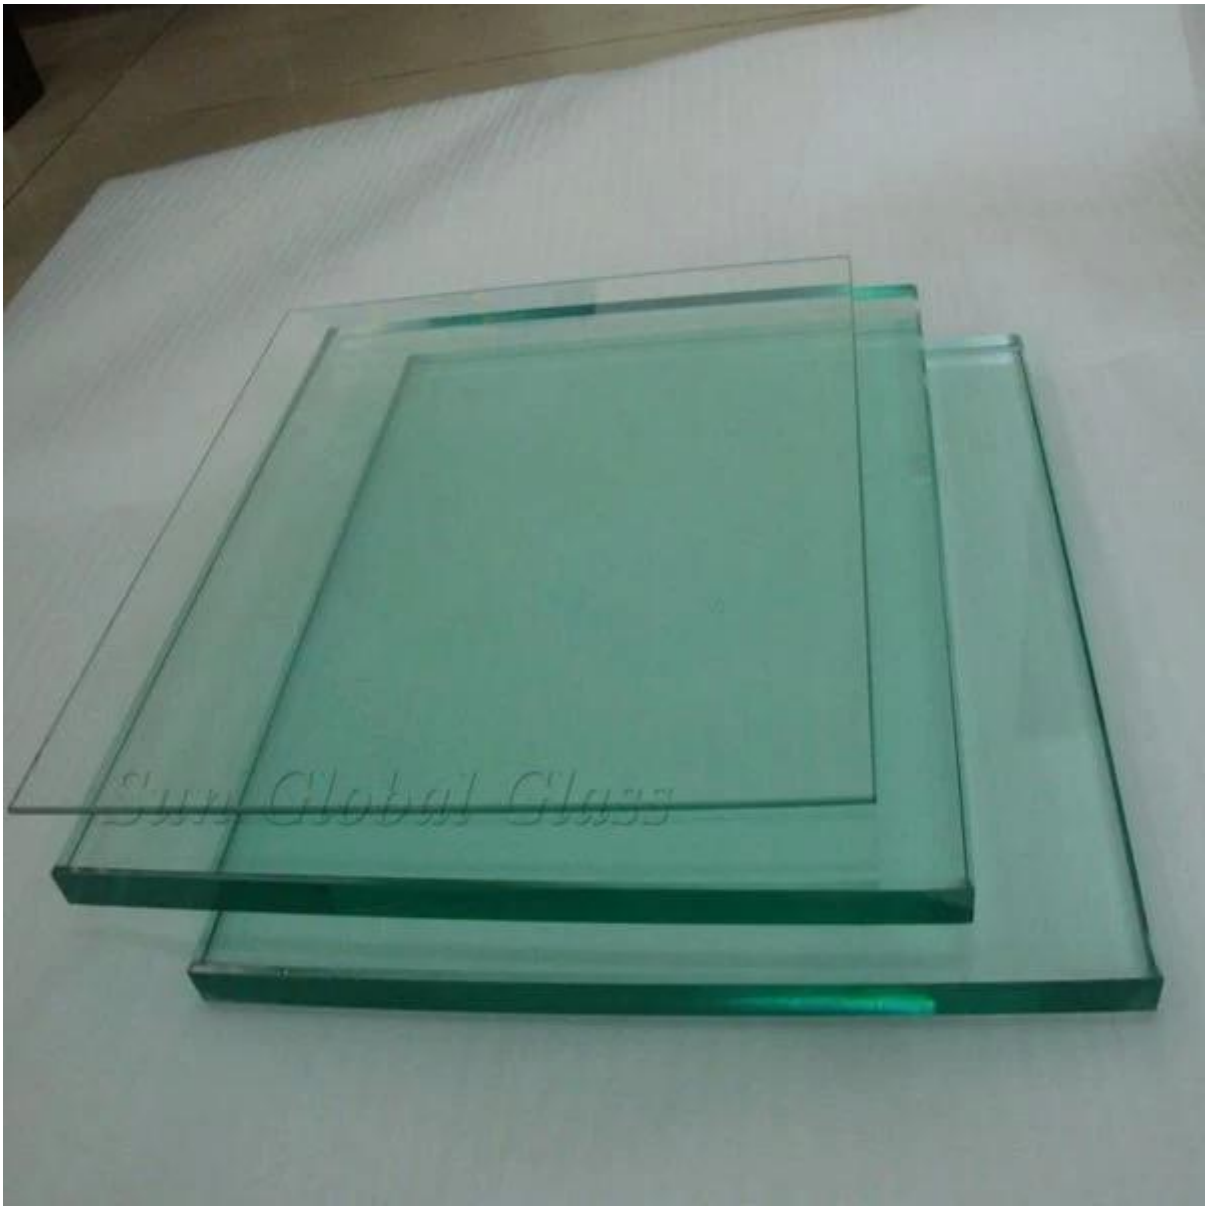

SGG temperato vetro servizi di elaborazione:

1. dimensioni personalizzate o le forme che vengono misurate dal cantiere. Forme di rettangoli, poligoni, arco e cerchi e così via.

2.cutout, foro, filo lucido, bordo smussato, angolo di sicurezza, ecc.

3. Coated con rivestimenti in silicone o smaltato, seta schermo verniciato, ecc.

HST temperato vetro Standard di qualità Qualità:

1. 15MM heat soak temperato vetro sono conformi a BS 6206 UK sicurezza vetro standard.

2. calore 15mm imbevuto in vetro temperato sono conformi CE EN 12150 vetro di sicurezza europea standard.

3. 15 millimetri di vetro temperato HST sono soddisfare con cinese sicurezza vetro Compulsory

Certification (CCC)

Applicazione:

Facciata in vetro
Tetto in vetro
Visiera di vetro
Lucernario in vetro
Corrimano di vetro
Balaustra in vetro
...