Fornitore e produttore di laminato di vetro temperato SZG 48.04 mm in Cina

Vetro laminato temperato da 48,04 mm mm È una specie di vetro stratificato di alta sicurezza. Si tratta di 3 pannelli di **vetro temperato 15 mm incollato** insieme a 2 film PVB 1.52 per produrre il risultato desiderato ... potrebbe essere l'interstrato di PVB, EVA e SGP. SGP che acquistiamo da Dupont. **48,04 m di vetro stratificato temperato** benefici della gamma di alta resistenza e resistono all'impatto del colore personalizzato ad alta pressione (qualsiasi colore pantone) e degli individui.

Caratteristiche:

1. Sicurezza: Vetro stratificato temprato 48,04 mm Combinano i vantaggi del vetro temperato e laminato. Una volta che si verifica la rottura, i frammenti incollati interstrato, quindi i frammenti non cadranno, il che impedisce efficacemente che i frammenti danneggino gli esseri umani attraverso la caduta dell'incidente di rottura del vetro, per garantire la sicurezza personale

2. prova del suono: Pellicola SGP o PVB Ha una densità diversa con pannelli di vetro, interrompe la trasmissione del suono. Una finestra standard isolata con uno strato di vetro laminato avrebbe una sorta di suono attorno alla trasmissione di 32-35, suono molto migliorato che controlla da una normale finestra di vetro non laminato.

3 raggi UV di riduzione: Evitare l'interno di mobili, tende e altri oggetti l'impatto delle radiazioni ultraviolette.

4 resistenti al fuocoe: Configurato di conseguenza **vetro stratificato temperato** protegge da incendi o bombardamenti.

5. risparmio: Il vetro temperato laminato può ridurre la trasmissione della luce del sole, quindi può ridurre il consumo di energia di apparecchiature come l'aria condizionata.

6. decorazione: i cristalli sono di materiale classico, ma diversi separatori sono cacciatori di occhi reali. Possiamo produrre il vetro temperato laminato con seta, metallo, piume, erba, pellicola trasparente, semitrasparente o opaco, anche stampando foto.

applicazioni:

1 soffitto di vetro
2. ringhiere in vetro
3. chiusura del vetro
4 facciata in vetro
5 pavimenti in vetro
6 scala in vetro
7 ascensore di vetro
8 portico in vetro
9. eseguire il vetro
10. altre applicazioni del vetro richiedono sicurezza come banca, aeroporto, commercio di centri, banconi di gioielli ...

Qualcosa richiede attenzione del vetro stratificato temperato da 48,04 mm mm

1.48.04mm Il vetro stratificato temperato deve essere imballato in un contenitore con scatola di legno. Ogni vetro temperato stratificato deve essere pachaged con lana di perle. .

Il vetro stratificato temepred da 2,48,04 mm non può essere tagliato, forato e lucidato ai bordi dopo la lavorazione, altrimenti sarà
esplosione. Oggetti duri, non molto affilati, che colpiscono il bordo del vetro, il che facilmente fa scoppiare il vetro.

3.48.04mm Il vetro stratificato temperato dovrebbe evitare l'esposizione a temperature elevate o intemperie prima dell'installazione, altrimenti è possibile cambiare il colore del vetro.

Elaborazione dati:

48.04 mm. **vetro stratificato temperato** possono essere lavorati esattamente con bordi lucidati, sicurezza intersezione, trapano, corti da montare con diversi tipi di accessori.

Certificati di qualità:

1 .15mm vetro temperato BS 6206 vetro Regno Unito.

Il vetro laminato temperato da 2,48,04 mm mm soddisfa gli standard di sicurezza europea CE 14449

3.48,04 mm in vetro stratificato temperato conforme alla certificazione cinese obbligatoria in vetro di sicurezza (CCC)

Dettagli dell'immagine di 48.04 mm. *vetro stratificato temperato*:

Immagine del prodotto:

Rottura del vetro stratificato temperato:

Linea di produzione:

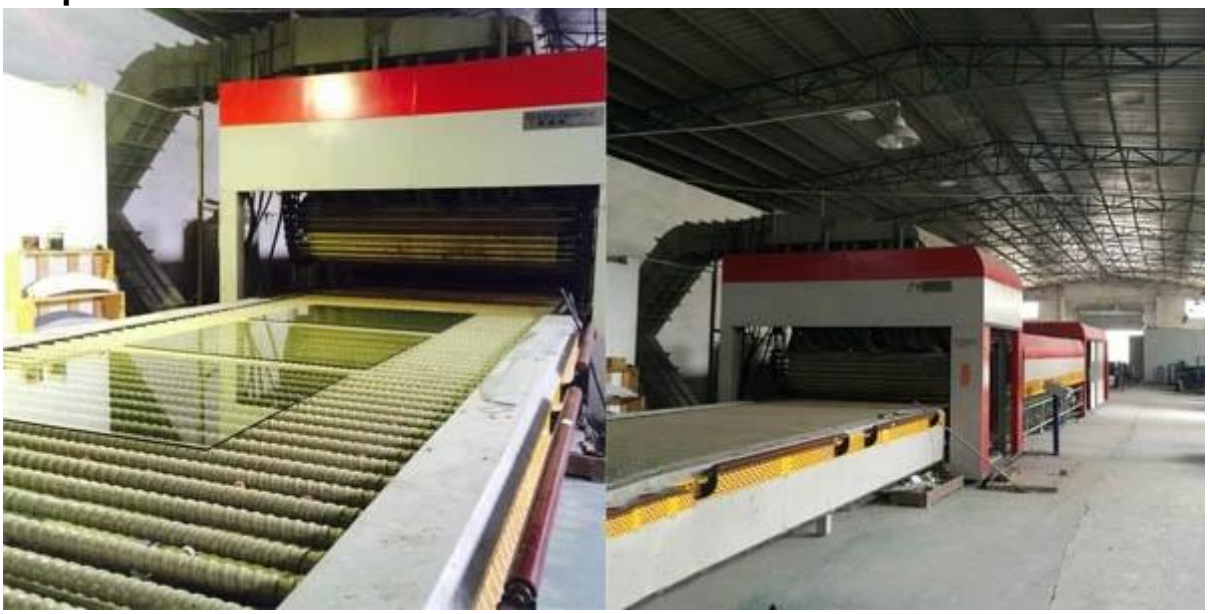

Pacchetto:

Altro spessore popolare:
Vetro stratificato temprato da 8,76 mm
Vetro stratificato temperato 13,52 mm
Vetro stratificato temprato 17,52 mm