

# SZG 15mm satinato (acido inciso) vetro temperato-Meet CE e BS6206

## Certificazione

il vetro temperato acidato 15mm è prodotto da [vetro acidato 15mm](#), che è tagliato il vetro grezzo in formato personalizzato, e poi metterli in forno temperamento. Riscaldamento al vetro ammorbidire punto di 700 °C, poi raffreddato rapidamente. Rinvenimento mette le superfici esterne in compressione e l'interno in tensione. il vetro temperato acidato 15mm può essere usato per la vostra porta doccia in vetro temperato acidato 15mm e la partizione in vetro temperato acidato 15mm.

## Caratteristiche:

il vetro temperato acidato 1,15 mm è 4-5 volte più resistente del vetro acidato ricottura 15mm.

2. più forte resistenza alla rottura termica che vetro ricottura o mezzo vetro temperato

3. tutela della privacy

## Specifiche:

1. tipo di vetro: vetro temperato inciso acido 15mm

2. altro nome: 15mm smerigliato vetro temperato, 15mm acidato vetro temperato inciso

3. Range di spessore: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

4. Size: formato su misura, (formato di min: 300 \* 300mm, formato massimo: 3000 \* 12000mm)

lavoro 5. Edge: bordo lucidato, bordo piano, bordo dello smusso, bordo smussato, bordo ondeggiato, bordo ogee, bordo triplice di og ed altri

6. quando si forano i fori, mantenere il diametro dei fori più grande dello spessore del vetro

la macchina di taglio 7. CNC fa un formato esatto. Perfettamente in forma i vostri accessori.

## Applicazioni:

il vetro temperato acidato 1,15 mm può essere utilizzato come partizione di vetro temperata acida 15mm.

il vetro temperato acidato 2.15 mm può essere utilizzato come porta doccia in vetro temperato acid 15 mm etch

il vetro temperato acidato 3.15 mm può essere usato come tavolo in vetro temperato etch acid 15mm


il vetro temperato acidato da 4.15 mm può essere utilizzato come ringhiera e balaustra in vetro temperato acid 15mm etch.

### **Qualità:**

1. conforme alle norme di Europa, Nord America e Cina: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.
2. alta resistenza e superficie pulita pura. Selezionare 40% di vetro trasparente di alta qualità per rinvenimento.
3. eccellente lavoro sui particolari: lucidatura smussata del bordo, tolleranza di perforazione di fori +/-0.9 mm
4. forte pacchetto di legno dell'esportatore.

### **Dettagli prodotto:**



**Immagini di prodotto di 15mm glassato temperato:**

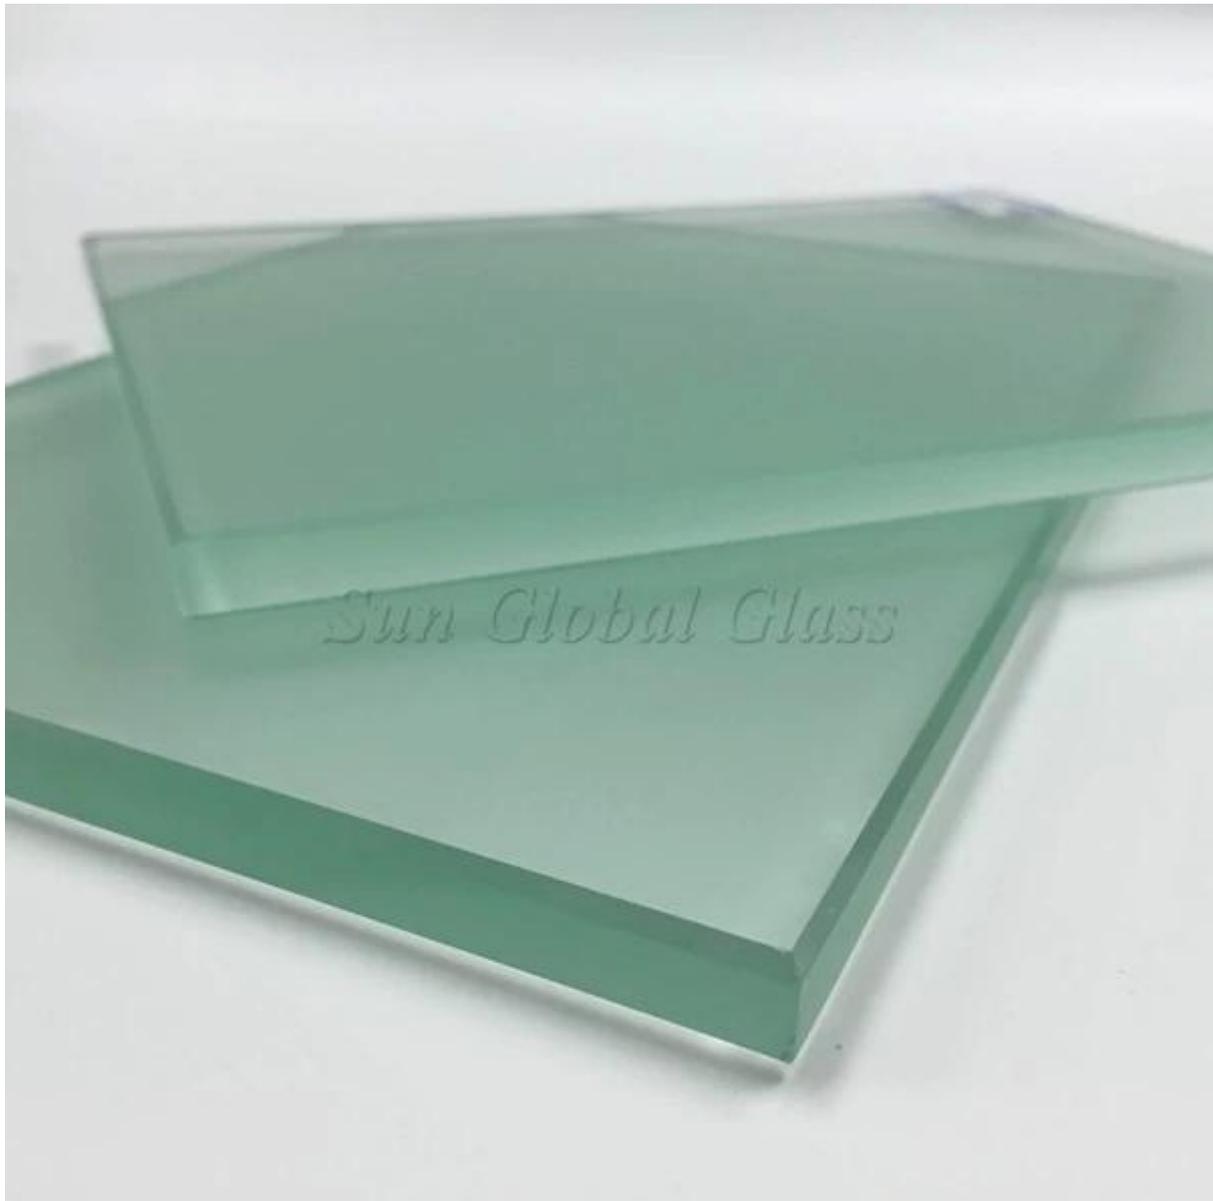

**Fori e cut out:**



**Linea di produzione:**

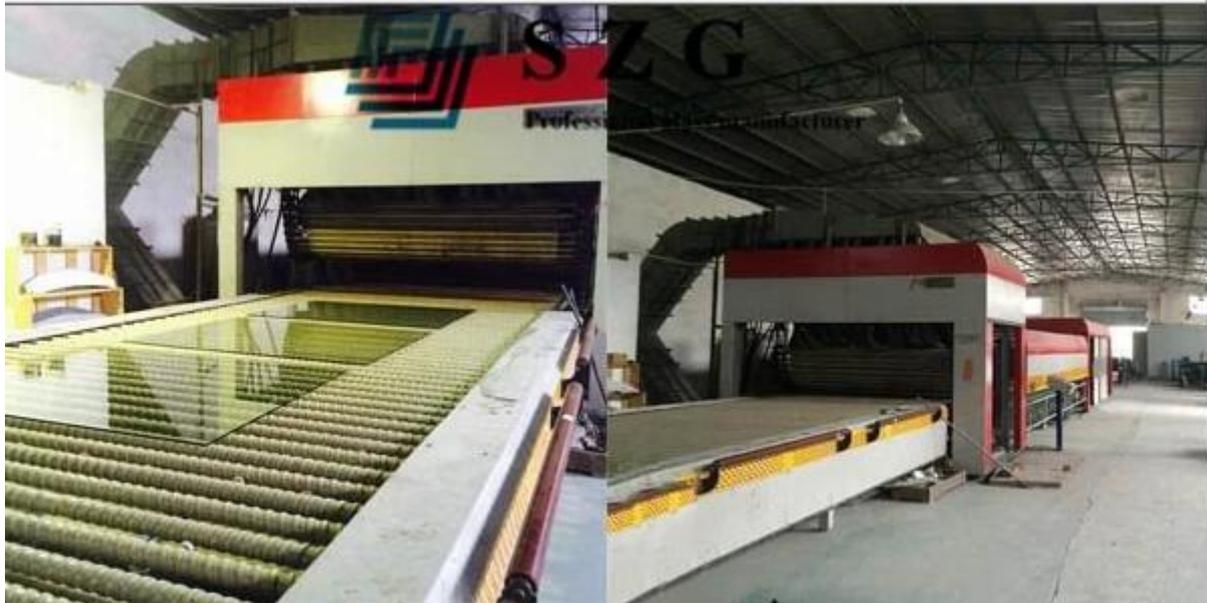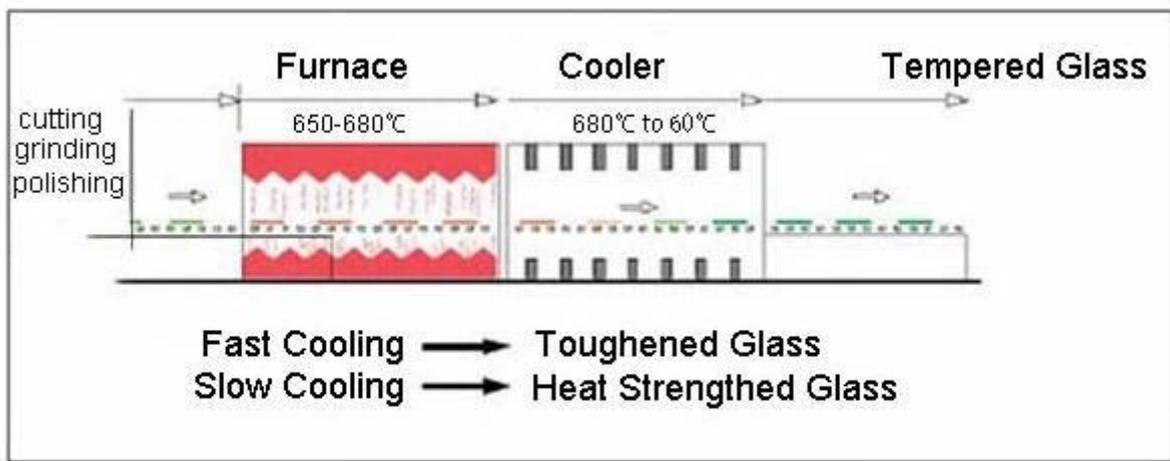

**Pacchetto e caricamento:**

