

## **SGG CHIARO VETRO TEMPERATO 15MM**-Costruzione di vetro di sicurezza temperato e rinforzato

**Vetro temperato** è un prodotti personalizzati, abbiamo tagliato float chiaro vetro come requirements del cliente (come dimensione, lucidacoste, foratura, taglio outs, ecc), quindi calore ad ammorbidire il vetro punto circa 700 gradi. Quando raffreddare rapidamente, il vetro è circa 5 volte più forte di ricotto glass.and sua si rompe in tanti piccoli frammenti (completamente temperati). Quando il vetro si raffreddi lentamente i frammenti è due volte stonger di vetro temprato e il vetro sono linar maggiori probabilità di rimanere nella cornice. Si prega di notare una volta vetro temperato, assolutamente non tagliare, deges e altre lavorazioni di rettifica. Abbiamo SGG inviare disegno CAD ai clienti prima della produzione. Una volta che hanno confermato tutti i dettagli, si inizierà a produrre.

### **Featurers:**

**1. resistenza:** vetro temperato trasparente da 15mm è 5 volte più resistente del vetro ricotto. Il processo di indurimento ridotto il rischio di rottura termica molto.

**2. rottura & sicurezza:** in caso di incrinarsi, vetro temperato si rompe in piccoli frammenti cubici che fare inoffensivo al corpo umano

**3. molteplici funzioni:** Di modificare il tipo di substrato di vetro, vetro temperato potrebbe rimangono le caratteristiche di questo vetro, nel frattempo forza il vetro. Per esempio, vetro low-e tempered, è l'efficienza energetica ma anche forte strengthened. Inoltre può essere laminato, isolato e stampato per le specifiche esigenze dei diversi clienti.

**4. taglio e lucidatura:** Abbiamo usato CNC taglio automatico macchina che fa taglio più preciso. Si può adatta tutti i tipi di accessori per la sua accurati bordi, fori e taglio outs. Il nostro taglio accurato e misurazioni promosso l'attuazione di programmi di installazione.

### **Applicazioni:**

1. 15mm chiaro vetro temperato può essere utilizzato direttamente per il pannello della finestra in vetro temperato, mobili, feritoia, lucernario, tetto in vetro, parete di vetro e doccia porta schermo ecc.

2. chiaro vetro temperato 15mm può essere utilizzato per la balaustra e la tenda della parete con elevata sicurezza;

3. vetro temperato 10mm può essere isolata, per essere ben insonorizzate e controllo del calore.

### **Specifiche:**

**Sun Global Glass fornitura vetro con gamma completa di colori e substrati di vetro temperato.**

**1. vetro colori:** chiaro, extrachiaro, satinato, bronzo, grigio, verde, blu, rosso, bianco, nero e riflettente vetro colori, stampati colori,

**3. vetro dimensioni:** dimensione minima 300x300mm, dimensione massima lunghezza 8000mm

**4. lavoro edge:** Filo lucido piatto, smusso bordo, bordo smussato, sventolato bordo, bordo di OGEE, bordo di OG triple e altri.

**5. foratura:** Quando si eseguono fori, tenere il diametro di fori più grandi di vetro di spessore

**6. taglio outs:** Abbiamo usato CNC taglio automatico macchina che fa taglio più preciso. Si può adatta tutti i tipi di accessori per la sua accurati bordi e taglio outs.


**7. sicuro angolo:** Abbiamo bel bordo lucido bordo smussato per angolo ridurre meno corpo nocivo all'essere umano.



### **Qualità:**

1. È conforme agli standard di Europa, Nord America e Cina: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.
2. Ad alta resistenza e puer pulire la superficie. Selezionare il 40% di vetro trasparente di alta qualità per la tempera.
3. Eccellente lavoro sui dettagli: liscio bordo lucidatura, realizzazione fori tolleranza + /-0.9mm
4. pacchetto di legno forte esportatore.

### **Dettagli del prodotto:**

**Immagini dei prodotti di vetro temperato trasparente 15mm:**

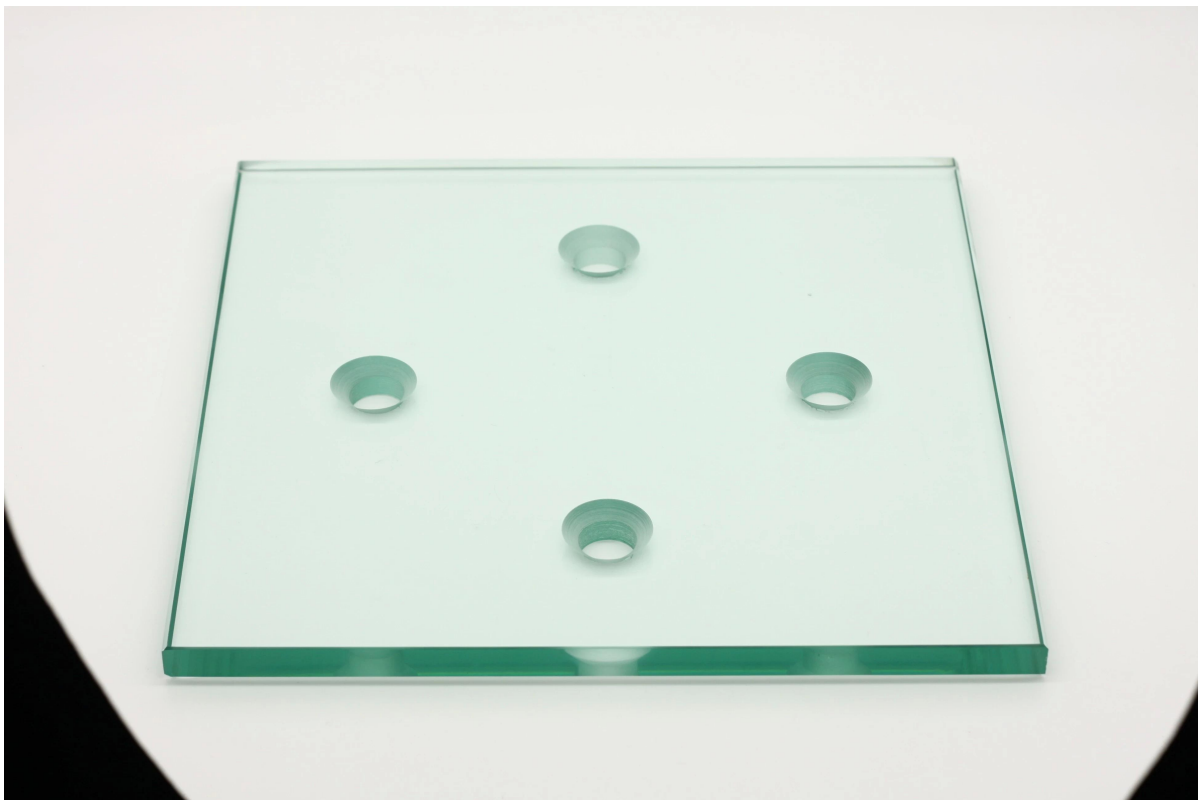


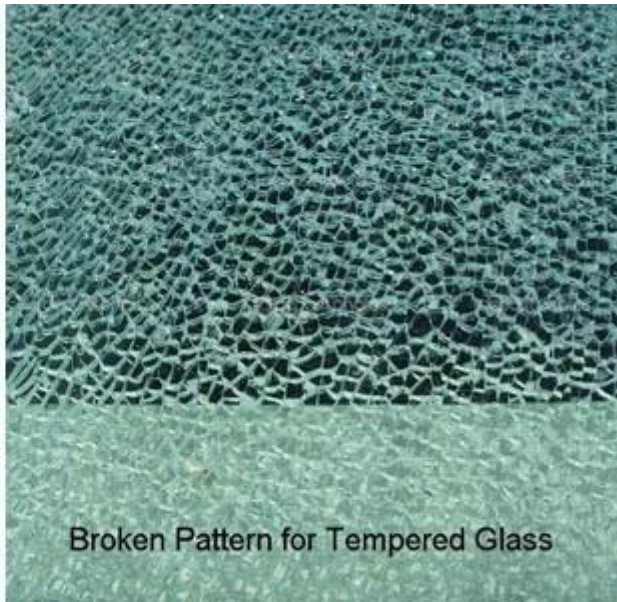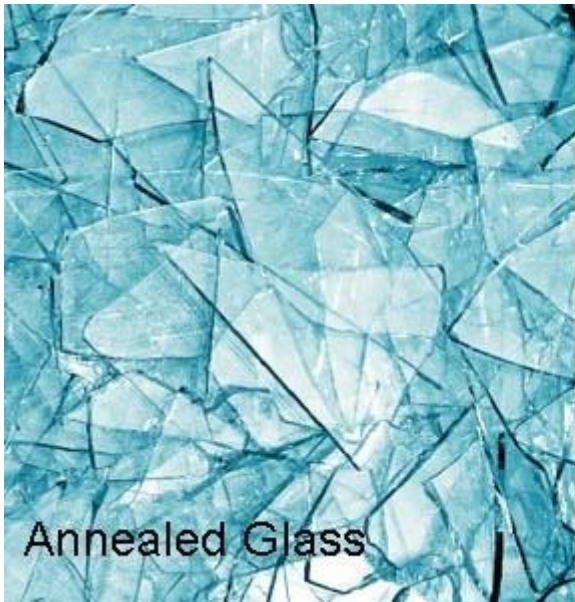


**Fori e Cut out:**



**Linea di produzione:**

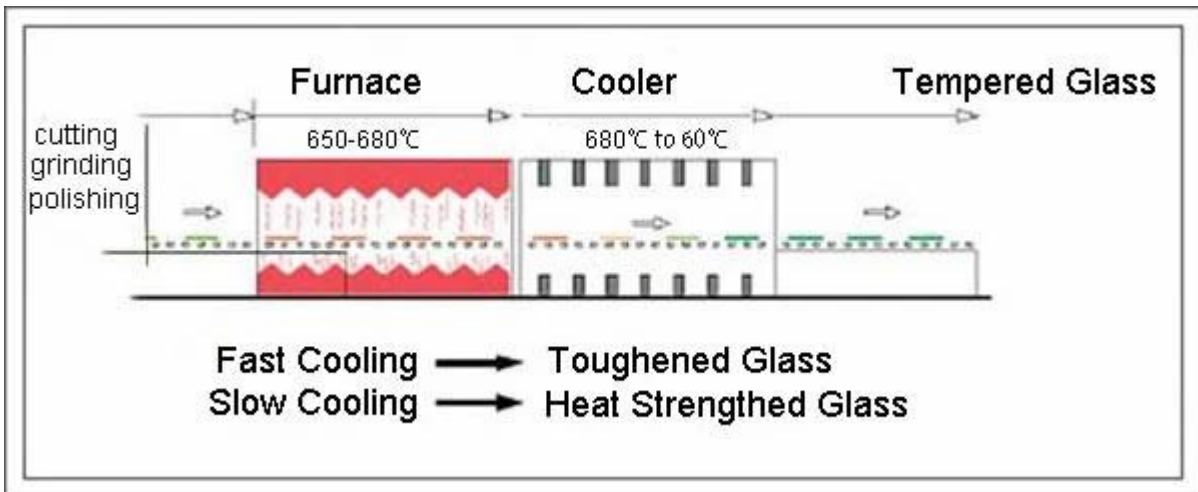


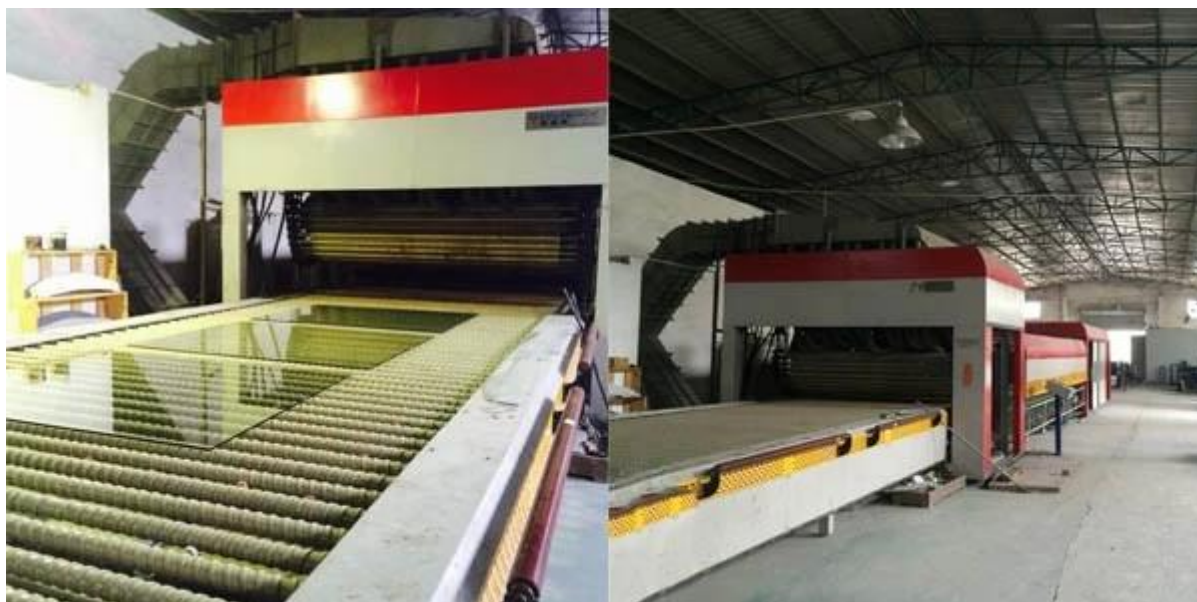

**Pacchetto e carico:**



**I nostri progetti:**

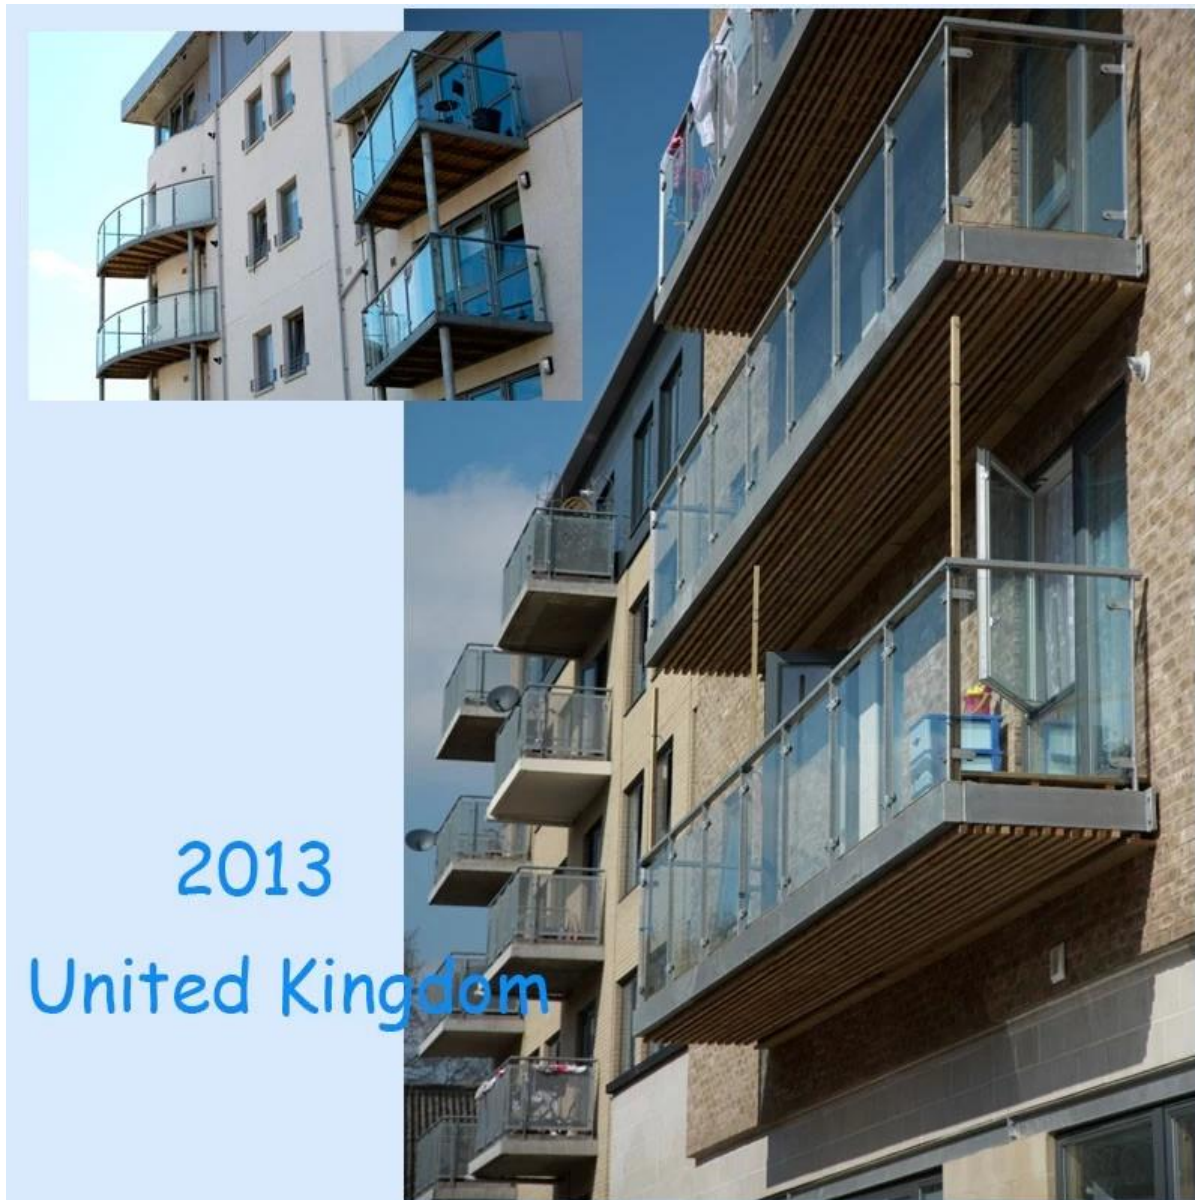

2013

United Kingdom

**La nostra promessa è che si ricezione vetro temperato 15mm con condizione di elevata qualità e sicurezza da noi.**