

15mm Heat Soak vetro di sicurezza fornitore

Attraverso il trattamento di indurimento tempri struttura del vetro deve essere fatto con tensioni interne, viene fornito con un risultato in una maggiore resistenza alla flessione, che si chiama vetro temperato o temperato. È un tipo di sicurezza vetro. Perché quando si verifica la rottura, la lastra di vetro si trasformeranno in piccole particelle con spigoli arrotondati, confronta tempri vetro, riduce le lesioni alle persone. Questa caratteristica rende tempera vetro sono stati ampiamente utilizzato in luoghi di particolare responsabilità, un elevato rischio di rottura o soggetti a forte luce solare causerebbe un aumento significativo in sollecitazioni termiche.

Durante la produzione di vetro float di elaborazione, c'è un fattore di ponderazione di inclusioni di solfuro di nichel vetro. Può causare un aumento nello sforzo interno in vetro temperato, che in ultima analisi può portare alla rottura spontanea. Anche se Questo fenomeno è estremamente raro, ancora ha esistito là. Così Heat Soak Test è una soluzione molto utile e necessaria per migliorare la sicurezza.

SGG HST temperato vetro specificazione:

1. vetro spessore: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
2. tipo di vetro: [vetro float chiaro](#), [vetro colorato](#), vetro riflettente, vetro float chiaro ultra, vetro smerigliato, [vetro serigrafato](#), Low-E glass, ecc.
3. Larghezza: 8 metri
4. Max lunghezza: 3,3 metri



SGG 15mm HST temperato vetro caratteristiche:


1. cinque volte superiore Confronta i forza di piegatura a vetro float chiaro 10MM.
2. prestazioni buona resistenza a shock termico o repentini cambi di temperatura che il riscaldamento è causato dalla radiazione solare.
3. ridurre il rischio di lesioni quando è rotto.
4. per ridurre la rottura spontanea di temperato vetro, lascia che il tuo edificio per essere più sicuri.

SGG calore imbevuto servizi la lavorazione del vetro temperato:

1. dimensioni personalizzate o le forme che vengono misurate dal cantiere. Forme di rettangoli, poligoni, arco e cerchi e così via.

2. Cutout / trapano foro, filo lucidato,

3. Coated con rivestimenti in silicone o smaltato, seta schermo verniciato, ecc.

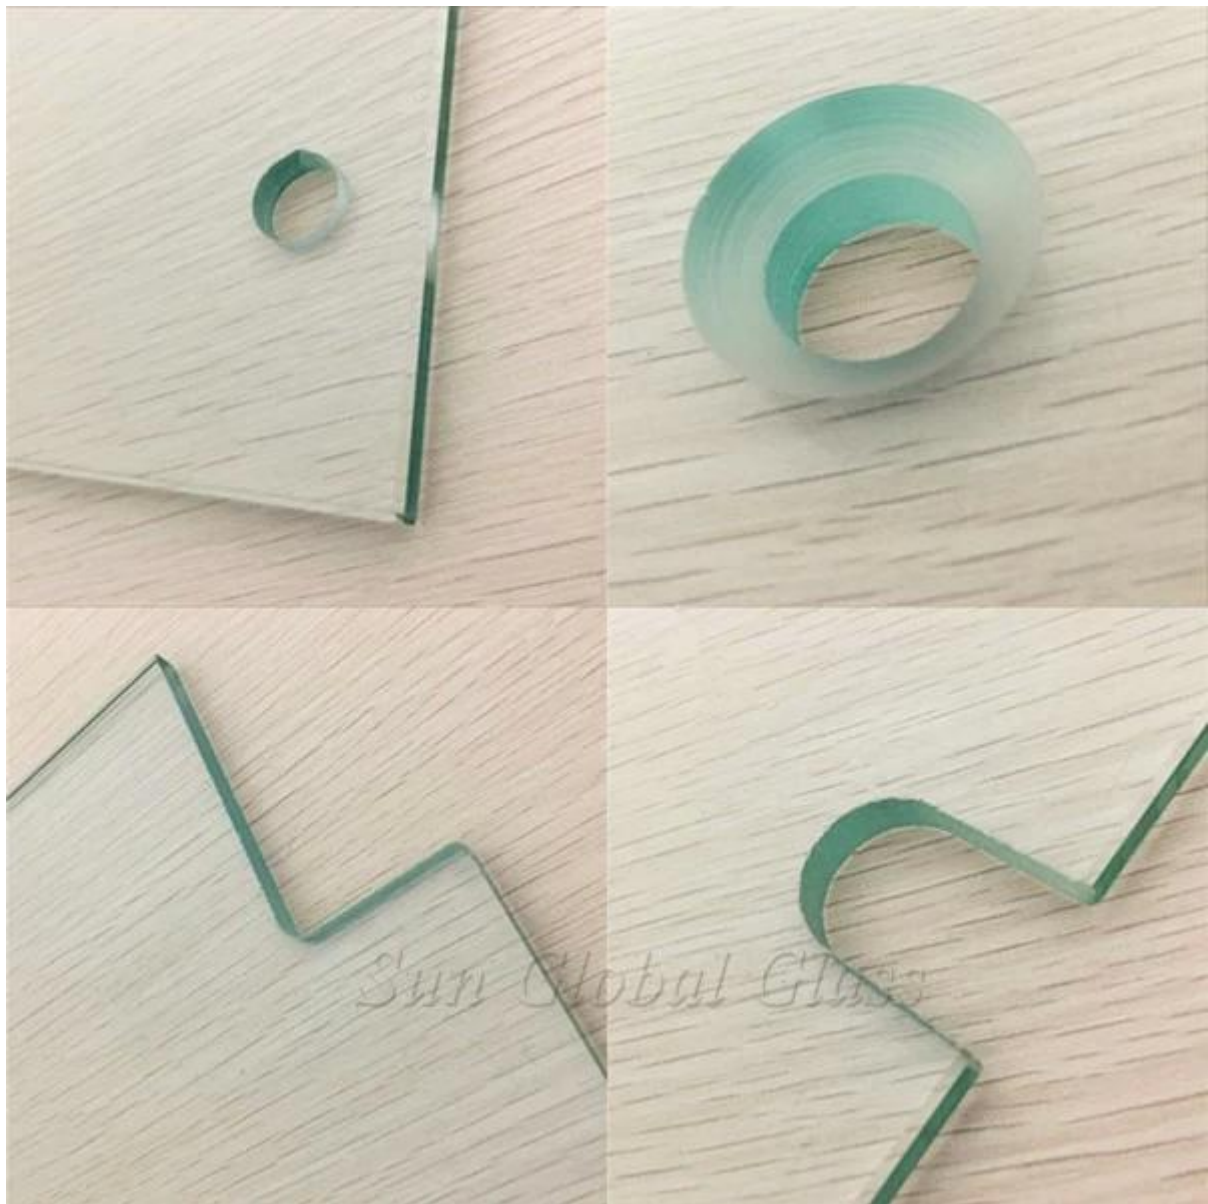

HST temperato vetro qualità Standard di qualità:

1. rispondono alla norma europea vetro temperato EN12150
2. rispettare ASTM1048 American Standard
3. essere conformi con GB 9963-1998 temperato vetro Standard
4. conformità con GB 17981-1999 cinese Standard temperato e vetro di protezione
5. rispettare cinese vetro di sicurezza certificazione obbligatoria (CCC), IGCC, CSI.

Macchina di produzione di vetro imbevuto di calore:



Il nostro imballaggio:

