


SZG 8mm + 0.89mm SGP film + 8mm vetro stratificato temperato- Miglior marchio di vetro laminato in Cina industria del vetro da costruzione

Il vetro laminato antiurto da 16,89 mm SGP è costituito da due strati di vetro [Vetro temperato 8mm](#) e con film interlayer SGP. Confronta con PVB o EVA, il vetro laminato SGP offre la massima resistenza e coesione, ti consente di adattarlo facilmente alle più recenti e più rigorose esigenze del mercato delle costruzioni di oggi.



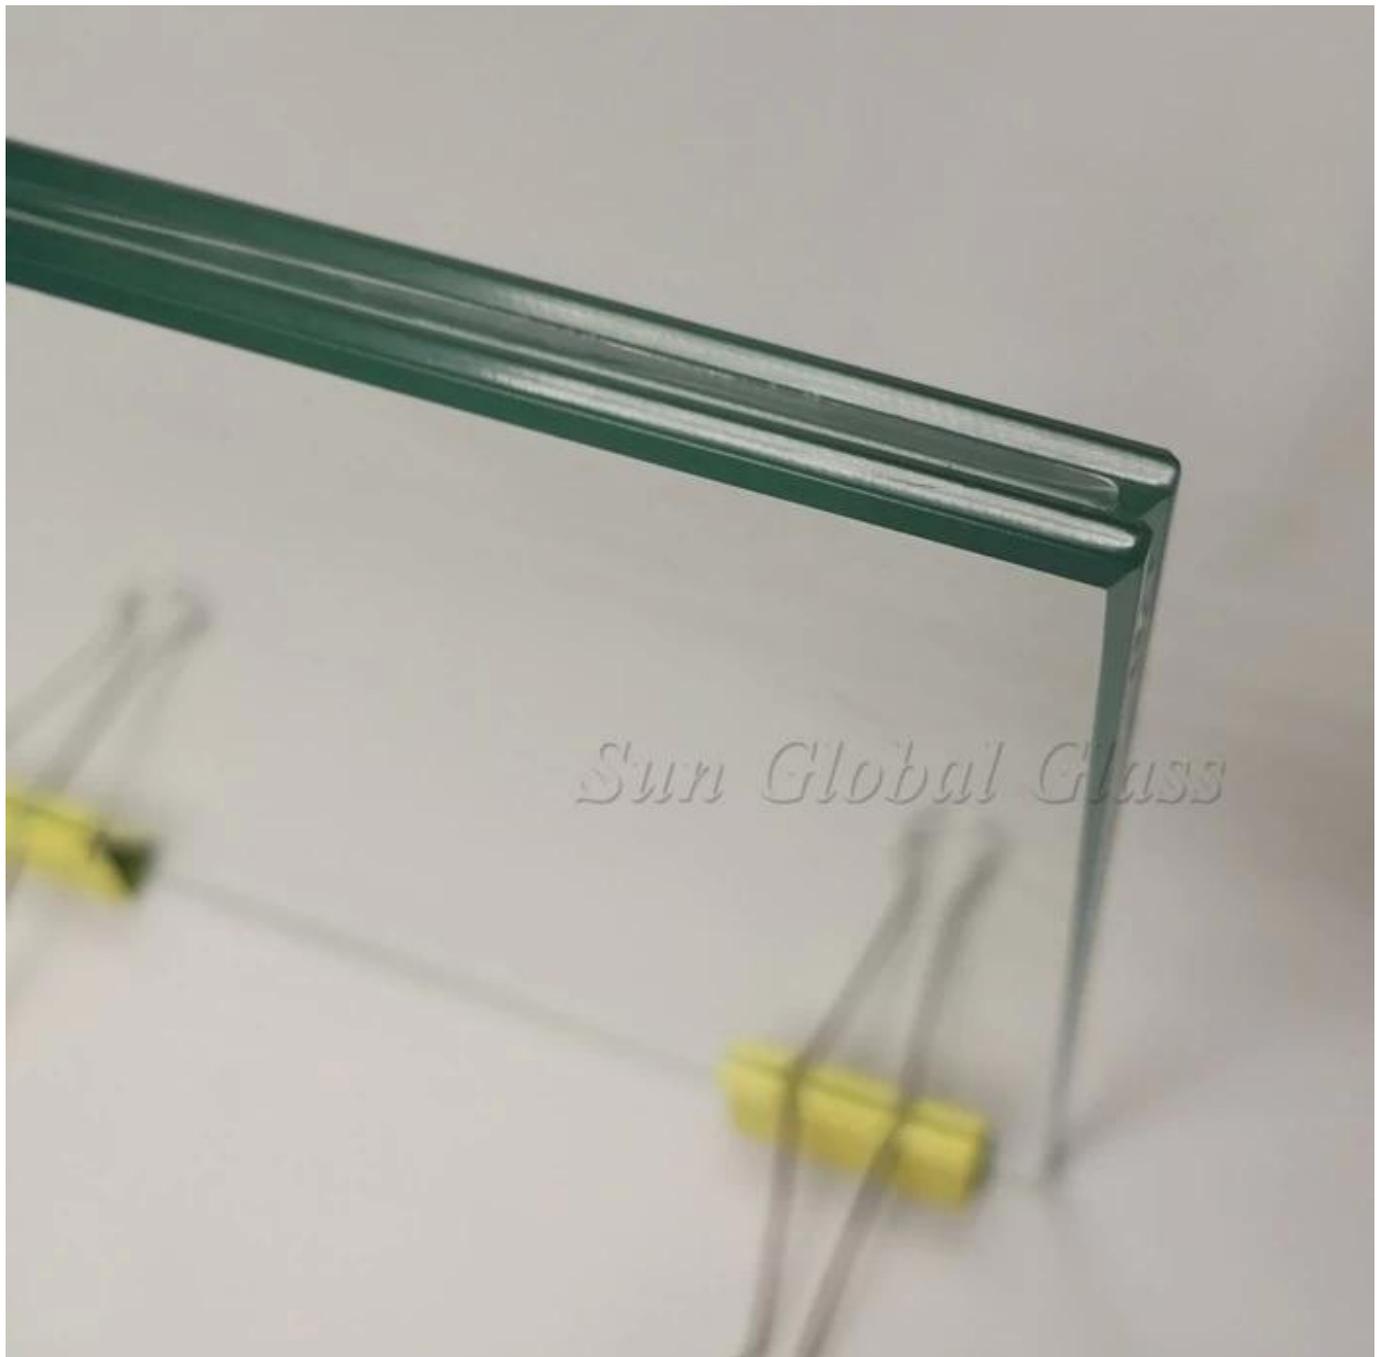

Specifica:

Opzioni di substrato di vetro: vetro ultra chiaro, vetro trasparente, vetro colorato, vetro riflettente, vetro serigrafico, vetro Low-E , vetro smerigliato, ecc.

Spessore del film SGP Sentry: 0,89 mm / 1,52 mm / 2,28 mm

Spessore del vetro laminato SGP: vetro laminato SGP da 10,89 mm, vetro laminato SGP da 12,89 mm, vetro laminato SGP da 16,89 mm, vetro laminato SGP da 20,89 mm, ecc.

Marchio SGP: DuPont o Saflex SOLUTIA in base alla richiesta dei clienti

Dimensione massima: 6000mm (Lunghezza) * 2500mm (Larghezza), può essere spiegata

Forma del vetro: Sono disponibili sia vetri laminati piatti che vetri laminati curvi, personalizzabili in base al disegno dei clienti.



Caratteristiche:

1. La resistenza allo strappo del vetro laminato sgp è 5 volte rispetto al vetro laminato PVB e la durezza del vetro sgp è 100 volte rispetto al vetro laminato PVB.
2. Poiché i vetri laminati SGP sono con la massima appiccicosità, hanno la funzione di resistenza agli uragani, possono resistere a tempeste più grandi.

3. Il vetro stratificato intercalare Sgp migliora le prestazioni del vetro antiproiettile.
4. Estremamente resistente e resistente, conserva il vetro in modo impeccabile e trasparente dopo anni di esposizione.
5. Il vetro laminato sgp è idoneo per il design senza telaio in esterni, come la ringhiera del balcone, ecc.
6. Prestazioni di sicurezza eccellenti dopo dopo rotto.

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

Applicazione SGP:


Poiché il vetro laminato SGP ha buone prestazioni, è stato ampiamente utilizzato in vari settori. Con sicurezza, bellezza e combinazione unica di ulteriore richiesta, il vetro stratificato SGP ha un'ampia

applicazione nella costruzione, vedi sotto:

1. Passerella in vetro, ponte in vetro, pavimento in vetro ecc

2. Progettazione open air, come ringhiera del balcone, recinzione della piscina.

3. Facciata in vetro, facciata continua in vetro ecc

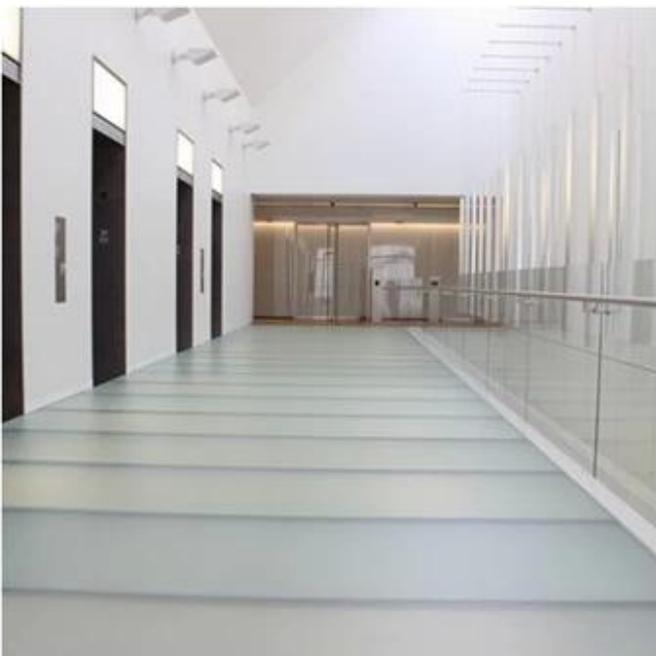

Certificati di qualità:

I prodotti laminati SZG Sgp seguono rigorosamente il sistema di qualità ISO9001. Supera gli standard di qualità nazionali e internazionali.

1. Il vetro stratificato SGP da 16,89 mm è conforme allo standard di qualità cinese CCC Certificate.
2. Il vetro laminato SGP da 16,89 mm soddisfa gli standard europei EN14449, E12510 e americano del mercato SGCC.
3. Il vetro stratificato SGP da 16,89 mm è conforme allo standard britannico BS6206.
4. Il vetro stratificato SGP da 16,89 mm soddisfa gli standard di vetro per costruzioni in Cina GB9962 e GB15763.2.

